THON .⊪Hilec BrieQ. (SYNQ)

M O





















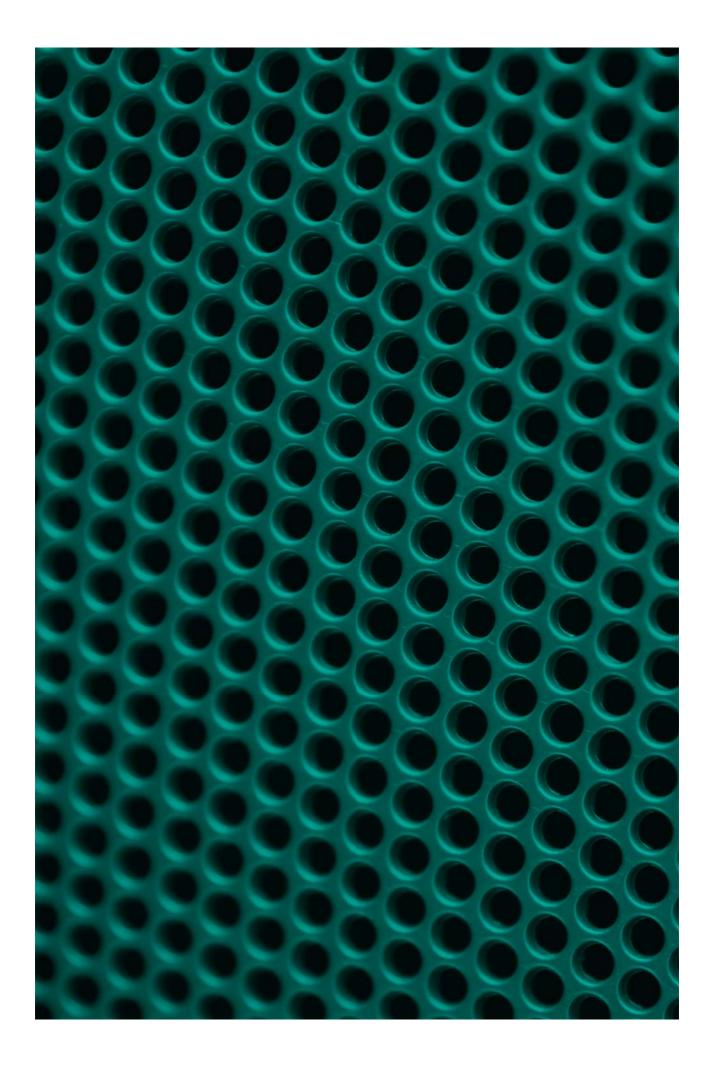



SYSTÈMES ACTIFS
ENCEINTES ACTIVES
ENCEINTES PASSIVES
CAISSONS DE BASSES
AMPLIFICATEURS
TRAITEMENT DE SON
TABLES DE MIXAGE
CONTRÔLEURS MIDI
LECTEURS CD
PLATINES DISQUES
MICROS À FIL
MICROS SANS FIL
CASQUES AUDIO



COLUMN ARRAY ILINE

Ensemble complet COLUM ARRAY iLINE



Systèmes à colonnes de type « Column Array ».

Esthétiquement réussi, le système se décline avec 2 familles de colonnes. Une destinée à l'installation avec les colonnes iLINE23, iLINE43 et iLINE83, l'autre pour la performance en prestation scénique avec le modèle iLINE83B.

Elles sont associées et alimentées par un caisson de basses actif, le iLINEsub12A qui embarque une double amplification en class D de 700W/4 Ohms pour les colonnes et de 700W/4 Ohms pour la partie basses, car on peut aussi ajouter en renfort le iLINE12P qui est la version passive du caisson de basses.

Modulez vos envies.

Que ce soit pour une utilisation nomade ou fixe, le système répond à toutes les problématiques.

Le système offre une multitude de combinaisons possibles, par exemple 2 colonnes, 1 caisson ou bien 2 caissons, 2 colonnes, etc.

Une fois contrôlés par un caisson actif, les caissons passifs iLINEsub12P peuvent alimenter des satellites pour plusieurs configurations.









Un système qui se porte bien.

Légers et robustes, les caissons sont fabriqués dans un bois très résistant, du bouleau de Finlande multiplis avec un revêtement de protection en résine polyurée très résistant aux intempéries et aux rayures.

Vous pourrez transporter la totalité de votre système iLINE n'importe où.

Touchez à la puissance, rien que ça !

Si vous souhaitez toucher les paramètres sonores du système, un boîtier « iLINEbox » convertisseur USB vers RJ45 est vendu séparément. Ce boîtier est nécessaire si vous souhaitez régler le DSP intégré.

Le preset natif du DSP est réglé d'usine pour assurer un comportement optimal du système.



Compatible Windows uniquement





COLUMN ARRAY ILINE

Découvrez les différentes compositions disponibles à la vente.







1x iLINE83B (H10758) 1x iLINEspace60 (H10759) 1x iLINEsub12A (H10761) 1x iLINEbox (H10762)



4x iLINE83B (H10758) 2x iLINEsub12P (H10763) 2x iLINEsub12A (H10761) 2x iLINEcord60 (H10764) 1x iLINEbox (H10762)



2x iLINE83B (H10758)
1x iLINEspace60 (H10759)
1x iLINEbase (H10760)
1x iLINEsub12P (H10763)
1x iLINEsub12A (H10761)
1x iLINEcord60 (H10764)
1x iLINEbox (H10762)
1x CSP215/3 (H9840)

Le cordon RJ45 reliant iLINEbox à iLINEsub12A n'est pas fourni. Voir les cordons LINK-RJ section accessoires Disponibles en plusieurs longueurs









4x iLINE43 (H10754) 4x iLINE24sup (H10773) 2x iLINEsub12A (H10761) 1x iLINEbox (H10762)



4x iLINE23 (H10752) 4x iLINE23sup (H10753) 1x iLINEsub12A (H10761) 1x iLINEbox (H10762)



COLUMN ARRAY ILINE

















	1		I			I
	iLINE23	iLINE43	iLINE83	iLINE83B	iLINEsub12A	iLINEsub12P
Puissance	40W RMS / 80W Max	80W RMS /160W Max	160W RMS / 320W Max	160W RMS / 320W Max	700+700 W RMS / 4Ω	400W RMS / 800W Max
Fréquences	135 Hz / 17 kHz	135 Hz / 17 kHz	135 Hz / 17 kHz	135 Hz / 17 kHz	50 Hz / 200 Hz	50 Hz / 200 Hz
Sensibilité	89 dB / 108 dB max	92 dB / 114 dB max	95 dB / 120 dB max	95 dB / 120 dB max	96 dB / 124 dB max	96 dB / 125 dB max
Impédance	16Ω	8Ω	16Ω	16Ω	8Ω	8Ω
Haut-parleurs	2x3''	4x3''	8x3''	8x3''	12''	12"
Dispersion HxV	115° / 20°	115° / 20°	115° / 20°	115° / 20°	-	-
Dimensions	110x180x148 mm	110x350x148 mm	110x690x148 mm	110x770x148 mm	350x515x490 mm	350x515x490 mm
Poids	2,2 Kg	4 Kg	7,6 Kg	7,6 Kg	23,5 Kg	22 Kg





((аиріорнопу

















Plus d'informations sur www.iline-series.audiophony.com

MINI LINE ARRAY HELIUM





Système à la carte avec caisson actif au choix et têtes passives.

L'ensemble peut fonctionner en mini line array et aussi en 2.1 sur pieds grâce aux accessoires optionnels.

Le système Helium a été conçu pour répondre aux demandes des installateurs qui souhaitent bénéficier de la technologie line array tout en gardant une grande facilité d'utilisation et un encombrement minimum.

La qualité du grain du médium aigu associé à la directivité du système permet de profiter d'une diffusion claire et précise.















	HL-4	HL-8ASUB	HL-10ASUB
Puissance	100W RMS - 200W max	300W RMS - 600W max	Puissance : 400W RMS - 800W max
Réponse en fréquence	150 Hz - 25 Khz	80 - 200Hz	Réponse en fréquence : 50 - 200Hz
SPL max (à 1 m)	121 dB	110 dB	SPL max. (@1m) : 114 dB
Impédance nominale	16 Ω	4 Ω	Impédance nominale : 4 Ω
Boomer	2x4"	2 x 8"	Boomer : 2 x 10"
Tweeter	1x tweeter à ruban	-	
Dispersion	Pavillons guide d'ondes (HxV) 120°x 30° à 90°sel- on l'angle du cluster	-	
Connecteurs	IN/OUT speakon	-	
Dimensions	485x135x260 mm	485 x 540 x 260 mm	485 x 540 x 310 mm
Poids net	5,2 kg	19,2 kg	29,2 kg
Amplification			
Etage basses	-	2x 200W RMS / Classe D - 8 Ω	2x 320W RMS / Classe D - 4 Ω
		 	·

Etage basses	-	2x 200W RMS / Classe D - 8 Ω	2x 320W RMS / Classe D - 4 Ω
Etage mid/high	-	2x 200W RMS / classe D - 8 Ω Soit 800W maximum l'ensemble	2x 200W RMS / classe D - 8 Ω Soit 1040W maximum l'ensemble
Entrées	-	2x Combo XLR/Jack niveau ligne	2x Combo XLR/Jack niveau ligne
Sorties	-	2x Combo XLR/Jack niveau ligne 2x Speakon amplifiées pour les têtes	2x Combo XLR/Jack niveau ligne 2x Speakon amplifiées pour les têtes
Réglages		Volume : Réglage du niveau général du système Bass : Réglage du niveau du caisson Sélecteur STEREO / PARALLEL pour l'utilisation en 2.1 ou en Line array	

MINI LINE ARRAY CUB





« MODULARITÉ » C'EST LE MAÎTRE-MOT POUR QUALIFIER CE SYSTÈME.

Que ce soit en installation fixe ou en utilisation mobile, ce nouveau concept est très séduisant.

L'enceinte CUBsat4 peut bien sûr être utilisée seule dans le cadre d'une installation multi source classique mais pas seulement, en effet grâce à son système ingénieux de couplage et d'angulation intégré, vous pourrez composer votre système très simplement et ainsi obtenir des colonnes Line Array pouvant aller jusqu'à huit enceintes.



CUBsat4

Tête de mini line array 30W RMS

Code : H10663 129€™

((аиріорнопу




CUBsub112

Caisson de basses 12 pouces passif 300W

Code : H10664 249€^{πc}

((аиріорнопу



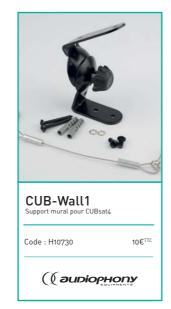



Code : H10731 59€^{TTC}

((аиріорнопу



CUB-Truss1

Support à suspendre pour CUBsat4

Code : H10732 39€^{™C}

((аиріорнопу

	CUBsat4	CUBsub112	CUBsub208
Puissance	30W RMS - 90W max	300W RMS - 600W max	Puissance : 300W RMS - 600W max
Réponse en fréquence	100Hz -20KHz	45Hz -2,8KHz	Réponse en fréquence : 50Hz -800Hz
Filtre	2 voies passif à 3kHz	Le caisson n'est pas équipé de filtre passif	Filtre : le caisson n'est pas équipé de filtre passif
SPL max. (@1m)	91 dB	125 dB	SPL max. (@1m) : 124 dB
Impédance nominale	8 Ω pour un module avec adaptateur d'impédance intégré.	8 Ω	Impédance nominale : 4 Ω
Boomer	4" au Néodyme	12" à bobine de 64 mm	Boomer : 2 x 8" à bobine de 50 mm
Tweeter	3 x 0,5" soft dome	-	-
Dispersion	pavillon guide d'ondes (HxV) 110° x 20° pour un module	-	-
Orientation du cluster	0°/4°/8°/12°	-	-
Connecteurs	par 3x Jack 6,35 Input et liaison parallèle et série	Connecteurs : par 2x speakon et bornier pour In/Out	
Construction	corps en aluminium moulé et étrier de fixation, goupille et charnière en acier. Finition noire	Caisse en multiplis et grille métallique Puit pour barre de couplage sur le dessus et pieds caoutchouc dessous Finition noire	Puit pour barre de couplage sur le dessus, pieds caoutchouc dessous et sur le côté, inserts pour plaque d'accroche murale. Finition noire
Dimensions	170 x 140 x 150 mm	350 x 500 x 540 mm	250 x 510 x 540 mm
Poids net	1,450 kg	20 kg	18,5 kg

LA GAMME MOJO

Systèmes actifs tout en un avec mixeur et entrée Bluetooth®



COV-MOJO500LINE

Housse de protection pour MOJO500LINE

Code : H10867 99€™

Code : H10867 99€™



Puissance: 200W la colonne + 300W le caisson
Réponse en fréquence: 50Hz -22KHz
SPL max. (l@1m): 116 dB
Boomer: 6 x 2,75" pour la colonne + 1x8" pour le caisson
Dispersion: 120° x 20° (HxV)
Connecteurs: 2x Combo Mic/Line + 1x RCA Line et 1x Jack3,5 Line
Récepteur Bluetooth® sur canal 3
Réglages: Volume par canal + Treble/Bass général
Dimensions: (80 x 80 x 830 mm) x2 pour la colonne et le support
340 x 430 x 400 mm pour le caisson
Poids net: 3,65 kg + 10,8 kg





Poids net : 3,8 kg + 14,5 kg





SYSTÈME CPX



Système audio actif compact 500W pour tout type d'applications.





Puissance: 200W les satellites colonne + 300W le caisson
Réponse en fréquence: 35Hz -20KHz
SPL max. (@1m): 128 dB
Boomer: 10" pour le satellite + 15" pour le caisson
Tweeter: Compression 1"
Dispersion: 90° x 70° (HxV)
Connecteurs: 2x XLR / Jack ligne en entrée + 2x Speakon en sortie
Réglages: Volume satellites + volume du caisson
Dimensions: (435x 305 x 440 mm) x2 pour les satellites
440 x 600 x 590 mm pour le caisson
Poids net: 19,5 kg + 42,8 kg



Puissance : 200W
Réponse en fréquence : 100Hz -20KHz
SPL max. (@1m) : 120 dB
Boomer :10"
Tweeter : Compression 1"
Dispersion : 90° x 70° (HxV)
Connecteurs : 2x Speakon
Dimensions : 435x 305 x 440 mm x2
Poids net : 19,5 kg



ENCEINTES ACTIVES ATOM





La série ATOM est équipée d'un DSP simple et facile d'utilisation. Il vous permet grâce à un seul bouton de régler et configurer votre enceinte en fonction de l'utilisation demandée. Les différents préréglages du processeur interne adaptent votre enceinte à l'utilisation du moment (façade, retour de scène, etc.), mais aussi à l'univers sonore du moment (DJ, Live, Speech, etc.) sans oublier la possibilité de corriger les graves et les aigus de +/-10dB afin de compenser les problèmes acoustiques d'une salle par exemple.

Chaque enceinte ATOM offre sur deux entrées et une sortie, un grand choix de connectique afin de brancher toutes sortes de sources en niveau Micro ou en niveau Ligne.





Le design de cette nouvelle série apporte une souplesse d'utilisation et d'installation exceptionnelle grâce notamment à des points d'accroche M10, à une position retour de scène et à une ingénieuse embase de 35mm à double position permettant d'utiliser l'enceinte sur un pied en position droite ou inclinée de 7,5° vers le bas.

















	ATOM15A	ATOM12A	ATOM10A		
CODE	H10781	H10780	H10779		
Puissance totale	400 W RMS - 1600 W DYNAMIQUE	400 W RMS - 1600 W DYNAMIQUE	300 W RMS - 1200 W DYNAMIQUE		
Classe d'amplification	D + AB	D + AB	D + AB		
Alimentation	A découpage SMPS	A découpage SMPS	A découpage SMPS		
Protection	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit		
Réponse en fréquences	45 Hz à 20 kHz	50 Hz à 20 KHz	60 Hz à 20 kHz		
Dispersion H x V	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°		
Pression SPL	124 dB max	123 dB max	121 dB max		
Boomer	15" bobine de 3"	12" bobine de 3"	10" bobine de 2,5"		
Tweeter	1,35"	1,35"	1"		
	1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack 1 Entrée LINE sur RCA et Jack 3,5	1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack 1 Entrée LINE sur RCA et Jack 3,5	1 Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jack 1 Entrée LINE sur RCA et Jack 3,5		
Préamplification	Sortie Line sur XLR				
	Réglage volume par canal				
DSP	Presets d'égalisation : Normal, Live, Club et Speech Presets de position : pied, retour, mur Egaliseur graphique basses et aigus				
Dimensions (H x l x P)	730 x 425 x 415 mm	628 x 365 x 355 mm	531 x 310 x 300 mm		
Poids Net	20,6 kg	17,3 kg	11,3 kg		

ENCEINTES ACTIVES SR

Les enceintes de la série SR ont été pensées pour une utilisation polyvalente et intensive. Les quatre Presets offrent une protection et des réglages efficaces et adaptés à toutes sortes d'utilisations que ce soit en façade, en retour de scène, en animation Dj ou en Live.



Enceinte amplifiée 2 voies – Bass reflex 400 Watts RMS

Code : H10159 399€™

((аиріорнопу



SR12A Enceinte amplifiée 2 voies – Bass reflex 400 Watts RMS

Code : H10158 329€™

((аиріорнопу



SR10A Enceinte amplifiée 2 voies – Bass reflex 300 Watts RMS

279€^{TTC} Code : H10157

((аиріорнопу



COV-SR15

Code : H10169 79€™

((аиріорнопу



COV-SR12

Code : H10168 69€[™]

((audiophony



COV-SR10

Code : H10167 65€[™]

((аиріорнопу



	SR15A	SR12A	SR10A
CODE	H10159	H10158	H10157
Puissance totale	400 W RMS - 800 W MAX	400 W RMS - 800 W MAX	300 W RMS - 600 W MAX
Classe d'amplification		D + AB	
Alimentation		A découpage SMPS	
Protection		Limiteur, thermique et court-circuit	
Réponse en fréquences	40 Hz à 20 kHz	45 Hz à 20 KHz	55 Hz à 20 kHz
Dispersion H x V	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
Pression SPL	124 dB max	123 dB max	121 dB max
Boomer	15" bobine de 3"	12" bobine de 3"	10" bobine de 2,5"
Tweeter	1,35"	1,35"	1"
Préamplification		Entrée MIC/LINE sur Combo XLR/Jao Sortie Line sur XLR Réglage volume général esets d'égalisation Flat, Live, DJ et Vo	
Dimensions (H x l x P)	410 x 450 x 710 mm	360 x 400 x 630 mm	310 x 335 x 530 mm
Poids Net	21,1 kg	19,2 kg	13,4 kg

ENCEINTES ACTIVES SX

00

Les enceintes SX se veulent professionnelles et polyvalentes. Le choix des composants associé à une bi-amplification apporte une sonorité riche et précise. La connectique d'entrée associée à un module Bluetooth optionnel apporte une simplicité d'utilisation avec un smartphone ou une tablette.





NEW

COV-SX15A

((аиріорнопу

Code : H10855



NEW

SX-BT

Code : H10886

((аиріорнопу

Bluetooth

29€™



	SX15A	SX12A	
CODE	H10778	H10777	
Puissance totale	300 W RMS - 600 W MAX	300 W RMS - 600 W MAX	
Classe d'amplification	D	D	
Alimentation	A découpage SMPS	A découpage SMPS	
Protection	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit	
Réponse en fréquences	50 Hz à 20 kHz	55 Hz à 20 KHz	
Dispersion H x V	90° x 60°	90° x 60°	
Pression SPL	121 dB max	120 dB max	
Boomer	15" bobine de 2"	12" bobine de 2"	
Tweeter	1,3		
1 Entrée MIC/LINE sur Combo et RCA Sortie Line sur XLR Préamplification Réglage volume général Preset "Contour"		e sur XLR ume général	
Module optionnel	Récepteur Bluetooth" 4.0 Boutons Pairing,Play/Pause, Skip,Vol		
Dimensions (H x l x P)	630 x 390 x 370 mm	600 x 380 x 340 mm	
Poids Net	14,5 kg	13,2 kg	

79€^{TTC}

ENCEINTES ACTIVES PSA















	PSA-15	PSA-12	PSA-10	PSA-08
Code	B00617	B00616	B00629	B00628
Puissance totale RMS	245+55 W	165+35 W	130+30 W	120 W
Réponse en fréquences	40 Hz à 20 kHz	45 Hz à 20 KHz	60 Hz à 20 KHz	70 Hz à 20 KHz
Dispersion H x V	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°	90° x 60°
Boomer	15"	12"	10"	08"
Tweeter	1,75"	1,35"	1,35"	1"
Préamplifi- cation	1 Entrée MIC sur XLR et RCA 1 Entrée LINE sur RCA et XLR Sortie Line sur XLR et JACK Réglage volume général et volume Mic et Li Réglage Treble et Bass général		Ligne	
Dimensions (H x l x P)	680 x 470 x 400 mm	588 x 431 x 310 mm	500 x 355 x 270 mm	402 x 294 x 220 mm
Poids Net	23,3 kg	17 kg	11,6 kg	8 kg





ACUTE08/AMP Enceinte 8" moulée 150W active

Code : H8738

229€™





	ACUTE08/AMP
CODE	H8738
Puissance totale	150 W RMS - 300 W MAX
Classe d'amplification	D
Alimentation	Toroïdale
Protection	Limiteur, thermique et court-circuit
Réponse en fréquences	70 Hz à 18 kHz
Dispersion H x V	90° x 60°
Pression SPL	117 dB max
Boomer	8" bobine de 2"
Tweeter	1"
Préamplification	1 Entrée MIC sur Jack 1 Entrée LINE sur XLR Sortie Line sur XLR Réglage volume Mic et Line
Dimensions (H x l x P)	435 x 255 x 245 mm
Poids Net	9,5 kg





AM50

Ensemble de moniteurs de studio actifs 5", équipés d'un ampli de 2 x 35 Wrms

Code : B00623

234,90€™



	AM50
CODE	B00623
Puissance totale	2x35 W RMS
Réponse en fréquences	65 Hz à 20 kHz
Boomer	5" Kevlar
Tweeter 3/4" soft dome	
Préamplification	1 Entrée LIGNE sur Jack 3,5
	Sortie Line sur RCA Sortie amplifiée gauche sur bornier
	Réglage volume général
Dimensions (H x l x P)	180 x 258 x 209 mm
Poids Net	6,3 kg

ENCEINTES PASSIVES SC

- Enceintes passives pour la prestation « haut de gamme »
- Conçues, développées et fabriquées en Europe
- Composants Européens montés en coaxial Hi-end
- Contreplaqué bouleau baltique de haute qualité et revêtement de peinture anti-rayure
- « Chemline » (USA) au polyuréthane
- Trés grande puissance et excellent rendement











SC-15	SC-12	SC-08	SC-05
Filtre passif 2 voies	Filtre passif 2 voies	Filtre passif 2 voies	Filtre passif 2 voies
Haut-parleur basse fréquence de 15" en ferrite + tweeter de 1.45" (bobine de 1")	Haut-parleur basse fréquence de 12" en ferrite + tweeter de 1.45" (bobine de 1")	Haut-parleur basse fréquence de 8" en ferrite + tweeter de 1.45" (bobine de 1")	Haut-parleur basse fréquence de 5" en ferrite + tweeter de 1.75" (bobine de 0,75")
3 Speakons	3 Speakons	Speakon in/out à 4 broches	Speakon in/out à 4 broches
Potentiomètre de sélection +- 1 ou +- 2	Potentiomètre de sélection +- 1 ou +- 2	Potentiomètre de sélection +- 1 ou +- 2	Potentiomètre de sélection +- 1 ou +- 2
Caisse en multiplis de Bouleau de Finlande.	Caisse en multiplis de Bouleau de Finlande.	Caisse en multiplis de Bouleau de Finlande.	Crochet de fixation OMEGA®
Peinture noire texturée résistante	Peinture noire texturée résistante	Peinture noire texturée résistante	Peut-être fixé sur un pied micro en utili- sant la lyre d'accroche U-bracket
SPL Max: 128dB	SPL Max: 128dB	SPL Max: 123dB	SPL Max: 119dB
Bande passante : 54-19.000Hz (-3dB)	Bande passante : 60-20.000Hz (-3dB)	Bande passante : 70-20.000Hz (-3dB)	Bande passante : 120-21.000Hz (-3dB)
Directivité : 60° x 40°	Directivité : 60° x 40°	Directivité : 90° en cône	Directivité : 70° conique
Puissance : 400 W AES (amplificateur recommandé : 800W RMS)	Puissance : 400 W AES (amplificateur recommandé : 800W RMS)	Puissance : 300 W AES (amplificateur recommandé : 600W RMS)	Puissance : 250 W AES (amplificateur recommandé : 500W RMS)
Impédance : 8 Ω	Impédance: 8 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance: 16 Ω
Dimension : 368x580x447 mm	Dimension: 351x540x410 mm	Dimensions : 254x420x250 mm	Dimension: 165x165x165 mm
Poids : 19 kg	Poids : 16 kg	Poids : 8 kg	Poids: 4 kg

0

- Idéal pour les installations fixes dans les bars, clubs
- Caisson en MDF très solide
- Grille métallique recouverte de mousse acoustique à l'intérieur
- Pavillon en fibre de verre

















VIBE30 MK2	VIBE15 MK2	VIBE12 MK2	VIBE10 MK2	VIBE8 MK2	CLS-8 II
Puissance : 800WRMS	e:800WRMS Puissance:350WRMS Puissance:250		Puissance : 200WRMS	Puissance : 150WRMS	Puissance : 200 WRMS
Impédance : 4 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω
Rendement max (dB) : 131	Rendement max (dB) : 125	Rendement max (dB) : 122	Rendement max (dB) : 120	Rendement max (dB) : 120	-
Bande passante (Hz) : 40-20000	Bande passante (Hz) : 45-20000	Bande passante (Hz) : 55-20000	Bande passante (Hz) : 65-20000	Bande passante (Hz) : 65-20000	Bande passante (Hz) : 70-20 000
Dimensions (cm) : 116 x 49 x 50.3	Dimensions (cm) : 76 x 47 x 43.5	Dimensions (cm) : 62 x 38.2 x 34.5	Dimensions (cm) : 33 x 51 x 30,2	Dimensions (cm) : 46,5 x 27,7 x 27	Dimensions (cm) : 46,0 x 28,6 x 27,6
Poids (kg) : 50	Poids (kg) : 29	Poids (kg) : 20	Poids (kg) : 15	Poids (kg) : 12	Poids (kg) : 13

ENCEINTES PASSIVES SR & ACUTE















SR15P	SR12P	SR10P	ACUTE-08	
Puissance de sortie: 350W RMS / 700W max.	Puissance de sortie: 350W RMS / 700W max.	Puissance de sortie: 250W RMS / 500W max.	Puissance de sortie: 150 W RMS	
Réponse en fréquence: 45 Hz - 20 KHz	Réponse en fréquence: 55 Hz - 20 KHz	Réponse en fréquence: 65 Hz - 20 KHz	Réponse en fréquence: 70 Hz - 18 KHz	
Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω	Impédance : 8 Ω	
SPL: 96 dB max.	SPL: 96 dB max.	SPL: 94 dB max.	SPL: 94 dB max.	
Dimensions: 410 x 450 x 710 mm	Dimensions: 360 x 400 x 630 mm	Dimensions: 310 x 335 x 530 mm	Dimensions: 435 x 255 x 245 mm	
Poids net: 19.2 Kg	Poids net: 17.8 Kg	Poids net: 11.8 Kg	Poids net: 8 kg	

ENCEINTES PASSIVES PS















PS-15	PS-12	PS-10	PS-08
Puissance de sortie: 300W RMS / 600W max.	Puissance de sortie: 200W RMS / 400W max.	Puissance de sortie: 160W RMS / 320W max.	Puissance de sortie: 120 W RMS / 240W max.
Réponse en fréquence: 45 Hz - 20 KHz	Réponse en fréquence: 45 Hz - 20 KHz	Réponse en fréquence: 60 Hz - 20 KHz	Réponse en fréquence: 70 Hz - 20 KHz
Impédance : 8 Ω			
Dimensions: 680 x 470 x 400 mm	Dimensions: 580 x 420 x 310 mm	Dimensions: 500 x 355 x 270 mm	Dimensions: 402 x 290 x 220 mm
Poids net: 19.8 Kg	Poids net: 13,2 Kg	Poids net: 10,3 Kg	Poids net: 6,6 kg

ENCEINTES PASSIVES



















HL-4 Tête mini line array 2x4"	+ TWT ruban
Code : H10518	299€™
((aupioj	PHONY EQUIPMENTS

	ILINE23	ILINE43	ILINE83	CUBSAT4	HL-4	
	40W RMS / 80W	80W RMS /160W	160W RMS / 320W	300W RMS - 600W	100W RMS - 200W	
Puissance	MAX	MAX	MAX	max	max	
Réponse Réponse	135 HZ / 17 KHZ	135 HZ / 17 KHZ	135 HZ / 17 KHZ	50Hz -800Hz	150 Hz - 25 Khz	
C	89 DB / 108 DB	92 DB / 114 DB	95 DB / 120 DB	10/ 10	121 dB	
Sensibilité	MAX	MAX	MAX	124 dB		
Impédance	16Ω	80	16Ω	4 Ω	16 Ω	
Haut-parleurs	2X3"	4X3''	8X3	1X4" + 3X0,5"	2X4" + RUBAN	
Dispersion HxV	115° / 20°	115° / 20°	115° / 20°	110° / 20°	120° x 30°to 90°	
Dimensions	110X180X148 mm	110X350X148 mm	110X690X148 mm	250 x 510 x 540 mm	485x135x260 mm	
Poids	2,2 kg	4 kg	7,6 kg	18,5 kg	5,2 kg	

ENCEINTES PASSIVES SÉRIE S

















Lyres d'accroches :

SUPS6	Lyre d'accroche pour satellite S6 - noir	H9705	36€πα
SUPS6w	Lyre d'accroche pour satellite S6	H9706	36€™0
SUPS8	Lyre d'accroche pour satellite S8 - noir	H9707	39€™ ^C
SUPS8w	Lyre d'accroche pour satellite S8 - blanc	H9708	39€™
SUPS10	Lyre d'accroche pour satellite S10 - noir	H9709	45€™
SUPS10w	Lyre d'accroche pour satellite S10 - blanc	H9710	45€ [™]

	S6	S8	S10	ISX-10 (UNITAIRE)	ISX-5 (UNITAIRE)
Puissance	100W RMS / 200W MAX	150W RMS /300W MAX	250W RMS / 500W MAX	160 W RMS	80 W RMS
Réponseen fréquence	80 HZ / 20 KHZ	80 HZ / 19 KHZ	75 HZ / 19 KHZ	100 Hz - 20 Khz	120 Hz - 20 Khz
Sensibilité	93 DB / 118 DB MAX	94 DB / 121 DB MAX	96 DB / 126 DB MAX	116	110
Impédance	80	8Ω	80	8Ω	16Ω
Haut-parleurs	6,5''	8''	10''	2X5"	5"
Dispersion HxV	90° / 60°	50-100° / 55°	50-100° / 55°	-	-
Dimensions	222 x 365 x 205 mm	280 x 420 x 233 mm	320 x 530 x 280 mm	400 X 200 X 180 mm	285 X 200 X 180 mm
Poids	6,5 kg	10 kg	14,5 kg	15,5 kg	10,5 kg

CAISSONS DE BASSES



ATOM18ASUB

18 pouces actif avec DSP

Code : H10783 849€^{™C}

(audiophony



ATOM15ASUB

son de basses 15 pouces actif avec DSP

Code : H10782 749€™

((аиріорнопу



SRSUB18A

Subwoofer actif 18" 1200W avec filtre ajustable

Code : H10713 899€^{TTC}

((аиріорнопу



SRSUB15A Subwoofer actif 15" 500W avec filtre ajustable

Code : H10349 749€[™]

((аиріорнопу



COV-ATOM18ASUB Housse de protection pour ATOM18ASU

Code : H10788

((аиріорнопу



COV-ATOM15ASUB Housse de protection pour ATOM15ASU

Code : H10787

(audiophony



COV-SRSUB18A

Code : H10887

((аиріорнопу



COV-SRSUB15A

Code : H10351

((аиріорнопу

	ATOM18ASUB	ATOM15ASUB	SRSUB18A	SRSUB15A
CODE	H10783	H10782	H10713	H10349
Puissance totale	600 W RMS - 2000 W DYNAMIQUE	600 W RMS - 2000 W DYNAMIQUE	600 W RMS - 1200 MAX	
Classe d'amplification	D	D	D	D
Alimentation	A découpage SMPS	A découpage SMPS	A découpage SMPS A découpage SMPS	
Protection	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit	Limiteur, thermique et court-circuit
Réponse en fréquences	35 Hz à 150 Hz	45 Hz à 160 KHz	60 Hz à 150 KHz	60 Hz à 160 KHz
Pression SPL	127 dB max	126 dB max	127 dB max	125 dB max
Boomer	18" bobine de 4"	15" bobine de 4"	18" bobine de 4"	15" bobine de 4"
	Entrées Line sur Combo XLR/Jack	Entrées Line sur Combo XLR/Jack	Entrées Line sur Combo XLR/Jack	Entrées Line sur Combo XLR/Jack
Préamplification	Sorties Line sur XLR	Sorties Line sur XLR	Sorties Line sur XLR	Sorties Line sur XLR
. rounipulous	Réglage volume	Réglage volume	Réglage volume Filtrage ajustable de 60 à 150 Hz	Réglage volume Filtrage ajustable de 60 à 150 Hz
DSP	Presets de position : No Délais d Polarité Norm	Presets d'égalisation : Normal, Enforce Presets de position : Normal, Cardioïde, Endfire Délais de 0 à 15 m Polarité Normale ou inversée age : 60/80/100/120/150 Hz + high output pour ATOM 10A/12A/15A		-
Dimensions (H x l x P)	662 x 510 x 615 mm	612 x 430 x 595 mm	770 x 680 x 560 mm	702 x 560 x 472 mm
Poids Net	38 kg	30,3 kg	39 kg	34 kg





ATOM-WHEELS

ATOMSUB

59€^{TTC} Code : H10875

((аиріорнопу



iLINEsub12P Caisson 12" passif - 400W - 8 Ω

Code : H10763 379€™

((аиріорнопу

Puissance : 400 W RMS/800 W max Réponse en fréquence : 50 Hz - 200

Sensibilité axiale(1W/1m) : 96 dB SPL max. : 125 dB Impédance nominale : 8 Ω Haut-parleurs: 12" Dimensions : 350 x 515 x 490 mm Poids net : 22 Kg

- Connecteurs : Entrée : Sortie Speakon 4 points
- 1+/1- : Sortie large bande
- 2+/2- : Sortie basses



iLINEsub12A

Caisson 12" actif 700W + 700W avec DSP intégré

629€[™] Code : H10761

((аиріорнопу

Puissance : 700W / 4 Ω + 700W / 4 Ω Réponse en fréquence : 50 Hz - 200

Sensibilité axiale (1W/1m) : 96 dB SPL max. : 124 dB Nominal impedance : 8 Ω Haut-parleur: 12" Size : 350 x 515 x 490 mm

Poids net : 23.5 Kg Amplification:

- Puissance totale disponible
- 700+700 W RMS / 4Ω : - Sorties large bande :
- 700W RMS / 4Ω
- Sorties basses 350W RMS / 8Ω . + 350W RMS / 8Ω interne



iLINEbox

Convertisseur USB ightarrow RJ45 pour le DSP du iLINEsub12A

29€™ Code : H10762

((аиріорнопу

DSP: 28/56 bit, 50 MIPS Réglage du système via le logiciel fourni

Connecteurs : - RJ45

- USB B

Dimensions : 56 x 58 x 23 mm

Poids : 65 g

Livré avec cordon USB A / USB B



iLINEcov

se de protection pour caissons série il INF

69€[™] Code: H10768

(audiophony



HL-8ASUB

ray compact actif 2 x 8" - 300W RMS

Code: H10519 899€^{TTC}

(audiophony

Caractéristiques générales Puissance : 300W RMS - 600W max Réponse en fréquence : 80 - 200Hz SPL max. [@1m] : 110 dB Impédance nominale : 4 Ω Boomer : 2 x 8" Dimensions : 485 x 540 x 260 mm Poids net: 19,2 kg

Amplification Classe D Etage basses : 2 x 200W RMS / 8 Ω Etage mid/high 2 x 200W RMS / 8 Ω



HL-10ASUB

ray compact actif 2 x caisson pour line 10" - 400W RMS

Code : H10520 999€™

((audiophony

Caractéristiques générales Puissance : 400W RMS - 800W max Réponse en fréquence : 50 - 200Hz SPL max. (@1m): 114 dB Impédance nominale : 4 Ω Boomer : 2 x 10" Dimensions : 485 x 540 x 310 mm

Amplification Classe D Etage basses : 2 x 320W RMS / 8 Ω Etage mid/high 2 x 200W RMS / 8 Ω

Poids net : 29,2 kg



HL-BUMPER

Cadre de suspension line array complet our l'accroche du

109€^{TTC} Code : H10521

((audiophony

Permet d'accrocher 8 têtes et 2 caissons maximum Poids maximum supporté : 110 kg

CAISSONS DE BASSES

- Caissons passifs pour la prestation haut de gamme
- Conçus, développés et fabriqués en Europe
- Composants de marque FAITAL avec aimant au Néodyme Contreplaqué bouleau baltique de haute qualité etrevêtement de peinture anti-rayure «Chemline» (USA) au polyuréthane
- 2400W AES









	SQ-218	SQ-215	SQ-212
CODE	B09189	B09188	B09187
Puissance totale	2400 W AES	2400 W AES	2400 W AES
Impédance	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Limite de fréquence basse	25 Hz	30 Hz	35 Hz
Pression SPL	102 dB 1W/1m - 146 dB max	101 dB 1W/1m - 145 dB max	101 dB 1W/1m - 135 dB max
Boomer	2x18" Faital	2x15" Faital	2x12" Faital
Dimensions (H x l x P)	1180 x 800 x 560 mm	800 x 800 x 540 mm	600 x 600 x 400 mm
Poids Net	80 kg	60 kg	38,2 kg





MTsub12A

mplifié 400W - Bass

Code : H10078

Poids net : 21,6 kg

529€™

((аиріорнопу

Puissance totale de l'ampli : 400 W RMS / 800 W Max : Alimentation à découpage SMPS Réponse en fréquence : 50 Hz à 180 Hz Pression acoustique SPL : 124 dB max Woofer : 12", 4 Ω , 400 W RMS 1 Entrée stéréo ligne sur XLR et RCA 1 Sortie stéréo ligne sur XLR Réglage du volume Réglage de la fréquence de coupure basse du sub : de 80 à 180 Hz Filtre coupe bas (OFF-80-125) pour la sortie satellites Correction de phase 0-180 Protections : CC, thermique et limiteur Dimensions : 469 x 489 x 360 mm



CPX-1510SUB

Caisson de basses active 2x100W

Code : B00612

429€™



Puissance : 300 + 200 RMS Réponse en fréquence : 35 - 20000Hz SPL max. (@1m) : 128 dB

Boomer : 15" Dimensions : 440 x 600 x 590 mm

Poids net : 42,8 kg

Amplification

Etage basses : 1x 300W RMS Etage mid/high: 2x 100W RMS Réglages : Volume satellites + volume

du caisson



RS-218B

Caisson de basses équipé de deux haut-parleurs de 18" de forte puissance et de taille compacte.

Code : B00636

949€^{TTC}



Puissance nominale RMS: 2x 600W Puissance nominale PEAK: 2x 1200W Impédance nominale nominale: $2x\ 8\Omega$ Mode parallèle:

Puissance nominale RMS: 1x 1200W Puissance nominale PEAK: 1x 2400W Impédance nominale nominale: 1x 4Ω Fréq. réponse: 35 - 300Hz Sensibilité (1W/1m): 104dB

SPL maxi: 138dB Dimensions (LxPxH): 1200 x 700 x

Poids (net): 84 kg



Ex15S

son 15" 600W passif

Code : H9701

569€^{TTC}

((аиріорнопу

Puissance : 600 W RMS / 1200 W peak Réponse en fréquence (-3 dB) : 50 Hz - 200 Hz Impédance : 8 Ω Sensibilité 1 W/1 m : 99 dB / 132 dB SPL Boomer : 15" chassis aluminium à bobine de 100 mm Connecteurs : Speakon x 2

(1+1- full range) Dimensions (H x l x P) : 450 x 560 x 635 Poids net : 31 kg



VIBE18-SUB Mk2

Code : B00695

469€^{TTC}



Puissance : 600W RMS Réponse en fréquence : 30Hz -250 Hz SPL max. (@1m) : 131 dB Impédance nominale : 8 Ω Boomer : 18" alu Connecteurs: 2 speakon Dimensions : 590 x 736 x 756 mm Poids net : 57 kg



VIBE15-SUB Mk2

Code : B00694

₿JB5Y5TEM5

349€^{TTC}

Puissance : 400W RMS Réponse en fréquence : 40Hz -300 Hz SPL max. (@1m) : 124 dB Impédance nominale : 8 Ω Boomer : 15" alu Connecteurs: 2 speakon Dimensions : 440 x 595 x 605 mm Poids net : 32,5 kg

CAISSONS DE BASSES



Housse de protection très performante pour les modèles de la Serie Vibe.



TOURING BAG - Vibe 18 SUB

Protection de transport pour Vibe 18 SUB

Code : B00595



Housse de protection très performante pour les modèles de la . Serie Vibe.



ISX-15S

oofer 15": 2x350Wrms / 2x 4 Ω

Code: B00620 369€^{TTC}



Puissance : 2x 350W RMS Réponse en fréquence : 45Hz -250Hz Filtre 2 voies 150Hz intégré SPL max. (@1m): 124 dB Impédance nominale : 2x4 Ω Boomer: 2x15" à double bobine Connecteurs : 2 x bornier entrée et

Dimensions : 340 x 680 x 470 mm

Poids net : 30,4 kg



CUBsub112

Code: H10664

249€™



Puissance : 300W RMS - 600W max Réponse en fréquence : 45Hz -2.8KHz Filtre : le caisson n'est pas équipé de filtre passif SPL max. (@1m): 125 dB Impédance nominale : 8 Ω Boomer : 12" à bobine de 64 mm Connecteurs : 2 speakon et borniers pour In/Out

Dimensions : 350 x 500 x 540 mm Poids net : 20 kg



CUBsub208

Caisson de basse passif à 2 HP de 8" 300W RMS

Code : H10665

279€^{TTC}

((аиріорнопу

Puissance : 300W RMS - 600W max Réponse en fréquence : 50Hz -800Hz Filtre : Le caisson n'est pas équipé de filtre passif SPL max. (@1m) : 124 dB Impédance nominale : 4 Ω Boomer: 2 x 8" à bobine de 50 mm Connecteurs : 2 x speakon et bornier pour In/Out Dimensions : 250 x 510 x 540 mm Poids net: 18,5 kg



CB-210

e basses 2 x 10" - 300W

Code : H9256

369€™



Puissance admissible : 300 W RMS / 600 W max. Réponse en fréquence (+/-3 dB) : 48 - 160 Hz Sensibilité (1 W/1 m) : 96 dB SPL max. : 127 dB Haut-parleur : 2 x 26 cm - bobine de 50 mm Impédance nominale : 4 Ω Connecteurs : 2 x Speakon NL4 1 embase pour barre de couplage Dimensions (H x L x P) : 400 x 650 x 445 mm Poids: 32 kg



I-SUB 210

SYNQ Subwoofer haute puissance 2 x 10" avec conception très compacte.

Code : B00642



Puissance : 500 W RMS Réponse en fréquence : 50Hz -200Hz SPL 1w/1m : 98 dB Impédance nominale :8 Ω Boomer: 2x10" Connecteurs : 2 x speakon Dimensions: 600 x 350 x 410 mm Poids net : 26 kg









Set de roulettes pour les subwoofers Synq (séries RS et CLS)

Chariot sur mesure pour un transport rapide et sûr des subwoofers SQ. Grâce à un mécanisme spécial robuste, le chariot s'adapte facilement à l'avant du subwoofer pour le protéger.



AMPLIFICATEURS

Le cœur de la diffusion, performances et durabilité, qualité sonore exceptionnelle. Solutions professionnelles et grand public.







2x 300W sous 8 Ω , 2x 500W sous 4 Ω , 2x 750W sous 2 Ω

IBSYSTEMS

419€^{™C}



((аиріорнопу









▶ JB5Y5TEM5

4,9 kg





309€™

5,2 kg

Amplificateur avec alimentation à découpage 2 x 300W sous 4 Ω

Code : H9827

Poids

	DSPA-1500	DSPA-1000	SMi1500	SMi1000	SMi600	C3-1800
Puissance	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 \times 750 W 8 \Omega: 2 \times 440 W 2 \Omega: 2 \times 1200 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 \times 1500 W 4 \Omega: 1 \times 2400 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 500 W 8 Ω : 2 x 300 W 2 Ω : 2 x 750 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x 1000 W 4 Ω : 1 x 1500 W	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 750 W 8 \Omega: 2 x 450 W 2 \Omega: 2 x 1000 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 1500 W 4 \Omega: 1 x 2000 W	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 500 W 8 \Omega: 2 x 310 W 2 \Omega: 2 x 600 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 1000 W 4 \Omega: 1 x 1200 W	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 300 W 8 \Omega: 2 x 200 W 2 \Omega: 2 x 450 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 600 W 4 \Omega: 1 x 900 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 450 W RMS 8 Ω : 2 x 300 W RMS Subwoofer : 4 Ω : 1 x 900 W RMS 8 Ω : 1 x 600 W RMS
Type d'amplification	Classe D	Classe D	Classe 2H	Classe AB	Classe AB	Classe AB
Facteur d'amortissement	200	200	200	200	100	500
Refroidissement			Ventilation régulée de	l'avant vers l'arrière		
Connecteurs		LR + Jack TRS) symétrique ser + Speakon® 4 points	- Entré - Sortie : Bor	- Entrée : Fiches XLR - Sortie : Speakon® 4 points		
Protections	- Limiteur de sig - Contre les dé	court-circuits Inal et de courant rives en tension n thermique	- Contre les courts-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences - Régulation et protection thermique			- Limiteur - Contre les courts-circuits - Contre les surcharges et DC - Régulation et protection thermique
DSP	HPF, LPF, PEQ, Q, Li	miteur, Délais, filtres.				
Dimensions (L x l x H)	19" x 2U (482	x 88 x 280 mm)	19"	x 2 U : 483 x 89 x 395 mm		19" x 2 U : 483 x 89 x 473 mm

9,2 kg

6,9 kg

6 kg

24 kg











	DIGIT 3K6	DIGIT 2K2	DIGIT 1K0		
Puissance	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 1800 W 8 Ω : 2 x 1050 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x3600 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 1100 W 8 Ω : 2 x 650 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x2200 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 540 W 8 Ω : 2 x 300 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x1080 W		
Type d'amplification	Classe D	Classe D	Classe D		
Facteur d'amortissement	300	300	280		
Refroidissement		Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière			
Connecteurs		 Entrée : Fiches combo XLR/Jack Sortie : Speakon[®] 4 points 			
Protections	- Contre les courts-circuits - Limiteur signal + courant - Contre les surcharges - Protection thermique - Protection CA, VHF				
Dimensions (L x l x H)	19" x 1 U : 483	x 44 x 301 mm	19" x 1 U : 483 x 44 x 301 mm		
Poids	5,6 kg	5,5 kg	3,3 kg		

AMPLIFICATEURS















	AMP 400.2	AMP 200.2	AMP 100.2	AMP 150.4	Ti500	Ti300	Ti154
Puissance	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 400 W 8 Ω : 2 x 250 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x800 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 200 W 8 Ω : 2 x 130 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x400 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 100 W 8 Ω : 2 x 70 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x200 W	4 Ω : 4 x 150 W RMS 8 Ω : 4 x 80 W RMS	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 250 W 8 Ω : 2 x 130 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x500 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 150 W 8 Ω : 2 x 80 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x300 W	4 Ω : 4 x 150 W RMS 8 Ω : 4 x 80 W RMS
Type d'amplification		Classe D					
Refroidissement			Ventilati	ion régulée de l'avant v	ers l'arrière		
Connecteurs	- Entrée : Fiches - Entrée : XLR Fiches XLR+Jack - Sortie : Speakon® - Sortie : 4 points Speakon® 4 points					es combo XLR/Jack n® 4 points + Borniers	
Protections		- Contre les courts-circuits - Limiteur signal + courant - Contre les surcharges - Protection thermique					
Dimensions (L x l x H)	19" x 1 U 483 x 44 x 310 mm	19 pouces x 1 U : 483 x 44 x 225 mm	19 pouces x 1 U : 483 x 44 x 225 mm	19 pouces x 1 U : 483 x 44 x 330 mm	19 pouces x 1 U : 483 x 44 x 330 mm	19 pouces x 1 U : 483 x 44 x 330 mm	19 pouces x 1 U : 483 x 44 x 330 mm
	1		1	1		i	









PE-2400 2x 1200Wrms / 4 Ω, class H

Code : B00265 729€[™]



PE-900 2x 450Wrms / 4 Ω, class H

Code : B00263 489€^{™C}



Wi1800

Ampli de 2 X 900W RMS sous 40hms 2 x 600W sous 8 Ω - Bridgeable sous 4 Ω

Code : H9565 649€[™]

(аиріорнопу

Wi1500

Ampli de 2 X 750W RMS sous 4 Ω 2 x 500W sous 8 Ω - $\,$ Bridgeable sous 4 Ω

Code : H9564 599€[™]

(аиріорнопу





Ampli de 2 X 600 W RMS sous 4 Ω 2 x 400W sous 8 Ω - Bridgeable sous 4 Ω

Code : H9563 529€^{TTC}

((audiophony



Wi900

Ampli de 2 X 450W RMS sous 4 Ω 2 x 300W sous 8 Ω - Bridgeable sous 4 Ω

Code : H9562 449€^{TTC}

(audiophony



Wi640

Ampli de 2 X 320W RMS sous 4 Ω 2 x 210W sous 8 Ω - Bridgeable sous 4 Ω

Code : H9561 349€™

((audiophony



WA-4X3

Amplificateur 4 canaux 4 x 300 W RMS sous 4 Ω

Code : H9066 699€^{TTC}

(audiophony

	PE-2400	PE-900	Wi1800	Wi1500	Wi1200	WA-4X3		
Puissance	- Stéréo RMS 4 \(\text{ 1.2 x 1200 W}\) 8 \(\text{ 1.2 x 800 W}\) 2 \(\text{ 1.2 x 1440 W}\) - Mono bridgé 8 \(\text{ 1.1 x 2400 W}\) 4 \(\text{ 1.1 x 2800 W}\)	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 450 W 8 \Omega: 2 x 800 W 2 \Omega: 2 x 1440 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 2400 W 4 \Omega: 1 x 2800 W	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 900 W 8 \Omega: 2 x 600 W 2 \Omega: 2 x 1400 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 1800 W 4 \Omega: 1 x 2800 W	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 750 W 8 \Omega: 2 x 500 W 2 \Omega: 2 x 1200 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 1400 W 4 \Omega: 1 x 2400 W	- Stéréo RMS 4 \Omega: 2 x 600 W 8 \Omega: 2 x 400 W 2 \Omega: 2 x 900 W - Mono bridgé 8 \Omega: 1 x 1200 W 4 \Omega: 1 x 1800 W	- Stéréo RMS 4 \(\text{ 1 : 4 \times 300 W} \) 8 \(\text{ 1 : 4 \times 200 W} \) - Stéréo bridgé 8 \(\text{ 1 : 2 \times 600 W} \) - Stéréo 2.1 8 \(\text{ 1 : 2 \times 200 W} \) + 1 \(\times 600 W \) bridgé		
Type d'amplification	Classe H	Classe H	Classe H	Classe H	Classe AB	Classe AB		
Facteur d'amortissement	450	450	350	350	250	200		
Refroidissement	Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière							
Connecteurs	- Entrée : Fiches combo XLR/Jack - Sortie : Speakon® 4 points			ée : Fiches combo XLF rniers à visser + Speal	- Entrée : Fiches XLR + Jack + RCA - Sortie : Borniers à visser + Speakon® 4 points			
Protections	- Contre les courts-circuits et su- charges - Limiteur de courant automatique - Contre les courants DC - Protection hautes températures		- Contre les courts-circuits - Limiteur de courant - Contre les dérives en tension - Immunité aux radio fréquences - Régulation et protection thermique					
Dimensions (L x l x H)	19" x 2 U : 483 x 89 x 440 mm		19"	x 2 U : 483 x 89 x 420	19" x 2 U : 483 x 89 x 375 mm			
Poids	25 kg	25 kg	21,2 kg	19,5 kg	19,2 kg	16 kg		

AMPLIFICATEURS





▶ JB5Y5TEM5









	VX700 II	VX400 II	VX200 II	AS-620	AS-420	AS-220	
Puissance	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 350 W 8 Ω : 2 x 200 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x 700 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 200 W 8 Ω : 2 x 135 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 110 W 8 Ω : 2 x 65 W - Mono bridgé 8 Ω : 1 x 220 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 300 W 8 Ω : 2 x 220 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 200 W 8 Ω : 2 x 100 W	- Stéréo RMS 4 Ω : 2 x 120 W 8 Ω : 2 x 75 W	
Type d'amplification	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	Classe D	
Facteur d'amortissement	200	150	150				
Refroidissement	Ventilation régulée de l'avant vers l'arrière						
Connecteurs	- Entrée : Fiches XLR + Jack - Sortie : Borniers à visser + Speakon® 4 points			- Entrée : Fiches Jack - Sortie : Speakon®			
Protections	- Contre les courts-circuits - Limiteur de courant - Régulation et protection thermique			- Contre les courts-circuits - Contre les surcharges - Protection thermique			
Dimensions (L x l x H)	19" x 2 U : 483 x 89 x 260 mm		19" x 1 U 483 x 44 x 320 mm			19" x 2 U : 483 x 89 x 210 mm	
Poids	13 kg	9 kg	9,5 kg	14 kg	10 kg	8 kg	









	AVM-3	AVM-2	AVM-1			
Puissance	4 Ω : 1200 W RMS 8 Ω : 800 W RMS	4 Ω : 800 W RMS 8 Ω : 500 W RMS	4 Ω : 500 W RMS 8 Ω : 300 W RMS			
Type d'amplification	Classe D					
Facteur d'amortissement	500					
Refroidissement	Ventilation régulée					
Connecteurs	- Entrée : Fiches XLR+Jack+RCA - Sortie : Speakon® 1+/1-					
Protections	- Contre les courts-circuits - Limiteur signal + courant - Contre les surcharges - Protection thermique					
Dimensions (L x l x H)	320 x 160 x 87 mm	320 x 160 x 87 mm	275 x 145 x 72 mm			
Poids	3,4 kg	3,4 kg	2 kg			

Plus d'informations sur : www.jb-systems.eu

TRAITEMENT DU SON



Filtrage Crossover : Bessel, Butterworth (6, 12, 24 et 48dB/Octave), Linkwitz-Riley (12 and 24dB/Octave) ((аиріорнопу Égaliseur 10 bandes : Bell, Notch, All Pass, Band Pass, Low/High Pass, Low/ High Shelf Gain de l'égaliseur : ajustable de -12dB to +12dB Q égaliseur : Ajustable de 0.2 to 25 Inversion des phases Temps de déclenchement du limiteur de 10 to 100 Seuil de l'écrêteur de -48dB to 9dB Protection par mot de passe 50 préréglage d'appareil possible Dimensions (mm) : 483 x 127 x 45 (1U) Poids: 3kg



Égaliseur stéréo, 2/3 Octave de 31.5 Hz à 16 kHz Niveau de sortie réglable : +12/-12 dB Faders de 20 mm Filtre coupe bas par canal (60 Hz -3dB)

Filtre coupe bas par canal (60 Hz -3dB Entrées symétriques : XLR, Jack 6.35 TRS

Entrées asymétriques : RCA Sorties symétriques : XLR, Jack 6.35 TRS

Sorties asymétriques : RCA Sortie enregistrement (REC OUT) sur RCA asymétrique (niveau de sortie -6 DB)

Indicateur de niveau de signal : -10DB, 0DB, +10DB, +17DB Indicateur de coupe bas et bypass Dimensions : 483 x 44 x 190 mm

Poids: 2.4 Kg



Egaliseur stéréo 2x 15 bandes 2/3 Octave de 25 Hz à 16 kHz Niveau de sortie réglable : +/-6 dB ou +/- 12 dB Faders de 20 mm Entrées symétriques : XLR, Jack 6.35

TRS
Entrées asymétriques : RCA

Sorties symétriques : XLR, Jack 6.35 TRS

Sorties asymétriques : RCA Commutateur de niveau: 6 dB/12 dB Commutateur by-pass de l'égaliseur Commutateur pour filtre subsonique ← 20Hz

Dimensions : 483 x 44 x 165 mm

Poids : 2.5 Kg



Entrées / sorties sur XLR symétriques +4dB

Fonctionnement en stéréo (2 voies + subwoofer) ou mono (3 voies + subwoofer)

Mode LOW SUM pour additionner les basses des deux entrées et sortir en mono

Inversion des phases basses/médium et aigus possible En mode Stéréo :

- Réglage par côté de la fréquence de coupure entre aigus et basses (45 à 960 Hz)

En mode Mono

- Réglage de la fréquence de coupure entre aigus et médium et basses (45 à 960 Hz et 450 à 9600 Hz)

you n.z et 450 a your n.z - Utilisation optionnelle de la sortie SUB avec réglage du niveau et de la fréquence de coupure (20 à 200Hz) Dimensions : 483 x 175 x 44 mm Poids : 2 kg



Entrées et sorties sur XLR symétriques Fonctionnement en stéréo ou mono Interrupteur pour inversion de Phase Filtre subsonique 40 Hz (avec interrupteur marche/arrêt) En mode Stéréo :

 Réglage par côté de la fréquence de coupure entre aigus et basses (45 à 960 Hz)

En mode Mono

- Réglage de la fréquence de coupure entre aigus et médium et basses (45 à 960 Hz et 450 à 9600 Hz) Dimensions : 483 x 136 x 44 mm Poids : 2 kg



Ajoute des harmoniques au son, ce qui augmente la définition, la présence et la transparence.

Accentue considérablement les basses [plus de punch] Entrées et sorties sur XLR symétriques Sortie séparée pour le sub-woofer avec réglage du niveau de sortie et de la fréquence de coupure de 100 à 250Hz.

Réglage du Low Mix pour les bassesRéglage HPF de 1 à 8 kHz pour la fréquence de coupure Réglage du High Mix pour les médiums

aigus Interrupteur pour inversion de Phase Voyant CLIP

Voyant de niveau -40/-20/-6/-2 dB Dimensions : 483 x 154 x 44 mm Poids : 1 kg





SDI-1

DI-box stéréo. Convertir des signaux audio asymétriques en signaux symétriques

59€^{TTC} Code : B00279



Cette DI-box stéréo est la solution parfaite pour plusieurs applications! Elle permet de convertir des signaux audio asymétriques en signaux symétriques pouvant être transportés sur de longs câbles.

le commutateur « ground lift » permet de séparer les entrées/sorties pour éviter les boucles de masse. Boîtier robuste noir en aluminium anodisé

1 entrée RCA et combo XLR/Jack 6,35 1 sortie XLR Niveaux max. entrée: +21dBu

Dimensions : 105 x 110 x 44 mm Poids : 0,440 Kg



BDA-100

55€^{TTC} Code : H7678



1 entrée jack 6,35 asymétrique 1 entrée XLR symétrique sortie XLR Niveaux max. entrée: 0/+20/+40 dB

Dimensions : 135 x 55 x 130 mm Poids : 0,700 Kg Pile 9V non fournie



AD-BOX

Convertisseur Analogique/numérique USB - 1 IN/10UT asymétrique

59€^{TTC} Code : H9268

((аиріорнопу

Fonctionne sous PC ou Mac sans driver spécifique Convertisseur AD~DA 16bits / 48 KHz 1 entrée / 1 sortie Entrée sur fiche combo Sortie sur fiche RCA Alimenté par le port USB



CONVERTER

SB/LINE et PHONO avec Soft

Code : H9077

39€™



Livré avec Audacity, le logiciel en Français de traitements audio Des outils complets et efficaces pour optimiser la qualité de vos enregistrements

Une interface simple, et la possibilité d'enregistrer les vinyles en vitesse

accélérée Un fonctionnement à chaud, sans pilote, sur pratiquement tous les logiciels audio du marché

2 entrées RCA (L et R), ligne/phono, sur sélecteur - 2 sorties RCA (L et R), niveau ligne

Longueur du cable : 1,5m



BT10ER

teur Récepteur Bluetooth

Code : H10015 59€^{TTC}

((аиріорнопу

Bluetooth®: 3.0 Profils Bluetooth® supportés : apt-X, A2DP and AVRCP Décodeur Apt-x® Low Latency 32ms Distance de fonctionnement : 10 mètres en moyenne - Class 2 Autonomie 9 à 10 heures en moyenne Batterie : Lithium polymères 270mAh Poids : 48,5 g Dimensions : 50 x 37 x 13 mm



BT2xE

Double émetteur audio stéréo Bluetooth®

Code : H10413

((аиріорнопу

Bluetooth® 4.1 Profil Bluetooth® : A2DP Codecs audio : aptX-LL, aptX, SBS, Plage de fonctionnement : Class 2, 10

Permet l'appairage de 2 appareils simultanément Autonomie en fonctionnement : Jusqu'à 8 heures

Batterie : Rechargeable, Li-Po, 250mAh Poids : Boîtier : 23g / Base : 7g Dimensions : 48 x 48 x 15 mm



BT-20R

Récepteur Bluetooth® HD Sortie Jack 3,5 + chargeur USB

Code : H10305

39€™

((audiophony

Bluetooth® 4.2 Profils Bluetooth® supportés : apt-X, A2DP and AVRCP Décodeur Apt-x® Low Latency 32ms Distance de fonctionnement : 10 mètres en moyenne - Class 2 Alimentation : AC100-240V 50/60Hz Courant de sortie USB : 5V / 1A / 5W Jack 3,5mm et câble RCA fournis

TABLES DE MIXAGE

Le mélange des genres. La gamme de tables de mixage offre à chaque utilisation sa solution : Des mixers ultra compacts pour DJ, des consoles d'installation aux multiples entrées sorties, et des consoles Live aux pré-amplis parfaitement transparents pour une qualité de restitution toujours optimale.





Mixeur 16 canaux à 4 sous-groupes et 2 sub-masters indépendants . Processeur d'effets DSP 24 bits 100 presets Entrée / Sortie numérique audio sur USB type B

Entrées :

12 canaux à entrées symétriques, 8 mono 4 stéréo:
Gain d'entrée
Insertions sur les canaux mono
Indication des pics @ -5 dB
Filtre passe haut @ 75Hz
égalisation à 3 bandes avec réglage
paramétrique des médiums
1 AUX send pre (monitoring)
1 AUX send avec un inverseur pre/post
EFX send pour la section des effets
[post]

Contrôle PAN / BAL
Touche de muting pour chagu

Touche de muting pour chaque canal Inverseur PFL

LEVEL avec un curseur de contrôle de 60 mm

Sélection G/D et sous-groupes 1-2 3-4 Alimentation fantôme 48 volts Sorties :

Contrôle général G/D, sous-groupes, casque et control room

Footswitch sur Jack 6.35 stéréo (activation du DSP)
VU-mètres à LED de 2 x 10 sections
Egalisation à 7 bandes sur le master mix
Equerres de rackage 19 pouces fournies
Alimentation: Externe
Poids net: 7,3 Kg
Dimensions: 436 x 90 x 420 mm



Mixeur 12 canaux à 2 sous-groupes et 2 sorties ALT 3-4 Processeur d'effets DSP 24 bits 100 presets Entrée / Sortie numérique audio sur USB type B

Entrées :

8 canaux à entrées symétriques, 4 mono 4 stéréo : Gain d'entrée Insertions sur les canaux mono Indication des pics @ -5 dB Filtre passe haut @ 75Hz égalisation à 3 bandes (12 kHz/2,5 kHz/80 Hz) AUX send avec un inverseur pre/post EFX send pour la section des effets (post) Contrôle PAN / BAL Touche de muting pour les canaux ALT 3-4 LEVEL avec un curseur de contrôle de 60 mm Alimentation fantôme sous 48 volts Sorties Contrôle général G/D, casque et control

Footswitch sur Jack 6.35 stéréo (activation du DSP)
VU-mètres à LED de 2 x 10 sections
Equerres de rackage 19 pouces fournies
Alimentation: Externe
Poids net: 6,4 Kg
Dimensions: 328 x 90 x 420 mm



Mixeur à 8 canaux Processeur d'effets DSP 24 bits 100 presets Entrée / Sortie numérique audio sur USB type B

Entrées

4 canaux à entrées micro symétriques, 2 line mono 3 line stéréo : Gain d'entrée Insertions sur les canaux mono Indication des pics (a - 5 dB Filtre passe haut (a 75 Hz Egalisation à 3 bandes 1 AUX send EFX send pour la section des effets (post) Contrôle PAN / BAL Inverseur PFL Réglage de niveau de sortie Sorties : Contrôle général G/D, casque et control room

Footswitch sur Jack 6.35 stéréo (activation du DSP) VU-mètres à LED de 2 x 10 segments Alimentation : Externe Poids net : 3,3 Kg Dimensions : 249 x 75 x 295 mm



MX1624

Mixer live 10 micros + 2 lignes + DSP 24 bits 10 FX Avec un port USB

Code : H9560

419€^{TTC}



Mixeur 8 mono / 4 stereo / 10 entrées micro

Processeur d'effets DSP 24 bits avec 10 presets Entrée / Sortie numérique audio sur

Réglages des entrées :

USB type B

Gain / Egaliseur 3 bandes/ Auxiliaire avec commutateur Pre/Post / Effet / Balance / Mute / PFL / Filtre passe

haut 75Hz Réglages des sorties :

Niveau Master / ALT 3/4 / AUX send, AUX return et EFX return /Casque et Control Room

Alimentation fantôme

Sélecteur d'effet avec réglage du niveau

Sorties

Master sur 2 XLR et 2 Jack 6.35 stéréo ALT 3/4 sur 2 Jack 6.35 stéréo Sorties AUX, Control Room et casque sur jack 6.35 stéréo Sortie Record sur RCA

Footswitch sur Jack 6.35 stéréo (activation du DSP) Equerres de rackage 19 pouces fournies

Alimentation : Externe

Poids net : 5,6 Kg Dimensions : 436 x 420 x 65 mm



MX1224

Mixer live 6 micros + 2 lignes + DSP 24 bits
10 FX Avec un port USB

Code : H9559

329€™



Mixeur 4 mono / 2 mono/stéréo et 2 voies stéréo

Processeur d'effets DSP 24 bits avec

10 presets Entrée / Sortie numérique audio sur USB type B

Réglages des entrées : Gain / Egaliseur 3 bandes/ Auxiliaire avec commutateur Pre/Post / Effet / Balance / Mute / PFL / Filtre passe haut 75Hz

Réglages des sorties : Niveau Master / ALT 3/4 / AUX send, AUX return et EFX return /Casque et Control Room

Alimentation fantôme

Sélecteur d'effet avec réglage du niveau Sorties :

Master sur 2 XLR et 2 Jack 6.35 stéréo ALT 3/4 sur 2 Jack 6.35 stéréo Sorties AUX, Control Room et casque sur jack 6.35 stéréo Sortie Record sur RCA

Footswitch sur Jack 6.35 stéréo (activation du DSP) VU-mètres à LED de 2 x 10 sections

Equerres de rackage 19 pouces fournies Alimentation : Externe Poids net : 3,4 Kg

Dimensions : 328 x 420 x 65 mm



MX822

Mixer live 4 micros + 1 ligne + DSP 24 bits 10 FX Avec un port USB

Code : H9558

219€^{TTC}



Mixeur 2 mono / 2 mono/stéréo et 1 voie stéréo

Processeur d'effets DSP 24 bits avec

10 presets Entrée / Sortie numérique audio sur USB type B

Réglages des entrées :

Gain / Egaliseur 3 bandes/ Auxiliaire / Effet / Balance / Filtre passe haut 75Hz Réglages des sorties : Niveau Master / AUX return et EFX /

Casque Alimentation fantôme

Sélecteur d'effet avec réglage du niveau

Master sur Jack 6.35 stéréo Sorties AUX et casque sur jack 6.35 stéréo

Sortie Record sur RCA

Footswitch sur Jack 6.35 stéréo (activation du DSP)
VU-mètres à LED de 2 x 10 sections

Alimentation : Externe

Poids net : 2,8 Kg Dimensions : 247 x 290 x 65 mm



TABLES DE MIXAGE



MIX 5.2

Table de mixage avec 5 canaux et 2 zones indépendantes.

Code : B00119 209€™



- 1 microphone avec Talkover en facade
- 5 microphones à l'arrière
- 4 lianes 2 phonos

Réglages

Egaliseur 3 bandes sur chaque sortie Egaliseur 3 bandes sur voies micro 1 Réglage du gain sur chaque canal Réglage du niveau du talkover Choix de la zone A ou B par voie

Master A symétrique et asymétrique Master B symétrique et asymétrique Records séparées A et B

VU-mètres à LEDs 10 segments Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 483 x 134 x 130 mm Poids : 2 Kg



MIX6usb

Un mélangeur 19" compact et robuste au design stylé noir (LED blanches et bleues).

Code : B00122

259€™



- 1 Port USB sur la voie 1 pour la lecture et l'enregistrement de fichiers audio
- 2 microphones avec Talkover
- 5 lignes,
- 2 phonos ou 2 lignes, 1 USB

Aux en façade

Egaliseur 3 bandes sur chaque canal Réglage du gain sur chaque canal Réglage du niveau du talkover

Master symétrique Booth et Record séparées 1 port USB

VU-mètres à LEDs 10 segments Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 483 x 179 x 104 mm Poids : 5,1 Kg



SMI-84

La console de mixage parfaite pour tout pub, bar, hôtel, restaurant etc.

Code: B00123

419€^{TTC}



Console d'installation à 4 zones

- 2 ports USB
- 6 Lignes sur RCA
- 2 Phono
- 2 Micros avec Talkover
- 1 Aux en façade

Réglages des niveaux en façade Egaliseur des micros en façade Egaliseur des sorties à l'arrière

Zone A, B, C sur XLR mono Master stéréo sur XLR et RCA Toutes les sorties sont aussi sur connecteurs Euroblock Contact Mute sur Euroblock Entrée prioritaire sur Euroblock 2 ports USB permettants la lecture et l'enregistrement depuis un ordinateur

Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 483 x 134 x 184 mm Poids: 4,2 Kg



MYA8C

ies + 3 micro + 2 USB

Code: H9880

329€^{TTC}



- 1 Port USB sur la voie 6 permettant la lecture et l'enregistrement depuis un
 - 2 Phonos sur RCA
 - 7 Lignes sur RCA
 - 2 Micros sur fiche combo en facade
 - 1 Micro sur fiche Jack à l'arrière
- 1 Entrée auxiliaire en façade sur mini jack

Réglages

- Egaliseur 3 bandes sur voies stéréo
- Egaliseur 3 bandes sur voies micro Réglage du gain sur chaque canal

Sorties

- Sortie Master A symétrique et asymétrique
- Sortie Master B asymétrique
- Sortie Record
- Sortie pré-écoute sur Jack 6.35 stéréo - 1 Port USB audio pour connecter
- un ordinateur

Vue-mètre à LEDs pour la sortie Master et sur chaque voie de niveau phono/ Talk-over sur toutes les voies micro

Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 483 x 264 x 104 mm (85 mm d'épaisseur d'encastrement) Poids: 4,5 Kg







MYA5D

Mixers 4 voies Phono/line/micro et 1 port USB

Code : H9879

269€™



- 1 Port USB sur la voie 4 permettant la lecture et l'enregistrement depuis un ordinateur
 - 2 Phonos sur RCA

 - 4 Lignes sur RCA 1 Micro sur fiche combo en façade
 - 1 Micro sur fiche Jack à l'arrière

- Egaliseur 3 bandes sur voies stéréo Egaliseur 3 bandes sur voies micro
- Réglage du gain sur chaque canal

- Sortie Master A symétrique et asymétrique
 - Sortie Master B asymétrique
- Sortie Record
- Sortie pré-écoute sur Jack 6.35 stéréo
- 1 Port USB audio pour connecter un ordinateur

Vue-mètre à LEDs par voie et Master Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 254 x 295 x 104 mm (85 mm d'épaisseur d'encastrement) Poids: 3,4 Kg



BATTLE4-usb

Mixer DJ, 9 entrées sur 4 canaux (3 entrées ligne, 2 phono, 2 micro, 2 USB)

179€™

Code : B00126



- 2 Ports USB sur les voies 2 et 3 permettant la lecture et l'enregistrement de fichiers audio 3 entrées ligne
- 2 phono 2 micro

Réalages

Egaliseur 3 bandes sur chaque canal Egaliseur 2 bandes sur la voie micro Réglage du gain sur chaque canal

Sorties

Master symétrique Booth et Record séparées 2 ports USB

VU-mètres à LEDs pour Master par canal

Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 237 x 315 x 105 mm Poids: 3,3 Kg



DIGITAL-3

Table de mixage 3 canaux avec 1 micro et 2 USB

Code: H9254 179€™

((аиріорнопу

- 2 Ports USB sur les voies 1 et 3 permettant la lecture et l'enregistrement de fichiers audio
- 3 phono sur RCA
- 3 Ligne sur RCA 1 Micro sur jack avec Talkover

Réglages

Egaliseur 3 bandes sur chaque canal Egaliseur 2 bandes sur la voie micro Réglage du gain sur chaque canal

Sortie master à haut niveau 2 ports USB

Interrupteur Marche/Arrêt Vue-mètre à LEDs pour la sortie Master Alimentation externe Dimensions : 254 x 308 x 82,5 mm Poids: 3,4 kg



DIGITAL-2

x avec 1 micro et 2 USB

Code: H8682

149€^{TT0}



2 Ports USB pour la lecture et l'enregistrement de fichiers audio 2 entrées PHONO sur RCA commutables 2 entrées LIGNE sur RCA commutables 1 entrée Djmic sur Jack avec TALKOVER

Réglages

Correction grave/aigu -12/+12 dB sur Correction Gain et grave/médium/aigu –15/+15 sur voies stéréo

Sortie Master asymétrique sur RCA Sortie casque 2 ports USB

Vu-mètre général à LEDs 10 segments Alimentation externe Dimensions : 178 x 270 x 85 mm Poids: 1.9 Kg



CLUB7-usb

Mixer DJ, 13 entrées sur 7 canaux [3 microphones, 5 lignes, 2 phonos ou 2 USB, 1 auxiliaire]

Code : B00125 299€™

S JB5Y5TEM5

Entrées

- 2 Ports USB sur les voies 2 et 3 permettant la lecture et l'enregistrement de fichiers audio
- 3 microphones avec Talkover
- 5 lignes, 2 phonos ou 2 USB,
- 1 auxiliaire ou Player

Lecteur USB/SD intégrés pour fichiers mp3 ou WMA.

Réglages

Egaliseur 3 bandes sur chaque canal Réglage du gain sur chaque canal Réglage du niveau du talkover

Sorties

Master symétrique Booth et Record séparées 2 ports USB

VU-mètres à LEDs pour voies 1 à 4 Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions : 483 x 222 x 78 mm Poids: 4,5 Kg



Entrées

2 microphones à l'arrière avec Talkover 2 lignes

Unité d'écho combinée avec une petite table de mixage, parfaite pour le karaoké.

Code: B00289 109€^{TT0}

KM 4.1



Réglages Egaliseur 3 bandes général Réglage du niveau de chaque entrée Réglage du niveau général Réglage de la chambre d'écho (delay. repeat, echo)

Output mix asymétrique

Alimentation : AC 230V ~ 50Hz Dimensions: 483 x 44 x 180 mm Poids : 2 Kg

CONTRÔLEURS MIDI

PRENEZ LE CONTRÔLE:

Disques durs et clés USB, logiciels de DJing, platines CD ou vinyles externes.

Le DJinn Pro se place au centre de votre régie et fait disparaître les frontières du Mix. Sans ordinateur, c'est un lecteur de disques durs USB avec effets synchronisés, système de boucle avancé et HotCue, offrant un contrôle total de vos fichiers musicaux. Une fois connecté, il ajoute la fonction de contrôleur MIDI, compatible avec la plupart des logiciels du marché, et livré avec Virtual DJ Le. Evolutif et bien pensé, vous pouvez même brancher vos sources analogiques et profiter de la table de mixage complète.





Lecteur
2 lecteurs USB
4 effets synchronisables au tempo 4
mémoires Hot Cue
Système de boucle avancé
Contrôle total avec les plateaux rotatif
tactile
Pitch variable avec Master Tone

Contrôleur
Contrôleur de logiciel DJ compatible
MIDI (MacOs et Windows)
La totalité des touches compatibles MIDI
(lecteurs et mixeur)
Système USB Midi/Audio avec latence
minimum
Inclut la dernière version de
VirtualDJ LE

Mixeur

Table numérique/analogique complète
Carte son ASIO multipiste avec sortie
symétrique

Mixer 2 voies avec sélection de source (PC, Line ou Phono)
2 entrées Micro avec MIC OVER
Deux sorties avec volume indépendants (Master et Booth)
Sortie casque avec réglage du volume et du Cue Mix
Double Vu-mètre à LED avec fonction
Cue ou Master
Ecran large avec afficheur VFD
Système de recherche des fichiers mp3
dans les arborescences

Alimentation : AC 100-240V-60/50Hz Dimensions : 420 x 298,8 x 89 mm Rackage 19 pouces (équerre EQ-DJinn en option) Poids : 4,42 Kg

Peut être utilisé sur ordinateur récent fonctionnant sous Windows® XP/ Vista/7/8/10 ou Mac® OSX

METTEZ DU DJAZZ DANS VOTRE MIX

Le DJazz Pro est un contrôleur complet pour DJ permettant de mixer la musique sur votre Mac ou votre PC en jouant avec les boucles, les samples, les effets, etc... Polyvalent, facile d'accès et aux possibilités illimitées, le DJazz offre ce qui se fait de mieux en matière de contrôleur DJ, que vous soyez débutant, confirmé ou professionnel.

Sa compatibilité avec les plus grands logiciels, sa connectique universelle grand-public ou professionnelle, son offre logicielle complète et parfaitement intégrée en font un outil vraiment axé autour du plaisir de jouer avec la musique.





Windows

Contrôleur de logiciel DJ compatible MIDI (Mac OS X et Windows)

- Compatibilité MIDI native (sans driver)

- Compatibilite MIDI native (sans driver - Norme MIDI USB entrée/sortie
- Norme MIDI USB entrée/sortie
- Interface audionumérique complète Compatible Windows en natif (WDM) sans driver
- Compatible Windows via driver ASIO (multipiste)
- Compatible MacOSX en natif (Core
- Audio) sans driver - Driver ASIO dédié fourni
- 1 entrée stéréo Line/phono sur RCA compatible CD/Vinyls Timecode
- compatible CD/Vinyls Timecode - 1 entrée stéréo Line/phono sur RCA
- avec gestion du gain d'entrée et mode Thru, compatible CD/Vinyls Timecode - 1 entrée stéréo Aux sur mini-jack avec gestion du gain d'entrée et mode Thru
- 1 entrée Mic sur jack 6.35 - Casque avec CUe/Mix

- Sortie symétrique sur jack 6.35
- Sortie symetrique sur RCA
- Sortie RÉC à travers le port USB
- Conversion A/D : 24 bits 96kHz - Fréquence de restitution : 16 bits 44.1/48kHz

Autres caractéristiques

- Alimentation : USB 5V 500mA
- Alimentation externe optionnelle : 6V 2.0A
- Dimensions : 410 x 297 x 65 mm
- Poids : 2.9 kg

Livré avec Virtual DJ Le, Driver ASIO, et mapping pour Virtual DJ Pro et Traktor

Peut être utilisé sur ordinateur récent fonctionnant sous Windows® XP/ Vista/7/8/10 ou Mac® OSX







DJ-KONTROL 4 ur MIDI professionnel 4 canaux

Contrôle pour DJ

Code: B00385 299€^{TTC}

S JB5Y5TEM5

Contrôleur Contrôleur de logiciel DJ compatible

MIDI (MacOs et Windows) Grâce au protocole de communication MIDI, ce contrôleur peut ètre utilisé avec nimporte quel autre logiciel de DJ MIDI. 8 gros boutons tactiles souples pour les points de repère, les boucles, les échantillons, l'effet de découpage

(slicer) et le réglage des effets. Molettes de scratch tactiles avec rétroéclairage coloré. Inclut la dernière version de

VirtualDJ LE

Mixeur: Égaliseur à trois bandes bouton de réglage de filtre supplémentaire. Entrée microphone Sortie casque avec PFL/MIX

Sorties master XLR et RCA Sortie moniteur RCA Sortie record RCA

2 entrées ligne stéréo RCA

Conversion A/D : 24 bits

Vu-mètre à LED Alimentation : USB 5V 500mA ou alimentation externe 5V 1A Dimensions : 533 x 280 x 70 mm

Poids: 2 kg

Peut être utilisé sur ordinateur récent fonctionnant sous Windows® XP/ Vista/7/8/10 ou Mac® OSX





rétroéclairage bleu

Windows macOS



Code : B00384 219€[™]

► JB5Y5TEM5

Contrôleur Contrôleur de logiciel DJ compatible MIDI (MacOs et Windows)
Grâce à la norme de communication MIDI, ce contrôleur peut être utilisé avec n'importe quel logiciel MIDI pour DJ. La plupart des boutons sont rétroéclairés : facile à utiliser dans l'obscurité. molettes de scratch tactiles avec

Livré avec la dernière version de VirtualDJ LE

Mixeur:

Egaliseur 3 bandes avec bouton push kill

Entrée micro DJ Sortie casque PFL

Crossfader avec réglage de courbe. Sorties master en XLR et RCA

Carte son 24bit/192kHz intégrée

Vu-mètre à LED Alimentation : USB 5V 500mA Dimensions : 320 x 240 x 65 mm

Poids: 1,4 kg

Peut être utilisé sur ordinateur récent fonctionnant sous Windows® XP/ Vista/7/8/10 ou Mac® OSX



EQ-DJinn

Equerres de fixation 19" pour DJinn et DJinnPro

Code : H9856

((аиріорнопу

Matière : acier Finition : laque noire



Brackets for DJ-KONTROL 3

Équerres de fixation 19" pour DJ-KONTROL 3 and 3S..

Code : B00392 9,90€™



Équerres de fixation 19" pour DJ-KONTROL 3 and 3S.



LECTEURS CD



Boucles automatiques et manuelles ajustables, effets synchronisés au Tempo, HotCue, Samples et Scratch ne sont que des échantillons de ses capacités.

Capable de lire les CD mp3, et les supports USB (clés ou disques durs), il se transforme volontiers en contrôleur compatible avec la plupart des logiciels de DJ et vous permet ainsi de jouer avec tous les supports.



CDX6

Lecteur CD/USB mass storage et Contrôleur MIDI

Code : H9574

349€™





Lecteur CD MP3 slot in Lecteur USB sur deux ports pour clef ou Contrôleur MIDI via USB à l'arrière

DSP avec effets Echo, Flanger, Filter, Reverse et Scratch Plateau tactile avec bandeau lumineux pour le contrôle 3 modes de Jog : Vinyle, BEND et A.Cue

Pitch variable avec Master Tempo 4 points HOT CUE 4 samples mémorisables Synchronisation des effets sur le tempo

scratch

Smart loop ajustable BPM auto ou manuel Next track reserve pour le choix du

prochain morceau en lecture



USB link pour la connexion de deux lecteurs sur un disque dur commun

Ecran large avec afficheur VFD Visualisation ID3Tag des artistes, titres et genres Système de recherche des fichiers mp3 dans les arborescences.

Xstart pour le démarrage au cue par le crossfader des tables de mixages équipées

Dimensions : 296 x 218 x 104 mm Poids: 2,4 Kg

Peut être utilisé sur ordinateur récent fonctionnant sous Windows® XP/ Vista/7/8/10 ou Mac® OSX



CDX4

Lecteur USB et CD mp3, avec effets et SMART LOOP

Code : H9812

239€™





Lecteur CD MP3 slot in

Lecteur USB mass Storage pour clef USB ou disque dur

DSP avec effets Scratch, Flanger, Filter, Echo, Reverse ajustable en niveau et paramètre.
Plateau rotatif tactile multifonction

Pitch variabble avec Master Tone SMART LOOP : Boucle ajustable en longueur dans le tempo Auto loop ajustable en longueur au tempo. AVM : Anti Vibration Memory Auto-Cue et programmation de l'ordre de lecture des titres

Visualisation ID3Tag des artistes, titres et genres Système de recherche des fichiers mp3 dans les arborescences.

Sortie analogique et numérique Connexions Xstart, Relay

Dimensions : 220 x 315 x 100 mm

Poids: 2,5 kg



Lecteurs CD/USB/SD. Lecteurs CD, USB ou SD, en format rackable pour l'installation ou régie pour l'utilisation Live, avec des fonctionnalités orientées DJ, Théâtre ou animation, vous trouverez forcément parmi nos lecteurs le modèle qui convient à votre utilisation.





USB 2.2 Mk2

Double lecteur CD avec deux ports USB

Code : B00363 449€^{TTC}



Double Lecteur CD Mp3, Wave et CDA Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)

Molettes à de 2 modes Vinyl et pitch bend

Fonctions de lecture aléatoire évoluée Pitch variable avec Master Tempo BPM auto et manuel, boucle parfaite (IN/OUT/RELOOP) AVM : Anti Vibration Memory Auto CUE

écran alphanumérique à cristaux liquides permet de lire les tags ID3V2 (titre des plages, artiste et vitesse d'échantillonnage). Système de recherche des fichiers mp3 dans les arborescences.

X-start pour le démarrage au cue par le crossfader des tables de mixages équipées,

Dimensions lecteur: 482 x 89 x 267 mm Dimensions commande : 482 x 89 x 94 mm

Poids : 4,6 kg (lecteur) 1.7 kg (commande)



Lecteur CD Mp3, Wave et CDA Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)

Enregistreur à partir de la source en cours de lecture en fichier au format WAV ou MP3 sans perte (débit binaire : 64, 128, 192, 256 et 320 kbit/s), mème au cours de la lecture des pistes de CD ou de dispositif USB.

Processeur d'enregistrement manuel ou automatique : pour un enregistrement simple et sans déformation

Pitch variable avec Master Tone BPM auto et manuel. boucle parfaite (IN/OUT/RELOOP) AVM : Anti Vibration Memory Auto CUE

Ecran large avec afficheur VFD Visualisation ID3Tag des artistes, titres et genres

Système de recherche des fichiers mp3 dans les arborescences.

Télécommande infra-rouge fournie pour fonctions de lectures, enregistrement. boucle, recherche, pitch et volume.

Sortie droite/gauche sur XLR et RCA

Poids : 4,35 kg

Dimensions: 482 x 89 x 270 mm



MPu320

Double lecteur CD avec deux ports USB mass storage et molettes sensitives

449€™ Code : H9681

((аиріорнопу

Double Lecteur CD Mp3, Wave et CDA Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)

Molettes à de 2 modes de Jog scratch et pitch bend Pitch variable avec Master Tone RPM auto et manuel boucle parfaite (IN/OUT/RELOOP) AVM: Anti Vibration Memory Auto CUE

Ecran large avec afficheur VFD Visualisation ID3Tag des artistes, titres et aenres

Système de recherche des fichiers mp3 dans les arborescences

X-start pour le démarrage au cue par le crossfader des tables de mixages

Relay pour une lecture en continue

Dimensions lecteur: 482 x 89 x 263 mm Dimensions commande : 482 x 91 x

Poids : 5.1 kg (lecteur) 1.9 kg (commande)



Lecteur CD Mp3, Wave et CDA Lecteur USB avec double entrée USB mass storage (en façade et à l'arrière)

Pitch variable avec Master Tone BPM auto et manuel, boucle parfaite (IN/OUT/RELOOP) AVM : Anti Vibration Memory Auto CUE

Ecran large avec afficheur VFD Visualisation ID3Tag des artistes, titres

Système de recherche des fichiers mp3 dans les arborescences.

Télécommande infra-rouge fournie pour fonctions de lectures, boucle, recherche, pitch et volume

Sortie droite/gauche sur XLR et RCA

Dimensions: 482 x 89 x 270 mm

Poids: 5.1 kg

PLATINES DISQUES

Le retour aux sources. Ecoutez vos albums préférés sur une platine de qualité, sauvegardez votre collection avec des solutions simples d'utilisation et offrant une qualité sonore irréprochable grâce à la gamme dédiée au vinyle.



XTRM-1
Moteur Direct Super High torque + line out

Code : B00322

399€™



Moteur Direct Drive 3 phases Super High Torque au couple extrème de plus Temps de démarrage et d'arrêt ajustable de 0,2 à 6 secondes

3 vitesses: 33, 45, 78 tr/min avec verrouillage quartz et detecteurs optiques

Pitch de ±10% ±20% ±50%

Sens de lecture normale ou inversé 2 boutons Start/Stop Eclairage blanc à LED de la cellule Sortie phono ou Ligne à l'arrière Bras métallique de qualité supérieure en forme de 'S' réglable en hauteur. Châssis spécial anti-résonance Grands pieds de support réglables Dimensions: 450 x 353 x 86 mm

Livrée avec porte cellule, feutrine, adaptateur 45 tours

Poids : 12 kg



Q3usb

Moteur direct USB + line output

Code : B00353



269€™

Moteur Direct Drive 3 phases High Torque au couple de plus de 1,6 kg/cm Démarrage / arrêt rapide 3 vitesses: 33, 45, 78 tr/min avec verrouillage quartz Pitch de ±10% ±20% Sens de lecture normale ou inversé Eclairage blanc de la cellule Sortie phono ou Ligne à l'arrière Bras métallique de qualité supérieure en forme de 'S' réglable en hauteur. Pieds de support réglables pour mettre la platine à niveau Dimensions: 450 x 352 x 157 mm

Sortie USB pour enregistrement direct sur nimporte quel PC avec le logiciel Audacity gratuit en téléchargement pour:

Poids: 10.5 kg

changer la vitesse et la tonalité, éliminer les bruits, égaliser, importation et exportation des fichiers ..

Livrée avec couvercle anti-poussière, cellule Audio Technica, Cable USB, feutrine, adaptateur 45 tours



Q1usb

Entraînement par courroie USB + line output

Code : B00352 219€™



Moteur à entraînement par courroie Démarrage / arrêt rapide 2 vitesses: 33, 45 rpm Pitch de ±10% Sortie phono ou Ligne à l'arrière Eclairage rétractable blanc de la cellule Bras métallique en forme de 'S' assemblé avec · - Contrepoids -Contrôle Anti-skating - Lève-bras

Pieds de support réglables pour mettre la platine à niveau Dimensions : 450 x 350 x 150 mm

Poids: 9.0 kg

Sortie USB pour enregistrement direct sur nimporte quel PC avec le logiciel Audacity gratuit en téléchargement pour:

. changer la vitesse et la tonalité, éliminer les bruits, égaliser, importation et exportation des fichiers ...

cellule Audio Technica, Cable USB, feutrine, adaptateur 45 tours



complète avec diamant

Code - H/369

2/₁€TTC

(audiophony

Type sphérique Fréquence : 20 à 20 000 Hz Force d'appui de 3 à 4 g



STYLUS-15

Code : H4371

((аиріорнопу

Type sphérique Fréquence : 20 à 20 000 Hz Force d'appui de 3 à 4 q



HEADSHELL-NO

Code : H4373 6,50€^{TTC}

((аиріорнопу

Convient pour toutes les platines et la pluparts des cellules du marché.



TT-CASE

Flight-case moderne de qualité pour platines vinyl DJ (T2, T3, X-TRM1, SL1200, ...).

Code : B03206

59€^{TTC}

Flight-case moderne de qualité pour platines vinyl DJ (T2, T3, X-TRM1, SL1200, ...) 2 verrous à papillon une poignée solide Finition intérieure en caoutchouc mousse absorbant les chocs



ATN3600L

NEW

. ement Audio Technica AT3600 & AT3600L Code : B08200 17€TTC

AT91/BL

_ dio Technica AT91BL Code : B08201

AT91

remplacement Audio-Technica ATN91

Code : B08202

18€^{TTC}

MICROPHONES



Goûtez la différence avec les gammes de microphones et systèmes HF Audiophony® et JBsystems®. Des modèles qui se placent parmi les grandes références du monde de l'audio, avec une recherche constante de la performance et de l'ergonomie au service des professionnels de la sonorisation.



Micro dynamique cardioïde pour la voix

38,90€™ Code : H9654

((аиріорнопу

Utilisation : Reprise de la voix Type: Dynamique cardioïde Finition : Corps moulé en aluminium, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop Connexion : XLR Impédance : 600 Ω +/-30% à 1KHz Réponse en fréquence : 70Hz - 16kHz Sensibilité : -53dB +/-3dB Poids : 360 g Dimensions : 180 x 53 mm



RS1

Micro dynamique pour la voix

27,90€™ Code : H9653

((аиріорнопу

Utilisation : Reprise de la voix Type : Dynamique cardioïde Finition : Corps moulé en aluminium, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop Connexion : XLR

Impédance : 600 Ω +/-30%à 1KHz Réponse en fréquence : 40Hz - 16kHz Sensibilité : -52dB +/-3dB

Poids : 355 g Dimensions : 185 x 50 mm



JB27

45,90€™ Code : B00410



Utilisation : Reprise de la voix Type: Dynamique cardioïde Finition : Corps moulé en aluminium, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop avec ON/OFF

Connexion : XLR Impédance : 250 Ω

Réponse en fréquence : 50Hz - 18kHz

Sensibilité : -72dB

Livré avec étui, pince micro et câble 6m avec raccordement XLR vers une fiche



JB10

Micro professionnel dynamique

36,90€™ Code : B00402



Utilisation : Micro dynamique pour l'animation et le speech Type : Dynamique cardioïde Finition : Corps métallique et construction robuste avec ON/OFF

Connexion : XLR Impédance : 500 Ω

Réponse en fréquence : 70Hz - 14kHz

Sensibilité : -75dB

Livré avec étui, pince micro et câble 6m avec raccordement XLR vers une fiche

Jack mono



DMC62

ique pour l'animation et le Micro dyi speech

23,90€™ Code: H9652

((аиріорнопу

Utilisation: Micro dynamique pour l'animation et le spéech Type : Dynamique cardioïde Finition : Corps métallique et construction robuste avec ON/OFF Connexion : XLR Impédance : 500 Ω Réponse en fréquence : 80Hz - 15kHz Sensibilité : -54dB Livré avec étui et câble 6m avec raccor-

dement XLR vers une fiche Jack mono



JB5

— — — Micro dynamique semiprofessionnel pour DJ, voix ou musique.

Code: B00408 17,90€™

S JB5Y5TEM5

Utilisation: Micro dynamique pour l'animation et le spéech Type : Dynamique cardioïde Finition : Corps métallique et construction robuste avec ON/OFF Connexion : cable moulé et fiche Jack Impédance : 600 Ω Réponse en fréquence : 100Hz - 12kHz Sensibilité : -74dB Livré avec câble 2m avec fiche Jack



JB30

Code : B00411 49€™



Utilisation: Micro flexible dynamique pour le speech Type : Dynamique unidirectionnel Finition : Flexible métallique de 30cm avec ON/OFF Connexion : XLR Impédance : 500 Ω Réponse en fréquence : 80Hz - 14kHz Sensibilité : -74dB



Utilisation : Micro flexible de conférence Type : Electret à condenseur 1,5V Finition: Flexible métallique de 23cm avec ON/Stand by/OFF Connexion : Jack 3,5 et 6,35 Impédance : 1000 Ω Réponse en fréquence : 70Hz - 16kHz Sensibilité : -66dB

MICROPHONES



PACK-UHF410-Head

Code : H10283

((аиріорнопу

Pack comprenant : 1 récepteur UHF410-Base 1 émetteur ceinture UHF410-Body 1 micro serre tête UHF410-Head



PACK-UHF410-Lava

Code : H10284 299€^{TT0}

((аиріорнопу

Pack comprenant : 1 récepteur UHF410-Base 1 émetteur ceinture UHF410-Body 1 micro Lavalier UHF410-Lava



PACK-UHF410-Hand

Code : H10282 269€^{™C}

((аиріорнопу

Pack comprenant : 1 récepteur UHF410-Base 1 micro main UHF410-Hand 1 malette



Récepteur True Diversity

Nouvelles Gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Fréquences programmées avec fonction Auto-scan Préréglages de 4 groupes, 4 canaux Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jackó,35 mono Niveau Line ou Micro Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles Alimentation : 12 V DC (adaptateur fourni)

Dimensions : 200 x 42 x 183 mm (Rackable 19 pouces par deux)



Micro main electret à cellule à condenseur Emetteur True Diversity

Nouvelles Gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz

compatibles 46
Puissance de sortie : 10mW (max.)
40 fréquences programmées avec fonction SYNC

Affichage LCD : canal, niveau de batteries Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non

Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (no fournies) Autonomie moyenne : 10 Heures Dimensions : 260 x diam 54 mm



Transmetteur True Diversity
Nouvelles Gammes de fréquences
UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz
compatibles 46
Puissance de sortie : 10mW (max.)

((аиріорнопу

Puissance de sortie : 10mW (max.) 40 canaux avec fonction Auto-scan Écran LCD : canal, niveau de la batterie Entrée micro sur mini XLR Niveau de Gain -10/0/+10 dB Alimentation : 2x AA type 1,5V V batteries (non incluses) Autonomie : 10 Heures en moyenne Dimensions : 98 x 65 x 25 mm (+ 75mm

pour l'antennel

UHF410-Head
Micro serre tête sweatproof

Code: H10274 29€™

Code: Micro serre tête sweatproof

Micro serre tête electret à cellule à condenseur Sweatproof idéal pour les clubs de sport Sensibilité : -47 ±4dB Directivité : Cardioïde unidirectionnel Réponse en fréquence : 100Hz - 10KHz Tension de fonctionnement : 1,5V Consommation : 0,5mA max. Rapport signal sur bruit : Supérieur à 60dB

Rapport signal sur bruit : Sup à 60dB Accessoire fourni : Bonnette Connectique : Mini XLR



Micro lavalier miniature electret à cellule à condenseur
Sensibilité : -47 ±4dB
Directivité : Cardioïde omnidirectionnelle Réponse en fréquence : 50Hz - 10KHz
Tension de fonctionnement : 1,5V
Consommation : 0,5mA max.
Rapport signal sur bruit : Supérieur à 58dB
Accessoire fourni : Bonnetteet broche d'accrochage
Connectique : Mini XLR

Dimensions: 37 x 5.5 mm diam



UHF-410-Boost

Code : H10276 35€™

((аиріорнопу

Gain de 9 dB +/-1 dB Gamme de fréquence : 550~950 MHz Tension de fonctionnement : 8V Impédance 50 Ω



Filet 5/8 de pouce pour pied de micro et connecteur BNC mâle/mâle

((аиріорнопу



Gamme de fréquences : 400 ~ 1000 MHz Rapport d'ondes stationnaires (VSWR) : < 2 Impédance d'entrée : 50 Ω Isolation : 18 dB Perte : < 3 dB Connecteurs : BNC Dimensions : 77 x 64 x 26 mm



Bande de fréquences : 500 ~ 950 MHz Largeur de faisceau : 80° E-plane, 140° H-plane Impédance : 50 Ω Connecteur : BNC Dimensions : 295 x 210 x 31 mm













MICROPHONES



Pack comprenant : 1 récepteur GO-MONO 1 émetteur ceinture GO-MONO 1 micro Lavalier GO-Lava



Pack comprenant : 1 récepteur GO-MONO 1 émetteur ceinture GO-Body 1 micro serre tête GO-Head



Pack comprenant : 1 récepteur GO-MONO 1 micro main GO-Hand



Récepteur UHF 16 fréquences Nouvelles Gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 46

Système diversity pour une réception sans micro-coupure Squelch réglable pour l'absorption des parasites Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros) Antennes réglables en façade Portée moyenne de 70m en conditions optimales Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique Rackable par deux via FREE-RACK

(option)
Dimensions: 130 x 36 x 92 mm

La gamme de micros UHF GO bénéficie des dernières évolutions technologiques pour une qualité de transmission optimale.

Dotés d'une électronique entièrement repensée, émetteurs et récepteurs permettent désormais l'utilisation de 4 micros simultanés avec une qualité de réception optimale.

Simple d'utilisation, le GO Mono permet la réception d'un émetteur en diversité, avec un choix de 16 fréquences.

- Compatible avec les nouvelles fréquences TNT et 4G
- Jusqu'à 4 micros en simultané
- Sortie symétrique et asymétrique
- Implique l'utilisation de 4 émetteurs et 4 récepteurs de la gamme GO







Micro main uniquement
Doit être associé à un récepteur

GO-MONO Nouvelles Gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Cellule à condenseur électret haut de gamme

Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA Dimensions : 237 x 58 mm



Emetteur de poche UHF 16 fréquences Nouvelles Gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Connecteur mini XLR Impédance réglable sur position ligne ou micro

Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA Dimensions : 65 x 100 x 27 mm



Micro serre tête uniquement
Doit être associé à un boîtier émetteur
GO-BODY et un récepteur GO-MONO
Connecteur mini XLR
Livré avec bonnette et serre-tête
orientable

((audiophony

Cellule à condenseur unidirectionnelle Réponse en fréquence : 100 Hz à 16 kHz S/N : > 60 dB Impédance : 2,2 kOhms



Micro cravate uniquement
Doit être associé à un boîtier émetteur
GO-BODY et un récepteur GO-MONO
Connecteur mini XLR
Livré avec bonnette et pince
Cellule à condenseur unidirectionnelle
Réponse en fréquence : 100 Hz à 16 kHz
S/N :> 60 dB
Impédance : 2,2 kOhms



Compatible avec la plupart des émetteurs du marché Idéal pour les clubs de sport

((аиріорнопу



MICRO CASE 3U

Code : B03221 99€^{TTC}



Flight case pour récepteur de micro HF 19 pouces. Profondeur de 230mm (300 mm avec le capot)



Matière : Acier Finition : Peinture noire

MICROPHONES



comprenant le micro à main WMIC-10 et le récepteur UHF 16 fréquences Gammes de fréquences : 863 ~ 865 MHz Système diversity pour une réception sans micro-coupure Squelch réglable pour l'absorption des parasites Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros) Antennes réglables en façade Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique Rackable par deux via RP-WMIC 19" (option) Micro main UHF à 16 fréquences Cellule unidirectionelle dynamique Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz Fonctionne avec deux piles 1,5°t type AA



Système de micro UHF sans fil comprenant le boîtier ceinture WBP-20, le micro cravate et le récepteur UHF 16 fréquences
Gammes de fréquences : 863 ~ 865 MHz
Système diversity pour une réception sans micro-coupure
Squelch réglable pour l'absorption des parasites
Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros)
Antennes réglables en façade
Sorties XLR Symétrique et Jack
asymétrique
Rackable par deux via RP-WMIC 19" (ootion)

Boitier ceinture UHF à 16 fréquences Connecteur mini XLR Impédance réglable sur position ligne ou micro Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz

Micro cravate à cellule unidirectionelle



Boitier ceinture UHF à 16 fréquences Connecteur mini XLR Impédance réglable sur position ligne ou micro Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA

Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz



Micro main UHF à 16 fréquences Cellule unidirectionelle dynamique Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA



micro serre tee pour tes musiciens, professeurs et club de gym
Doit être associé à un boîtier émetteur WBP-20
Connecteur mini XLR
Livré avec bonnette et serre-tête orientable
Cellule à condenseur unidirectionnelle
Réponse en fréquence : 100 Hz à 16 kHz
S/N : > 60 dB

Impédance : 2,2 k0hms



(WMS-1 ou WBS-2 set)



Le Wave a été conçu pour une reproduction fidèle de la voix. Idéal pour vos animations et présentations, vous pouvez compter sur sa grande autonomie et sa portée incroyable pour un micro VHF.

Sa capsule dynamique respecte parfaitement le timbre et l'intonation de votre voix.

Récepteur VHF avec micro main. 2 fréquences disponibles : VHF 177.5 MHz et 185.3 MHz pour une utilisation simultanée de deux micros.

- Compatible avec les fréquences TNT et 4G
- Près de 8h d'autonomie
- Micro main dynamique
- Portée jusqu'à 50 m







Code : H9549

57,90€™

((аиріорнопу

Fréquence de porteuse : - 177,5 MHz pour WAVE-F1

- Récepteur : Réglage du niveau de sortie pour éviter la saturation du signal. - sortie sur chassis jack 6,35 asymé-
- trique (cordon jack/jack livré)
- Alimentation par adaptateur secteur livré : DC 9V 300mA

Micro émetteur

- Micro main dynamique à capsulle cardioïde.
- Corps plastique et grille métallique renforcée.
- Interrupteur OFF/Mute/ON
- Filtre anti-pop.Réponse en fréquence : 40 à 13K HZ
- Rapport signal bruit : 80 dB Portée : jusqu'à 50 m sans zone
- d'ombre en moyenne - Alimentation par pile 9V (6LR-61)



Fréquence de porteuse : - 185,3 MHz

autres caractéristiques identiques au

CASQUES AUDIO



YC100

Casque clos filaire Confort à tous les niveaux

Code: H10129

39€™

((аиріорнопу

Type de transducteur : Dynamique Diamètre haut-parleur : 50 mm Impédance : 60Ω Sensibilité : 100 dB +/-3 dBPuissance admisible : 1000 mWRéponse en fréquences : 10 Hz - 20 kHz Câble : 4mm x 2,2 m

Connectique : 3,5 mm avec adaptateur 6,35 mm fourni

Poids : 310 g



Type de transducteur : Dynamique Diamètre haut-parleur : 50 mm Impédance : 29 Ω Sensibilité : 101 dB +/-3 dB Puissance admisible : 1000 mW Réponse en fréquences : 15 Hz - 22 kHz Câble : torsadé de 3m et câble pour smartphone avec micro intégré Connectique : 3,5 mm avec adaptateur

6,35 mm fourn Poids : 280 q



Diamètre haut-parleur : 57 mm Impédance : 64 Ω Sensibilité : 113 dB Puissance maximum: 3,5 W Réponse en fréquences : 5 - 30 kHz Cordon : 4 m avec adaptateur Jack 3.5 / 6.35 et 6.35 coudé Housse de transport et mousses d'oreilles supplémentaires fournies



Code : B00505

32,90€^{TTC}



Diamètre haut-parleur : 57 mm Impédance : 64 Ω Sensibilité : 107 dB Puissance maximum : 3500 mW Réponse en fréquences : 5 - 30 kHz Cordon : torsadé de 3m avec adaptateur Jack 3.5 / 6.35 et 6.35 coudé Housse de transport et mousses d'oreilles supplémentaires fournies



Diamètre haut-parleur : 57 mm Impédance : 32 Ω Sensibilité : 108 dB Puissance maximum : 3500 mW Réponse en fréquences : 20 - 20 kHz Cordon : torsadé de 3m avec adaptateur Jack 3.5 / 6.35 coudé Housse de transport Poids : 160 q



Diamètre haut-parleur : 57 mm Impédance : 64 Ω Sensibilité : 107 dB Puissance maximum : 3,5 W Réponse en fréquences : 30 - 18 kHz Cordon : 4 m avec adaptateur Jack 3.5 / 6.35 Housse de transport fournie

((аиріорнопу



HeadZ Fuchsia

Le top des écouteurs légers + micro avec une excellente qualité sonore pour votre smartphone, tablette, ordinateur, etc.

Code : B00512 22,90€^{TTC}



Casque pour smartphone, tablette ou PC Diamètre haut-parleur : 38 mm Impédance : 64 Ω Sensibilité : 98 dB Réponse en fréquences : 10 - 20 kHz Cordon : avec micro intégré et adaptateur pour PC Poids : 160 g

Couleur rose fushia



Casque pour smartphone, tablette ou PC Diamètre haut-parleur : 38 mm Impédance : 64 Ω Sensibilité : 98 dB Réponse en fréquences : 10 - 20 kHz Cordon : avec micro intégré et adaptateur pour PC Poids : 160 g

Couleur blanc



Poids : 14 g



Compatible avec tous les appareils Bluetooth® Bluetooth® 4.0 Classe 2
Protocoles Bluetooth supportés : V4.0 CSR HFP, A2DP, AVRCP, aides vocales Distance de communication : Jusquà 10 mètres - Autonomie moyenne : 8 heures en diffusion musicale IPX5 (résiste à la sueur et à la pluie)
Batterie : Lithium 85mAh
Niveau de sortie : 100dB max.
Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz
Rapport signal sur bruit : >70dB
Distorsion : <0.1%

Livré avec box de protection, cordon de recharge, embouts silicone Eart-fit

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Notre gamme de casques s'ouvre à tous les domaines: Street, Studio, DJing ou Audiophile. Que vous optiez pour un casque Bluetooth® ou filaire, l'exigence sonore, l'ergonomie et le design restent les principaux objectifs de nos créations. Des modèles qui se placent parmi les plus grandes références du monde de l'audio, au service des professionnels et des particuliers.





PORTAB N0**8**



SONOS PORTABLES

L'ultra mobilité à la carte. Prenez le large et emportez votre sonorisation partout. De l'ultra portable à l'ultra puissant, du système simple à la sonorisation complète, notre gamme vous propose un large panel de systèmes couvrant toutes les utilisations.



Puissance : 250 W (2 voies) Haut-parleur : HP 12" + moteur 1.35" Microphones fournis : 2 Micros main UHF à 16 fréquences sélectionnables

Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Emplacement micro UHF libres : Non Source : Lecteur USB/SD + Bluetooth® Emplacement lecteur libres : Non Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo et RCA,

2 MIC/LINE sur Combo XLR/Jack Chambre d'Echo avec Delay réglable Sorties : 1 niveau Line sur Jack 6.35 TRS Batterie : 2 x 18V / 7Ah NP Autonomie : 5 heures en moyenne Poids : 24,5 kg

Dimensions: 615 x 350 x 395 mm Accessoires fournis : Trolley intégré, Télécommande infrarouge

Ontions

COV-CR25A (Housse de protection) CR12A-HEADSET (Émetteur pocket UHF et micro serre-tête)



Puissance: 120 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1" Microphones fournis : 2 Micros main UHF à 16 fréquences sélectionnables Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz

compatibles 4G Emplacement micro UHF libres : Non Source : Lecteur USB/SD + Bluetooth®

Emplacement lecteur libres: Non Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo et 2 MIC/LINE sur Combo XLR/Jack

Sorties : 1 niveau Line sur Jack 6.35 TRS Batterie : 2 x 12V / 5Ah NP Autonomie : 6 heures en moyenne

Poids : 17,3 kg Dimensions : 550 x 340 x 300 mm Accessoires fournis : Trolley intégré, Télécommande infrarouge

Options

COV-CR12A (Housse de protection) CR12A-HEADSET (Émetteur pocket UHF et micro serre-tête)



CR120A-U1

Sono portable 120W avec BT, lecteur USB et 1 microphone UHF Livrée sans batterie

Code: H10285 599€.TTC

((аиріорнопу

Puissance: 120 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1" Microphone fourni: 1 Micro main UHF à 16 fréquences sélectionnables

Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Emplacement micro UHF libres : Non Source : Lecteur USB/SD + Bluetooth® Emplacement lecteur libres: Non Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo et RCA.

2 MIC/LINE sur Combo XLR/Jack Sorties: 1 niveau Line sur Jack 6.35 TRS Batterie: 2 x 12V / 5Ah NP (en option) Autonomie : 6 heures en moyenne Poids : 16 kg sans batterie Dimensions: 550 x 340 x 300 mm Accessoires fournis : Trolley intégré, Télécommande infrarouge

Options

COV-CR12A (Housse de protection) CR12A-HEADSET (Émetteur pocket UHF et micro serre-tête) BATTERIES [Z08118 x 2]



Puissance: 80 W (2 voies) Haut-parleur : HP 6.5" + moteur 1" Microphone fourni : 1 Micro main UHF Fréquence fixe : Dans la plage UHF 863-865 Mhz - 10 mW

Emplacement micro UHF libres : Non Source : Lecteur USB/SD + Bluetooth® Emplacement lecteur libres : Non Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo et

2 MIC/LINE sur Combo XLR/Jack Sorties : 1 niveau Line sur Jack 6.35 TRS Batterie : 2x DC12V 1,5AH Li-ion Autonomie : 5 heures en moyenne Poids : 5,9 kg Dimensions : 375 x 240 x 210 mm

Accessoires fournis : Télécommande infrarouge

Options

COV-CR80A (Housse de protection)



COV-CR25A pour CR25A-COMBO

Code : H10791 109€^{TT0}

((аиріорнопу



COV-CR12A

CR12A-COMBO

Code : H10208

((аиріорнопу



COV-CR80A

Code : H10431 69€[™]

((аиріорнопу



Vue arrière de l'enceinte CR12A-COMBO



SPRINTER-One-V122

sources intégrées

Code : H9977 729€™

((аиріорнопу

Puissance : 120 W (2 voies)
Haut-parleur : HP 10" + moteur 1"
Emplacement micro UHF libres : 2
Emplacement lecteur libres : 1
emplacement CD-RUN ou USB-RUN, 1
emplacement RUN-K7
Entrées : 2 Line in, 2 Mic In
Sorties : 1 Mix Out, 1 HP Out
Batterie : 2 x 12V / 4.5Ah NP
Autonomie : 6 heures en moyenne
Poids : 14 kg
Dimensions : 500 x 320 x 290 mm
Accessoires fournis : Housse de
transport, Trolley intégré, Chargeur
de piles

Options: Lecteur CD/USB/SD/MP3 + Bluetooth® + pitch et Télécommande, Lecteur USB MP3 Récepteur micro supp, Micro UHF Main supp, Micro UHF serre tête, Module cassette

Enceinte passive conseillée : PASSSPRINT



SPRINTER122

Sono portable sur batterie 120W avec BT, lecteur CD MP3/USB/SD et 1 micro UHF

Code : H9837

1099€^{TTC}

((аиріорнопу

Puissance : 120 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1" Microphone fourni : 1 Micro main UHF à 16 fréquences sélectionnables

Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Emplacement micro UHF libres : 1
Source : Lecteur CD/USB/SD/MP3
+ pitch + Bluetooth®
Emplacement lecteur libres : Non
Entrées : 2 Line in, 2 Mic In
Sorties : 1 Mix Out, 1 HP Out
Batterie : 2 x 12V / 4.5Ah NP
Autonomie : 6 heures en moyenne
Poids : 15 kg
Dimensions : 500 x 320 x 290 mm
Accessoires fournis : Housse de
transport, Trolley intégré, Chargeur de

Options : Récepteur UHF supp, Micro UHF Main supp, Micro UHF serre tête supp, Module cassette

piles, Télécommande infrarouge

Enceinte passive conseillée : PASSSPRINT



CROSSER180

Sono portable sur batterie 180W avec BT, lecteur CD MP3/USB/SD et 1 micro UHF

Code : H9895 1699€™

((аиріорнопу

Puissance : 180 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1,5" Microphone fourni : 1 Micro main UHF à 16 fréquences sélectionnables

Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G Emplacement micro UHF libres : 1

Emplacement micro UHF libres : 1
Source : Lecteur CD/USB/SD/MP3
+ pitch + Bluetooth®
Emplacement lecteur libres : Non
Entrées : 2 Line in, 2 Mic In
Sorties : 1 Mix Out, 1 HP Out
Batterie : 2 x 12V / 5Ah NP
Autonomie : 7 heures en moyenne
Poids : 17 kg
Dimensions : 500 x 320 x 360 mm
Accessoires fournis : Housse de
transport, Trolley intégré, Chargeur de
piles, Télécommande infrarouge

Options : Récepteur UHF supp, Micro UHF Main supp, Micro UHF serre tête supp

Enceinte passive conseillée :



CROSSER-One-V180

Sono portable sur batterie 120 sources intégrées

Code : H9978 1299€^{TTC}

((аиріорнопу

Puissance : 180 W (2 voies)
Haut-parleur : HP 10" + moteur 1,5"
Emplacement micro UHF libres : 2
Emplacement lecteur libres : 1
emplacement CD-RUN ou USB-RUN
Entrées : 2 Line in, 2 Mic In
Sorties : 1 Mix Out, 1 HP Out
Batterie : 2 x 12V / 5Ah NP
Autonomie : 7 heures en moyenne
Poids : 16 kg
Dimensions : 500 x 320 x 360 mm
Accessoires fournis : Housse de
transport, Trolley intégré, Chargeur
de piles

Options : Lecteur CD/USB/SD/MP3 + Bluetooth® + pitch et Télécommande infrarouge

Récepteur micro supp, Micro UHF Main supp, Micro UHF serre tête

Enceinte passive conseillée : PASSCROSS



CR80-HEADSET

CR80A-COMBO

Code : H10534 69€[™]

((аиріорнопу

Compatible avec la sono portable CR80A-COMBO Fréquence fixe : Dans la plage UHF 863-865 Mhz - 10 mW Type : Condenseur cardioïde Réponse en fréquences : 70 - 18 kHz



CR-12AHEADset

Emetteur + micro serre-tête pour CR12A-COMBO

Code : H10210 99€™

((аиріорнопу

Compatible avec la sono portable CR12A-COMBO 16 fréquences sélectionnables en 823-832 et 863-865 Mhz - 10 mW Type: Condenseur cardioïde Réponse en fréquences: 70 - 18 kHz



COV-CROSS

CROSSER

Code : H9985

39€™

((аиріорнопу



COV-SPRINT

SPRINTER

Code : H9986

((аиріорнопу

35€™

SONOS PORTABLES



JOGGER60

Sono portable sur batterie 60W avec lecteur USB/SD 1 micro UHF et 1 micro filaire

Code : H9894

549€^{TTC}



Puissance : 60 W (2 voies) Haut-parleur : HP 5" + moteur 1" Microphone fournis : 1 Micro main filaire +1 Micro main UHF à 16 fréquences sélectionnables

Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Compatibles 49
Source: Lecteur USB/SD/MP3
Entrées: 1 Line sur jack 3.5 stéréo,
1 MIC sur Jack 6.35
Sorties: 1 Mix Out niveau Line sur
Jack 3.5
Batterie: 1 x Lithium 14,4V 2,6Ah
Autonomie: 4 heures en moyenne
Poids: 2,9 kg
Dimensions: 290 x 160 x 210 mm
Accessoires fournis: Sacoche,
Batterie lithium, Adaptateur secteur,
Télécommande infrarouge

Options : Batterie supplémentaire, Chargeur de batterie externe



JOGGER50

Sono portable sur batterie 50W avec lecteur USB + 1 micro main UHF + sac de transport

Code : H9587

((аиріорнопу

449€[™]

Puissance : 50 W Haut-parleur : HP 5" Microphone fournis : Micro main filaire +1 Micro main UHF à 16 fréquences sélectionnables

Nouvelles gammes de fréquences UHF 823 ~ 832 et 863 ~ 865 MHz compatibles 4G

Source: Lecteur USB/MP3 Entrées: 1 Line sur jack 3.5 stéréo, 1 MIC sur Jack 6.35 Sorties: 1 Mix Out niveau Line sur Jack 3.5 Batterie: 1 x Lithium 14,4V 2,6Ah

Autonomie : 4 heures en moyenne Poids : 2,2 kg Dimensions : 290 x 160 x 210 mm Accessoires fournis : Sacoche, Batterie Lithium, Adaptateur secteur

Options : Batterie supplémentaire Chargeur de batterie externe



LTPOW

Chargeur externe de batteries lithium 260mA pour systèmes JOGGER

Code : H9591

((аиріорнопу

79€™



LT2600

Batterie lithium 260mA pour systèmes JOGGER

Code : H9592

79€™

((аиріорнопу



PASSSPRINT

Enceinte passive de 120 W Le complément idéal du SPRINTER

Code : H9983

329€™

((аиріорнопу

Puissance : 120 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1" Fourni avec une housse de protection



PASSCROSS

Enceinte passive de 180 W Le complément idéal du CROSSER

Code : H9984

449€^{TTC}

(audiophony

Puissance : 180 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1,5" Fourni avec une housse de protection



JOGGER60 dans sa sacoche fournie, avec télécommande et micro main inclus



Récepteur UHF en slot-in pour EMET-HAND et EMET-HEAD 16 fréquences sélectionnables en 823-832 et 863-865 Mhz - 10 mW Compatible RUNNER, SPRINTER et CROSSER.

(audiophony



Micro main dynamique UHF 16 fréquences sélectionnables en 823-832 et 863-865 Mhz - 10 mW Fonctionne avec 2 piles 1,5 V Type AA (non livrées) Compatible RUNNER, SPRINTER, CROS-SER et JOGGER.



Micro serre tête unidirectionnel à condensateur + Emetteur pocket UHF 16 fréquences sélectionnables en 823-832 et 863-865 Mhz - 10 mW Fonctionne avec 2 piles 1,5 V Type AA [non livrées] Compatible RUNNER, SPRINTER,

CROSSER et JOGGER.



Lecture des fichiers mp3 et WMA Compatible avec RUNNER, SPRINTER et CROSSER



CD-RUN BT Module CD/UB/SD et Bluetooth

Code : H10184 279€[™]

(audiophony

Lecteur de CD, de clé USB et de carte SD Bluetooth® V2.0 AVRCP Lecture des fichiers mp3 et WMA Télécommande infrarouge Compatible avec RUNNER, SPRINTER et CROSSER



Platine à commande logique Lecture et enregistrement autoreverse Pitch réglable Compteur numérique pour le repérage des enregistrements



SONOS PORTABLES



PPA-101

Sono portable 50W avec BT, FM, lecteur USB/SD et 2 microphones UHF Livrée sans batteries

Code : B00195

409€^{TTC}



Puissance : 50 W (2 voies) Haut-parleur : HP 10" + moteur 1" Microphone fourni : 1 micro main UHF (863,35MHz) + 1 Micro serre tête avec émetteur Pocket UHF (864,80MHz) Source : Lecteur USB/SD + Bluetooth®+ Tunner FM Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo / RCA / XLR , 1 MIC sur Combo XLR/Jack Sorties : 1 niveau Line sur XLR Batterie : 1 x 12 V 7 Ah (en option - code B00198) Autonomie : 6 heures en moyenne Poids : 15.5 kg sans batterie Dimensions : 550 x 325 x 280 mm Accessoires fournis : Trolley intégré, 1 câble d'alimentation pour voiture 12 V

TOURING BAG-PPA-101 (Housse de protection)









TOURING BAG - PPA-

Sac de transport pour PPA-101

39€™ Code : B00598

S JB5Y5TEM5



PPA-121

Puissante enceinte professionnelle por-table avec Lecteur USB/SD, FM, 1 entrée ligne et 2 Mic

Code : B00191

239€™



Puissance : 250 W (2 voies) Haut-parleur : HP 12" + moteur 1.35" Microphone fourni : Non Source : Lecteur USB/SD-HC + Tunner Entrées : 1 Line sur RCA / XLR , 2 MIC sur XLR/Jack Sorties: 1 niveau Line sur XL

Poids : 15 kg Dimensions : 580 x 372 x 315 mm Accessoire fourni : Télécommande

infrarouge





BOOMBOX

Enceinte BT 60W sur batterie avec FM - IPX4

Code : H10483 209€™

((аиріорнопу

Puissance : 60 W (2 voies)
Haut-parleur : HP 6,5" + tweeter 1,5"
Microphone fourni : Non
Source : Bluetooth/ tunner FM/USB
Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo,
1 MIC sur Jack 6.35, 1 MIC/GUITARE sur
Jack 6.35
Sorties : USB 5V 1A pour charger votre
smartphone
Batterie : 1 x Lithium 4000 mAh
Autonomie : 10 heures en moyenne
Poids : 6 kg
Dimensions : 340 x 230 x 460 mm
Degré IP : IPX4 [résiste à l'humidité]

Accessoire fourni : Trolley intégré

Options

COV-BOOMBOX (Sac de transport)



COV-BOOMBOX

ac de transport pour BOOMBOX

Code : H10488 49€™

((аиріорнопу



Brick120

Enceinte Bluetooth Hifi IP5X

Code : H10216

99€[™]

((аиріорнопу

Puissance : 20 W (2 voies)
Bluetooth V4.0 AVRCP, compression
CSR, APT-X, Appairage NFC
Distance de fonctionnement 10 mètres
en moyenne - Class 2 Bluetooth
Contrôle sur le dessus : ON/OFF, Volume BT, Play-pause, skip et recherche
et visualisation du niveau de batterie
Entrée : 1 Line sur jack 3.5 stéréo
Autonomie 10 Heures environ
Poids : 650 g
Batterie : Lithium

Dimensions : 180x80x80 mm Degré IP : IPX5 (résiste aux intempéries) Accessoire fourni : chargeur secteur



Bora Bora

nceinte portable d'extérieur 60W - IPX5

Code : H10174

249€™

((аиріорнопу

Puissance : 60 W (2 voies)
Haut-parleur : 1 x HP 5,25" + 4 x HP 2"
Bluetooth V4.0 AVRCP, compression
CSR, APT-X, Appairage NFC
Entrées : 1 Line sur jack 3.5 stéréo
Contrôle sur le dessus : Mise en veille,
Volume + et -, visualisation du niveau
de batterie
Batterie : 1 x Lithium 14,8V 2600mA

Batterie : 1 x Lithium 14,8V 2600mA Autonomie : 8 heures en moyenne Poids : 2,9 kg Dimensions : Diamètre 195 / Hauteur

Dimensions : Diamètre 195 / Hauteur 370 mm Degré IP : IPX5 (résiste aux intempéries)

Accessoires fournis : chargeur secteur, cordon Jack 3,5/Jack 3,5 stéréo




Compatible avec votre smartphone, tablette ou autre émetteur Bluetooth®, l'enceinte BoraBora se connecte très facilement et offre une grande liberté de mouvements. Compatible NFC, il suffit d'approcher votre appareil pour qu'il soit appairé. Son entrée Aux lui permet de diffuser le son de vos sources sans Bluetooth®.


8 HEURES DE TRANQUILLITÉ

BoraBora offre un fonctionnement sur batterie de 8 heures pour un temps de charge de 2 heures seulement, et peut évidemment s'utiliser sur secteur grâce à l'adaptateur fourni.

PROFITEZ DU GRAND AIR

Résistante aux intempéries et dotée d'une puissance confortable pour une utilisation en extérieur, l'enceinte BoraBora offre surtout une diffusion à 360°, pour être toujours au centre de vos activités.

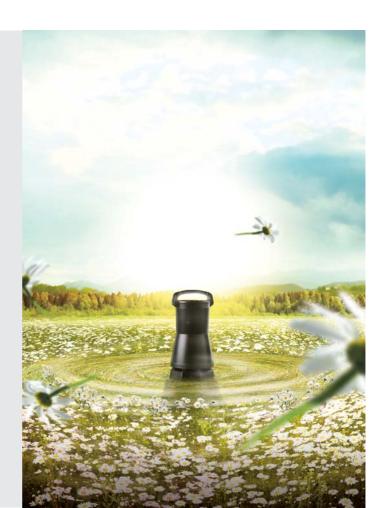

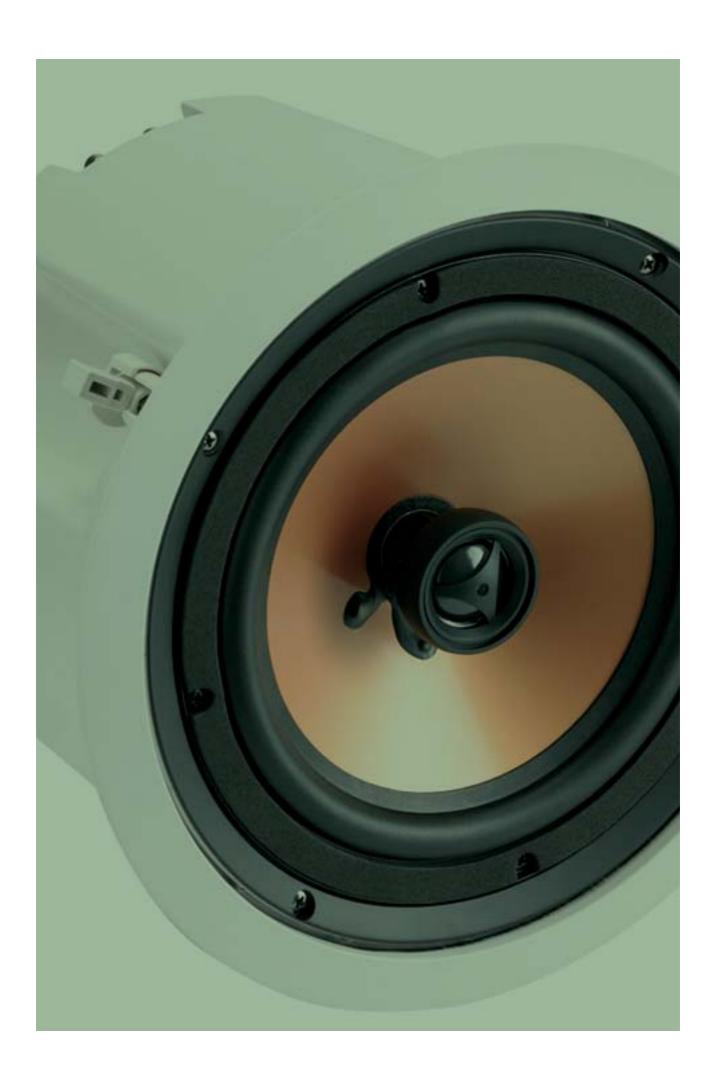

AUDIO 0 COMMERCIAL


DIFFUSION

AMPLIFICATEURS

SOURCES

BOUCLE MAGNETIQUE





DIFFUSION

Le temps du public-address austère est révolu!

L'appellation «Commercial Audio» prend toute sa dimension pour AUDIOPHONY PA.

Désormais, ces gammes s'installent pour leur qualité de son dans des endroits chics et branchés, mais aussi dans des applications domestiques. La reproduction fidèle du son est un des principaux critères, alliée à l'esthétique et à la discrétion.

AUDIOPHONY PA Commercial Audio, bien entendu...

Avec la gamme « Commercial Audio », vous disposez d'un vecteur commercial de diffusion dans les magasins, bars, surfaces publiques...

Un bon son est un atout de plus.

C'est sans oublier notre savoir-faire dans les domaines professionnels et institutionnels, avec une gamme de produits simples d'utilisation et capables de solutionner toutes vos contraintes, en intérieur comme en extérieur.





Puissances disponibles :
60 W/20 W/15 W/10 W/5 W
8 Ohms/100 V
Tweeter : 1"
Boomer : 6.5"
Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz
Sensibilité (1 W@tm) : 89 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Enceinte tropicalisée résistant à
l'humidité
Dimensions : 340 x 220 x 200 mm
Poids Net : 3,8 kg
Prix unitaire - Vendu par 2



Puissance : 60 W RMS
Puissances disponibles :
60 W/20 W/15 W/10 W/5 W
8 Ohms/100 V
Tweeter : 1"
Boomer : 6.5"
Réponse en fréquence : 45 Hz - 20 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 89 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Enceinte tropicalisée résistant à
l'humidité
Dimensions : 340 x 220 x 200 mm
Poids Net : 3,8 kg
Prix unitaire - Vendu par 2





139€^{TTC}

Puissance : 80 W RMS
Puissances disponibles :
80 W/40 W/20 W en 100V 40W/20 W/10W en 70V
80W sous 8 Ohms
Tweeter : 1"
Boomer : 8"
Réponse en fréquence : 70 Hz - 18 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 92 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Dimensions : 410 x 290 x 240 mm
Poids Net : 8 kg
Prix unitaire - Vendu par 2

Paupiophony public-address

Code : H10212



Puissance : 80 W RMS
Puissances disponibles :
80 W/40 W/20 W en 100V 40W/20 W/10W en 70V
80W sous 8 0 hms
Tweeter : 1"
Boomer : 8"
Réponse en fréquence : 70 Hz - 18 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 92 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Dimensions : 410 x 290 x 240 mm
Poids Net : 8 kg
Prix unitaire - Vendu par 2



Puissance : 40 W RMS
Puissances disponibles :
40 W/20 W/10 W en 100V
20W/10 W/5W en 70V
40W sous 8 0hms
Tweeter : 1"
Boomer : 5"
Réponse en fréquence : 80 Hz - 18 kHz
Sensibilité (1 W/01m) : 89 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Dimensions : 270 x 187 x 165 mm
Poids Net : 3,4 kg
Prix unitaire - Vendu par 2



Puissance : 40 W RMS
Puissances disponibles :
40 W/20 W/10 W en 100V
20W/10 W/5W en 70V
40W sous 8 Ohms
Tweeter : 1"
Boomer : 5"
Réponse en fréquence : 80 Hz - 18 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 89 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Dimensions : 270 x 187 x 165 mm
Poids Net : 3,4 kg
Prix unitaire - Vendu par 2



Puissance : 20 W RMS
Puissances disponibles :
20W/10 W/5W en 100V
10W/5W/2,5W en 70V
20W sous 8 Ohms
Tweeter : 1"
Réponse en fréquence : 80 Hz - 18 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 89 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Dimensions : 240 x 170 x 160 mm
Poids Net : 1,45 kg

Prix unitaire - Vendu par 2



Puissances disponibles : 20W/10 W/5W en 100V 10W/5W/2.5W en 70V 20W sous 8 Ohms
Tweeter : 1"
Boomer : 4"
Réponse en fréquence : 80 Hz - 18 kHz
Sensibilité [1 W@1m] : 89 dB
Accroche : lyre de fixation orientable
Dimensions : 240 x 170 x 160 mm
Poids Net : 1,45 kg
Prix unitaire - Vendu par 2





DIFFUSION



K-50/Black (la paire)

Enceinte d'installation § 2 voies - 8 Ohms - Noire

Code : B00668 84,90€TTC



Puissance : 50 W RMS Puissances disponibles : 50W sous 8 0hms Tweeter : 1" Boomer : 5,25"

Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz Accroche : lyre de fixation orientable Dimensions : 238 x 180 x 150 mm Poids Net : 5 kg

Prix de la paire



K-50/White (la paire)

2 voies - 8 Ohms - Blanche

Code : B00669

84,90€TTC



Puissance: 50 W RMS Puissances disponibles : 50W sous 8 Ohms Tweeter : 1" Boomer : 5,25"

Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz Accroche : lyre de fixation orientable Dimensions : 238 x 180 x 150 mm Poids Net : 5 kg

Prix de la paire



K-30/Black (la paire)

2 voies - 8 Ohms - Noire

Code : B00672



Puissance: 40 W RMS Puissances disponibles : 40W sous 8 Ohms Tweeter: 1'

Boomer : 3,5" Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz Accroche : lyre de fixation orientable Dimensions : 170 x 130 x 105 mm Poids Net : 2.5 kg

Prix de la paire



K-30/White (la paire)

2 voies - 8 Ohms - Blanche

Code : B00673 49€^{TTC}



Puissance: 40 W RMS Puissances disponibles : 40W sous 8 Ohms Tweeter: 1 Boomer: 3,5"

Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz Accroche : lyre de fixation orientable

Dimensions : 170 x 130 x 105 mm Poids Net : 2.5 kg

Prix de la paire



K-80/Black (la paire)

Enceinte d'installation 8 2 voies - 8 Ohms - Noire

Code : B00670 169€™



Puissance: 85 W RMS Puissances disponibles : 85W sous 8 Ohms

Dimensions : 335 x 270 x 210 mm

Tweeter : 1" Boomer : 8" Réponse en fréquence : 35 Hz - 20 kHz Accroche : lyre de fixation orientable Poids Net: 12,8 kg Prix de la paire



K-80/White (la paire)

Enceinte d'installation 85\ 2 voies - 8 Ohms - Blanche

Code · B00671

S JB5Y5TEM5

Puissances disponibles : 85W sous 8 Ohms Tweeter: 1' Boomer: 8" Réponse en fréquence : 35 Hz - 20 kHz Accroche : lyre de fixation orientable Dimensions : 335 x 270 x 210 mm Poids Net : 12,8 kg

Puissance: 85 W RMS

Prix de la paire



OHO-350b (la paire)

2 voies - Noire

199€^{TT0}

Paupiophony public-address

Puissance: 50 W RMS Réponse en fréquence : 100 Hz - 25 KHz Sensibilité (1 W@1m) : 89 dB Impédance nominale: 8 Ohms

Boomer: 3'

Code - H10125

Connecteur : Bornier intégré au support

magnétique Dimensions : Diam 99 mm Poids : 0,7 kg Prix de la paire



OHO-350w (la paire)

2 voies - Blanche

Code : H10124

199€^{TTC}



Puissance : 50 W RMS Réponse en fréquence : 100 Hz - 25 KHz Sensibilité (1 W@1m) : 89 dB Impédance nominale : 8 Ohms Tweeter : 1"

Boomer: 3"

Connecteur : Bornier intégré au support

magnétique

Dimensions : Diam 99 mm

Poids: 0,7 kg Prix de la paire

199€^{TTC}





MIO-Sat440b (la paire)

2 voies – 8 Ohms – 40W

Code : H10154 189€™

Paudiophony

Puissance: 40 W RMS Réponse en fréquence : 120 Hz - 16 KHz

SPL max (@1m) : 116 dB

Impédance nominale : 8 Ohms

Tweeter : 1" Boomer : 4"

Connecteur : Bornier à l'arrière Dimensions : 225 x 150 x 170 mm

Poids : 2,6 kg

Prix de la paire



Code : H10150 69€^{TTC}

Paubiophony

Puissance: 25 W RMS Réponse en fréquence : 200 Hz - 15 KHz SPL max (@1m) : 110 dB Impédance nominale : 8 Ohms Haut parleur : 2 x 2,75" Connecteur : Bornier intégré au support

Dimensions : 90 x 136 x 180mm Poids : 0,950 kg Prix de la paire

CAISSON ACTIF:

150W + 2 x 40W

Code : H10153

Puissance : 150 W Réponse en fréquence : 52 - 200 Hz SPL max (@1m) : 120 dB

Palablicaddress

349€™

MIO-Sub8150b

Boomer : 8" Dimensions : 360 x 250 x 250 mm

Poids : 10,3 kg AMPLIFICATION :

Etage basses : 1 x 150 W

Etage basses : 1 X 150 W Etage mid/high : 2 x 40 W RMS / 8 0hms Switch de phase du sub 0/180 Niveau réglable du Sub et du Master. Connecteurs : 2 x Combo XLR/Jack et

2x RCA en entrée ligne Bornier pour les satellites

CAISSON ACTIF:

Puissance : 100 W Réponse en fréquence : 50 - 200 Hz SPL max (@1m) : 112 dB

Boomer : 6,5" Dimensions : 320 x 240 x 200 mm

Poids: 8,5 kg AMPLIFICATION:

Etage basses : 1 x 100 W

Etage basses : 1 x 100 W
Etage mid/high : 2 x 25 W RMS / 8 Ohms
Switch de phase du sub 0/180
Niveau réglable du Sub et du Master.
Connecteurs : 2 x Combo XLR/Jack et

2x RCA en entrée ligne Bornier pour les satellites



0H0-Systema1b

- 2 x 40W Aigus

Code : H10156 499€™

Ce système triphonique amplifié est composé de : 1 x MIO-Sub8150b

2 x OHO-350b



MIO-Systema2b

150W Basses Système ເຕເມເດດ - 2 x 40W Aigus

Code : H10152

529€^{TTC}

Paupiophony public-address.

Ce système triphonique amplifié est composé de : 1 x MIO-Sub8150b

2 x MIO-Sat440b



MIO-Systema1b

ue amplifié 100W Basses Système tripiloi - 2 x 25W Aigus

259€^{TTC} Code : H10148



Ce système triphonique amplifié est composé de : 1 x MIO-Sub6100b

2 x MIO-Sat225b





DIFFUSION



Enceinte 2 voies
Puissance : 60 W RMS
Impédance : 8 0 hms
Tweeter : 1"
Boomer : 6.5"
Réponse en fréquence : 40 Hz – 20 kHz
Sensibilité →90dB
Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 280 x 180 mm
Diamètre de perçage : 247 mm
Poids Net : 2,48 kg



Puissance : 60 W RMS
Puissances disponibles :
60W sous 8 0hms
10W / \$\sqrt{9W} / 2.5W / 1.25W sous 100V
Tweeter : 1"
Boomer : 6.5"
Réponse en fréquence : 56 Hz – 20 kHz
Sensibilité (1 W@tm) : 90 dB
Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 240 x 140 mm
Diamètre de perçage : 208 mm
Poids Net : 1,75 kg



Puissance : 20 W RMS
Puissances disponibles :
20 W / 10 W sous 100 V
Tweeter : 1.5"
Boomer : 6.5"
Réponse en fréquence : 85 Hz - 18 kHz
Sensibilité (1 W@tm) : 98 dB
Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 233 x 118 mm
Diamètre de perçage : 200 mm



Puissances disponibles : 10 W / 5 W / 2.5 W sous 100 V
Tweeter : 1.5"
Boomer : 6.5"
Réponse en fréquence : 56 Hz – 20 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 93 dB
Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 230 x 90 mm
Diamètre de perçage : 200 mm
Poids Net : 1,4 kg

Puissance : 10 W RMS



Puissance : 6 W RMS
Puissances disponibles :
6 W / 3 W sous 100 V
Haut parleur : double cône 6.5"
Réponse en fréquence : 110 Hz – 13 kHz
Sensibilité (1 W@1m) : 90 dB
Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 230 x 90 mm
Diamètre de perçage : 200 mm
Poids Net : 0,9 kg



CHPsub
Plafonnier caisson de basses encastrable
60W / 8 Ohms - 60W / 100V

Code: H10533
219€™
publicaddress

Puissance : 60 W RMS
Puissances disponibles :
60W sous 8 0hms
60W / 40W / 20W sous 100V
Réponse en fréquence : 80 Hz -200 Hz
Boomer : 8"
Sensibilité (1 W@1m) : 95 dB
Caisson métallique clos
Filtre passif intégré
Dimensions extérieures (diamètre et profondeur) : 295 x 215 mm
Diamètre de perçage : 265 mm
Poids net : 5 kg



Poids Net: 1,7 kg



Le système deux voies coaxial qui équipe les plafonniers CHP620 et CHP610 permet de restituer tout type de musique avec une grande clarté, même à faible volume.

La présence du tweeter est un gage de la qualité de reproduction de la voix, et surtout de sa parfaite intelligibilité.





Puissance : 10 W RMS
Puissances disponibles :
10W / 5W / 2,5 W sous 100 V
Réponse en fréquence : 150 Hz – 15 kHz
Haut parleur : 5"
Sensibilité (1 W@1m) : 90 dB
Corps en aluminium blanc,
Degré IP : IP55 (résiste aux intempéries)
Dimensions (Ø x D) : 138 x 205 mm
Poids : 2,2 kg



Puissance : 10 W RMS
Puissances disponibles :
10W / 5W / 2,5 W sous 100 V
Réponse en fréquence : 150 Hz – 14 kHz
Haut parleur : 5"
Sensibilité (1 W@1m) : 90 dB
Corps en aluminium blanc,
Degré (P : IP55 [résiste aux intempéries]
Dimensions (Ø x D) : 138 x 205 mm
Poids : 2,1 kg



Puissance : 50 W RMS
Puissances disponibles :
50W/25/12,5/9/4,5/2,6 sous 100V
Réponse en fréquence : 90 Hz – 20 kHz
Haut parleur : 6.5" et compression 1"
Sensibilité (1 W@1m) : 99 dB
Corps en ABS,
Degré IP : IP55 [résiste aux intempéries]
Dimensions : 363 x 253 x 310 mm
Poids : 3,9 kg



Puissance : 20 W RMS
Puissances disponibles :
20 W / 10 W sous 100 V
Haut parleur : 2 x 2,5"
Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz
Sensibilité (1 W@1m) : 94 dB
Corps et grille en aluminium,
Degré IP : IP44 (résiste aux intempéries)
Dimensions : 104 x 73 x 262 mm
Poids : 1,4 kg



Puissance : 40 W RMS
Puissances disponibles :
40 W / 20 W sous 100 V
Haut parleur : 4 x 2,5"
Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz
Sensibilité (1 W@1m) : 95 dB
Corps et grille en aluminium,
Degré IP : IP44 (résiste aux intempéries)
Dimensions : 104 x 73 x 402 mm
Poids : 1,94 kg



Puissance : 60 W RMS
Puissances disponibles :
60 W / 30 W sous 100 V
Haut parleur : 6 x 2,5"
Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz
Sensibilité (1 W@1m] : 96 dB
Corps et grille en aluminium,
Degré IP : IP44 (résiste aux intempéries)
Dimensions : 104 x 73 x 550 mm
Poids : 2,6 kg



Puissance : 80 W RMS
Puissances disponibles :
80 W / 40 W sous 100 V
Haut parleur : 8 x 2,5"
Réponse en fréquence : 250Hz -15KHz
Sensibilité (1 W@1m) : 97 dB
Corps et grille en aluminium,
Degré IP : IP44 [résiste aux intempéries]
Dimensions : 104 x 73 x 690 mm
Poids : 3,34 kg

AMPLIFICATEURS



Amplificateur Class-D 2 x 30 W stéréo sous 8 Ohms Entrées A et B en façade sur jack stéréo 3.5 Entrées A et B à l'arrière sur bornier Sensibilité d'entrée : 280 mV Réponse en fréquences : 30 Hz – 20 kHz Alimentation : DC24V fournie Boitier d'encastrement fourni Dimensions : 140 x 70 x 61 mm Poids Net : 0.7 Kg



Amplificateur Class-D 2 x 30 W stéréo sous 4 Ohms Lecteur USB pour fichiers MP3/WMA/ WAV Télécommande infrarouge Egaliseur 3 Modes: speech, hall, music Entrées A et B en façade sur jack

stéréo 3.5 Entrées A et B à l'arrière sur bornier Sensibilité d'entrée : 300 mV Réponse en fréquences : 20 Hz-20 kHz Alimentation : DC19V fournie Dimensions : 50 x 50 x 29 mm Poids Net : 0.11 Kg Compatible avec le Boîtier d'encastrement PILOTBOX (H10637)



Ensemble composé de:

1 x WALLAMP-USB
Amplificateur Class-D
2 x 30 W stéréo sous 4 Ohms
Lecteur USB + Télécommande infrarouge
2 entrées ligne

2 x Enceintes 2 voies finition blanche Puissance : 50 W RMS Impédance : 4 Ohms Tweeter : 0,75" Boomer : 4" Réponse en fréquence : 80 Hz à 20 kHz Sensibilité (1 W@tm) : 88 dB Boîtier en ABS, grille métallique Lyre d'accroche orientable Dimensions : 245 x 160 x 160 mm Poids Net : 1,6 kg unitaire





AMP480

Amplificateur public address 1 voie 1 x 480W sous 100V

Code : H10512

549€^{™C}



1 entrée mono sur fiche Phoenix 1 sortie 100V sur fiche Phoenix 1 sortie link niveau ligne sur fiche Phoenix Réglage de volume du canal Switch Flat/HPF du canal Affichage de niveau de sortie via Vumètre 4 LEDs

Accès aux réglages dédiés à l'installateur (via tournevis)

Alimentation : 230 V 50/60 Hz Réponse en fréquences : 50 Hz - 15 kHz T.H.D (1 kHz puissance nominale) : 0,1% Dimensions : 380 x 088 x 482 mm Rackable 19 pouces Hauteur : 2 unités Poids : 6,6kg



- Très forte puissance 480W en 100V
- Alimentation à découpage
- Réglages accessibles uniquement à l'arrière









AMP4120

Amplificateur public address 4 voies 4 x 120W sous 100V

Code : H10511

649€^{TTC}



4 entrées mono sur fiche Phoenix 4 sorties 100V sur fiche Phoenix 4 sorties link niveau ligne sur fiche Phoenix

Réglage de volume sur chaque canal Switch Flat/HPF sur chaque canal Affichage de niveau de sortie par canal via Vumètre 4 LEDs

Accès aux réglages dédiés à l'installateur

Alimentation : 230 V 50/60 Hz Réponse en fréquences : 50 Hz - 15 kHz T.H.D (1 kHz puissance nominale) : 0,1% Dimensions : 380 x 088 x 482 mm Rackable 19 pouces Hauteur : 2 unités Poids: 7,2kg

AMP4240

Amplificateur public address 4 voies 4 x 240W sous 100V

Code : H10506 729€™



4 entrées mono sur fiche Phoenix 4 sorties 100V sur fiche Phoenix 4 sorties link niveau ligne sur fiche

Réglage de volume sur chaque canal Switch Flat/HPF sur chaque canal Affichage de niveau de sortie par canal via Vumètre 4 LEDs

Accès aux réglages dédiés à l'installateur

Alimentation : 230 V 50/60 Hz Réponse en fréquences : 50 Hz - 15 kHz T.H.D (1 kHz puissance nominale) : 0,1% Dimensions : 380 x 088 x 482 mm Rackable 19 pouces Hauteur : 2 unités Poids: 7,5kg







AMP120

Amplificateur Public Address 120W – 8 Ohms / 70/100V

Code : H9903 349€™



Puissance RMS : 120W Niveaux de sortie / Impédance : - 100V (83 Ohms)

- 70V (42 Ohms)
- 4 Ohms (21.9V)

Entrée / Sortie XLR symétrique Sortie Puissance sur fiche Phoenix Réponse en fréquence : 70Hz - 18Khz T.H.D (1KHz) : ←1%

Filtre Passe haut 400 Hz activable Alimentation : 230 V 50/60 Hz - DC24V (alimentation de sécurité) Dimensions : 482 x 88 x 330 mm Rackable 19 pouces, Hauteur : 2 unités Poids net : 11,6 Kg

AMP240

Amplificateur Public Address 240W - 8 Ohms / 70/100V

Code : H9904 449€™



Puissance RMS: 240W

Niveaux de sortie / Impédance : - 100V (42 Ohms)

- 70V (21 Ohms)
- 4 Ohms (31V)

Entrée / Sortie XLR symétrique Sortie Puissance sur fiche Phoenix Réponse en fréquence : 70Hz - 18Khz T.H.D (1KHz): ←1% Filtre Passe haut 400 Hz activable

Alimentation : 230 V 50/60 Hz - DC24V (alimentation de sécurité) Dimensions : 482 x 88 x 330 mm Rackable 19 pouces, Hauteur : 2 unités Poids net : 13,8 Kg



MIC-DESK

Equipé du système push to talk

Code : H9748 69€[™]



Capsule dynamique Réponse en fréquence : 40 Hz à 16 kHz Sensibilité : -43 dB Impédance : 200 Ohms

Livré avec: 1 Cordon XLR 5 broches femelle / DIN 5 broches Mâle de 5m. 1 Cordon XLR 5 broches femelle / JACK

Mono 6,35 Mâle de 3m. Dimensions : 430 x 200 x 75 mm Poids : 1,05 kg



REG60

Régulateur volume déporté dans boîtier mural - 60W

25€™ Code: H9753

Paudiophony

Puissance: 60 W / 100V

Entrée prioritaire 24 V Réglages : Off/-17dB/-11dB/-4.5dB/0dB Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

Connection : Connecteur 6 broches (IN+IN- / OUT+ OUT- / 0 V 24 V)

Corps en ABS blanc Fixation : boîtier REG-BOX (en option) Dimensions : 86 x 86 x 70 mm Poids: 0,250 kg.



REG-BOX

nt pour régulateur mural REG60

Code: H9754

2€™







AMPLIFICATEURS



Système tout en un de 240W avec option

5 Zones indépendantes simultanées

Egaliseur graphique 7 bandes Gestion télé paging, siréne et carillon

Mode prioritaire et alim Phantom sur

Entrée XLR ligne ou micro sur voies

Entrée RCA sur voie 6 Entrée Télépaging sur fiche Phoenix Connexions AMP IN et PRE-AMP OUT

Connexions LINK IN et LINK OUT Sorties 100V / 8 à 4 Ohms sur bornier

Dimensions: 420 x 320 x 88 mm

Rackable 19 pouces

Poids : 10,8 kg

Entrée DIN 5 broches micro 1

Mixer 6 entrées

les voies 1 et 2

2 à 5

COMB0240

Combiné Mixer/Amplificateur multizone Ligne 100V combo 5 zones 6 entrées - 240W

Code : H9751

469€^{TTC}



En option:

MOD1

Module lecteur USB/SD et récepteur Tuner AM/FM pour COMB0240





- Système tout en un avec option multimédia
- Mixer 6 entrées
- 5 Zones commutables
- Egaliseur graphique 7 bandes
- Gestion télé paging et carillon
- Rackable 19"
- Equerres amovibles





COMB0130

Combiné Mixer/Amplificateur/Lecteur multimédia Ligne 100V 130W Tuner et lecteur USB

Code : H9750

359€™



Système tout en un de 130W Mixer 5 entrées: 3 voies micros - Aux1/MP3/TUNER -Aux2 Réglage basse et aigu Commande du lecteur mp3 et du Tuner Activation du carillon Vumétre du niveau de sortie Entrée jack 6,35 pour micros 1 et 2 Entrée RCA pour AUX1 et AUX2 Sortie 0UT sur RCA Connections pour antennes FM et AM Sorties 100V /16 à 4 Ohms sur bornier Récepteur Tuner : AM / FM Autoscan, Recherche manuelle Fréquences FM : 87,5 MHz - 108 MHz Fréquences AM : 522 kHz - 1620 kHz Lecteur USB : fichiers mp3 Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage Alimentation: 220 V 50-60 Hz Consommation : 175 W Dimensions : 483 x 89 x 366 mm Poids net : 11,36 kg



- Système tout en un
- Mixer 5 entrées
- Carillon sur bouton poussoir
- Rackable 19''
- Sortie amplifiée en 70 V/100 V ou basse impédance
- 1 entrée micro facade





COMB060

Combiné Mixer/Amplificateur/Lecteur multimédia Ligne 100V 60W - Tuner et lecteur USB

Code : H9749

299€™



Système tout en un compact de 60W

Mixer 3 entrées: 2 voies micros - Aux1/MP3/TUNER Réglage basse, médium et aigu Commande du lecteur mp3 et du Tuner Vumétre du niveau de sortie Entrée jack 6,35 pour micro Entrée AUX et CD sur RCA Entrée musique d'attente sur fiche Phoenix

Entrée Télépaging sur fiche Phoenix Connections pour antennes FM et AM Sorties 100V / 16 / 8 / 4 Ohms sur bornier Récepteur Tuner : AM / FM Autoscan, Recherche manuelle Fréquences FM : 87,5 MHz - 108 MHz Fréquences AM : 522 kHz - 1620 kHz Lecteur USB : fichiers mp3 Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage Alimentation: 220 V 50-60 Hz Consommation: 175 W Dimensions: 90 x 270 x 260 mm Poids net: 5 kg



- Système tout en un compact
- Lecteur USB et Tuner intégrés
- Entrée micro et deux entrées ligne
- Compatible télé-paging et musique d'attente
- Sortie prioritaire de sécurité
- Egaliseur 3 bandes







MOD1

Code : H9752

Module lecteur USB/SD et récepteur Tuner AM/FM pour COMB0240

189€^{TTC}



Récepteur Tuner : AM / FM Autoscan, Recherche manuelle Fréquences FM : 87,5 MHz - 108 MHz Fréquences AM : 522 kHz - 1620 kHz Lecteur USB : fichiers mp3 Fonctions : lecture, recherche, programmation Reconnaissance de plus de 2000 fichiers

et 200 dossiers. Egalisation : Classique / Pop / Jazz / Rock avec la fonction LOUD

Caractéristiques techniques Ratio signal/bruit: Moins de 70 dB Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz THD : Moins de 0,1% Consommation maximum : 500 mA



AMPLIFICATEURS



ZONEAMP4120

Table de mixage amplifiée 8 canaux et 4 sorties de 120W sous 100V

Code : H10513

829€^{TTC}







4 entrées Mic/Line sur XLR/Jack 6.35 (TRS)

4 entrées stéréo sur RCA ou Mono Jack 6.35

4 sorties link out par zone sur fiche Phoenix

4 sorties 120W sous 100V sur fiche Phoenix

Micro prioritaire sur l'entrée 1 Alimentation Phantom sur entrées 1 à 4 Réglage de gain et de tonalité (3 bandes) sur les canaux 1 à 4

Réglage de gain sur toutes les entrées Réglage de tonalité (2 bandes) par zone 5 connecteur RJ45 pour connecter 1x WP-1 par zone et pour connecter 1 x MIC-DESK4 Contact Mute général

Affectation de zone 1à 4 sur chaque entrée

Affichage signal / Peak sur chaque entrée

Vumètre 5 LEDs par zone HP de monitoring en façade AFL / PFL Alimentation : 230 V 50/60 Hz Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz Dimensions : 320 x 088 x 482 mm Rackable 19 pouces Hauteur : 2 unités Poids: 9 kg



WP-1

r mural pour ZONEAMP4120 ou PREZONE44

Code : H10508

Poids : 0,2kg

39€™



1 entrée micro sur XLR en façade 1 entrée line sur RCA en façade 1 connection RJ45 à l'arrière Réglage de volume en façade Switch ON/OFF

Affichage de la source diffusé par LED Alimentation DC15V par le câble RJ45 depuis le ZONEAMP4120 ou le PRE-

ZONE444 Dimensions : 80 x 80 x 50 mm



1 entrée micro sur XLR en façade 1 sortie RJ45 à l'arrière Bouton Talk en façade pour enclencher le micro

Bouton Chime pour lancer le carillon Bouton selection de zone Réglage de volume (Micro et Chime) Switch lock/unlock pour bloquer la sélection des zones

Affichage de niveau par LED Alimentation par le câble RJ45 depuis le ZONEAMP4120 ou le PREZONE444 Réponse en fréquences : 45 Hz - 15 kHz T.H.D (1 kHz puissance nominale) : ← 0,1% Dimensions : 140 x 60 x 205 mm Poids: 0,9kg





8 ENTRÉES

Chaque entrée peut être routée vers la ou les zones de

Les réglages installateurs sont accessibles par



4 SORTIES

Le ZONEAMP4120 est équipé d'un haut-parleur de monitoring pour vérifier le signal envoyé sur chaque sortie.

Send your source to the zone of your choice Envoyez la source sur la zone de votre choix **CHANNEL 7 - LINE MPU310** MIC-DESK4 **ZONE 1,2,3 & 4 CHANNEL 5 - LINE** WEBRADIO130T OUT3 WP1 **HP OUT2** Line OUT1 **EHP520** OCTAVE (MONO) HP OUT4 HP OUT2 BORNEO EHP520 DMC-62




ZONE1

Plus d'informations sur : www.audiophony.com

ZONE3

ZONE4

ZONE2

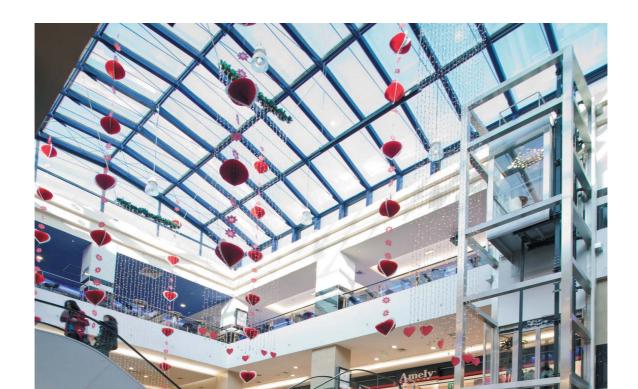



SOURCES



PREZONE444

Table de mixage 8 canaux et 4 zones de sorties indépendantes

Code : H10507

499€™





4 entrées Mic/Line sur XLR/Jack 6.35 (TRS)

4 entrées stéréo sur RCA ou Mono Jack 6.35

4 sorties ligne par zone sur fiche

Phoenix Micro prioritaire sur l'entrée 1

Alimentation Phantom sur entrées 1 à 4 Gain et tonalité (3 bandes) sur entrée 1 à 4

Réglage de gain sur toutes les entrées Réglage de tonalité (2 bandes) par zone 5 connecteur RJ45 pour connecter 1x WP-1 par zone et pour connecter 1 x MIC-DESK4

Contact Mute général Affectation de zone 1à 4 sur chaque

entrée Affichage signal / Peak sur chaque

entrée Vumètre 5 LEDs par zone

Valliette 5 LEDS par Zolle HP de monitoring en façade AFL / PFL Alimentation : 230 V 50/60 Hz DC 24V Dimensions : 320 x 088 x 482 mm Rackable 19 pouces Hauteur : 2 unités Poids : 5 kg ACTIVE O VOL 19


O VOL 19

LINE
LINE
WP1 WALL CONTROL

COMPATIBLE WP1 ET MIC-DESK4

Le WP1 permet de déporter une entrée dans une autre pièce et de contrôler le volume de cette zone.

Le MIC-DESK4 permet de passer les annonces dans les zones choisies.

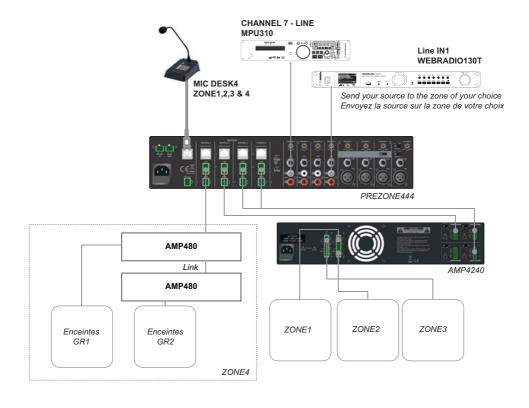



PREZONE642

Code : H9902

369€™







6 entrées Mic/Line sur XLR/Jack 6.35 Alim Phantom et micro prioritaire CH1 et 2

4 entrées stéréo sur RCA ou Jack . Sorties zones 1 et 2 symétriques sur XLR Sortie SUB symétrique par zone sur

Sortie REC Output stéréo sur RCA Gain / tonalité (3 bandes) sur entrées 1 à 6

Réglage de gain sur entrées stéréo Réglage de tonalité (2 bandes) par zone Réglage de volume SUB par zone Affectation de zone et PFL par entrée Affichage de signal et Peak par LED Vumètre 8 LEDs par zone Sortie casque avec volume (zones et

Alimentation: 230 V 50/60 Hz DC24V Dimensions : 295 x 085 x 482 mm Rackable 19 pouces, Hauteur : 2 unités Poids: 5 kg



ENTRÉE MICRO ET LIGNE

CHAQUE ENTRÉE MICRO POSSÈDE :

- Un réglage de gain
- Une égalisation 3 bandes
- Ces réglages sont réservés à l'installation et ne peuvent être modifiés qu'avec un tournevis

CHAQUE ENTRÉE LIGNE PROPOSE:

• Un réglage du gain. (Ce réglage est réservé à l'installation et ne peut être modifié qu'avec un tournevis)

UNE SECTION MASTER ÉVOLUÉE

CHAQUE ZONE A:

- Son propre volume
- Sa propre égalisation
- Son propre réglage du niveau de sortie SUB
- Son propre affichage du niveau de sortie

LA SECTION CASQUE EST ÉVOLUÉE AVEC :

- Une sélection d'écoute par voie via un bouton PFL par tranche
- La possibilité d'écouter chaque sortie indépendamment via un sélecteur de zone.



229€^{TTC}

Lecteur USB interne prenant en charge les fichiers MP3, WMA et WAV. Radio FM RDS avec stations préréglées Télécommande infrarouge Lecture de 3 messages prioritaires (re-production manuelle et programmée) Mixage audio jusqu'à 4 sources : - Lecteur USB/radio FM

- 2 entrées de ligne externes Entrée micro avec talkover réglable
- Sortie enregistrement par prise RCA sorties symétriques par zone Entrée de message d'urgence prioritaire. Mise en sourdine des voies principales. (contact fermé = coupure

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Dimensions : 483 x 44 x 162 mm Poids net: 3,5 kg



Code : B00124



₽ JB5Y5TEM5

SOURCES



MXU230T

Lecteur CD/USB/SD mixeur 3 voies + Tuner

Code : H10182

449€^{TTC}



Lecteur USB/SD/SDHC (FAT32 16G0 maxl Réglage du volume de sortie Tuner AM / FM autoscan 10 mémoires Navigation par molette Entrée Aux sur Jack 3.5mm Micro1 sur jack 6.35 en façade Micros 2 et 3 sur jack 6.35 à l'arrière Sorties 1 et 2 sur RCA Réglage ligne et micro séparés Télécommande infrarouge fournie Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Dimensions : 483 x 44 x 275 mm

ou DC12V

Poids net: 3,4 kg





USB3.1-RDS Lecteur CD / USB /Tuner

Code : B00364

259€™



Le lecteur USB3.1-RDS combine différentes sources audio.

Radio AM/FM avec système RDS et 18 stations préréglées

Lecteur CD audio compatible MP3/WMA Lecteur USB/SD/SDHC jusqu'à 64 Go MP3/WMA échantillonnage jusqu'à 48 kHz/320 kbit/s


1 sortie RCA Tuner / 1 sortie RCA CD 1 sortie RCA mixée

Entrée RS-232 pour systèmes domotiques Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Alimentation de secours DC 24 V Dimensions : 482 x 44 x 330 mm Poids net: 4 kg



- 1 sortie RCA Tuner / 1 sortie RCA CD
- 1 sortie RCA mixée
- Radio AM/FM : avec système RDS et 18 stations préréglées
- Lecteur CD MP3/WMA
- Lecteur de médias USB/carte SD







349€™ Code: H9764



max)

Réglage du volume de sortie Tuner AM / FM autoscan 10 mémoires Navigation par molette

Liste de lecture programmable ou Sortie asymétrique (-10 dB) sur RCA

Télécommande infrarouge fournie Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Dimensions : 482 x 44 x 275 mm Poids net: 3,4 kg

LA MAÎTRISE DES SOURCES

Le MPU130T est une véritable centrale multimedia capable de fournir une ambiance sonore en continu, quelle que soit la source.

Très simple d'utilisation avec sa sortie unique, il peut se piloter indépendamment depuis la télécommande, ou directement depuis sa façade avant. Ses ports USB et SD vous donnent accès à des centaines d'heures de musique en continu, en lecture programmable ou aléatoire.







WEBRADIO130T

Code : H10183 469€™



Radio : Webradio par Ethernet / Wifi, Radio numérique DAB et DAB+, FM avec RDS

Lecteur mp3 : Port USB pour lire les fichiers mp3/AAC/WMA/FLAC sur clé USB ou disque dur externe FAT32 Fichiers partagés : Partage de fichiers audio disponibles sur votre réseau informatique pour mettre en commun vos play list favorites Mise en route programmable : Télécommande infrarouge Entrée Aux sur Jack 3.5mm


Sorties niveau ligne sur RCA et Casque sur Jack 3.5mm Alimentation : 240V - 50/60Hz ou DC12V Dimensions : 483 x 44 x 265 mm Poids net: 2,9 kg



- Webradio ou DAB pour le choix de la musique internationale en numérique
- Port USB pour lire vos fichiers mp3 sur votre disque dur
- Partage des fichiers audio présents sur votre réseau informatique



BOUCLE MAGNÉTIQUE

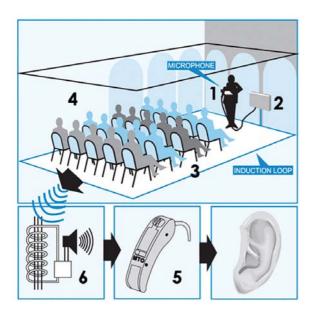

À PROPOS DE LA BOUCLE MAGNÉTIQUE

Une boucle auditive ou boucle magnétique, est un système d'aide pour personnes malentendantes utilisant une boucle à induction magnétique.

Grâce à ce système, le son provenant du micro d'un orateur, d'un équipement de sonorisation, d'un poste de télévision ou autre est transmis sans fil à l'appareil auditif de la personne qui peut ainsi l'entendre sans être gênée par des éventuels bruits ambiants.

Ce système est principalement utilisé dans des lieux publics (salles de conférences, cinémas, tribunaux, églises, guichets, etc.)

Une grande partie des appareils auditifs classiques intègrent la fonction boucle « T ».

Une boucle magnétique s'installe principalement dans un local.

L'installation consiste en un fil électrique qui parcourt le périmètre du local formant ainsi une boucle. Cette boucle est reliée à un amplificateur audio. La prothèse auditive dispose d'une bobine appelée souvent « T » ou « T-coil ».

Cette bobine, placée à l'intérieur de la prothèse, est aussi constituée d'un fil qui fait un grand nombre de spires.

LE CHAMP MAGNÉTIQUE

Le champ magnétique généré par la grande boucle autour de la salle va traverser les petites boucles dans la prothèse et, par le principe d'induction, le signal électrique présent dans la grande boucle va se retrouver dans les petites.

On transmet ainsi le signal de l'amplificateur audio à la prothèse, qui va ensuite le restituer à l'oreille de la personne malentendante.

LA RÈGLEMENTATION



La loi 2005 - 102 DU 11 FEVRIER 2005 dite loi «handicap» prévoit la mise en accessibilité des Etablissements Recevants du Public avant le 1er janvier 2018

Les Installations Ouvertes au Public sont naturellement concernées comme :

Equipements administratifs et culturels

Bâtiments de santé,

Equipements sportifs

Mais aussi supermarchés, cinémas, trains, bus ...

Les installations doivent être conformes à la norme : EN 60118-4 :

Les bruits de fond (pollution électromagnétique) doivent être de < 32 db à 400 mA/m Le champ magnétique doit se situer entre +/- 3 dB pour un signal de 1 kHz à 400 mA/m

La réponse en fréquence doit être de 100 Hz - 5 Khz à +/_ 3dB



BM-PORTABLE

Amplificateur de boucle portable autonome

Code : H10799 339€^{™C}



Ce système de boucle portable permet d'équiper un bureau ou un comptoir très facilement.

Fabriqué en ABS, il intègre un microphone, un amplificateur, une batterie rechargeable et une boucle à induction pour une couverture : 1,2 m² Chargeur fourni.



Kit de boucle à induction permettant d'équiper: guichets, banques d'accueils ou comptoirs.

Paupiophony public-address

- Ce kit comprend:
- 1 x amplificateur de boucle à induction
- 1 x micro de surface
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x boucle avec câble 3 x autocollants «Espace adapté aux
- malentendants».
 2 entrées : 1 micro/ligne et 1 ligne
 Alimentation fantôme
 Compresseur et limiteur de bruit
 Protection et contrôle de sortie
 Alimentation: 230V 50/60Hz 12V DC

Dimension: 92x52x18mm Poids: 0,850 kg



Amplificateur Classe D pour environ 250m²

3 entrées : 2 entrées ligne ou micro (connecteur : 1 Phoenix et Combo), 1 entrée 100V prioritaire Surveillance et détection des défauts de l'alimentation, de l'amplificateur et de la

boucle avec relais NO-NC Contrôle de gain automatique Réglage de correction due aux pertes métalliques

Alimentation: 230V 50/60Hz Dimension: 483x43x215mm Poids: 2,47kg



Amplificateur Classe D pour environ

3 entrées : 2 entrées ligne ou micro (connecteur : 1 Phoenix et Combo), 1 entrée 100V prioritaire

Surveillance et détection des défauts de l'alimentation, de l'amplificateur et de la boucle avec relais NO-NC.

Module de décalage de phase intégré (sortie 90° ou 0°) Contrôle de gain automatique

Contrôle de gain automatique Réglage de correction due aux pertes métalliques

Alimentation: 230V 50/60Hz Dimension: 483x43x215mm Poids: 2,47kg



BM-TEST

Simulateur de prothèse pour test ampli de boucle

Code : H10798 179€[™]



Le BM-TEST est un dispositif d'écoute compact de systèmes à boucle d'induction magnétique. Il peut être utilisé dans différentes situations :

- Pour déterminer si une boucle à induction fonctionne correctement
- Pour les personnes malentendantes qui ne portent pas d'aide auditive
- Pour les porteurs de prothèse auditive qui ne possèdent pas de fonction «T» le kit comprend:
- 1 x récepteur de boucle 1 x casque
- 2 x piles AAA

Réponse en fréquence: 20Hz-6KHz Autonomie: >100heures



Le mesureur de champ BM-SCAN a été conçu pour s'assurer que les systèmes de boucle magnétique soient installés et certifiés selon la nouvelle norme IEC 60118-4.

Paudiophony public-address

Lorsque ces normes sont respectées, le confort de l'utilisateur sera identique où qu'il soit à l'aide de sa prothèse muni de la position T.

Prise casque sur jack 3.5 Alimentation: pile 9V (non fournie)



Le BM-Cu50 est un ruban de cuivre de 18mm de large, de 0.1mm d'épaisseur (section 1.8mm²) et isolé par une bande de Melinex de 0.05mm.

Résistance +/- $10m\Omega/m$. Câbles spécialement conçus pour les boucles à induction où la boucle doit passer sous la moquette ou dans des lieux non-adaptés à des câbles conventionnels.


Bobine de 50m



Le BM-Cu100 est un ruban de cuivre de 18mm de large, de 0.1mm d'épaisseur (section 1.8mm²) et isolé par une bande de Melinex de 0.05mm. Résistance +/- 10mΩ/m. Câbles spécialement conçus pour

Câbles spécialement conçus pour les boucles à induction où la boucle doit passer sous la moquette ou dans des lieux non-adaptés à des câbles conventionnels.

Bobine de 100m

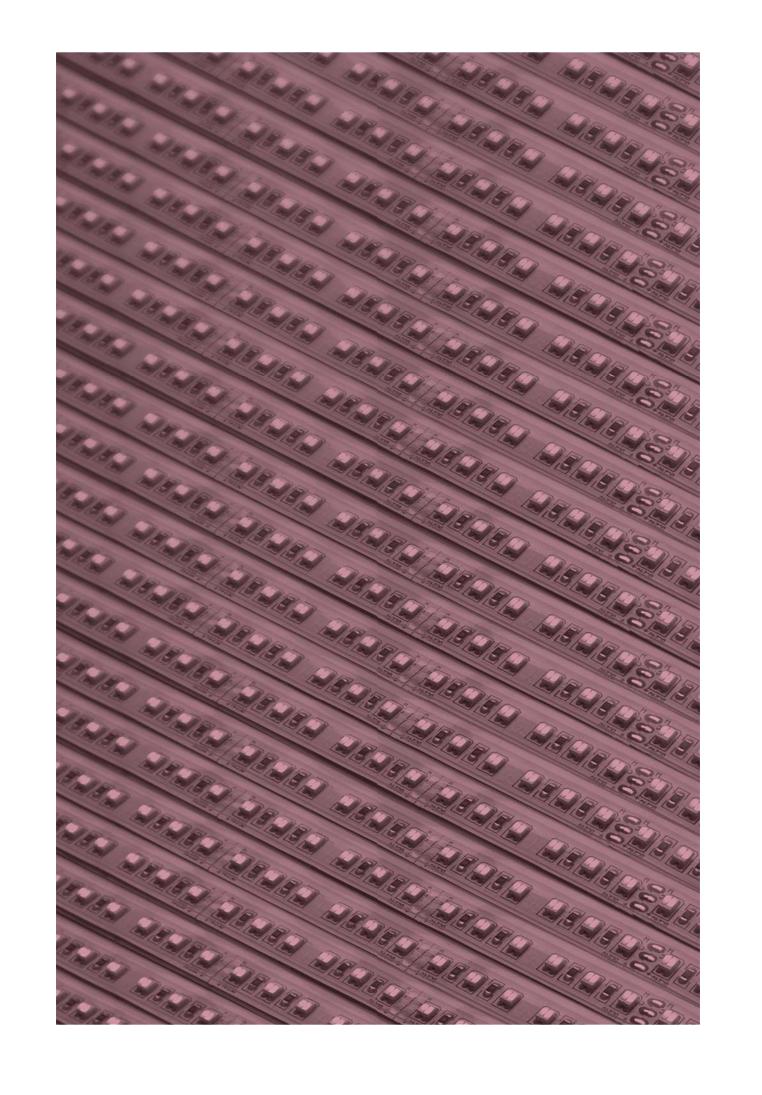

LUMIER Z RATIO 4 上 Z

RUBANS À LED CONTRÔLEURS **DRIVERS BOOSTERS ET MANAGERS ALIMENTATIONS** PROFILÉS ET DIFFUSEURS ACCESSOIRES

PROJECTEURS DE DÉCORATION



RUBANS À LEDS

Couleurs intenses, blanc éclatant ou lumière tamisée, nos rubans vous assurent un rendu exceptionnel en éclairage d'ambiance comme en mise en valeur de vos espaces.



Ruban adhésif monochrome 300 LEDs blanc chaud pour 5m Température de couleur : 3000°K Luminosité : 1080 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs)

IP67 : Fourreau complet silicone



Ruban adhésif monochrome 300 LEDs blanc chaud pour 5m Température de couleur : 3000°K Luminosité : 1320 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs)

IP65 : Dôme supérieur silicone moulé



Ruban adhésif monochrome 300 LEDs blanc chaud pour 5 m Température de couleur : 3000° K Luminosité : 915 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5 m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Ruban adhésif monochrome 300 LEDs blanc chaud pour 5m Température de couleur : 3000°K Luminosité : 1320 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Long ruban adhésif monochrome 2400 LEDs blanc chaud pour 20m Température de couleur : 3000°K Luminosité : 960 lumens/m Puissance nécessaire : 9,6W/m [192W pour 20m] Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 5 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Ruban adhésif monochrome 600 LEDs blanc chaud pour 20m Température de couleur : 3000°K

Luminosité : 960 lumens/m Puissance nécessaire : 9,6W/m (48W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 5 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Ruban adhésif monochrome 600 LEDs blanc chaud pour 20m Température de couleur : 3000°K Luminosité : 960 lumens/m Puissance nécessaire : 9,6W/m (48W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 5 cm (6LEDs) IP65 : Dôme supérieur silicone moulé



Double ruban adhésif monochrome 720 LEDs blanc chaud pour 5m
Température de couleur : 3000°K
Luminosité : 2452 lumens/m
Puissance nécessaire : 47,5W/m [238W
pour 5m]
Tension nécessaire : 24V {+ et -}
Sécable tous les 8,4 cm (12 LEDs
IP20 : pas de protection aucune
étanchéité



Ruban adhésif monochrome 300 LEDs blanc froid pour 5m Température de couleur : 6000°K Luminosité : 1170 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m [72W pour 5m]

Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP67 : Fourreau complet silicone



Ruban adhésif monochrome 300 LEDs blanc froid pour 5m Température de couleur : 6000°K Luminosité : 1190 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune



Ruban adhésif bicolore 600 LEDs blanc chaud et froid pour 5m Température de couleur : 3500 K/6500 K Luminosité : 1264 lumens/m Puissance nécessaire : 19,2 W/m (96W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 5,3 cm (6 LEDs) IP20 : pas de protection aucune

étanchéité





Ruban adhésif bicolore 600 LEDs blanc chaud et froid pour 5m Température de couleur : 3500 K/6500 K Luminosité : 1264 Lumens/m Puissance nécessaire : 19,2 W/m (96W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 5,3 cm (6 LEDs) IP67 : Fourreau complet silicone



Double ruban adhésif monochrome 720 LEDs blanc froid pour 5m Température de couleur : 6000°K Luminosité : 3065 lumens/m Puissance nécessaire : 47,5W/m [238W pour 5m] Tension nécessaire : 24V [+ et -] Sécable tous les 8,4 cm (12 LEDs IP20 : pas de protection aucune étanchéité

CONFIGURATIONS POSSIBLES



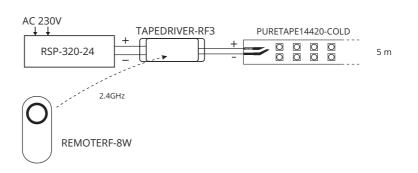

RUBANS À LEDS

Couleurs intenses, blanc éclatant ou lumière tamisée, nos rubans vous assurent un rendu exceptionnel en éclairage d'ambiance comme en mise en valeur de vos espaces.



Ruban adhésif trichromique 300 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 510 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m [72W pour 5m] Tension nécessaire : 24V [+ et -] Sécable tous les 10 cm [6LEDs]

IP67 : Fourreau complet silicone



Ruban adhésif trichromique 300 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 510 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m [72W pour 5m] Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm [6LEDs] IP65 : Dôme supérieur silicone moulé



Ruban adhésif trichromique 300 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 540 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP65 : Dôme supérieur silicone moulé



Ruban adhésif trichromique 300 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 560 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m [72W pour 5m] Tension nécessaire : 24V [+ et -] Sécable tous les 10 cm [6LEDs] IP20 : pas de protection aucune étan



Ruban adhésif trichromique 300 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 540 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m [72W pour 5m] Tension nécessaire : 24V [+ et -] Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune

étanchéité



Long ruban adhésif trichromique 1200 LEDS RVB pour 20m Luminosité : 540 lumens/m Puissance nécessaire : 14,4W/m (288W pour 20m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6LEDs) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Ruban adhésif trichromique 150 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 255 lumens/m Puissance nécessaire : 7,2W/m (36W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (3LEDs) IP65 : Dôme supérieur silicone moulé



Ruban adhésif trichromique 150 LEDs RVB pour 5m Luminosité : 270 lumens/m Puissance nécessaire : 7,2W/m (36W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 16,7 cm IP65 : Dôme supérieur silicone moulé



Long ruban adhésif trichromique 600 LEDs RVB pour 20m Luminosité : 270 lumens/m Puissance nécessaire : 7,2W/m (36W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 16,7 cm IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Barettes adhésives trichromique 6x30 LEDs RVB pour 3m au total Tension nécessaire : 24V (+ et -) IP65 : Dôme supérieur silicone moulé Set complet livré avec alimentation, contrôleur, télécommande et 6 barettes de 50cm.



Ruban adhésif quadrichromique 300 LEDs RYBB pour 5m Luminosité : 646 lumens/m Puissance nécessaire : 19,2W/m (96W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6 LEDs)

IP67: Fourreau complet silicone




Ruban adhésif quadrichromique 300 LEDs RVBB pour 5m Luminosité : 879 lumens/m Puissance nécessaire : 19,2W/m (96W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10 cm (6 LEDs) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Ruban adhésif bleu à 300 LEDs pour 5m Puissance nécessaire : 7,2W/m (36W pour 5m)

Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 16,5 cm P65 : Dôme supérieur silicone moulé

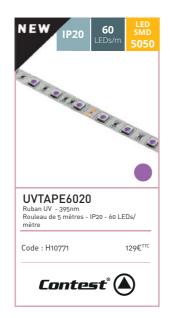

Ruban adhésif UltraViolet à 300 LEDs pour 5m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10cm (6leds)

IP20: pas de protection aucune

étanchéité



Ruban adhésif UltraViolet à 300 LEDs pour 5m Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5m) Tension nécessaire : 24V (+ et -) Sécable tous les 10cm (6leds)

IP67 : Fourreau complet silicone



AVANTAGE de la LED?

- Durée de vie importante, maintenance faible
- Faible coût énergétique
- Résistantes aux chocs et vibrations
- Format très compact
- Aucune émission infrarouge et UV

Ra 80

RA OU IRC

Un Ra égal à 100 correspond à la lumière naturelle du jour. A ce niveau, les couleurs sont perçues sans aucun changement (ou déperdition) pour l'oeil humain.

Les LEDs qui diffusent une lumière artificielle ne peuvent prétendre à un IRC supérieur à 90. Dans les endroits qui exigent que les couleurs soient respectées (lieux de vente ou d'exposition par exemple), il est essentiel de prévoir des équipements qui présentent un indice supérieur à 70).

TEMPÉRATURE DE COULEUR

L'unité de température de couleur est le degré Kelvin (K°). Plus le degré de température est bas, plus la lumière est chaude. Plus le degré de température est élevé, plus la lumière est froide.



QUEL TYPE DE LED?



5054 : 4 puces (RGBW) de 0.32w/led Bonne luminosité



5630 : 1 puce de 0.33w/led Très forte luminosité Uniquement monochrome



5050 : 3 puces (RGB) de 0.24w/led Bonne luminosité



5050 : 1 puce blanc chaud ou blanc froid de 0.24w/led Forte luminosité

Idéal pour l'éclairage d'ambiance



3527 : 2 puces (blanc chaud blanc froid) de 0.16w/led



WS2812B : 3 puces RGB de 0.24w/led avec circuit de commande intégré Chaque LED peut être pilotée indépendamment

Les rubans de la gamme SMARTTAPE sont éguipés de la dernière technologie de LED WS2812B. Dans un format SMD5050 (5x5mm), le circuit intégré de commande est directement embarqué dans le composant. Plus discrètes, ces LEDs permettent d'obtenir des rubans de seulement 10mm de largeur avec un pitch de seulement 16mm pour le modèle SMARTTAPE6020.

L'installation est très simple, car seulement 3 câbles sont nécessaires pour le fonctionnement ("+", "-", Data in).



Associé avec une alimentation et un contrôleur SMARTCTL, vous obtiendrez 300 sortes de motifs avec la possibilité d'intervenir sur la vitesse et la luminosité.



Ruban adhésif trichromique 150 LEDs RVB pour 5m version pixel Puissance nécessaire : 7,2W/m (36W pour 5m) Tension nécessaire : 5V DC Sécable tous les 3,3 cm (1 LED) IP20 : pas de protection aucune étanchéité




Ruban adhésif trichromique 300 LEDs RVB pour 5m version pixel Puissance nécessaire : 14,4W/m (72W pour 5ml Tension nécessaire : 5V DC Sécable tous les 1,6 cm (1 LED) IP20 : pas de protection aucune étanchéité



Alimentation : 5 V DC Nombre de pixels max. contrôlés : 2048 Télécommande : 433,92 MHz Portée de la télécommande : 30 m



Tension de sortie : 5 V DC - 20 A Puissance nominale : 100 W Tension d'alimentation : 100 - 240 V AC

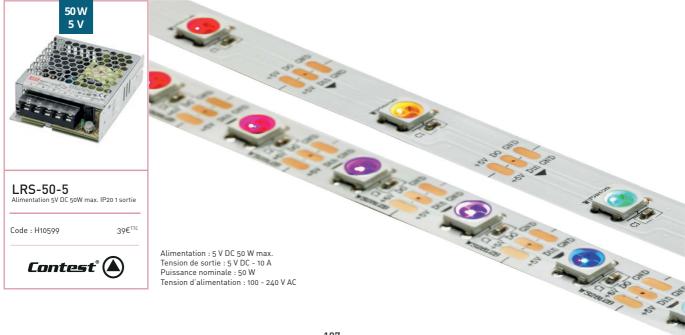

CONTRÔLEURS TACTILES

La lumière au bout des doigts.

Découvrez notre nouvelle gamme de contrôleurs de lumière LED entièrement tactiles et encastrables. Fluides et dotés d'une grande précision, choisissez l'intensité et la couleur de votre lumière de votre flex LED avec le bout de votre doigt.





- Dimmer 5 % à 100 % monochrome
- Accès direct à une scène enregistrée «30S» Extinction du ruban après 30

secondes Alimentation : 12 - 24 V DC Intensité (Charge max. en ampère) : 4 A x 3 (sorties) = 12 A max Dimensions : 86 x 86 x 36 mm

Poids : 208 g

Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



- Dimmer 5 % à 100 % blanc chaud/froid
- Accès direct à une scène enregistrée «Mode» pour basculer entre chaud

et froid

Alimentation : 12 - 24 V DC Intensité (Charge max. en ampère) : 4 A x 2 (sorties) = 8 A max Dimensions : 86 x 86 x 36 mm

Poids : 208 q

Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Fonction:

- Dimmer 5 % à 100 % RGB
- Accès direct à une scène enregistrée

- 11 modes enregistrés (couleurs fixes + step + fade) Alimentation : 12 - 24 V DC Intensité (Charge max. en ampère) : 4 A

x 3 (sorties) = 12 A max Dimensions : 86 x 86 x 36 mm

Poids : 208 g

Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Fonction:

- Dimmer 5 % à 100 % RGBW

 Accès direct à une scène enregistrée
 12 modes enregistrés- Accès direct au blanc (couleurs fixes + step + fade) Alimentation : 12 - 24 V DC

Intensité (Charge max. en ampère) : 4 A x 4 (sorties) = 16 A max Dimensions : 86 x 86 x 36 mm

Poids : 208 g Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Fonction

- Dimmer 5 % à 100 % monochrome
- Accès direct à une scène enregistrée - «30S» Extinction du ruban après 30
- secondes Alimentation: 240 V

2.4 Ghz Dimensions: 112 x 112 x 48 mm

Signal de sortie : 2,4 Ghz & DMX512 Distance de fonctionnement : 30 m en

Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Fonction :

- Dimmer 5 % à 100 % blanc chaud/froid
- Accès direct à une scène enregistrée - «Mode» pour basculer entre chaud et froid

Alimentation: 240 V

Signal de sortie : 2,4 Ghz & DMX512 Distance de fonctionnement : 30 m en 2.4 Ghz Dimensions: 112 x 112 x 48 mm

Poids : 225 g Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Fonction :

- Dimmer 5 % à 100 % RGB
- Accès direct à une scène enregistrée - 11 modes enregistrés (couleurs fixes
- + step + fade)

Alimentation : 240 V

Signal de sortie : 2,4 Ghz & DMX512 Distance de fonctionnement : 30 m en 2.4 Ghz

Dimensions: 112 x 112 x 48 mm Poids : 225 g Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Fonction:

- Dimmer 5 % à 100 % RGBW
- Accès direct à une scène enregistrée - 12 modes enregistrés (couleurs fixes
- + step + fadel
- Accès direct au blanc sur 4 zones

Alimentation : 240 V Signal de sortie : 2,4 Ghz & DMX512 Distance de fonctionnement : 30 m en 2.4 Ghz

Dimensions : 112 x 112 x 48 mm

Poids : 225 g Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl





Fonction

- Dimmer 5 % à 100 % RGBW
- Accès direct à une scène enregistrée
- 12 modes enregistrés (couleurs fixes
- + step + fade) Accès direct au blanc Alimentation : 240 V Signal de sortie : 2,4 Ghz & DMX512 Distance de fonctionnement : 30 m en 2,4 Ghz

Dimensions : 112 x 112 x 48 mm

Poids : 225 g Compatible avec PILOTdrive et PILOTctl



Mode de communication : 2.4 GHz Wi-Fi. 802.11b/g/n protocole Alimentation : 12-24 V DC Distance de fonctionnement : 100m environ Intensité : 4 A x 4 (sorties) = 16 A max Puissance : 192 W / 384 W (12 V / 24 V) Dimensions : 128 x 73 x 45 mm Poids : 382 g


Télécommande 2.4 GHz livrée



Mode de communication : 2.4GHz Wi-Fi Alimentation : 5 - 24 V DC Distance de fonctionnement : 30m avec sa télécommande Intensité : 5 A x 4 (sorties) = 20 A max Puissance : 100 W / 240 W / 480W (5 V / 12 V / 24 V) Dimensions : 175 x 44 x 30 mm

Poids : 150 g

CONFIGURATIONS POSSIBLES

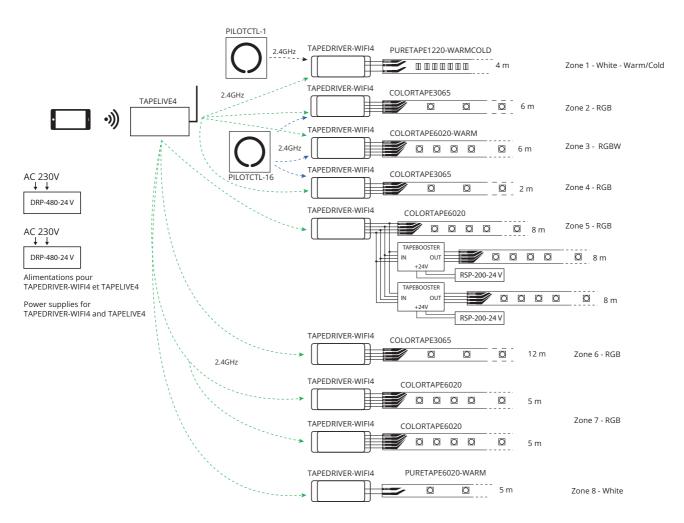

DRIVERS



Mode de communication : 2.4 GHz Alimentation : 5 - 24 V DC Intensité (charge max en ampère) : 6 A x 3 (sorties) = 18 A max Puissance : 90 W / 216 W / 432 W (5 V / 12 V / 24 V) Télécommande compatible REMOTERF-8W & REMOTERF-10RGB Distance de fonctionnement : 30 m Dimensions : 175 x 44 x 30 mm

Poids : 150 g



Mode de communication : 2.4 GHz ou manuel Alimentation : 12 - 24 V DC Intensité (charge max en ampère) : 5 A x 3 (sorties) = 15 A max Puissance : 180 W / 360 W (12 V / 24 V) Télécommande compatible : REMOTERF-10RGB Distance de fonctionnement : 30 m Dimensions : 211 x 40 x 30 Poids: 180 g



Mode de communication : 2.4 GHz Alimentation : 5 - 24 V DC Intensité (charge max en ampère) : 5 A x 4 (sorties) = 20 A max Puissance : 100 W / 240 W / 480 W (5 V / 12 V / 24 V) Télécommande compatible : REMOTERF-8RGBW Distance de fonctionnement : 30 m Dimensions : 175 x 44 x 30 mm Poids : 150 g



Mode de communication : 2.4GHz Alimentation : DC 5V (Lithium) - Batterie recharcheables en mini USB Nombre de zones contrôlées : 8 zones Driver piloté : TAPEDRIVER-RF3 Distance de fonctionnement : 30m



Mode de communication : 2.4GHz Alimentation : DC 5V (Lithium) - Batterie recharcheables en mini USB Nombre de zones contrôlées : 10 zones

- Accès direct à une scène enregistrée
- 11 modes enregistrés (couleurs fixes

+ step + fade) Driver piloté : TAPEDRIVER-RF3 et TAPEDRIVERTOUCH-RF3 Distance de fonctionnement : 30m



Mode de communication : 2.4GHz Alimentation : DC 5V (Lithium) - Batterie recharcheables en mini USB Nombre de zones contrôlées : 8 zones

- Accès direct à une scène enregistrée
- 12 modes enregistrés (couleurs fixes
- Possiblité de créer une scène Driver piloté : TAPEDRIVER-RF4 Distance de fonctionnement : 30m





PAS DE CÂBLAGE ENTRE LES DRIVERS




Nos drivers ne se câblent pas entre eux. Les informations envoyées par la télécommande se synchronisent automatiques avec les drivers grâce à la technologie Wi-fi 2,4 GHz.



Le TAPEDRIVER-RF4 est un contrôleur de ruban 4 canaux piloté par la télécommande REMOTERF-8RGBW. il reçoit les informations émises par la télécommande et génère la puissance pour les rubans à LEDs RGBW. (480W Max en 24V)

Ses LEDs témoins RGB et W faciliteront les vérifications de vos installations.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

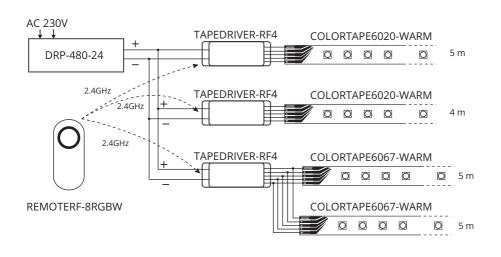

DRIVERS DMX

Compatibles avec les gammes COLORTAPE et PURETAPE, ces modules convertissent vos instructions DMX ou manuelles en signal d'alimentation pour vos rubans.

Assignables et équipés d'une entrée et d'une sortie DMX, ils s'intègrent parfaitement dans votre installation.

Combiné à une alimentation adaptée, ils peuvent commander au choix, un ruban monochrome, un ruban RGB ou trois rubans monochromes, un ruban RGBW ou quatre rubans monochromes.



Pour ruban monochrome DMX 1 canal 144 W sous 24 V Dimmer par dip-switchs Commande en 0-10V



Pour ruban monochrome et RGB DMX 3 canaux 96 W sous 24 V Dimmer par dip-switchs



Pour ruban RGB DMX 3 canaux 144 W sous 24 V Choix des programmes et couleurs par dip-switchs



Pour ruban monochrome et RGB DMX 4 canaux 60 W/canal = 180 W sous 12 VDC 120 W/canal = 360 W sous 24 VDC Choix des programmes et couleurs par dip-switchs



Pour ruban RGBW DMX 4 canaux 240 W sous 24 V Choix des programmes et couleurs par dip-switchs



Pour tout types de rubans 24 V DMX 12 canaux 1440 W sous 24 V



FONCTIONNEMENT EN DMX

Exemple pour un ruban RGB (3 canaux)

Canal 1 : Rouge Dimmer 0%-100%

Canal 2 : Vert Dimmer 0%-100%

Canal 3 : Bleu Dimmer 0%-100%



Compatible avec les rubans monochromes Potentiomètre rotatif pour régler le niveau de sortie Alimentation : 24 V DC Puissance maximale : 432W en 24V -Dimensions : 112 x 65 x 24 mm Poids : 0,5 Kg



Compatible avec les rubans monochromes
Potentiomètre rotatif pour régler le niveau de sortie
Télécommande IR pour M/A, veille,dimmer, 4 niveaux.
Alimentation : 12 ou 24 V DC
Puissance maximale : 160W en 24V -80W en 12V
Dimensions : 87 x 87 x 53 mm (boîtier)
Poids : 0,150 Kg



Compatible avec les rubans monochromes Potentiomètre rotatif pour régler le niveau de sortie Alimentation : 12 ou 24 V DC Puissance maximale : 160W en 24V -80W en 12V Dimensions : 89 x 59 x 50 mm Poids : 0,065 Kq




TAPEBOOSTER-RGBW

Compatible avec les rubans quadricolores, tricolores et monochromes, ce booster de signal permet d'augmenter le nombre de rubans reliés sur un contrôleur en série.

Combiné à une alimentation adaptée, il amplifie le signal reçu et vous permet ainsi de connecter plus de rubans à un même contrôleur pour de plus grandes longueurs de flexible sans discontinuité ou différence de luminosité.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

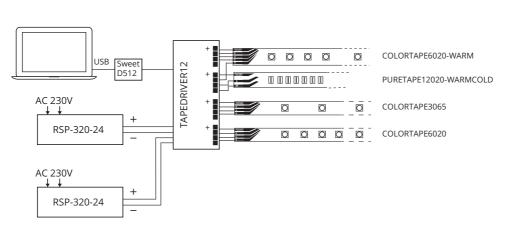

BOOSTERS ET MANAGERS



Compatible avec les rubans tricolores et monochromes Tension d'alimentation: DC 24V

Charge maximale en sortie: 3x8A Signal de sortie: Tension constante MLI Puissance maximale en sortie : 576W(24V)

Dimensions : 107 x 65 x 24 mm Poids: 0,5 kg





Compatible avec les rubans monochromes

Tension d'alimentation: DC12V-24V Charge maximale en sortie: 10A/CHx1 Signal de sortie: Tension constante MLI Puissance maximale en sortie : 120W(12V) / 240W(24V)

Dimensions : 125 x 45 x H36 mm Poids : 0,100 kg



TAPEBOOSTER-RGBW Booster 4 canaux - 5-24VD 3 x 3A + 1 x 9A max.

79€[™] Code : H10770

Contest[®] (A)



Compatible avec les rubans quadricolores, tricolores et monochromes Tension d'alimentation : DC5V-DC24 V Charge maximale en sortie : - RVB : 3Ax3CH

- W : 9Ax1CH Signal de sortie: Tension constante MLI Puissance maximale en sortie:

- RVB : 72Wx3CH

- W : 216W(24V) Dimensions: 176 x 46 x 30 mm Poids : 0,145 kg

LED REPEATER

Code : B05400

19€^{TTC}

■ JB5Y5TEM5

Compatible avec les rubans tricolores et monochromes

Tension d'alimentation : DC12-24 V Signal de sortie: Tension constante MLI Puissance maximale en sortie :

- RVB : 80Wx3CH sous 12V - RVB : 160Wx3CH sous 24V

Dimensions : 90 x 90 x 24 mm

Poids : 0,190 kg



Compatible avec les rubans tricolores et monochromes Alimentation intégrée: DC24 V Puissance maximale en sortie: - RVB : 16Wx3CH total 50W Contrôleur intégré par switches pour : Master/Slave, Couleurs, Musical,

programmes. Fonctionnement DMX 4 canaux Connexion pour contrôleur mural CTLTAPE.

Alimentation : AC230V - 50 Hz Dimensions: 332 x 70 x 40 mm Poids : 1kg



CTLTAPE

Contrôleur DMX mural à encastrer 4 canaux – 2 mémoires de programme

Code · Hos8/

Contest[®]



Compatible avec les rubans tricolores et monochromes :

Réglage des couleurs par potentiomètre (avec accès à un programme fade) Réglage de la luminosité/strobe par potentiomètre

, Réglage de la vitesse en mode Fade 2 mémoires de réglage 1 bouton Black Out (ON/OFF)

DMX 4 canaux: Rouge, vert, bleu, Dimmer général /

Alimentation : DC12V - 1A (non fournie) Dimensions: 84 x 83 x 40 mm Poids: 0,5 kg

Alimentation pour CTLTAPE Alimentation : AC 240V - 50-60Hz Sortie : 12V DC - 1A Protection IP20



P0W121

ır contrôleur Alimentation p 220V/12 V - 1A

12€^{TTC} Code · Hoso6






Compatible avec les rubans tricolores et monochromes Alimentation intégrée: DC24 V Puissance maximale en sortie: - RVB : 33Wx3CH total 100W Contrôleur intégré par switches pour : Master/Slave, 16 Couleurs, Musical, programmes. Fonctionnement DMX 4 canaux

Connexion pour contrôleur mural CTL-TAPE et interrupteur ON/OFF Alimentation : AC230V - 50 Hz Dimensions: 356 x 132 x 43 mm Poids: 1,9 kg



Compatible avec les rubans tricolores et monochromes Alimentation intégrée: DC24 V Puissance maximale en sortie: - RVB : 16Wx3CH total 50W Contrôleur intégré par switches pour : Master/Slave, 16 Couleurs, Musical, programmes. Fonctionnement DMX 4 canaux Connexion pour contrôleur mural CTL-TAPE et interrupteur ON/OFF Alimentation : AC230V - 50 Hz Dimensions : 332 x 70 x 40 mm Poids : 0,950 kg

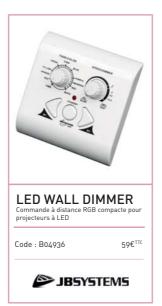

Compatible avec les rubans tricolores et monochromes: Réglage des couleurs par potentiomètre (avec accès à un programme fade) Réglage de la luminosité/strobe par

potentiomètre Réglage de la vitesse en mode Fade 2 mémoires de réglage 1 bouton Black Out (ON/OFF) DMX 4 canaux:

Rouge, vert, bleu, Dimmer général / Strobe

Alimentation : DC12V - 1A (non fournie) Dimensions : 84 x 83 x 40 mm Poids : 0,5 kg



Compatible avec les rubans monochromes

Alimentation: DC12-24 V

Puissance maximale en sortie: - 240 W sous 12 V

- 480 W sous 24 V Télécommande HF (433,92 MHz) intégrée pour : M/A, arrêt 30s, dimmer, niveaux, night

Connexion RJ45 pour synchronisation

Master/Slave
Dimensions: 90 x 90 x 24 mm
Poids: 0,250 kg



Compatible avec les rubans tricolores

S JB5Y5TEM5

Alimentation: DC12-24 V Puissance maximale en sortie:

- 240 W sous 12 V - 480 W sous 24 V


Télécommande HF (433,92 MHz) intégrée pour :

M/A, arrêt 30s, dimmer, niveaux, night light

Connexion RJ45 pour synchronisation Master/Slave Dimensions : 90 x 90 x 24 mm

Poids: 0,250 kg

CONFIGURATIONS POSSIBLES

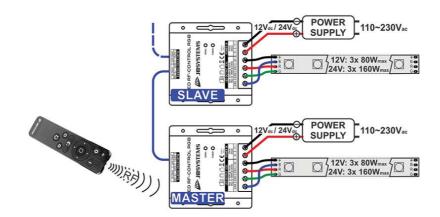

ALIMENTATIONS


























	Référence	Code	Tension de sortie	Intensité	Puissance	Nb de sorties	Format	IP	Dimensions
Α	P0W241IP	H9881		1 A	30 W	1	-	IP65	218 x 30 x 22
В	EIP 060V0240LS	B05390		2,5 A	60W	1	-	IP20	157 x 54 x 36
С	P0W242	H9807		2,1 A	50 W	1	-	IP20	125 x 52 x 36
D	P0W244IP2	H10362		4 A	100 W	2	-	IP65	240 x 68 x 57
Е	LRS-100-24	H10581		4,5A	100 W	2	A intégrer	IP20	129 x 97 x 30
F	DR120-24	H9926	0.07	5 A	120 W	2	Rail	IP20	65,5 x 125,2 x 100
G	ESE 150-24S	B05398	24V	6,25 A	150 W	2	A intégrer	IP20	159 x 97 x 30
Н	P0W246IP2	10316		6,5 A	150 W	2	-	IP65	240 x 68 x 57
1	RSP-200-24	10582		8,4 A	200 W	3	A intégrer	IP20	215 x 115 x 30
J	DRP-240-24	9927		10 A	240 W	2	Rail	IP20	125,5 x 125,2 x 100
K	RSP-320-24	10583		13,4 A	320 W	3	A intégrer	IP20	215 x 115 x 3
L	DRP-480-24	9928		20 A	480 W	2	Rail	IP20	227x125,2x100

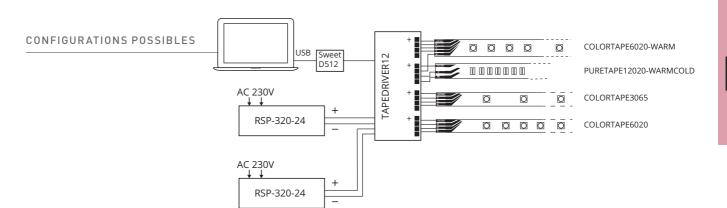



QUELLE ALIMENTATION CHOISIR?

Quelle est la consommation d'un ruban en W et quelle alimentation dois-je choisir ?

Exemple:

9m de ruban RGB 60 LEDs/m 14.4 W/m en 24 V (COLORTAPE6065)

Consommation d'une longueur L de ruban (en W) = longueur (m) x puissances/mètre <math>(w/m)

Le ruban va consommer $14.4 \times 9 = 129.6 \text{ W}$

Choix de l'alimentation:

Il faut prévoir 10% supplémentaire de puissance sur l'alimentation. Dans le même exemple : 129.6+10%= 142.56 W

POW246IP2 qui fait 150 W

QUELLE LONGUEUR DE RUBAN?

La longueur maximum de ruban n'est pas déterminée uniquement par la puissance de l'alimentation et du driver. Elle est aussi déterminée par l'intensité de courant qui peut être supportée par le circuit du ruban. Vous pourrez doubler la longueur maximum référencée dans le tableau ci-dessous en alimentant le ruban par ses deux extrémités.

		Longueur Max.
	I	
9859	COLORTAPE3065	16 m
10541	COLORTAPE6020	8 m
10542	COLORTAPE6020-WARM	5 m
9994	COLORTAPE6065	8 m
9860	COLORTAPE6067	8 m
10543	COLORTAPE6067-WARM	5 m
10539	PURETAPE12020-WARMCOLD	5 m
10540	PURETAPE12067-WARMCOLD	5 m
10538	PURETAPE14420-COLD	5 m
10536	PURETAPE14420-WARM	5 m
10537	PURETAPE6020-COLD	8 m
10535	PURETAPE6020-WARM	8 m
9862	PURETAPE6067-COLD	8 m
9861	PURETAPE6067-WARM	8 m

PROFILÉS ALUMINIUM















































Frost - 50% diffusant

Eclairage d'ambiance. Il permet de diffuser la lumière (si le profil choisi est assez profond).

Crystal - Transparent

Pour l'éclairage, il permet de protéger les LEDs L'utilisation de capot atténuera la luminosité du ruban en fonction de l'opacité de ce dernier.

ACCESSOIRES POUR RUBANS























































Α	H10637	PILOTBOX - Boîte d'encastrement carrée 47 mm blanche	CONTEST®	9€™
В	H10638	PILOTSCREW - Vis acier taille M3.5x20 - 1 pièce (il en faut 2 par PILOTBOX)	CONTEST®	0,50€™
С	H10544	ADF1050 - Adhésif double face largeur 10 mm -rouleau de 50 m	CONTEST®	42€ [™]
D	H10545	ADF1250 - Adhésif double face largeur 12 mm -rouleau de 50 m	CONTEST®	49€™
Е	H10546	FLATCABLE-4 - Câble plat 4 x 0,326mm² N/V/R/B - 10m	CONTEST®	25€™
F	H10547	FLATCABLE-5 - Câble plat 5 x 0,326mm² N/V/R/B/J - 10m	CONTEST®	29€™
G	H9887	TAPELINK20 - Cordons 4 fils avec connecteurs F/F-IP20	CONTEST®	1,40€™
Н	H9888	TAPECON4FF - Connecteur 4 broches F/F-IP20 sachet de 20	CONTEST®	0,80€™
1	H9883	TAPEFIX65 - Lot de 15 Pontets, 5 Bouchons, 1 Tube Silicone	CONTEST®	4,80€™
J	H9884	TAPELINK61 - Cordons 4 fils avec connecteurs M/F-IP61 - noir	CONTEST®	2,90€™
К	H9885	TAPELINK65 - Cordons 4 fils connect. M/F-IP65 - transparent	CONTEST®	5,60€™
L	H9886	TAPELINK68 - Cordons 4 fils connecteurs M/F-IP68 - blanc	CONTEST®	3,50€™
М	H9882	TAPEFIX68 - Lot de 15 Pontets, 5 Bouchons, 1 Tube Silicone	CONTEST®	4,80€™
N	H9808	RGBB-100 - Câble électrique 4 fils pour rubans tricoloresBobine de 50 mètres	CONTEST®	119€™
0	B04944	CCM-50 - Câble pour connecter des projecteurs LED à la sortie de nos gestionnaires LED	JB SYSTEMS®	99€ ^{TTC}

PROJECTEURS DE DÉCORATION



CEIL6TC-MKII

livré avec lvre d'accroche

Code: H10658

149€^{TTC}

Contest° (▲)

6 LED trichromiques de 3W Flux (Lm): 590 +/- 2.5% Angle d'ouverture du faisceau de 20° -Luminosité de 266 Lux à 3 m en blanc Corps en aluminium extrudé Refroidissement par convection Degré IP : 65 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau) Alimentation: DC12-48V 350 mA (max)

Consommation: 18 W Câble: 1 m Cat.5e avec connecteur RJ45 8 broches

Dimensions : Diamètre 111 mm Longueur 72 mm (sans presse étoupe) / 92 mmm (avec presse étoupe) Poids: 0,775 Kg



CEIL3TC-MKII

Projecteur d'extérieur à 3 LED 3W TRI IP65 Connecteurs RJ45

Code: H10492

89€TT0



3 LED trichromiques de 3W Flux (Lm): 210 +/- 2.5% Angle d'ouverture du faisceau de 40° Corps en aluminium extrudé Refroidissement par convection Compatible avec les supports MR16 Degré IP : 65 (protection totale contre les poussières et les projections d'eau) Alimentation: DC12-48V 350 mA (max)

Consommation: 12 W Câble: 1 m Cat.5e avec connecteur RJ45

8 broches Dimensions : Diamètre 49.5 mm (compatible MR16) Longueur 75 mm (sans presse étoupe) / 95 mmm (avec presse étoupe) Poids: 0,245 kg



PILOT60

Boitier de contrôle Connecteurs RJ45 rôle et d'alimentation60W

Code: H9780

199€^{TTC}



Fonctionnement autonome Mode master /Slave Automatique 16 programmes intégrés 3 programmes libres Compatible avec les projecteurs couleurs et blancs Fonctionnement DMX : Projecteurs RVBW : de 3 à 7 canaux suivant les fonctions Projecteurs blancs ou unicolores : de 1 à 2 canaux suivant les fonctions Sortie 48 V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60 W maximum Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz

Dimensions : 179 x 215 x 60 mm

Poids net: 1,4 kg



Fonctionnement autonome

Bloc de puissance pour projecteurs à LED

Code : B05120

175€^{TTC}



Mode master /Slave Automatique 16 programmes intégrés 3 programmes libres Compatible avec les projecteurs couleurs et blancs Fonctionnement DMX : Projecteurs RVBW : de 3 à 7 canaux suivant les fonctions Projecteurs blancs ou unicolores : de 1 à 2 canaux suivant les fonctions Sortie 48 V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60 W maximum , Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz Dimensions: 179 x 215 x 60 mm



PILOT120

Boitier contrôle et d'alimentation 2 zones120W - Connecteurs RJ45





Fonctionnement autonome Mode master /Slave Automatique 16 programmes intégrés 3 programmes libres Compatible avec les projecteurs couleurs et blancs Fonctionnement DMX : Projecteurs RVBW : de 4 à 11 canaux suivant les fonctions Projecteurs blancs ou unicolores : de 2 à 4 canaux suivant les fonctions 2 sorties 48 V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60 W maximum par zone Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz Dimensions: 234 x 279 x 62 mm Poids net : 2,4 kg



PILOT240

Boitier contrôle et d'alimentation 4 zones240W - Connecteurs RJ45

Poids net: 4 ka




Fonctionnement autonome Mode master / Slave Automatique 15 programmes intégrés 3 programmes libres + programmation d'un calendrier Compatible avec les projecteurs couleurs et blancs Fonctionnement DMX Projecteurs RVBW : de 4 à 19 canaux suivant les fonctions Projecteurs blancs ou unicolores : de 4 à 8 canaux suivant les fonctions 4 sorties 48 V sur RJ45 pour projecteurs jusqu'à 60 W maximum par zone Adaptateur RJ45/XLR fournis pour les connections DMX Alimentation : AC100-240 V 50-60 Hz Dimensions : 280 x 309 x 90 mm




EXPLICATIONS DU CALCUL:

Le nombre de projecteurs dépend de la puissance consommée par rapport à la puissance admissible de l'alimentation. La limite basse tient compte de 30% de puissance consommée aussi par le câble. La limite haute ne tient pas compte de la consommation du câble.



























Α	H9786	LINK-RJ15 - Cordon RJ45-RJ45 - 0.15m	CONTEST®	2,50€™
В	H9787	LINK-RJ50 - Cordon RJ45-RJ45 - 0.5m	CONTEST®	3€™
С	H9788	LINK-RJ150 - Cordon RJ45-RJ45 - 1,5m	CONTEST®	3€™
D	H9789	LINK-RJ300 - Cordon RJ45-RJ45 - 3m	CONTEST®	6,50€™
Е	H9790	LINK-RJ500 - Cordon RJ45-RJ45 - 5m	CONTEST®	13€™
F	H9791	LINK-RJ1000 - Cordon RJ45-RJ45 - 10m	CONTEST®	14€ [™]
	H9792	LINK-SPLIT - Splitter RJ45 - Pour éviter les grandes longueurs de câble entre les projecteurs	CONTEST®	6,50€ [™]
G	B05154	LD-SPLIT RJ45 (5pcs) - Entrées et sorties RJ45 conçues pour les câbles CAT-5e. (5pcs)	BRITEQ®	24,90€™
	H9793	3 LINK-END - Connecteur de terminaisonPour les projecteurs CEIL1TC, CEIL4TC, CEIL6TC et FLAT1TC		0,90€™
Н	B05156	LD-TERM RJ45 (5 pcs) - Petite borne de connexion RJ45.		3,90€™
	H9803	9803 LINK-IPBOX - Boîte de dérivation étanche avec connecteur repérés intégrés		35€πα
1	B05155	LD-SPLIT - IP 68 - Boîtier de jonction en plastique - IP68 avec entrées et sorties conçues pour les câbles CAT-5e	BRITEQ®	29€™
J	H9804	LINK-SOCKET - Connecteur RJ45 mâle couvre câble noir	CONTEST®	1,40€™
К	H9805	LINK-TOOL - Pince à sertir pour connecteur RJ45	CONTEST®	19€™
L	H9802	CAT5e-100 - Câble catégorie 5 pour connecteur RJ45 - 100m	CONTEST®	169€ [™]
	B05150	LD-PATCH RJ45 - 0.15M - Câbles CAT-5e dotés de connecteurs RJ45 - 0.15M	BRITEQ®	1,39€™
	B05151	LD-PATCH RJ45 - 0.50M - Câbles CAT-5e dotés de connecteurs RJ45 - 0.50M	BRITEQ®	2,90€™
М	B05152	LD-PATCH RJ45 - 1.50M - Câbles CAT-5e dotés de connecteurs RJ45 - 1.50M	BRITEQ®	4,90€™
	B05153	LD-PATCH RJ45 - 5.00M - Câbles CAT-5e dotés de connecteurs RJ45 - 5.00M	BRITEQ®	9,90€™










			Monochrome/UV/ Bleu	w/ww	RGB	RGBW
0	PILOTdrive-1	H10560	~	-	-	
	PILOTdrive-2	H10561	-	V	-	-
0	PILOTdrive-3	H10562	-	-	V	-
	PILOTdrive-4	H10563	-	-	-	V
0	PilotTOUCH	H9809	-	-	V	-
	TAPEDIMMER	H9866	V	-	-	-
	LED 1CH DIM WALL	B05392	V	-	-	
· TEM	LED 1CH DIM-CONTROL	B05393	V	-	-	
	TAPEDRIVER-1	H10573	V	-	-	-
	LED DMX-CONTROL SCREW	B05394	-	-	V	
	TAPEDRIVER-3	H10574	V	V	V	-
The state of	TAPEDRIVER-4	H10575	V	V	V	~
minimini	TAPEDRIVER-12	H10576	V	V	V	✓
	POWTAPE	Н9583	-	-	V	-
	MICRO LED MANAGER Mk2	B04936	-	-	V	-
	MINI LED MANAGER Mk3	B04949	-	-	V	-
	TAPEDRIVER-RF3	H10577	~	-	V	-
	TAPEDRIVERTOUCH-RF3	H10578	-	-	~	-
La agree of the same of the sa	TAPEDRIVER-RF4	H10579	-	-	-	✓
	TAPEDRIVER-WIFI4	H10580	~	~	V	~
	LED RF-CONTROL DIM	B05396	V	-	-	
	LED RF-CONTROL RGB	B05397	-	-	~	
	TAPELIVE4	H10572	V	~	~	~

MICRO LED MANAGER MAZ B04950													>	>	>
POWTAPE H9583													>	>	7
MINI LED MANAGER MK3 B04949													7	7	7
TAPEDRIVER12								>				>			
TAPEDRIVER4							7	>				>			
TAPEDRIVER3 10574					>	7			7			>			
TAPEDRIVER1 10573				>								>			
TAPELIVE4		,							,	7		,			
TAPEDRIVER-WIF14 10580		ı		7	>	7	7	7			>				
TAPEDRIVER-RF4 10579			>												
TAPEDRIVERTOUCH-RR3		7													
TAPEDRIVER-RF3 10577	2	7													
	REMOTERF-8W 10569	REMOTERF-10RGB 10570	REMOTERF-8RGBW 10571	PILOTctl-1 10564	PILOTctl-2 10565	PILOTctl-3 10566	PILOTctl-4 10567	PILOTctl-16 10568	Ріюt-тоисн 9809	Téléphone/Tablette	TAPELIVE4 10572	Controleur DMX	CTLTAPE H9584	LED WALL DIMMER B04936	LEDCON-02 MK2 B04660
					0."	C	125	C	O					10:01	

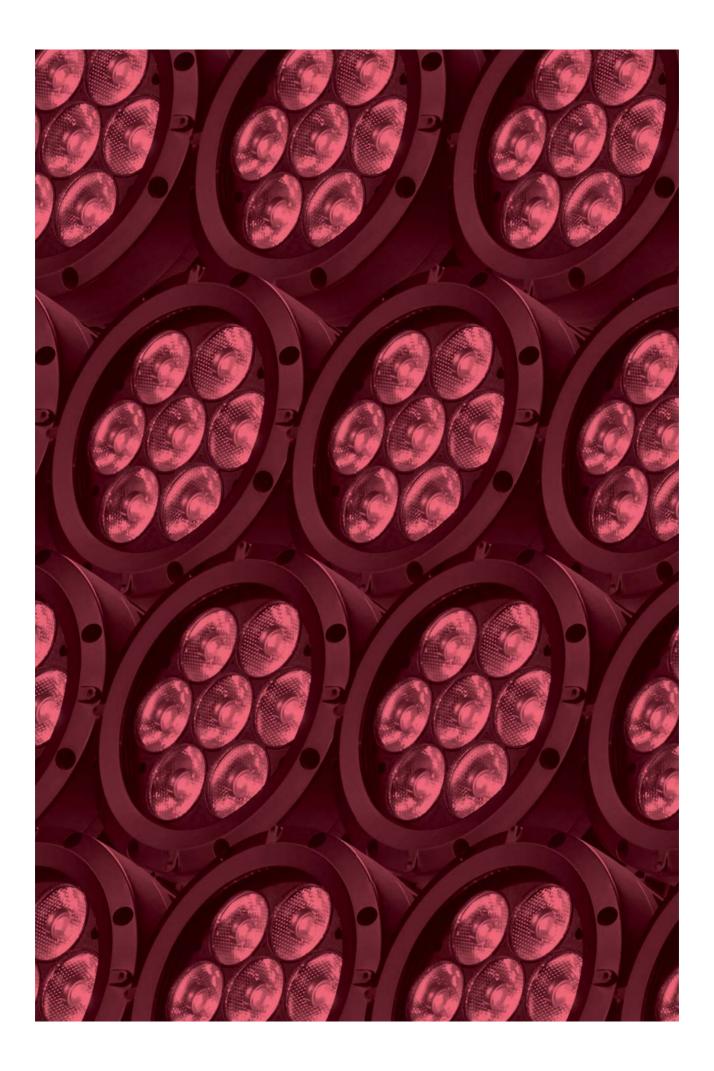

ÉCLAIRAGE

PROJECTEURS ARCHITECTURE
PROJECTEURS D'AMBIANCE
PROJECTEURS SUR BATTERIE
PROJECTEURS SCÉNOGRAPHIE
PROJECTEURS FLAT
PROJECTEURS PAR
PANNEAUX, BLINDERS ET FLOOD
PROJECTEURS ASSERVIS
SCANNERS
EFFETS D'ANIMATION
LASERS
STROBOSCOPES
LUMIÈRE NOIRE

BOULES À FACETTES

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

CONTRÔLEURS





PROJECTEURS ARCHITECTURE

Pensés pour l'installation

Les projecteurs de la gamme IPZOOM, IPSPOT et BT-ColoRay sont dotés d'une ergonomie parfaitement adaptée aux installations fixes ou éphémères. Leur boîtier en fonte d'aluminium robuste et IP65 permet une utilisation continue en extérieur. La valve de dépressurisation permet d'éviter les phénomènes de condensation et d'aspiration de liquide par les câbles.

L'afficheur OLED très clair permet de bien visualiser les différents menus et options accessibles directement depuis le projecteur. Les touches sensitives permettent de maintenir une barrière étanche sans usure des contacts dans le temps.



Liaisons étanches

Les IPZOOM comme les IPSPOT et BT-ColoRay sont équipés d'entrées et de sorties dédiées à l'alimentation et à la liaison DMX. Afin d'accroître la discrétion et la facilité de câblage, les IPZOOM sont équipés de châssis et de fiches étanches.

L'étanchéité des châssis est assurée par des bouchons. En plus des adaptateurs fournis, vous trouverez toute une gamme de câbles et fiches optionnels afin de réaliser des liaisons étanches avec d'autres produits de notre gamme.



Angle d'ouverture du zoom : 12° à 45° Boîtier de commande intégré avec afficheur tactile OLED à menu déroulant DMX IN et OUT par fiches XLR 3 et 5 broches SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité POWER IN/OUT par fiches 3 pôles SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation: 130W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Valve de dépressurisation à membrane étanche Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 270 x 320 x 320 mm Poids: 9,9 kg



Optique: 3 LEDs 15W RGBW Angle d'ouverture du zoom : 12° à 45° Boîtier de commande intégré avec afficheur OLED tactil à menu déroulant DMX IN et OUT par fiches XLR 3 et 5 broches SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité POWER IN/OUT par fiches 3 pôles SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité Alimentation : 100-240V/50-60Hz ${\sf Consommation:70W}$ Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Valve de dépressurisation à membrane Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 245 x 250 x 270 mm Poids: 5,8 kg



Optique: 1 LED COB 120W RGBW
Angle d'ouverture : 25°
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN et OUT par fiches XLR 5 broches
avec bouchon d'étanchéité
POWER IN/OUT par fiches 3 pôles avec
bouchon d'étanchéité
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 129 W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par ventilation forcée
Valve de dépressurisation à membrane
étanche
Finition: fonte d'aluminium peint en noir
Dimensions : 324 x 270 x 320 mm
Poids : 8,8 kg



Optique: 1 LED COB 60W RGBW
Angle d'ouverture : 25°
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN et OUT par fiches XLR 5 broches
avec bouchon d'étanchéité
POWER IN/OUT par fiches 3 pôles avec
bouchon d'étanchéité
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 70 W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par par ventilation
forcée
Valve de dépressurisation à membrane
étanche
Finition: fonte d'aluminium peint en noir
Dimensions : 304 x 188 x 272 mm
Poids : 4,8 kg



Optique: 12 LED 10W RGBWA
Angle d'ouverture : 23°
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN et OUT par fiches XLR 3 et 5
broches SEETRONIC® avec bouchon
d'étanchéité
POWER IN/OUT par fiches 3 pôles
SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 125 W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Valve de dépressurisation à membrane
étanche
Finition: fonte d'aluminium peint en noir
Dimensions : 261 x 240 x 249 mm
Poids : 9,9 kg







Optique: 7 LED 10W RGBWA
Angle d'ouverture : 23°
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN et OUT par fiches XLR 3 broches
SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité
POWER IN/OUT par fiches 3 pôles
SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 75 W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Valve de dépressurisation à membrane
étanche
Finition: fonte d'aluminium peint en noir
Dimensions : 188 x 273 x 282 mm
Poids : 5,8 kg

















	Connection	Prix			
A	H10716	H10716 SC3FXX-W - Fiche Seetronic XLR 3P femelle étanche IP65			
В	H10717	SC3MXX-W - Fiche Seetronic XLR 3P mâle étanche IP65		SEETRONIC®	6€ ^{TTC}
С	H10718	SC5FXX-W - Fiche Seetronic XLR 5P femelle étanche IP65		SEETRONIC®	9€™
D	H10719	SC5MXX-W - Fiche Seetronic XLR 5P mâle étanche IP65		SEETRONIC®	8€ ^{TTC}
E	H10720	SAC3FX - Fiche Seetronic Power In étanche IP65		SEETRONIC®	8€ ^{TTC}
F	H10721	SAC3MX - Fiche Seetronic Power Out étanche IP65		SEETRONIC®	9€™
	H10722	IPCD-1 - Cordon de liaison DMX 3P étanche - 1m	NEW 2018	CONTEST®	15€πε
G	H10723	IPCD-2 - Cordon de liaison DMX 3P étanche - 2m	NEW 2018	CONTEST®	17€™
	H10724	IPCD-5 - Cordon de liaison DMX 3P étanche - 5m	NEW 2018	CONTEST®	25€ ^{TTC}
	H10725	IPCP-1 - Cordon de liaison élec- trique étanche - 1m	NEW 2018	CONTEST®	32€™
н	H10726	IPCP-2 - Cordon de liaison élec- trique étanche - 2m	NEW 2018	CONTEST®	35€ ^{™C}
	H10776	IPCP-3 - Cordon de liaison élec- trique étanche - 3m	NEW 2018	CONTEST®	37€ [™]
	H10727	IPCP-5 - Cordon de liaison élec- trique étanche - 5m	NEW 2018	CONTEST®	39€™

PROJECTEURS ARCHITECTURE

A l'heure où les nouvelles sources à LED rivalisent avec les lampes traditionnelles, les surpassant même dans de nombreux domaines, Nous vous offrons une nouvelle approche de l'éclairage, axée sur la qualité de la lumière diffusée et sur un contrôle aisé de la couleur.



Angle d'ouverture du zoom : 4° à 40° Boîtier de commande intégré avec afficheur tactile OLED à menu déroulant DMX IN et OUT par fiches XLR 3 et 5 broches SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité POWER IN/OUT par fiches 3 pôles SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 180W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Valve de dépressurisation à membrane étanche Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 250 x 312 x 404 mm Poids : 9,15 kg



Coupe-flux à quatre volets : Compatible avec PRO BEAMER ZOOM



Optique: 1 LED 120W RGBW Angle d'ouverture du zoom : 4° à 36° Boîtier de commande intégré avec afficheur tactile OLED à menu déroulant DMX IN et OUT par fiches XLR 3 et 5 broches SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité POWER IN/OUT par fiches 3 pôles SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 130W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Valve de dépressurisation à membrane étanche Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions: 274 x 388 x 210 mm

Poids : 7,7 kg





Optique: 7 LEDs 12W RGBW Deux zones (anneau extérieur + centre) Angle d'ouverture du zoom : 8° à 40° Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant DMX IN et OUT par fiches XLR 3 broches SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité POWER IN/OUT par fiches 3 pôles SEETRONIC® avec bouchon d'étanchéité Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 128W Niveau d'étanchéité : IP66 Refroidissement par convection naturelle Valve de dépressurisation à membrane étanche Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 355 x 191 x 236 mm Poids : 7,3 kg



Optique: 14 LED 5W RGBW Angle d'ouverture : 14° Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Câblage étanche pour les entrées/ sorties alimentation et les entrées/ sorties DMX Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation: 65W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions: 245 x 205 x 245 mm Poids : 4,96 kg



Retrouvez les cordons d'alimentation et de signal en page précédente



Optique: 14 LED 5W RGBW Angle d'ouverture : 14° Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant DMX IN / OUT par fiches XLR 3 et 5 broches POWER IN/OUT par fiches Powercon Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 65W Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 245 x 205 x 245 mm


Poids : 4,96 kg




Coupe-flux à quatre volets pour Stage



Optique: 48 LED 3W 12 rouges,12 vertes,12 bleues,12 blanches Angle d'ouverture: 15° Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Câblage étanche pour les entrées/ sorties alimentation et les entrées/ sorties DMX Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 180W Niveau d'étanchéité : IP66 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 305 x 276 x 230 mm Poids : 10,3 kg

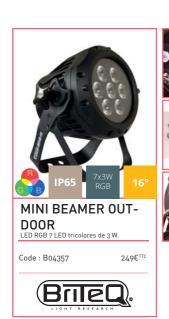

Optique: 7 LEDs 3W RGB Angle d'ouverture: 16° Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Câblage étanche pour les entrées/ sorties d'alimentation et les entrées/ sorties DMX Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 27W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Valve de dépressurisation à membrane étanche Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 220 x 175 x 228 mm Poids : 5,48 kg

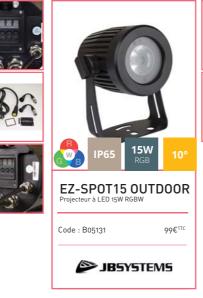

Optique: 1 LED 15W RGBW Angle d'ouverture: 10° Télécommande infrarouge IR-3 Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation : 27W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en noir Dimensions : 152 x 133 x 90 mm Poids : 1,31 kg



Optique: 1 LED Luxeon d'un watt de La consommation électrique n'est que de 1,7 watt. Flasque en acier inoxydable. Corps étanche (IP68), plaqué nickel. Installation aisée et flexible. Alimentation : de 6 à 26 volts (CA) de 9 à 35 volts (CC). Dimensions : Dia 45 x 82 mm Poids: 0,2 kg





PROJECTEURS ARCHITECTURE

Mettez en valeur vos bâtiments avec toute la puissance des nouveaux IPANEL de CONTEST®. Découvrez l'alliance de la puissance avec l'angle d'ouverture.













Optique: 1 LED COB 150W RGB
Angle d'ouverture: 60°
Télécommande infrarouge
Boîtier de commande intégré avec
afficheur à menu déroulant
Câblage étanche pour entrées/sorties
alimentation et entrées/sorties DMX
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 170W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Finition: fonte d'aluminium peint en
blanc
Coupe-flux inclus
Dimensions : 326 x 344 x 220 mm
Poids : 9,5 kg



Optique: 1 LED COB 100W 5600K
Angle d'ouverture: 60°
Télécommande infrarouge
Boîtier de commande intégré avec
afficheur à menu déroulant
Câblage étanche pour entrées/sorties
alimentation et entrées/sorties DMX
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 120W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Finition: fonte d'aluminium peint en
blanc
Coupe-flux inclus
Dimensions : 326 x 344 x 220 mm
Poids : 8,2 kg



Optique: 1 LED COB 100W 3200K
Angle d'ouverture: 60°
Télécommande infrarouge
Boîtier de commande intégré avec
afficheur à menu déroulant
Câblage étanche pour entrées/sorties
alimentation et entrées/sorties DMX
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 120W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Finition: fonte d'aluminium peint en
blanc
Coupe-flux inclus
Dimensions : 326 x 344 x 220 mm
Poids : 8,2 kg



PROJECTEURS ARCHITECTURE



Optique: 1 LED COB 60W RGB Angle d'ouverture: 120° Télécommande infrarouge Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Câblage étanche pour entrées/sorties alimentation et entrées/sorties DMX Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation: 66W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en blanc

Coupe-flux disponible en option Dimensions : 223 x 202 x 122 mm Poids: 8,2 kg



Optique: 1 LED COB 50W 5600K Angle d'ouverture: 120° Télécommande infrarouge Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Câblage étanche pour entrées/sorties alimentation et entrées/sorties DMX Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation : 66W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en blanc

Coupe-flux disponible en option Dimensions : 223 x 202 x 122 mm Poids: 3.8 kg



Optique: 1 LED COB 50W 3200K Anale d'ouverture: 120° Télécommande infrarouge Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Câblage étanche pour entrées/sorties alimentation et entrées/sorties DMX Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 66W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en blanc Coupe-flux disponible en option Dimensions : 223 x 202 x 122 mm

Poids: 3.8 kg

LDP-COBWASH 50/60 BARNDOOR Code : B05191 19.90€^{TTC} Brieq

Coupe Flux pour: LDP-COBWASH 50WW LDP-COBWASH 50CW LDP-COBWASH 60TC



Optique: 1 LED COB 80W 3000K Angle d'ouverture: 120° Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation · 80W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en blanc Dimensions: 288 x 360 x 110 mm Poids: 6.5 ka



Optique: 1 LED COB 50W 3000K Angle d'ouverture: 120° Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation: 50W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en Dimensions : 290 x 236 x 150 mm Poids: 3.52 kg



109€^{TTC} Code : B05115 Brite

Optique: 1 LED COB 30W 3000K Angle d'ouverture: 1009 Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation: 30W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en Dimensions : 250 x 185 x 126 mm

Poids: 2.3 kg

39€™ Code : B05114 Brile Optique: 1 LED 10W Bridgelux® Angle d'ouverture: 1209 Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation · 10W Niveau d'étanchéité : IP65 Refroidissement par convection naturelle Finition: fonte d'aluminium peint en Dimensions : 115 x 86 x 105 mm

Poids: 0.63 kg

IP65

LDP-FL00D10-WW



Optique: 24 LED 4W RGBW 4 Sections Angle d'ouverture: 15° Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Entrée/sortie alimentation sur fiche IEC Entrée/sortie DMX sur fiche XLR 3 broches Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation: 85 W Niveau d'étanchéité: IP20 Refroidissement par convection naturelle Dimensions: 961 x 56 x 101/122 mm Poids: 3,6 kg



Optique: 12 LED 4W RGBW 2 Sections Angle d'ouverture: 15° Boîtier de commande intégré avec

afficheur à menu déroulant Entrée/sortie alimentation sur fiche IEC Entrée/sortie DMX sur fiche XLR 3 broches

Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 56 W Niveau d'étanchéité : IP20 Refroidissement par convection naturelle

Dimensions : 479 x 56 x 101/122 mm Poids : 2,2 kg

PROJECTEURS ARCHITECTURE





Optique: 12 LEDs 4W RGBW
Angle d'ouverture: 15°
Boîtier de commande intégré avec
afficheur OLED à menu déroulant
Câblage étanche pour les entrées/
sorties d'alimentation et les entrées/
sorties DMX
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 56W
Niveau d'étanchéité : IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Valve de dépressurisation à membrane
étanche
Finition : fonte d'aluminium peint en
blanc

Dimensions : 480 x 56 x 13.5 mm Poids : 3 kg



Optique: 24 LEDs 4W RGBW
Angle d'ouverture: 15°
Boîtier de commande intégré avec
afficheur OLED à menu déroulant
Câblage étanche pour les entrées/
sorties d'alimentation et les entrées/
sorties DMX
Alimentation: 100-240V/50-60Hz
Consommation: 85W
Niveau d'étanchéité: IP65
Refroidissement par convection
naturelle
Valve de dépressurisation à membrane
étanche
Finition: fonte d'aluminium peint en
blanc
Dimensions: 960 x 56 x 13.5 mm
Poids: 5.02 kg





Boîte de connexion étanche pour la série LDP et d'autres projecteurs DMX d'extérieur.
Protection IP68 : Usage extérieur ou même souterrain.
Compartiment «alimentation» avec 3 gaines d'entrée
Compartiment «DMX» avec 4 gaines d'entrée
Connexion interne très facile et rapide Idéal pour la série LDP et toute autre combinaison d'alimentation/signal d'extérieur (éclairage PowerBeam, LED Blaster, Powerbank, ...)

















	Intégration Lumière Accessoires							
A	B04911	BRITEQ®	17,90€					
В	B04913	BRITEQ®	54,90€					
С	B04324	BRITEQ®	35,00€					
D	B04908	SIGNAL LINK CABLE 1,5M - Signal Link Cable 1,5m for Outdoor range	BRITEQ®	6,90€				
E	B04904	SIGNAL LINK CABLE 10M - Signal Link Cable 10m, for Outdoor range	BRITEQ®	24,90€				
F	B04903	SIGNAL LINK CABLE 5M - Signal Link Cable 5m, for Outdoor range	BRITEQ®	14,50€				
G	B05157	BRITEQ®	9,90€					
н	B05158	LDP-Powercable 5M - Power cable L=5m for LDP-POWERBAR, COBWA	BRITEQ®	16,90€				

PROJECTEURS D'AMBIANCE



12 LEDs RGB 3W réparties sur 4 projecteurs Angle d'ouverture: 25° par projecteur Orientation indépendante par projecteur Modes de fonctionnement : - DMX

- Autonome
- Musical
- Maitre / esclave Lyre de suspension exclusive avec accroche sur pied intégrée Dimensions : 375 x 160 x 60 mm Poids net: 2,5 Kg



Source lumineuse : 12 LEDs 1W LED: 4x Rouges + 4x Vertes + 4xBleues Angle d'ouverture : 30° Modes de fonctionnement : - Autonome - Musical

- Maitre / esclave Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 20 Watts Dimensions: 295 x 78 x 110 mm Poids net : 1,5 kg



MINITRUSS-6TCb 6 LEDs 3W TRI

Code : H10365 129€™



Source lumineuse : 6 LEDs 3W RGB Anale d'ouverture : 30° Modes de fonctionnement :

- DMX
- Autonome

- Musical - Maitre / esclave

Entrée / Sortie secteur sur fiche IEC Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 30 Watts Dimensions : 135 x 135 x 132 mm Poids net : 1,4 kg



MINICUBE-6TCb

Code : H10147

Contest° (🔺

Source lumineuse : 6 LEDs 3W RGB Angle d'ouverture : 30° Modes de fonctionnement :

- DMX
- Autonome

- Maitre / esclave Entrée et sortie DMX Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Consommation: 30 W Dimensions : 166 x 180 x 110 mm Poids net: 1,35 kg







Code: B04528

► JB5Y5TEM5



lumineuse Angle de faisceau : 18° Dimensions : 236 x 234 x 206 mm Poids: 3,4 kg









59€^{TTC} Code : H10651

Contest[®] (A)



Poids : 0,700 kg



PROJECTEURS SUR BATTERIE

















A	H10465	FICIP-DMXm - Fiche DMX étanche mâle pour IPAir- IP68	12,00€
В	H10466	FICIP-DMXF - Fiche DMX étanche femelle pour IPAir- IP68	13,00€
С	H10467	FICIP-POWm - Fiche Power étanche mâle pour IPAir- IP68	10,00€
D	H10468	FICIP-POWf - Fiche Power étanche femelle pour IPAir- IP68	13,00€



Optique: 5 LEDs 12W RGBWAUV Angle d'ouverture : 25° Emetteur / récepteur airDMX intégré Compatible avec le boîtier AirBox-ER1 Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Télécommande infrarouge DMX IN et OUT par fiches IP 3 broches, POWER IN/OUT par fiches IP 4 broches Alimentation · 100-240V/50-60Hz

Consommation: 65 W Batterie Lithium 12 cellules 22,2V 4,4Ah Autonomie : 6 heures en changement de couleurs - 4 heures en blanc (RGB) Niveau d'étanchéité : IP65 Finition: fonte d'aluminium peint en Noir Dimensions : 240 x 165 x 280 mm Poids: 3.5 kg



Optique: 6 LEDs 10W RGBWA Angle d'ouverture : 22° Emetteur / récepteur sans fil compa-tible avec le protocole W-DMX G4 Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Télécommande infrarouge DMX IN / OUT XLR 3 broches, POWER IN par Pro Con (Seetronic) Niveau d'étanchéité : IP65 Alimentation : 100-240V/50-60Hz Battery Consommation : 60 W Dimensions : 180 x 150 x 198 mm Poids : 4,5 kg







Dimensions : 167 x 138 x 185 mm Poids : 4,14 kg











339€™ Code: B05128 **S** JB5Y5TEM5 Optique: 6 LEDs 10W RGBWA

Angle d'ouverture : 22° Emetteur / récepteur sans fil compa-tible avec le protocole W-DMX G4 Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Télécommande infrarouge DMX IN et OUT XLR 3 broches, POWER IN/OUT par Powercon Alimentation : 100-240V/50-60Hz Battery Consommation : 60 W Finition: noir livré avec un cache plastique trans-Dimensions : 167 x 138 x 185 mm Poids : 4,14 kg















Optique: 1 LEDs 15W RGB Angle d'ouverture : 10 à 25° Emetteur / récepteur sans fil compatible avec le protocole W-DMX G4 Boîtier de commande intégré avec afficheur à menu déroulant Télécommande infrarouge DMX IN et OUT XLR 3 broches, POWER IN/OUT par Powercon Alimentation : 100-240V/50-60Hz Battery Consommation : 15 W Dimensions : 168 x 138 x 62 mm Poids : 1,61 kg



ACCU DECOLITE IP Un projecteur IP65 à LED alimenté par bat-terie, construit autour de LED RVB + Blanc de 15 Watt , avec DMX sans fil incorporé

Code : B05136

S JB5Y5TEM5













PROJECTEURS SCENOGRAPHIE

« Le scénographe est celui qui compose avec des volumes, des objets, des couleurs, des lumières et des textures ».

Ce terme « scénographe » regroupe trois grandes catégories :

- Le scénographe de spectacle qui met en espace un spectacle ou une manifestation particulière.
 - Le scénographe d'équipement qui conçoit un lieu destiné à accueillir des spectacles ou manifestations diverses.
 - Le scénographe d'expositions qui intervient dans le domaine des musées et des salons.



ÉQUIPEMENT POUR EXPOSITION PERMANENTE OU TEMPORAIRE

Un rendement élevé, une très longue durée de vie et une faible consommation permettent à la source LED d'intégrer des projecteurs compacts, esthétiques et performants.

Ils sauront mettre en valeur toutes sortes de lieux et de surfaces tout en respectant les sujets éclairés.

ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE POUR SPECTACLE VIVANT

Economiques en énergie et faciles à installer, les produits de la gamme ScenograFX sont des solutions d'éclairage idéales pour la mise en valeur de tous vos événements.

Les projecteurs de la gamme offrent une qualité d'éclairage et une gradation identiques aux lampes à filament grâce aux différents modes de dimmer intégrés.

LES SOURCES LUMINEUSES À LED

Les sources lumineuses à LED apportent des solutions nouvelles dans beaucoup de domaines, maintenant les LEDs sont utilisées pour l'éclairage scénique, architectural et événementiel.

Fort du succès rencontré par leurs gammes de projecteurs d'animation, Contest® & Briteq® poursuivent dans cette technologie avec la création d'une nouvelle gamme de projecteurs conçus pour produire une luminosité exceptionnelle avec une grande qualité optique et ergonomique.

















Code : B05133 1359€™



Optique: 37 LED CREE 10W 6500K Anale d'ouverture : 20° Luminosité de 26953Lux à 4m Boîtier de commande intégré avec affi-cheur LCD OLED à menu déroulant DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches, POWER IN/OUT par fiches powerCON Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation: 380 W dissipateur et ventilateur silencieux Finition : Aluminium Noir extrudé Filtre de frost et volets coupes-flux inclus

Dimensions: 295 x 315 x 377 mm

Poids: 6,2 kg



Projecteur asymétrique de type horiziode à LED COB 150 W blanc chaud

Code : H10702 799€™

Contest[®] (A)

Optique : 1 LED COB 150W 3200K Angle d'ouverture : 90°X113° Luminosité de 530 Lux à 4m Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches, POWER IN/OUT par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 155 W dissipateur et ventilateur silencieux Finition: Noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 295 x 315 x 377 mm Poids : 6,2 kg



de type horiziode à Projecteur asymétrique LED COB 150 W RGBW

Code : H10701 899€^{TTC}



Optique : 1 LED COB 150W RGBW Angle d'ouverture : 90°X113° Luminosité de 289 Lux à 4m Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches, POWER IN/OUT par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 155 W dissipateur et ventilateur silencieux Finition: Noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 295 x 315 x 377 mm Poids : 6,2 kg



Mk2

LED avec zoom manuel de 10° à 50°

Code : B06008 419€^{TTC}



Optique: 1 LED COB 100W 3200K zoom manuel: 10° à 50° 7800 lux @ 2m (beam angle : 10°) Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 125 W Ventilateur silencieux (31dB@1m) Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 2788 x 305 x 336 mm Poids: 6,2 kg









Optique: 1 LED COB 100W 3200K zoom manuel: 10° à 50° 7800 lux @ 2m (beam angle : 10°) Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation: 125 W Ventilateur silencieux (31dB@1m) Finition : blanc Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 2788 x 305 x 336 mm Poids: 6,2 kg







BT-THEATRE 250EZ

Projecteur de théâtre LED très puis avec zoom électronique de 10° ~ 50°

Code : B06016 839€^{TTC}



Optique: 1 LED COB 250W 3200K Angle d'ouverture par zoom: 15° à 50° Luminosité de 1500 à 7735 Lux à 4m Accès direct au Dimmer et au Zoom Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par fiches powerCON Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation: 275 W dissipateur et ventilateur silencieux Finition · Noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions: 458 x 336 x 399 mm Poids: 8,9 kg

PROJECTEURS SCENOGRAPHIE

0



Optique : 1 LED COB 250W 3200K
Angle d'ouverture par zoom: 15° à 45°
Luminosité de 2280 à 7900 Lux à 4m
Accès direct au Dimmer et au Zoom
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN/OUT par fiches XLR 3/5 broches
POWER IN/OUT par fiches powerCON
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 275 W
dissipateur et ventilateur silencieux
Finition : Noir
Livré avec volets coupe-flux, porte filtre
Dimensions : 458 x 336 x 399 mm
Poids : 8,9 kg



Optique : 1 LED COB 150W 3200K
Angle d'ouverture par zoom: 15° à 45°
Luminosité de 1242 à 6540 Lux à 4m
Accès direct au Dimmer et au Zoom
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN/OUT par fiches XLR 3/5 broches
POWER IN/OUT par fiches powerCON
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 175 W
dissipateur et ventilateur silencieux
Finition : Noir
Livré avec volets coupe-flux, porte filtre
Dimensions : 458 x 336 x 399 mm
Poids : 8,9 kg



Optique: 1 LED COB 60W RGBW zoom manuel: 20° à 45° Luminosité de 250 à 1870 Lux à 3m Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par fiches powerCON Alimentation: 100-240V/50-60Hz Consommation: 70 W Ventilateur par dissipation Finition: Noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions: 241 x 196 x 173 mm Poids: 3,6 kg

Contest[®] (A)



Projecteur de gobo à LED COB 50W Luminosité de 1917 Lux à 3m à 20° Ouverture de 20° à 34° Mise au point manuelle de la focale et de l'ouverture Télécommande infrarouge Support de gobo rotatif (diam. extérieur 25,8mm, image 19mm) 4 gobos inclus DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN/OUT par Powercon Ventilation silencieuse Port USB pour WTR-DMX (option) Alimentation : 100-240V/50-60Hz Dimensions : 315 x 175 x 266 mm Consommation : 53 W Finition : noir Poids : 2,8 kg



Optique : 1 LED COB 15W RGBW
Angle d'ouverture: 4° (frost 10, 30 et 50°)
Luminosité de 5070 Lux à 3m
télécommande infrarouge
Prêt pour une connexion DMX sans fil
avec l'option WTR-DMX
DMX 1 à 8 canaux , Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec
sensibilité sonore, Mode Slave (esclave)
Afficheur LCD à menu déroulant
DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN/OUT par Powercon
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 62 W
Ventilateur forcée
Finition : noir
Dimensions : 220 x 147 x 191 mm
Poids : 1,8 kg



EN OPTION : WTR-DMX DONGLE (code B04645)

La solution parfaite pour tous ceux qui recherchent un DMX sans fil

Compatible avec:

SFX-GOR050W, SFX-B15QC et SFX-DE50W



Optique : 1 LED COB 60W RGBW zoom manuel: 20° à 45° Luminosité de 250 à 1870 Lux à 3m Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 70 W Ventilateur par dissipation Finition : blanc Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 241 x 196 x 173 mm Poids : 3,6 kg



Optique : 1 LED COB 50W 3200K zoom manuel: 20° à 45° Luminosité de 440 à 2200 Lux à 3m Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 55 W Ventilateur par dissipation Finition : noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 241 x 196 x 173 mm Poids : 3,6 kg



Optique : 1 LED COB 50W 3200K zoom manuel: 20° à 45° Luminosité de 440 à 2200 Lux à 3m Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par fiches powerCON Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 55 W Ventilateur par dissipation Finition : blanc Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 241 x 196 x 173 mm Poids : 3,6 kg



Optique : 1 LED COB 60W RGBW zoom manuel: 10° à 50° 330 lux à 5m et 10°, 77 lux à 5m et 40° Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par cordon d'un mêtre avec prise Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 62 W Ventilateur par dissipation Finition : noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre

Dimensions : 241 x 196 x 173 mm

Poids: 3,6 kg




Optique : 1 LED COB 50W 3200K zoom manuel: 10° à 50° 330 lux à 5m et 10°, 77 lux à 5m et 40° Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par cordon d'un mêtre avec prise Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 55 W Ventilateur par dissipation Finition : noir Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 241 x 196 x 173 mm Poids : 3,6 kg



Optique : 1 LED COB 50W 3200K 200m manuel: 10° à 50° 330 lux à 5m et 10° 77 lux à 5m et 40° Boîtier de commande intégré avec afficheur LCD à menu déroulant DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par cordon d'un mêtre avec prise Alimentation : 100-240V/50-60Hz Consommation : 55 W Ventilateur par dissipation Finition : blanc Livré avec volets coupe-flux, porte filtre Dimensions : 241 x 196 x 173 mm Poids : 3,6 kg

PROJECTEURS SCENOGRAPHIE

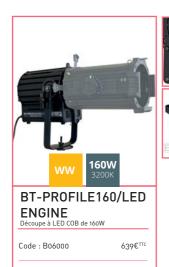

Découpe à LED COB de haute puissance
Optique : 1 LED COB 160W 3200K
11566 Lumen
Compatible avec l'optique
« Source Four » d'ETC
Boîtier de commande intégré avec
afficheur LCD
DMX IN/OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN par cordon avec prise
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Consommation : 170 W
Système de refroidissement extrêmement silencieux utilisant la technologie
caloduc
Finition : noir
Poids : 6,1 kg
Option:
BT-PROFILE160/OPTIC 15-30
BT-PROFILE160/OPTIC 25-50

Brilea



pour des projections nettes et bien définies Quatre pales profilées, à revêtement spécial pour des réflexions minimales BT-PROFILE160/OPTIC 15-30 Plage de 200m 15°-30° Compartiment verrouillable pour l'utilisation des options disponibles : BT-PROFILE160/OBBO HOLDERIRIS BT-PROFILE160/IRIS

Eléments optiques à revêtement spécial

Utilisation du zoom/focus combiné avec mécanisme de verrouillage BT-PROFILE160/LED ENGINE C'est la partie active, muni d'un COB LED 160W, est vendu séparément.



Eléments optiques à revêtement spécial pour des projections nettes et bien définies

Quatre pales profilées, à revêtement spécial pour des réflexions minimales BT-PROFILE160/OPTIC 25-50 Plage de zoom 25°-50° Compartiment verrouitlable pour l'utilisation des options disponibles : BT-PROFILE160/G0B0 HOLDERIRIS BT-PROFILE160/IRIS


Utilisation du zoom/focus combiné avec mécanisme de verrouillage BT-PROFILE160/LED ENGINE C'est la partie active, muni d'un COB LED 160W, est vendu séparément.



Porte GOBO pour BT-PROFILE160/OPTIC Diamètre extérieur des gobos : 86mm, Diamètre optique : 64,5mm



Iris pour BT-PROFILE160/OPTIC Diamètre d'ouverture : réglable de 5 à 74 mm

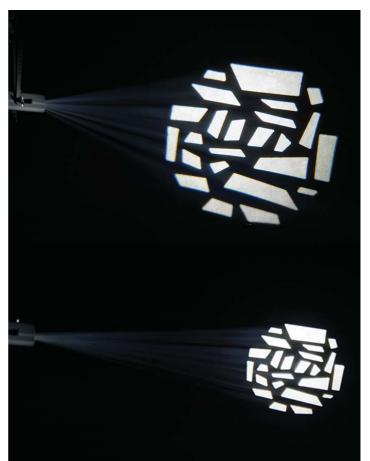











Zoom 19°-36° optionnelle pour BT-MINI-PROFILE.



Découpe à LED COB 40W 3200K
Luminosité de 1150 Lux à 3m
ouverture de 19°
Couteaux de modulation du faisceau
Dimmer électronique
Mise au point de la focale manuelle
Support de gobo (diam. extérieur 34mm,
image 24mm) 2 gobos inclus
POWER IN par cordon avec prise
Ventilation par convection
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Dimensions : 273 x 111 x 100 mm
Consommation : 40 W
Finition : noir
Poids : 1,2 kg



Découpe à LED COB 50W
Luminosité de 2840 Lux à 3m à 15°
ouverture de 15° à 30°
Couteaux de modulation du faisceau
Mise au point manuelle de la focale et
de l'ouverture
Télécommande infrarouge
Support de gobo (diam. extérieur
25,8mm, image 19mm) 4 gobos inclus
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN / OUT par Powercon
Ventilation silencieuse
Port USB pour WTR-DMX (option)
Alimentation : 100-240V/50-60Hz
Dimensions : 500 x 150 x 100 mm
Consommation : 53 W
Finition : noir
Poids : 3 kg

PROJECTEURS FLAT



irLDFLAT 12x12SIXb

LEDs six couleurs 12x12 Watts

269€™ Code : H10143

Contest[®] (A)

12 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 1400 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement :

DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes

Consommation : 160 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Dimensions : 275 x 310 x 110 mm Poids net : 3,4 kg





irLEDFLAT 12x12SIXb-Air

299€™ Code : H10526

Contest[®] (A)

12 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV

Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 1400 Lux à 3 m Emetteur et récepteur airDMX sans fil intégré. Bande de fréquence 2,4 GHz Compatible avec le boîtier AirBox-ER1 télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave),

Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes Consommation : 160 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Dimensions: 275 x 310 x 110 mm

Poids net: 3,4 kg







179€^{TTC}



Code: B04961

S JB5Y5TEM5

7 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 30 télécommande infrarouge Prêt pour une connexion DMX sans fil avec l'option WTR-DMX Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : Autonome, Mode maître/esclave, Mode DMX, Utilisable avec le contôleur LEDCON-XL Entrée et sortie DMX Consommation : 50 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Dimensions : 210 x 130 x 230 mm Poids net : 2,83 kg



irLEDFLAT-5x12SIXb Projecteur compa LEDs de 12 Watts

Code : H10142

5 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV

Intensité lumineuse : 580 Lux à 3 m

Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC

Modes de fonctionnement : DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Pro-

grammes Step ou Fade, Mode auto avec

sensibilité sonore. Mode Slave (esclave)

Edition et lecture d'un programme libre

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX

Ouverture du faisceau : 40°

télécommande infrarouge

de 20 étapes Consommation : 80 W

Contest[®] (A)





Code : H10525 199€™



5 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 580 Lux à 3 m Emetteur et récepteur airDMX sans fil intégré. Bande de fréquence 2,4 GHz Compatible avec le boîtier AirBox-ER1 télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Pro-

grammes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes

Consommation : 80 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Dimensions : 240 x 265 x 110 mm Poids net: 2,8 kg







irLEDFLAT-3x12SIXb

Code : H10141



3 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 300 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore. Mode Slave (esclave). Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes Consommation : 45 W

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Dimensions : 212 x 218 x 110 mm

Poids net: 2.1 kg

Dimensions : 240 x 265 x 110 mm

Poids net: 2,8 kg Entrée et sortie DMX





7 LEDs 8W RGBW
Ouverture du faisceau : 30°
télécommande infrarouge
Prêt pour une connexion DMX sans fil
avec l'option WTR-DMX
Afflicheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
Autonome, Mode maître/esclave, Mode
DMX, Utilisable avec les contôleurs
LEDCON-02 ou LEDCON-XL
Entrée et sortie DMX
Finition: noir
Consommation : 38 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Dimensions : 210 x 120 x 220 mm
Poids net : 2,35 kg



7 LEDs 8W RGBW
Ouverture du faisceau : 30°
télécommande infrarouge
Prêt pour une connexion DMX sans fil
avec l'option WTR-DMX
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
Autonome, Mode maître/esclave, Mode
DMX, Utilisable avec les contôleurs
LEDCON-02 ou LEDCON-XL
Entrée et sortie DMX
Finition: blanc
Consommation : 38 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Dimensions : 210 x 120 x 220 mm
Poids net : 2,35 kg



5 LEDs 5W RGBW
Ouverture du faisceau : 10°
Intensité lumineuse : 640 Lux à 3 m
Emetteur et récepteur airDMX sans fil
intégré. Bande de fréquence 2,4 GHz
Compatible avec le boîtier AirBox-ER1
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 7 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec
sensibilité sonore, Mode Slave (esclave),
Edition et lecture d'un programme libre
de 20 étapes
Consommation : 30 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Dimensions : 240 x 265 x 110 mm
Poids net : 2,8 kg



Code : H9917 149€™



5 LEDs 5W RGBW
Ouverture du faisceau : 40°
Intensité lumineuse : 640 Lux à 3 m
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 7 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec
sensibilité sonore, Mode Slave (esclave)
Consommation : 30 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Dimensions : 240 x 265 x 110 mm
Poids net : 2,8 kg



5 LEDs 5W RGBW
Ouverture du faisceau : 40°
Intensité lumineuse : 640 Lux à 3 m
Emetteur et récepteur airDMX sans fil
intégré. Bande de fréquence 2,4 GHz
Compatible avec le boîtier AirBox-ER1
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 7 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec
sensibilité sonore, Mode Slave (esclave),
Edition et lecture d'un programme libre
de 20 étapes
Consommation : 30 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX


Dimensions : 240 x 265 x 110 mm

Poids net: 2,8 kg



5 LEDs 5W RGBW
Ouverture du faisceau : 25°
Intensité lumineuse : 640 Lux à 3 m
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 7 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec
sensibilité sonore, Mode Slave (esclave)
Consommation : 30 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Dimensions : 240 x 265 x 110 mm
Poids net : 2,8 kg

PROJECTEURS FLAT

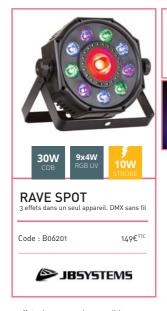

3 effets dans un seul appareil!
9 LEDs 4 W RGB UV
1 LED centrale COB 30 W RGB.
LED stroboscopique: 21 LED blanches
0,5 W.
télécommande infrarouge
Prêt pour une connexion DMX sans fil
avec l'option WTR-DMX
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement: Autonome
Mode maître/esclave, Mode DMX 1 à
22 canaux
Entrée et sortie DMX
Consommation: AC 100/240V - 50/60Hz

Dimensions : 280 x 275 x 76 mm

Poids net: 1,81 kg



7 LEDs 8W RGBW
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
Autonome, Mode maître/esclave, Mode
DMX, Utilisable avec les contôleurs
LEDCON-02 ouLEDCON-XL
Entrée et sortie DMX
Consommation : 38 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Dimensions : 190 x 190 x 140 mm
Poids net : 1,48 kg



1 LED COB 100W RGB Ouverture du faisceau : 15° ou 70° Intensité lumineuse : 1165 Lux à 3 m en 15° Prêt pour une connexion DMX sans fil avec l'option WTR-DMX télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée/sortie secteur sur fiches Modes de fonctionnement : Autonome, Mode maître/esclave, Mode DMX. Utilisable avec les contôleurs LEDCON-02 MK2 Consommation : 120 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Dimensions: 245 x 280 x 140 mm Poids net: 3,46 kg



1 LED COB 36W RGB
Ouverture du faisceau : 15° ou 100°
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
Autonome, Mode maître/esclave, Mode
DMX, Utilisable avec les contôleurs
LEDCON-02 MK2
Consommation : 40 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Dimensions : 202 x 120 x 224 mm
Poids net : 2,14 kg



1 LED COB 30W RGB

Ouverture du faisceau : 25° ou 80° Intensité lumineuse : 410 Lux à 3 m en 25° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 6 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes Consommation : 45 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Dimensions : 208 x 221 x 120 mm Poids net : 2,1 kg



4 x 1 LED COB 36W RGB

Ouverture du faisceau : 15° ou 100° télécommande infrarouge
Prêt pour une connexion DMX sans fil avec l'option WTR-DMX

Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC

Modes de fonctionnement :
Autonome, Mode maître/esclave, Mode
DMX, Utilisable avec les contôleurs
LEDCON-02 MK2 ou COB-4BAR
FOOTCONTROL
Consommation : 120 W

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Dimensions : 1000 x 82 x 320mm
Poids net : 11 kg





12 LEDs 9W tricolores
4 LEDs 1W blanches (stroboscope)
Ouverture du faisceau : 15°
Pédalier WIFI
Modes de fonctionnement : DMX,
Autonome, Musical, Maître/esclave
Trépied ajustable de 1,5m à 2m
Sac de transport pour la rampe+pédalier
Housse de transport pour le trépied
fourni
Alimentation : 100-240V 50/60Hz
Consommation : 108 Watts
Dimensions : 1032 x 70 x 235 mm
Poids net : 10,2 kg



12 LEDs 9W tricolores
Ouverture du faisceau : 15°
Pédalier pour Black-out et programmes
Modes de fonctionnement : DMX,
Autonome, Musical, Maître/esclave
Trépied ajustable de 1,5m à 2m
Sac de transport pour la rampe-pédalier
Housse de transport pour le trépied
fourni
Alimentation : 100-240V 50/60Hz
Consommation : 55 Watts
Dimensions : 910 x 242 x 50 mm
Poids net : 10 kg



Mallette légère et compacte conçue pour 4x COB-PLANO + LEDCON-02 Mk2 Dimensions externes : 550 x 315 x 250

Code : B03252

119€^{TTC}



Flight case solide pour le transport Divisé en 5 compartiments: 2x compartiments [465x285x260mm] 1x compartiment [190x69x260mm] 1x compartiment [150x69x260mm] 1x compartiment [95x69x260mm]



Mallette légère et compacte, spécialement conçue pour transporter un COB-4BAR Dimensions externes : 105 x 34 x 16 cm



PROJECTEURS PAR



18 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 3350 Lux à 3 m Emetteur et récepteur airDMX sans fil intégré. Bande de fréquence 2,4 GHz Compatible avec le boîtier AirBox-ER1 télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes Consommation : 240 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Boîtier aluminium noir Dimensions : 340 x 270 x 220 mm Poids net : 5,4 kg

Contest[®] (A)





18 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 3350 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Edition et lecture d'un programme libre de 20 étapes Consommation : 240 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Boîtier aluminium noir Dimensions : 340 x 270 x 220 mm Poids net : 5,4 kg

Contest° (▲)





369€^{TTC}



18 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV
Ouverture du faisceau : 40°
Intensité lumineuse : 3350 Lux à 3 m
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 9 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec
sensibilité sonore, Mode Slave (esclave),
Edition et lecture d'un programme libre
de 20 étapes
Consommation : 240 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Boîtier aluminium silver
Dimensions : 340 x 270 x 220 mm

Contest° (▲)

Code: H10137

Poids net: 5,4 kg



18 LEDs 10W RGB Blanc + Ambre
Ouverture du faisceau : 40°
Intensité lumineuse : 2150 Lux à 3 m
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 8 canaux, Couleurs fixes,
Programmes Step ou Fade, Mode auto
avec sensibilité sonore, Mode Slave
(esclave),
Edition et lecture d'un programme libre
de 20 étapes
Consommation : 165 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Boîtier aluminium noir
Dimensions : 340 x 270 x 220 mm
Poids net : 4,6 kg





18 LEDs 10W RGB Blanc + Ambre
Ouverture du faisceau : 40°
Intensité lumineuse : 2150 Lux à 3 m
télécommande infrarouge
Afficheur digital avec menu déroulant
Entrée et sortie secteur sur fiches IEC
Modes de fonctionnement :
DMX 2 à 8 canaux, Couleurs fixes,
Programmes Step ou Fade, Mode auto
avec sensibilité sonore, Mode Slave
(esclave),
Edition et lecture d'un programme libre
de 20 étapes
Consommation : 165 W
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Entrée et sortie DMX
Boîtier aluminium silver
Dimensions : 340 x 270 x 220 mm
Poids net : 4.6 ka





irLED64-18x3TCsb

199€™ Code: H9876



18 LEDs 3W RGB Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 1150 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 6 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave). Consommation : 60 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Boîtier aluminium noir Dimensions : 340 x 270 x 220 mm Poids net : 4,3 kg





18 LEDs 3W RGB Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 1150 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 6 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Consommation : 60 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Boîtier aluminium silver Dimensions : 340 x 270 x 220 mm Poids net: 4.3 kg



Dimensions extérieures - L x P x H : 850 x 580 x 585 mm Dimensions des compartiments : 260 x 260 mm Profondeur : 440 mm Epaisseur du capot : 65 mm



Code : H9872

Contest[®] (A)

12 LEDs 3W RGB Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 1030 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 6 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Consommation : 40 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Boîtier aluminium noir Dimensions: 360 x 270 x 170 mm Poids net : 2,8 kg





Projecteur PAR56 à 12 LEDs TRI alu - Télécommande infra rouge

149€™

Contest[®] (A)

12 LEDs 3W RGB Ouverture du faisceau : 40° Intensité lumineuse : 1030 Lux à 3 m télécommande infrarouge Afficheur digital avec menu déroulant Entrée et sortie secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 2 à 6 canaux, Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Consommation : 40 W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX Boîtier aluminium silver Dimensions : 360 x 270 x 170 mm Poids net : 2,8 kg





Code : B04377



12 LEDs 12W six couleurs RGBWA + UV Ouverture du faisceau : 25° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 1 à 9 canaux , Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Mode: Lampe Halogène ou Diode Balance des blancs Configuration à distance: RDM Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Entrée et sortie DMX finition: noir Dimensions : 300 x 275 x 300 mm

Poids net : 3,5 kg



PROJECTEURS PAR



réflecteur parabolique à LED

Code : B04409

329€™



Optique: 1 LED COB 100W 5600K Angle d'ouverture: 60° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 1 à 2 canaux , Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave),

Mode: Lampe Halogène ou Diode Alimentation : 100-240V/50-60Hz Entrée et sortie DMX finition noir

Dimensions : 417 x 286 x 260 mm

Poids: 2.8 kg





329€™ Code · Bn///n8



Optique: 1 LED COB 100W 5600K Angle d'ouverture: 60° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 1 à 2 canaux , Couleurs fixes, Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Mode: Lampe Halogène ou Diode Alimentation : 100-240V/50-60Hz Entrée et sortie DMX finition: silver Livré avec lentille 25°, porte filtre Dimensions : 417 x 286 x 260 mm

Poids: 2.8 kg







BLACK

Projecteur à réflecteur parabolique à LED

329€™ Code - B0///11



Optique: 1 LED COB 100W 3200K Angle d'ouverture: 60° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 1 à 2 canaux , Couleurs fixes, Pro-grammes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Mode: Lampe Halogène ou Diode Alimentation : 100-240V/50-60Hz Entrée et sortie DMX finition: noir Livré avec lentille 25°, porte filtre Dimensions : 417 x 286 x 260 mm



Optique: 1 LED COB 100W 3200K Angle d'ouverture: 60° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 1 à 2 canaux . Couleurs fixes. Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Mode: Lampe Halogène ou Diode Alimentation : 100-240V/50-60Hz Entrée et sortie DMX finition: silver Livré avec lentille 25°, porte filtre Dimensions : 417 x 286 x 260 mm

Poids: 2.8 kg

Brilel



Angle d'ouverture: 50° Afficheur digital avec menu déroulant Entrée secteur sur fiches IEC Modes de fonctionnement : DMX 3,4 et 5 canaux, Couleurs fixes. Programmes Step ou Fade, Mode auto avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave), Alimentation: 100-240V/50-60Hz Entrée et sortie DMX finition: noir Livré avec lentille 25°, porte filtre Dimensions : 417 x 286 x 260 mm Poids: 2.8 kg

Optique: 1 LED COB 100W RGB







Poids: 2.8 kg

COB BARNDOOR/ Black

Volet coupe flux pour COB PAR56

Code : B04413 34.90€™





Volet coupe flux pour COB PAR56

Code : B04414 34.90€™





PROJECTOR CASE

299€™ Code : B03253



BRITEO COR-PAR BRITEQ BT-Stagepar 6in1 BRITEQ BT-Theatre 1EZ BRITEQ BT-Theatre 100EC



Projecteur LED RETRO-PAR20

1 x LED 15 W RVBW.

Ouvertue: 10°
Télécommande infrarouge IR-3
16 couleurs fixes (avec gradation).

Entrelacement de couleur « fondu »,
« transition douce » et « flash » (avec
commande de vitesse).

Fonction stroboscopique (avec commande de vitesse).

Mode à commande sonore facile
d'utilisation.

Alimentation: 100-240V/50-60Hz
finition: noir


Dimensions : 198 x 112 x 100 mm

Poids: 0.65 kg

S JB5Y5TEM5



1 x LED 15W RGBW
Ouvertures: 4° | 10° | 45°
Consommation: 17 W
Alimentation: AC100V-240V. 60Hz-50Hz
IEC IN/OUT
DMX 3 broches IN/OUT
Programmes automatiques ou musicaux
Contrôle DMX: 1,4,7,12 canaux
Télécommande infrarouge
Dimensions: 135 x 203 x 172 mm
Poids net: 1,4 kgs

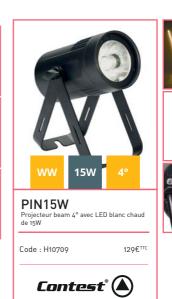

1 x LED 15W blanc chaud Ouvertures : 4° | 10° | 45° Consommation : 17 W Alimentation : AC100V-240V. 60Hz-50Hz IEC IN/OUT DMX 3 broches IN/OUT Programmes automatiques ou musicaux Contrôle DMX : 1, 2 canaux Télécommande infrarouge Dimensions : 135 x 203 x 172 mm Poids net : 1,4 kgs



1 x LED 15W RGBW
Ouvertures : 4° | 10° | 45°
Consommation : 17 W
Alimentation : AC100V-240V. 60Hz-50Hz
Powercon IN/OUT
DMX 3 broches IN/OUT
Contrôle DMX : 4 à 7 canaux
Dimensions : 125 x 196 x 172 mm
Poids net : 1,23 kgs



1 x LED 15W Blanc naturel 4500K Ouvertures : 4° | 10° | 45° Consommation : 17 W Alimentation : AC100V-240V. 60Hz-50Hz Powercon IN/OUT DMX 3 broches IN/OUT Contrôle DMX : 1 à 2 canaux Dimensions : 125 x 196 x 172 mm Poids net : 1,23 kgs



1 x LED 15W Blanc chaud 3200K Ouvertures: 4° | 10° | 45° Consommation: 17 W Alimentation: AC100V-240V. 60Hz-50Hz Powercon IN/OUT DMX 3 broches IN/OUT Contrôle DMX: 1à 2 canaux Dimensions: 125 x 196 x 172 mm Poids net: 1,23 kgs

PROJECTEURS PAR



1 x LED 15W Blanc naturel 4500K Ouvertures : 4° | 10° | 45°
PAS DE DMX : peut être contrôlé à l'aide d'un gradateur triac traditionnel / modulateur de lumière triac ou avec le variateur situé sur le panneau arrière. Consommation : 17 W Alimentation : AC100V-240V. 60Hz-50Hz Cordon d'alimentation fixe avec prise secteur standard Dimensions : 125 x 196 x 172 mm Poids net: 1,23 kgs



1 x LED 15W Blanc chaud 3200K Ouvertures : 4° | 10° | 45° PAS DE DMX : peut être contrôlé à l'aide d'un gradateur triac traditionnel / modulateur de lumière triac ou avec le variateur situé sur le panneau arrière. Consommation : 17 W Alimentation : AC100V-240V. 60Hz-50Hz Cordon d'alimentation fixe avec prise secteur standard Dimensions : 125 x 196 x 172 mm Poids net: 1,23 kgs







Ouvertures : 6° | 11° Consommation: 8 W Alimentation : AC100V-240V. 60Hz-50Hz Cordon d'alimentation fixe avec prise secteur standard Dimensions : 104 x 78 x 55 mm Poids net : 0,44 kgs



PAR46/black PAR 46 avec socquet E27 en couleur noir.

Code : B02066 32,90€™

S JB5Y5TEM5

Idéal pour magasins et showrooms! Cordon secteur prise inclus douille E27 pour lampe PAR 38 (lampe n'est pas inclus) Porte-filtre incluse Finition: noir Longueur totale sans support: 31cm Coupe-flux disponible en option



PAR46/silver PAR 46 av chrome.

32,90€^{TTC} Code: B02053

S JB5Y5TEM5













Projecteur pour lampe PAR 36 30W/6V Equipé d'un transformateur, porte fusible et clips pour fixer la lampe Finition: noir Sans lampe



Projecteur pour lampe Par 30 ou Par 20 Compatible avec les lampes halogènes et lampes à LED douille E27 Alimentation 230 V AC Fintion: noir Longueur totale sans support: 22 cm Sans lampe



Projecteur pour lampe Par 30 ou Par 20 Compatible avec les lampes halogènes et lampes à LED douille E27 Alimentation 230 V AC Fintion: silver Longueur totale sans support: 22 cm Sans lampe





PROJECTEURS PAR



PAR20/black

Code : B02086 14.90€^{TTC}



Projecteur pour lampe PAR 20 Finition: noir Longueur totale sans support: 17cm Sans lampe



PAR20/silver

Code : B02085 14.90€^{TTC}



Projecteur pour lampe PAR 20 Finition: silver Longueur totale sans support: 17cm Sans lampe



PAR20-BARN/black

Code : B02075 12.90€^{TTC}





PAR20-BARN/silver

Code : B02076 12.90€^{TTC}

S JB5Y5TEM5



PAR16/black GU10 socket

Projecteur pour lampe PAR 16

Code : B02061 13.90€^{TTC}



PAR16/Silver GU10

socket

Sans lampe

Projecteur pour lampe PAR 16

Code : B02055 13.90€™





PAR16-BARN/black

Code : B02073 11.90€^{TTC}

S JB5Y5TEM5



PAR16-BARN/silver

Code : B02074 11.90€^{TTC}

S JB5Y5TEM5

Douille GU10 pour l'utilisation de: Lampes à LED (GU10) Lampe halogène 35W ou 50W/230V Finition: noir
Pas de transfo nécessaire Longueur totale sans support: 14,5cm

Douille GU10 pour l'utilisation de: Lampes à LED (GU10) Lampe halogène 35W ou 50W/230V Finition: silver Pas de transfo nécessaire Longueur totale sans support: 14,5cm



TF36

Sans lampe

ateur pour lampe PAR36 (30W/6V)


Code : B02045

► JB5Y5TEM5


9.90€™





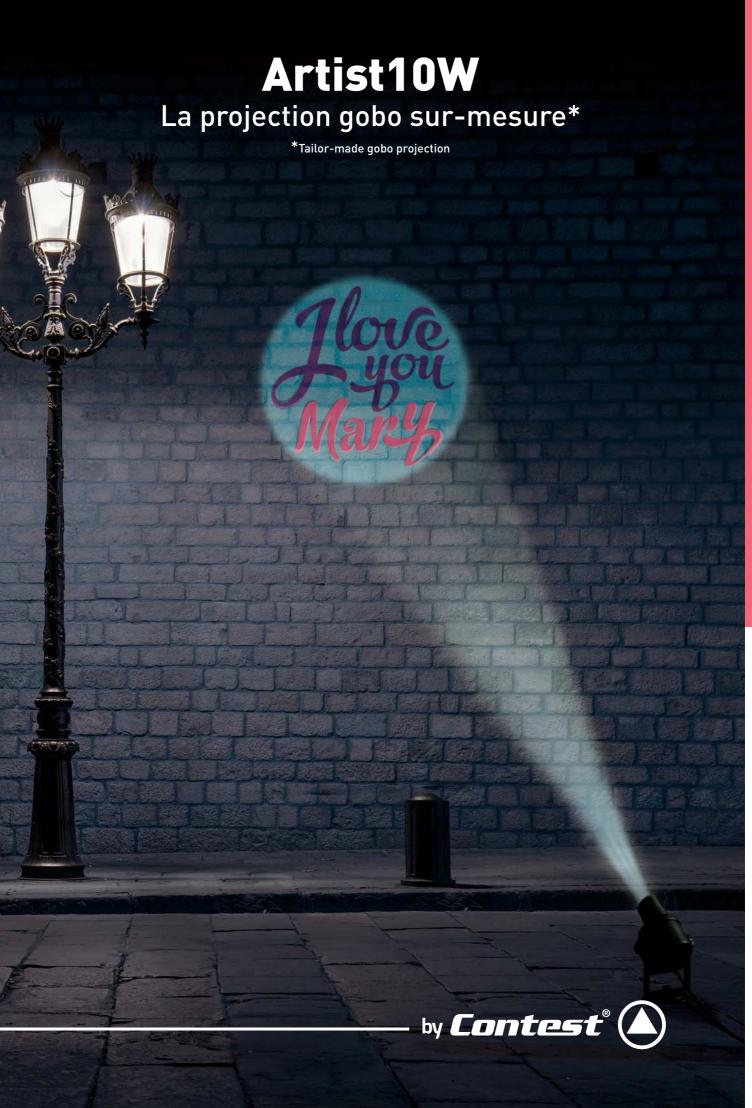

PANNEAUX, BLINDERS ET FLOOD



POWERMATRIX5x5-RGB Mk2

Code : B04412 1329€™



25 LEDs COB LEDs 30W tricolores Ouverture du faisceau : 60° Entrées/sorties Neutrik® PowerCon. Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches. Consommation: 750W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Refroidissement par ventilation thermo

Dimensions : 55 x 55 x 12 cm Poids net : 14,5 kg



POWERMATRIX5x5-BRACKET

Suspensions pour POWERMATRIX5x5 POWERMATRIX5x5 RGB Mk2, ...

29€™ Code : B04407



Spécialement concu pour la suspension des projecteurs POWERMATRIX5x5 RGB Parfait pour des montages en structures en forme de matrices de plusieurs POWERMATRIX5x5 RGB Conception métallique robuste avec des renforts supplémentaires Equipé d'un

mécanisme spéciale «coffin lock» pour

une installation facile et rapide.



POWERMATRIX5x5-CASE

339€™ Code : B04406





PIX44

Projecteur Flood à 16 LEDs 30W TRI COBA-vec afficeur LCD

Code : H10016 849€^{TTC}





Entrée et sortie alimentation sur PowerCON (5 projecteurs reliés entre

eux maximum) Consommation : 500W

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Refroidissement par ventilation thermo

Dimensions: 345 x 345 (365 avec la lyre)

x 180 mm Poids net: 8,25 Kg

PIX18 Barre à 8 LEDs 30W TRI COBAvec afficeur LCD Code : H10018 559€™ Contest[®] (A)

8 LEDs COB LEDs 30W tricolores Ouverture du faisceau : 60° Entrée et sortie DMX sur XLR 3 et 5 broches Entrée et sortie alimentation sur PowerCON® (10 projecteurs reliés entre eux maximum) Consommation : 240W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Refroidissement par ventilation thermo Dimensions: 880 x 60 x 170 mm Poids net : 8 Kg



Powerpixel8-RGB

Barre à 8 LEDs 30W TRI COE Avec afficeur LCD

Code · B0///01 559€™



8 LEDs COB LEDs 30W tricolores Ouverture du faisceau : 60° Entrée et sortie DMX sur XLR 3 et 5 broches

Entrée et sortie alimentation sur PowerCON® (10 projecteurs reliés entre eux maximum)

Consommation : 240W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Refroidissement par ventilation thermo

Dimensions : 880 x 60 x 170 mm Poids net : 8 Kg



PIX14

Barre à 4 LEDs 30W TRI COB Avec afficeur LCD

Code : H10017 399€™





Powerpixel4-RGB

Barre à 4 LEDs 30W TRI COB Avec afficeur LCD

Code : B044nn 399€™



4 LEDs COB LEDs 30W tricolores Ouverture du faisceau : 60° Entrée et sortie DMX sur XLR 3 et 5 broches

Entrée et sortie alimentation sur PowerCON® (20 projecteurs reliés entre eux maximum)

Consommation : 120W Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Refroidissement par ventilation thermo

Dimensions : 440 x 150 x 180 mm Poids net : 5 Kg

4 LEDs COB LEDs 30W tricolores Ouverture du faisceau : 60° Entrée et sortie DMX sur XLR 3 et 5 broches

Entrée et sortie alimentation sur PowerCON® (20 projecteurs reliés entre eux maximum)

Consommation : 120W

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Refroidissement par ventilation thermo régulée

Dimensions : 440 x 150 x 180 mm Poids net : 5 Kg




PROJECTOR CASE 2

Flightcase pour POWERPIXEL18-RGB, POWERPIXEL4-RGB, BEAMBAR10-RGBW, BEAMBAR5-RGBW

Code : B03257 599^{TTC}







LED BLINDER équipé de deux p LED blanches de 100Watt

559€^{™C} Code : B04402



LED BLINDER équipé de deux projecteurs à LED blanches de 100W 3200k Angle d'ouverture : 60° Les deux projecteurs peuvent ètre contrôlés indépendamment Mode DMX:1, 2 ou 4 canaux Mode statique : Gradateur effet stro-boscopique Mode Maître/Esclave, Effet stroboscopique variable Mode halogène (lent) ou LED (rapide) Gradation 16bit de 0% à 100% DMX IN/OUT sur fiche XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation: AC 100 - 240V, 50/60Hz Consommation: 235W Dimensions: 440 x 144 x 355 mm Poids: 4,46 kg





1190€^{™C} Code : B04416




25 LEDs 15W RGBW Matrix 5x5 Ouverture par lentille: 4,5° Mode DMX: 4 à 150 canaux Entrée/sortie Ethernet: support Art-Net Programmes internes en mode autonome ou via DMX, Mode maître/esclave, couleurs statiques ou fade, chenillards statiques ou à déclenchement sonore. Mode halogène (lent) ou LED (rapide) Balance des blancs individuelle par Pixel

Pixel
Quatre courbes de variation d'intensité
DMX IN/OUT sur fiche XLR 3/5 broches
POWER IN/OUT par Powercon
Alimentation: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consommation: 4.15W
Dimensions: 550 x 550 x 120 mm
Paids 18 Poids: 18 kg



MATRIX5x5-CASE Flightcase pour 6x MATRIX5x5

339€™ Code : B04422

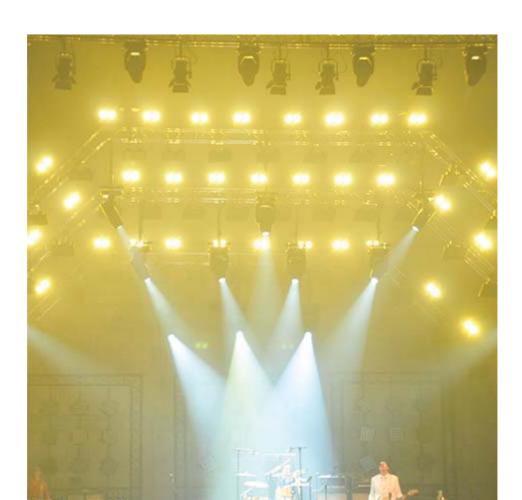

PANNEAUX, BLINDERS ET FLOOD



10 LEDs 15W RGBW Osram Ouverture par lentille: 4,5° Filtre Frost: inclus Mode DMX: 3 à 60 canaux Entrée/sortie Ethernet: support Art-Net Programmes internes en mode autonome ou via DMX, Mode maître/esclave, couleurs statiques ou fade, chenillards statiques ou à déclenchement sonore. Mode halogène (lent) ou LED (rapide) Balance des blancs individuelle par Quatre courbes de variation d'intensité DMX IN/OUT sur fiche XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation: AC 100 - 240V, 50/60Hz Consommation : 180W Dimensions: 880 x 182 x 160 mm

Poids: 9,33 kg



9 LEDs 9W RGB Ouverture du faisceau : 25° Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle

Contest[®] (A)

Mode DMX: 2 à 30 canaux Couleurs fixes, Programmes Step ou Mode automatique, Mode audio avec

sensibilité sonore, Mode Slave (esclave) Mode multi-esclaves pour enchainer les patterns sur plusieurs appareils DMX IN/OUT sur fiche XLR 3 broches POWER IN/OUT par fiche IEC Alimentation: AC 100/240V - 50/60Hz Consommation : 110W ventilation thermo régulée Dimensions: 260 x 260 x 180 mm Poids net : 4,9 Kg



5 LEDs 15W RGBW Osram Ouverture par lentille: 4,5° Filtre Frost: inclus Mode DMX: 3 à 30 canaux Entrée/sortie Ethernet: support Art-Net Programmes internes en mode autonome ou via DMX, Mode maître/esclave, couleurs statiques ou fade, chenillards statiques ou à déclenchement sonore. Mode halogène (lent) ou LED (rapide) Balance des blancs individuelle par

Quatre courbes de variation d'intensité DMX IN/OUT sur fiche XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation: AC 100 - 240V, 50/60Hz Consommation: 100W Dimensions: 440 x 182 x 160 mm Poids: 6,02 kg





PIX9W44 Projecteur Flood à 16 LEDs 9W TRI 349€^{TTC} Code - H10135 Contest[®] (A

16 LEDs 9W RGB Ouverture du faisceau : 25° Afficheur digital avec menu déroulant pour le contrôle Mode DMX: 2 à 51 canaux Couleurs fixes, Programmes Step ou

Mode automatique, Mode audio avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave) Mode multi-esclaves pour enchainer les patterns sur plusieurs appareils DMX IN/OUT sur fiche XLR 3 broches POWER IN/OUT par fiche IEC Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Consommation : 200W ventilation thermo régulée Dimensions : 345 x 345 x 180 mm Poids net: 7.7 Kg





149€™

PIX9W14

Mode DMX: 2 à 15 canaux Couleurs fixes, Programmes Step ou Mode automatique, Mode audio avec sensibilité sonore, Mode Slave (esclave) Mode multi-esclaves pour enchainer les patterns sur plusieurs appareils DMX IN/OUT sur fiche XLR 3 broches POWER IN/OUT par fiche IEC Alimentation: AC 100/240V - 50/60Hz Consommation: 48W ventilation thermo régulée Dimensions: 340 x140 x 140 mm Poids net : 2,9 Kg





Support de suspension pour le montage sur structure par grandes matrices de BT-GLOWPANEL.





BT-GLOWPANEL

Matrice doté RGB (glow)

Code : B04425 789€™



36 LEDs 3W 2800K lentille 4° 144 LEDs SMD 5050 pour Effets RGB

Afficheur LCD: menu déroulant pour le

contrôle 5 Modes DMX : 4 à 48 canaux Contrôle DMX intégral avec différents modes de canaux, du simple mode 4 canaux au mode 48 canaux pour un contrôle RVB+gradateur complet de chaque pixel et panneau. Mode automatique, Mode Slave (esclave) DMX IN/OUT sur fiche XLR 3 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Consommation: 190W ventilation : convection naturelle Dimensions : 500 x 500 x 84 mm Poids net : 8,5 Kg

Support de suspension en option: BT-GLOWPANEL BRACKET



BT-GLOWBAR BLACK

ec 48 LED RVB 5050SMD pour un effet

Code : B05502 389€™



12 LEDs 3W 2800K lentille 4° 48 LEDs SMD 5050 pour Effets RGB

Afficheur LCD: menu déroulant pour le contrôle

6 Modes DMX : 4 à 28 canaux Contrôle DMX intégral avec différents modes de canaux, du simple mode 4 canaux au mode 26/28 canaux pour un contrôle RVB+gradateur complet de

chaque pixel et panneau. Mode automatique, Mode Slave (esclave) DMX IN/OUT sur fiche XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Consommation: 70W

ventilation : convection naturelle Dimensions: 100 x 83 x 109 mm Poids net : 5,1 Kg



BT-GLOWBAR

Doté de 12 LED CREE 3W et 48 LED RVB 5050SMD

Code : B04424 379€™



12 LEDs 3W 2800K lentille 4° 48 LEDs SMD 5050 pour Effets RGB (glow)

Afficheur LCD: menu déroulant pour le contrôle

6 Modes DMX : 4 à 28 canaux Contrôle DMX intégral avec différents modes de canaux, du simple mode 4 canaux au mode 26/28 canaux pour un contrôle RVB+gradateur complet de chaque pixel et panneau. Mode automatique, Mode Slave (esclave)

DMX IN/OUT sur fiche XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Consommation: 70W

ventilation : convection naturelle Dimensions: 100 x 83 x 109 mm Poids net : 5,1 Kg



BT-GLOWPANEL BLACK

Matrice a 36 lentilles 4° avec effets RGB

Code : B05503

799€™



36 LEDs 3W 2800K lentille 4° 144 LEDs SMD 5050 pour Effets RGB (glow)

Afficheur LCD: menu déroulant pour le contrôle

5 Modes DMX : 4 à 48 canaux Contrôle DMX intégral avec différents modes de canaux, du simple mode 4 canaux au mode 48 canaux pour un contrôle RVB+gradateur complet de

chaque pixel et panneau. Mode automatique, Mode Slave (esclave) DMX IN/OUT sur fiche XLR 3 broches POWER IN/OUT par Powercon Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Consommation: 190W ventilation : convection naturelle Dimensions: 500 x 500 x 84 mm Poids net : 8,5 Kg

Support de suspension en option: BT-GLOWPANEL BRACKET



CASE for 6x **BT-GLOWPANEL**

Flightcase pour 6x BT-GLOW

Code : B03269 379€™






CASE for 8x **BT-GLOWBAR**

Flightcase pour 8x BT-GLOWBAR

Code : B03270 459€^{TTC}



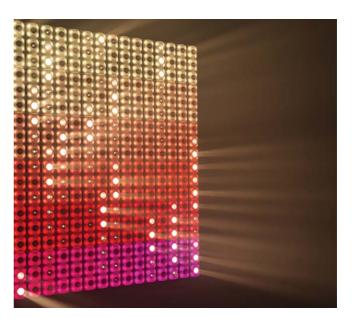

PANNEAUX, BLINDERS ET FLOOD

Ce projecteur style retro attrayant est parfait pour de nombreuses applications

La combinaison de son réflecteur doré et d'une lampe HPL-575 créent une lumière chaude et agréable.

Les LEDs RGB de haute puissance peuvent allumer le réflecteur pour produire des incroyables effets supplémentaires.

Le BT-VINTAGE a un contrôle DMX intégré pour régler le variateur et les effets RGB. Il est préparé pour les studios de télévision avec un taux de rafraîchissement LED sans scintillement.














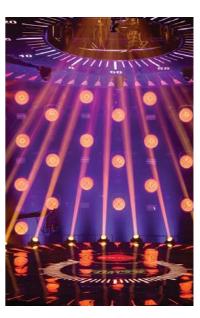

LEDs RVB (156 x 1W RVB)
DMX sans fil: Port USB pour dongle
WTR-DMX (optionnel)
Entrée et sortie PowerCON
Entrée et sortie XLR 3/5 broches
Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz
Consommation : 980W
ventilation : convection naturelle
Dimensions : 696 x 650 x 370 mm
Poids net : 14 Ka

- Lampe Philips® MSD PLATINUM 15R montée
- Trichromie par filtres dichroïques Cyan, magenta, jaune
- Zoom motorisé x4
- Double roue de gobos
- Roue de 6 couleurs supplémentaires
- Prisme 3 facettes rotatif et frost





- BEAM : de 2,6° à 11°
- SPOT : de 5,2° à 23°
- 1 roue de 13 couleurs
- 14 gobos fixes + ouverture
- 9 gobos tournants remplaçables
- Prisme à 8 facettes + linéaire à 6 facettes Frost | Zoom + Focus



Evora-FLEX15R Lyre spot à NUM 15R

3699€™ Code : H10295

Contest[®] (A)



FLY-Flex15Rx2

Code: H10343

Contest[®]



BTX-TITAN

2599€™ Code: B04378





CASE FOR 2x BTX-TITAN

Code : B03251 579€^{TTC}



Source Philips© MSD PLATINIUM 15R Ouverture: Zoom variable de 6 à 28 Puissance lumineuse : 38600 lux à

5m (6°) Trichromie par filtres dichroïques CMY Roue de 6 couleurs dichroïques Roue de 8 gobos rotatif

Roue de 14 gobos fixes Prisme 3 facettes rotatif (16 Macros) Stroboscope variable et strobe aléatoire Iris variable de 5 à 100% Dimmer variable de 0 à 100%

Focus variable de 0 à 100% Mode DMX: 21,23 ou 34 canaux Afficheur à menu déroulant Amplitude : Pan 540°ou 630° - Tilt 270°

Frost variable de 0 à 100%

Consommation : 400W Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 362x331x645 mm Poids Net : 19 Kg

Source OSRAM SIRIUS HRI 280 Beam de 2,6° à 11°: 82 650 lux à 20 m Spot de 5,2° à 23°: 25400 lux à 10 m 2 prismes cumulables: Prisme 8 facettes circulaire rotatif Prisme 6 facettes linéaire rotatif roue de 9 gobos rotatifs+ ouvert roue de 14 gobos fixes + ouvert roue de 13 couleurs dichroïques (CTO-CTB1 Effet Frost (WASH) Effets stroboscopiques Focus + Zoom motorisé Dimmer variable de 0 à 100% Mode DMX: 16,24 ou 25 canaux Afficheur à menu déroulant Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 400W Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 391x287x583 mm

Poids Net : 22 Kg















Zoom linéaire de 6 à 21° (Beam à Spot) Puissance lumineuse : 33000 lux à Prisme 8 facettes circulaire rotatif Prisme 6 facettes linéaire rotatif roue de 9 gobos rotatifs+ ouvert roue de 12 gobos fixes + 3 réducteurs roue de 10 couleurs dichroïques + ouvert Filtre Frost progressif Fonction wash allant de 34° à 60° Stroboscope de 1 à 25 flashes / seconde focus motorisé Dimmer électronique variable de 0 à 100% Mode DMX: 17,19 ou 20 canaux Afficheur à menu déroulant Amplitude : Pan 540° ou 630° - Tilt 270° Consommation : 305W Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 369x288x583 mm Poids Net : 18 Kg

FUSION180

La lyre hybride 3 en 1*

*3-in-1 hybrid moving head







BTX-BEAM 5R

Lyre ultra puissante basé sur la lampe légendaire Philips MSD Platinum 5R!

Code : B04353

2019€™



Source Philips MSD Platinum 5R
Puissance lumineuse : 200000 lux à 10m
Ouverture du faisceau: 1 à 3,5°
Effets stroboscopiques
Focus motorisé
Filtre Frost
Prisme rotatif 8 facettes
roue de 17 gobos + ouvert
roue de 14 couleurs dichroïques + ouvert
Dimmer variable de 0 à 100%
Mode DMX: 19 canaux
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°
Consommation : 290 W maximum
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 415 x 343 x 487 mm
Poids Net : 20 Kg









SWORD5R Lyre BEAM à lampe Philips© MSD PLATINUM 5R

Code : H10409 1299€^{TTC}



Source Philips MSD Platinum 5R
Puissance lumineuse: 770000 lux à 5m
Ouverture du faisceau de 3,5°
Strobe, effet pulse et random strobe
Focus motorisé
Filtre Frost
Prisme rotatif 8 facettes
roue de 17 gobos + ouvert
roue de 14 couleurs dichroïques + ouvert
Dimmer variable de 0 à 100%
Mode DMX: 1,12 et 16 canaux
Shows synchronisés (micro interne)
Mode Master / Slave
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude: Pan 540° - Tilt 270°
Consommation: 270 W maximum
Alimentation: AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions: 500 x 394 x 525 mm
Poids Net: 18 Kg









BTX-BEAM 2R

Lyre ultra puissante basé sur la lampe légendaire Philips MSD Platinum 2R!

Code : B04372

1450€[™]



Source Philips MSD Platinum 2R
Puissance lumineuse : 338.400 lux à 5m
Ouverture du faisceau de 2,8°
Focus motorisé
Effets stroboscopiques
Prisme rotatif 8 facettes
Prisme rotatif 8 facettes
Prisme rotatif trapézoïdal
roue de 17 gobos + ouvert
roue de 14 couleurs dichroïques + ouvert
Dimmer variable de 0 à 100%
Mode DMX: 14 et 16 canaux
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°
Consommation : 250 W
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 311 x 256 x 476 mm
Poids Net : 15 Kg



CASE FOR 2x BTX-BEAM 5R

Flight-case pour 2 x Briteq BTX-BEAM 5R

Code : B03239

379€™









RAY1R Lyre beam à lampe HRI 100W OSRAM©

Code : H10410

Contest® (▲

Source Osram SIRIUS HRI 100W Puissance lumineuse : 307200 lux à 5m Ouverture du faisceau de 3° Strobe, effet pulse et random strobe Prisme rotatif 8 facettes roue de 15 gobos + ouvert roue de 14 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer variable de 0 à 100% Mode DMX: 1,10 et 14 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 194,5 W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 279 x 225 x 387 mm Poids Net : 9,2 Kg



BT-TRACKER

Lyre super compacte mais très pu lampe SIRIUS HRI-100 d'OSRAM!

Code : B04387



Source Osram SIRIUS HRI 100W Puissance lumineuse : 307200 lux à 5m Ouverture du faisceau de 3° Strobe, effet pulse et random strobe Prisme rotatif 8 facettes roue de 10 gobos + 4 réducteurs + ouvert roue de 14 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer variable de 0 à 100% Mode DMX: 5 et 12 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assi-Afficheur a menu deroutant pour tassi-gnation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 194,5 W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 279 x 225 x 401 mm Poids Net : 9,2 Kg







Thunder-80

Code : H10176

699€™



Source LED 80W CW Ouverture du faisceau de 6° Strobe, effet pulse et random strobe Prisme rotatif 3 facettes roue de 7 gobos rotatifs+ ouvert roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 11 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 155W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 292x185x461mm

Poids Net: 8 Kg



FLY-RAY1R-HE-Z0120Zx4

Flight-case pour 4 RAY1R ou 4 HEZ0120Z

Code : H10610 599€™

Contest° (A







Code : H10247

269€^{TTC}







BTX-HAWK

Lyre très lumineuse contrôlée par un module à LED puissant de 180 W !

Code : B04398

1559€™



Source LED 180W CW focus motorisé Ouverture du faisceau de 12° Prisme rotatif 3 facettes + prisme linéaire

roue de 7 gobos rotatifs+ ouvert roue de 9 gobos fixes + ouvert roue de 7 couleurs dichroïques + ouvert Filtre frost

Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 11 ou 13 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX sans fil: dongle WTR-DMX (op-

Consommation : 230W Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 393x558x288 mm Poids Net : 16,5 Kg



Cyclone-120R

Code : H10402

829€^{TTC}



Source LED 120W CW focus manuel Ouverture du faisceau de 15° Strobe, effet pulse et random strobe Prisme rotatif 3 facettes roue de 6 gobos rotatifs+ ouvert roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 16 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assi-

gnation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 200W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 292x169x425mm

Poids Net : 8 Kg



BT-METEOR

Lyre à LED compacte et extrèmement lumineuse

Code : B04384

890€^{TTC}



Source LED 100W CW focus motorisé
Ouverture du faisceau de 12° à 16°
Strobe, effet pulse et random strobe
Prisme rotatif 3 facettes
roue de 6 gobos rotatifs+ ouvert
roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert
Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 5, 11 ou 14 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel)

Consommation : 160W Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 290x180x435mm Poids Net : 8,75 Kg



Cyclone-80 Lyre spot à LED 80W et multi-effets

Code : H10175 699€

Contest[®]






MOVING HEAD CASE 1
Flight-case pour 2x BT-METEOR, BT-70LS,
BT-BEAM70

Code : B03255 2194

JV Gase





CASE for 2x BTX-HAWK

Flightcase for 2x Briteq BTX-HAWK

Code : B03263 469€[™]



Source LED 80W CW focus manuel Ouverture du faisceau de 15° Strobe, effet pulse et random strobe Prisme rotatif 3 facettes roue de 7 gobos + ouvert roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à 100% Mode DMX: 1 à 15 canaux

Shows synchronisés (micro interne)
Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
Mode Master / Slave
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°
Consommation : 150W max.
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 292x169x425mm
Poids Net : 8 Kg





Blast-60

Code : H10312



579€™

Source LED 60W CW Focus manuel Ouverture du faisceau de 14° Strobe, effet pulse et random strobe Prisme rotatif 3 facettes Roue de 6 gobos rotatifs + ouvert Roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à

100% Mode DMX: 1, 8 ou 12 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 70 W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 212 x 174 x 352 mm

Poids Net : 5.3 Kg









DYNASPOT Lyre spot à LED cor faisceau de 12° npacte et lumineuse

Code : B04053



Source LED 10W CW

Poids Net : 2.96 Kg

Focus manuel Ouverture du faisceau de 12° Effets stroboscopiques Roue de 6 gobos fixes + ouvert Roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à Mode DMX: 5, 8 ou 10 canaux Télécommande infrarouge Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel) Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° Consommation : 70 W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 170 x 170 x 200 mm







Code : B05506 199€™



Source LED 35W CW Focus manuel Ouverture de 12° Effets stroboscopiques Roue de 7 gobos fixes + ouvert Roue de 7 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à Mode DMX: 5, 9 ou 11 canaux DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel) Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 160° - Tilt 90° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 60W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 284.5 x 205 x 149 mm Poids Net : 3,5 Kg



LIGHT EFFECT CASE 4 Flight-case pour 2x LYNX, 2x BT-: BT-30FC ou 2x BT-W12L10 Z00M

Code : B03225 169€[™]






FLY4Hezo300ZR

Code : H10736 649€^{TTC}



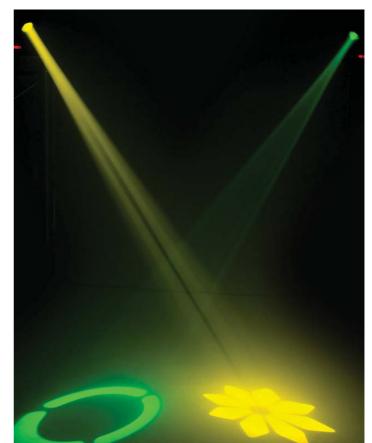



HEZO300ZR

n1 RGBW avec Zoom

Code : H10710



Sources 19 LEDs 15W RGBW Ouverture de 10° à 60° par zoom motorisé lumineuse : 9030 LUX à 5m à 10° Balance des blancs programmable Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100% Zoom motorisé de 10° à 60° Commande indépendante de trois zones de couleurs (anneau extérieur, interne et point central) Mode DMX: 1, 22 ou 30 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assi-

Amplitude: Pan 540° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par fiches Powercon Consommation: 340W maximum

gnation et le choix des différents modes

Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 325 x 222 x 393 mm

Poids Net : 9 Kg



HEZ0120Z 10 W RGBW OSRAM©

Code : H10408

Contest[®] (A)

1199€[™]



Balance des blancs programmable Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100% Zoom motorisé de 10° à 60° Mode DMX: 1 à 30 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave







Sources 19 LEDs 15W RGBW Ouverture de 10° à 60° par Zoom motorisé lumineuse : 8400 LUX à 5m à 10° Balance des blancs programmable Preset de couleurs. Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel)

Commande indépendante de trois zones de couleurs (anneau extérieur, interne et point central)

Mode DMX: 14 ou 27 canaux Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par fiches

Consommation: 290W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 395 x 325 x 225 mm Poids Net : 9 Kg





BT-W19L10 Z00M

Code : B04359



1539€™

Sources 19 LEDs 10W RGBW Ouverture de 10° à 60° par Zoom motorisé lumineuse : 5100 LUX à 5m à 10° Balance des blancs programmable Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 14 canaux Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN/OUT par fiches

Consommation: 245W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 325 x 188 x 396 mm Poids Net: 9,2 Kg



MOVING HEAD CASE 2

Code : B03272

529€^{TTC}



Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°

DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches

POWER IN/OUT par fiches Powercon Consommation : 198W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 263 x 183 x 340 mm Poids Net: 7,5 Kg



NINJA7i

Lyre à 7 LEDs quadricolores 15W

999€^{TTC} Code : H10405



Sources 7 LEDs 15W RGBW Ouverture de 10° à 20° Lumineuse : 4400 LUX à 5m à 10° Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Commande indépendante de deux zones de couleurs (anneau extérieur et point central)

Mode DMX: 16 à 25 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° ou 630° - Tilt 270° Rotation infinie PAN et TILT DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par fiches Powercon Consommation : 130W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 319 x 226 x 243 mm

Poids Net : 5 Kg



Ninja-7x15QC

Lyre à 7 LEDs quadricolores 15WAvec filtre diffuseur et concentrateur

Code : H10075

869€^{TTC}

Contest[®] (A



Lumineuse : 4400 LUX à 5m à 10° Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Commande indépendante de deux zones de couleurs (anneau extérieur et point central) Mode DMX: 15 à 21 canaux

Shows synchronisés (micro interne)

Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° ou 630° - Tilt 270° $\overline{\text{DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches}}$ POWER IN / OUT par fiches Powercon Consommation : 140W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 319 x 226 x 243 mm Poids Net : 5,5 Kg







BT-W07L12

Code : B04358

719€^{TTC}



Sources 7 LEDs 12W RGBW Ouverture de 10° Commande indépendante de quatre

Lumineuse : 2300 LUX à 5m à 10° Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 1 à 28 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° ou 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches Powercon Consommation : 126W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 322 x 266 x 154 mm Poids Net: 6,2 Kg



BT-W36L3

Wash 36 x 3W (12R-12G-12B)

Code : B04344

699€™



Sources 36 LEDs 3W (12 Rouge+12 Vertes +12 Bleues) Ouverture de 12,5°

Lumineuse : 5050 LUX à 5m à 12,5° Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 1 à 15 canaux Shows synchronisés (micro interne)



Mode Master / Slave

Poids Net : 5,8 Kg

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

Amplitude : Pan 540° ou 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches Powercon Consommation : 150W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions : 267 x 167 x 282 mm



CASE FOR 4x BT-W36L3 / BT-W07L12

Code : B03235

169€^{TTC}







Code : H10076

559€^{TTC}











Code : B04376

669€™



Sources 7 LEDs 15W RGBW Ouverture de 6° Lumineuse : 4400 LUX à 5m à 10° Preset de couleurs, Macro de couleurs Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Commande indépendante de quatre zones

Mode DMX: 17 et 34 canaux Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave

Mode Master / Slave
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude : Pan 360° ou 720° - Tilt 270°
Rotation infinie PAN et TILT
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN par cordon + fiche 16A
Consommation : 170W maximum
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 296 x 224 x 224 mm

Poids Net : 4,7 Kg





STRIKER Lyre à LED spot (10°-30W-blanc) et wash (6 x 8W RVBW)

Code : B04190 449€^{TTC}



Sources Spot LED 30W CW Sources Wash 6 LEDs 8W RGBW Ouverture du faisceau de 10° (Spot) Focus motorisé

roue de 7 gobos fixes + ouvert roue de 7 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Effets stroboscopiques Mode DMX: 5 ou 19 canaux DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel)

Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude : Pan 540° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches

POWER IN par cordon + fiche 16A Consommation : 95W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 150x230x330mm

Poids Net : 4,53 Kg





BT-W30FC Mk2

vre Wash 3 x 10W RGRW

Code : B04371 349€™



Sources 3 LEDs 10W RGBW Ouverture de 25° Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

100% Commande indépendante de quatre

zones Mode DMX: 9 ou 16 canaux

Shows synchronisés (micro interne)
Mode Master / Slave
Compatible CA8 (option)
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude : Pan 540° - Tilt 270°
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN par cordon + fiche 16A
Consommation : 57,4W maximum
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 272 x 231 x 248 mm
Poids Net : 6 Kg



CLUBWASH

Code : B05505 159€[™]

S JB5Y5TEM5

Sources 7 LEDs 12W RGBWAUV Ouverture de 25° Effets stroboscopiques Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 5, 9 ou 15 canaux DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel)

Shows synchronisés (micro interne) Mode Master / Slave



CASE for 4x STRIKER

Code : B03267 269€[™]

JV Gase





DO 7
Flightcase pour 4x TORNADO 7

Code : B03247

229€™



Compatible CA8 (option)
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
Amplitude : Pan 160° - Tilt 90°
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN / OUT par fiches PowerCON
Consommation : 90W maximum
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 322.4 x 266.5 x 154 mm
Poids Net : 3 Kg



FLAG25i Lyre à 5x5 LEDs 15W RGBW

2199€^{TTC} Code - H10//06



Sources 25 LEDs 15W RGBW (5×5) Ouverture de 4° par lentille Rotation infinie PAN et TILT Lumineuse : 29700 LUX à 5m Preset et Macro de couleurs Patterns: lettres, chiffres et figures avec couleurs personalisables Programmes automatiqes ou musicaux Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 16, 21 et 117 canaux Port Ethernet: Art-NET/ KlingNET™ Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude: Pan 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN / OUT par fiches Powercon

Ethernet IN/OUT par RJ45 Consommation : 420W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 583 x 481 x 352 mm

Poids Net: 18,6 Kg



00000

BEAM WIZARD5x5

Code : B04417

2199€™



Sources 25 LEDs 15W RGBW (5×5) Ouverture de 4° par lentille Rotation infinie PAN et TILT Lumineuse : 29700 LUX à 5m Preset et Macro de couleurs Patterns: lettres, chiffres et figures avec couleurs personalisables Programmes automatiqes ou musicaux Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

100% Mode DMX: 12, 18, 110 et 116 canaux Port Ethernet: Art-NET Afficheur à menu déroulant pour l'assi-Amiched a finish deroutine pour rassi-gnation et le choix des différents modes Amplitude: Pan 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN / OUT par fiches

Powercon Ethernet IN/OUT par RJ45 Consommation : 420W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 583 x 481 x 352 mm Poids Net: 18,6 Kg











1099€^{TTC} Code: H10407

ROTOR7i



Sources 7 LEDs 15W RGBW Ouverture de 4° par lentille Rotation infinie PAN et TILT Lumineuse · 8100 LUX à 5m Preset et Macro de couleurs Patterns: lettres, chiffres et figures avec couleurs personalisables Programmes automatiqes ou musicaux Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 15, 20 et 44 canaux Port Ethernet: Art-NET/ KlingNET™ Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude: Pan 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN / OUT par fiches

Powercon
Ethernet IN/OUT par RJ45
Consommation : 133W maximum
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Poids Net : 9,6 Kg



FLY2FLAG25i

599€^{TTC} Code: H10428

Contest[®]



FLY2R0T0R7i

399€™ Code : H10429

Contest[®]



CASE FOR BEAM WIZARD5x5

Flightcase pour2x BT-BEAM WIZARD

579€™ Code: B03256







DART90iZ00M

Lyre à LED 90W RGBW avec zoom de 4 à 44° et mouvements PAN et TILT continus

Code : H10594





Source LED COB 90 W RGBW Ouverture de 4° à 44° par zoom motorisé

Rotation infinie PAN et TILT Lumineuse : 3800 LUX à 5m à 4° Preset et Macro de couleurs Programmes automatiges ou musicaux Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 13, 18 et 20 canaux Port Ethernet: Art-NET/ KlingNET™ Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude: Pan 540° ou 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches Powercon Ethernet IN/OUT par RJ45 Consommation : 120W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 304 x 236 x 186 mm

Poids Net : 5,2 Kg









BEAM FURY-1

à LED 60W RGBW et rotation continue

Code : B04394 649€[™]



Source LED COB 60 W RGBW Ouverture de 4° (filtres 10° et 45°

Rotation infinie PAN et TILT Lumineuse : 5280 LUX à 5m à 4° Preset et Macro de couleurs Programmes automatiges ou musicaux Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 16 et 18 canaux Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude: Pan 540° ou 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN / OUT par fiches

Consommation: 80W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 304 x 236 x 186 mm Poids Net : 5,3 Kg







DART60i

à LED 60W RGBW et rotation continue

Code : H10490

649€[™]





Source LED COB 60 W RGBW Ouverture de 4° (filtres 10° et 45°

Rotation infinie PAN et TILT Lumineuse : 5280 LUX à 5m à 4° Preset et Macro de couleurs Programmes automatiges ou musicaux Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 16 et 18 canaux Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Amplitude: Pan 540° ou 630° - Tilt 270° DMX IN / OUT par fiches XLR 3/5 broches POWER IN / OUT par fiches

Consommation: 80W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 304 x 236 x 186 mm Poids Net : 5,3 Kg



CASE for 6x BEAM FURY-1

Flight-case pour 6x BEAM FURY-1

399€™ Code: B03265





FLY-DARTx6

Flight-case pour 6 DART60 ou DART60i-

Code: H10611

429€^{TT0}









SCANNERS



LED VICTORYSCAN

Effet Scanner LED CREE 60 WATTS.

Code : B04054 369€™



Source LED 60W CW focus manuel Ouverture du faisceau de 17° roue de 6 gobos fixes + ouvert roue de 8 couleurs dichroïques + ouvert Dimmer électronique variable de 0 à 100% Mode DMX: 1, 7 ou 8 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié Compatible CA8 / RF-8SET Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Consommation : 105 W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 472 x 208 x 264 mm Poids Net : 7.32 Kg













149€^{TTC} Code : B04187



Source LED 10W RGBW Mode DMX: 1 ou 9 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié: Compatible CA8 Mode Master / Slave DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 331 x 170 x 120 mm Poids Net : 2,95 Kg



Source Lampe ELC250W/24V Ouverture du faisceau de 13° Roue de 10 gobos mulicolores + ouvert Mode DMX: 4 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié Compatible CA8 Mode Master / Slave Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 385 x 170 x 120 mm Poids Net: 4.4 Ka





QUADROLL Effet roller à LEDs 8W R/G/B/W

Code : H10290 269€™

Contest[®] (A)

Sources 4 LEDs R/G/B/W de 8 W Mode DMX: 1,3 et 10 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié: Compatible EASY-2 Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 40 W maximum Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 479 x 247 x 132 mm Poids Net : 2,2 Kg







COMPARATIF LYRES

Lyres Hybrides Beam/Spot/Wash

REF	NOM	Marque	Source	Programme Auto	СМҮ	Roue de couleurs	Gobos rotatifs interchangeables	Gobos fixes	Prisme circulaire rotatif
H10295	EVORA-Flex15R	Contest	15R 300W	oui	oui	6 couleurs	8 gobos	14 gobos	3 facettes
B04378	BTX-TITAN	Briteq	HRI280 280W	non	non	13 couleurs (CTO + CTB)	9 gobos	14 gobos	8 facettes cumulable
B04428	BTX-Saturn	Briteq	LED 270W	non	oui	9 couleurs (CTO + CTB + UV)	7 gobos	9 gobos	3 facettes
H10661	FUSION180	Contest	LED 180W	oui	-	10 couleurs	9 gobos	15 gobos	8 facettes

Lyres Beam

REF	NOM	Marque	Source	Ouverture Faisceau	Programme Auto	Macro PAN / TILT	Roue de couleurs	Gobos	Prisme circulaire rotatif
B04353	BTX-BEAM 5R	Briteq	5R 189W	1° - 3,8°	non	oui	14 couleurs	17 gobos	8 facettes
H10409	SWORD5R	Contest	5R 189W	3,5°	oui + sound	oui	14 couleurs	17 gobos	8 facettes
B04372	BTX-BEAM 2R	Briteq	2R 132W	2,8°	non	oui	14 couleurs	17 gobos	8 facettes
H10410	RAY1R	Contest	HRI-100 100W	3°	oui + sound	oui	14 couleurs	15 gobos	8 facettes
B04387	BT-TRACKER	Briteq	HRI-100 100W	3°	sound	-	14 couleurs	15 gobos	8 facettes
H10176	Thunder-80	Contest	LED 80W	6°	oui + sound	oui	8 couleurs	7 gobos rotatifs	-

Lyres Spot

REF	NOM	Marque	Source	Ouverture Faisceau	Port USB pour dongle wifi B04645	Programme Auto	Macro PAN / TILT	Roue de couleurs	Gobos rotatifs interchangeables
B04398	BTX-HAWK	Briteq	LED 180W	12°	oui	oui	-	7 couleurs	7 gobos
H10402	Cyclone120R	Contest	LED 120W	15°	-	oui	oui	8 couleurs	6 gobos
B04384	BT-METEOR	Briteq	LED 100W	12° à 16°	oui	oui	-	8 couleurs	6 gobos
H10175	Cyclone-80	Contest	LED 80W	15°	-	oui	oui	8 couleurs	-
H10312	BLAST-60	Contest	LED 60W	14°	-	oui	oui	8 couleurs	6 gobos
B05506	CLUBSPOT	JB Systems	LED 35W	12°	oui	oui	-	7 couleurs	-
B04053	DYNASPOT	JB Systems	LED 10W	12°	oui	oui + telec ir	-	7 couleurs	-

Lyres Wash / Beam LED

REF	NOM	Marque	Source LED	Ouverture Faisceau	Rotation continue Pan/Tilt	Port USB pour dongle wifi B04645	Programme Auto	Macro PAN / TILT	Roue de couleurs
H10710	HEZO300ZR	Contest	19x15W RGBW	10° à 60°	-	-	oui	oui	-
B04423	BT-ORBIT	Briteq	19x15W RGBW	10° à 60°	-	oui	-	-	-
B04359	BT-W19L10 Z00M	Briteq	19x10W RGBW	10° à 60°	-	-	-	-	-
H10408	HEZO120Z	Contest	12x10W RGBW	10° à 60°	-	-	oui	oui	-
H10405	Ninja7i	Contest	7x15W RGBW	11°-20°	oui	-	oui	-	-
H10075	Ninja-7x15QC	Contest	7x15W RGBW	9°-11°-20°	-	-	oui	-	-
B04358	BT-W07L12	Briteq	7x12W RGBW	10°	-	-	oui	oui	-
B04344	BT-W36L3	Briteq	12xR-12xG-12xB 3W	12,5°	-	-	oui	oui	-
B04376	TORNADO 7	Briteq	7x15W RGBW	6°	oui	-	oui	-	-
B04371	BT-W30FC Mk2	Briteq	3x10W RGBW	25°	-	-	oui	oui	-
B05505	CLUBWASH	JB Systems	7x12W RGBWA+UV	25°	-	oui	oui		-
B04190	STRIKER	JB Systems	30W White 6x8W RGBW	10° spot	-	oui	oui	oui	7 couleurs

Lyres LED effect

_,	D CITCUL								
REF	NOM	Marque	Source LED	Ouverture Faisceau	Rotation continue Pan/Tilt	Compatibilité Art-NET	Programme Auto	Multi zones pixel	Zoom motorisé
H10406	FLAG25i	Contest	25x15W QC	25x 4,5°	oui	oui RJ45 IN/OUT	oui	25	-
B04417	BEAM WIZARD5x5	Briteq	25x15W QC	25x 4,5°	oui	oui RJ45 IN/OUT	oui	25	-
H10407	ROTOR7i	Contest	7x15W QC	7x 4°	oui	oui RJ45 IN/OUT	oui	7	-
H10594	DART90i ZOOM	Contest	90W	4° à 44°	oui	oui RJ45 IN/OUT	oui	-	oui
B04394	BEAM FURY-1	Briteq	60W	4°-10°45°	oui	-	-	-	-
H10490	DART60i	Contest	60W	4°-10°45°	oui	-	oui	-	-

Prisme Linéaire rotatif	Iris	Frost	Zoom Beam - Spot	Focus	Nombre de canaux dmx	Batterie pour réglage hors tension	DMX XLR	Alimentation	Poids	Flight case compatible
-	oui	Lineaire	6° à 28°	oui	21-23-34	oui	3 et 5 points	Powercon IN	19Kg	H10343
6 facettes cumulable	non	Lineaire	2,7° à 23°	oui	16-24-25	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	22Kg	B03251
-	oui	Lineaire	8° à 45°	oui	25	non	3 et 5 points	Powercon TRUE1 IN - OUT	22,7 kg	B03273
6 facettes	-	Lineaire	6 à 21°	oui	17-19-20	oui	3 et 5 points	Seetronic IN - OUT	18Kg	H10737

Prisme Trapézoidal rotatif	Frost	Focus	Nombre de canaux dmx	Batterie pour réglage hors tension	DMX XLR	Alimentation	Poids	Flight case compatible
-	oui	oui	19	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	20Kg	B03239
-	oui	oui	1-12-16	-	3 points	Powercon IN - OUT	18Kg	B03239
oui	-	oui	14-16	-	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	15Kg	B03248
-	-	-	1-10-14	-	3 points	Powercon IN - OUT	9,2Kg	H10610
-	-	-	5-12	-	3 points	Powercon IN - OUT	9,7Kg	B03264
-	-	-	1-8-11	-	3 points	IEC IN - OUT	8Kg	H10247

Gobos fixes	Prisme circulaire rotatif	Prisme Linéaire	Frost	Focus	Nombre de canaux dmx	Batterie pour ré- glage hors tension	DMX XLR	Alimentation	Poids	Flight case compatible
9 gobos	3 facettes	oui	oui	motorisé	5-13-15	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	15,5Kg	B03263
-	3 facettes	-	-	manuel	1-10-16	-	3 points	IEC IN - OUT	8Kg	H10247
-	3 facettes	-	-	motorisé	5-11-14	-	3 points	Powercon IN - OUT	8,75Kg	B03255
7 gobos	3 facettes	-	-	manuel	1-9-15	-	3 points	IEC IN - OUT	8Kg	H10247
-	-	-	-	manuel	1-8-12	-	3 points	IEC IN - OUT	5,3Kg	H10247
7 gobos	-	-	-	manuel	5-8-11	-	3 points	IEC IN	3,5kg	A venir
6 gobos	-	-	-	manuel	5-8-10	-	3 points	IEC IN - OUT	2,96Kg	-

Roue de Gobo	Multi zones pixel	Zoom / Focus motorisé	Nombre de canaux dmx	Batterie pour réglage hors tension	DMX XLR	Alimentation	Poids	Flight case compatible
-	3	Zoom	1-22-30	-	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	9Kg	H10736
-	3	Zoom	14a-14b-27	-	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	9,2Kg	B03272
-	-	Zoom	14a-14b	-	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	9,2Kg	B03272
-	-	Zoom	1-12-17	-	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	7,5Kg	H10610
-	2	-	16-20-25	oui	3 points	Powercon IN - OUT	5,5kg	H10076
-	2	-	15-17-21	oui	3 points	Powercon IN - OUT	5,5kg	H10076
-	4	-	1-4-9-12-16-28	-	3 points	Powercon IN - OUT	6,4Kg	B03235
-	-	-	1-4-8-12-15	-	3 points	Powercon IN - OUT	5,8Kg	B03235
-	4	-	17-34	-	3 points	Power cable	4,7Kg	B03247
-	-	-	1-4-1-9-16	-	3 points	IEC IN - OUT	4,2Kg	B03225
-	-	-	5-9-15	-	3 points	IEC IN	3 kg	A venir
7 gobos	Spot / Wash	Focus	5-19	-	3 points	IEC IN	4,5Kg	B03267

Nombre de canaux dmx	Batterie pour réglage hors tension	DMX XLR	Alimentation	Poids	Flight case compatible
16-21-117	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	20Kg	H10428
12-18-110-116	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	20Kg	B03256
15-20-44	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	9,6Kg	H10429
13-18-20	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	5,3Kg	H10611
12-14	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	6,2Kg	B03265
12-17-19	oui	3 et 5 points	Powercon IN - OUT	5,3Kg	H10611

EFFETS D'ANIMATIONS



Heliptic-9x10WH

Projecteur d'animation de 3x3 faisceaux blancs avec PAN en continu

Code : H10311 849€™

Contest° (A)



Mode DMX: 1, 11, 16 et 15 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation indépendante de chaque barre Rotation des barres sur 145° Rotation PAN en continu

DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 106W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 429 x 347 x 208 mm

Poids Net : 9,6 Kg



Heliptic-9x10QC

Projecteur d'animation de 3x3 faisceaux quadricolores avec PAN en continu

Code: H10360 749€[™]

Contest° (A)



Mode DMX: 1, 11, 43 et 47 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation indépendante de chaque barre Rotation des barres sur 145° Rotation PAN en continu

DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC

Consommation : 126W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 429 x 347 x 208 mm Poids Net : 9,6 Kg





Heliwave-8x10WH

Rampes d'animation de 2x4 fai blancs avec PAN en continu

Code: H10293 799€™

Contest° (A)



100% Mode DMX: 1, 10, 14 et 18 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation indépendante de chaque barre Rotation des barres sur 145° Rotation PAN en continu

DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC

Consommation : 106W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 393 x 232 x 239 mm Poids Net : 9,6 Kg



FLY-HELIWAVEx2

299€™ Code : H10340

Contest[®] (A)

249€^{TTC}

Contest[®] (A)







FLY-HELIPTIC

Code : H10341





Storm-8x10QC

Lyre à double ram multibeam coloré

Code : H10172

629€™



Sources 8 LEDs 10W RGBW Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 37 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Mouvement panoramique de l'ensemble Rotation indépendante de chaque barre Amplitude : Pan 540° - Rotation des

barres sur 230° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 100W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 414x153x376mm Poids Net : 6,5 Kg





Storm-8x10WH

Lyre à double ran multibeam blanc nLa folie du

Code: H10173 629€^{TTC}



Sources 8 LEDs 10W Blanc Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 13 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Mouvement panoramique de l'ensemble Rotation indépendante de chaque barre Amplitude : Pan 540° - Rotation des

barres sur 230° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 100W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 414x153x376mm Poids Net : 6,5 Kg







Wave-8x10QC

Rampe multifaisceaux motorisésLe multi-faisceaux colorés motorisés

Code : H10170

449€^{TTC}





Sources 8 LEDs 10W RGBW Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 36 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)

Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation de chaque barre indépendante DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches

POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation: 85W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 395x234x180mm Poids Net: 4,9 Kg



Projecteur DMX de 4 LEDs 60W 4en1 RGBW avec zoom et effet

Code : H10652 599€™

Contest[®] (A)





CASE for 2x BT-**DAZZLE**

Flight-case pour 2x BT-DAZZLE

Code : B03258

229€™







FLY2CLUB-S2

Code: H10248

269€^{TTC}



Sources 4 LEDs 60W RGBW Lentille rotative: Indexable, infinity et shake variable

Ouverture faisceau en mode Par de 6° à 80° par zoom motorisé Réglage RGBW et macros de couleurs Dimmer électronique variable de 0 à

100% Mode DMX: 1, 10 ou 12 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation de chaque barre indépendante

sur 145° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN par cordon et fiches 16A Consommation : 350W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions: 342 x 320 x 305 mm

Poids Net : 6,3 Kg

EFFETS D'ANIMATIONS











500€TT0





Firestorm-4x10WH

Barre à 4 projecteurs à LED 10W avec Mouvements Pan et Tilt

Code - H10291

599€^{TT0}

Contest° (🛦



Sources 4 LEDs 10W Blanc Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à

Mode DMX: 1. 11A. 11B et 15 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Mouvement TILT de la barre Mouvement PAN sur 90° indépendant

pour chaque projecteur DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 80W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions : 791 x 152 x 232 mm Poids Net : 10,2 Kg

Sources 4 LEDs 10W RGBW Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à Mode DMX: 1. 11. 23 et 27 canaux Shows synchronisés (micro interne)

Contest° (▲

Firestorm-4x10QC

Barre à 4 projecteurs à LED 10W F avec Mouvements Pan et Tilt

Code - H10292

Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assi-gnation et le choix des différents modes Mouvement TILT de la barre Mouvement PAN sur 90° indépendant pour chaque projecteur DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 78W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 791 x 232 x 152 mm

Poids Net : 10,2 Kg













RADIUS-515

Code : H10667

Contest® (A



Sources 5 LEDs 15W RGBW Ouverture du faisceau de 4° par lentille Programmes automatiques ou musicaux Contrôle DMX : 1,9,12 ou 28 canaux Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation de la barre sur 240° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 80W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 525 x 280 x 250 mm Poids net: 5,870 kg



Swell-6x10WH am à 6 LEDs 10 W blanches 299€™ Code: H10260 Contest° (🛦

Sources 6 LEDs 10W Blanc Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 13 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation de la barre sur 240° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 64.5W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions: 843 x 170 x 84 mm Poids Net: 4,9 Kg







SunBar103W Barre de 10 LEDs blanc chaud 3W avec pixel control

200€™ Code - H10653



Sources 10 LEDs 3W Blanc chaud 17 programmes de défilement pixel à vitesse variable ou sur le son Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1, 3, 5, 10 ou 15 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes Rotation de la barre sur 240° DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches

POWER IN / OUT par fiches Powercon Consommation : 36W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 999 x 170 x 50 mm Poids Net : 3,4 Kg



FLY4Sunbar103

399€™ Code · H10738







SUPER LED RAIN-**BOW**

Effets à LED multifaisceaux puissants

299€™ Code - B0/171



Sources 6 LEDs 10W RGBW Ouverture du faisceau de 9° par lentille Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX : 1, 8 ou 28 canaux Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 80,6W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 418 x 233 x 122 mm Poids net: 4,18 kg















FLASHBEAM Double rampe à 8 LEDs9W TRI et 4 LEDs blanches Flash

Code: H10481



Beam-4x10QC

Rampe multifaisceaux colorés 4x10WL'effet multibeam compact

Code : H10179 229€™





Mode DMX: 1 à 18 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Mode Master / Slave

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC

Consommation : 45W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 380x165x80mm

Poids Net: 2,7 Kg



Beam-4x10WH

Rampe multifaisceaux blancs 4x10WL'effet multibeam compact

Code: H10180

229€™

Contest° (A



Sources 4 LEDs 10W Blanc Ouverture du faisceau de 6° par lentille Strobe, effet pulse et random strobe Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode DMX: 1 à 6 canaux Shows synchronisés (micro interne) Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)

Mode Master / Slave Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 45W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions : 380x165x80mm Poids Net: 2,7 Kg

Sources 8 LEDs 9W RGB Ouverture du faisceau de 3° par lentille + 4 LEDs 1W Blanches (stroboscope) Shows pré programmés, Contrôle des couleurs et des LEDs stroboscopiques Dimmer électronique variable de 0 à Mode Master / Slave

Contest° (▲

149€^{TTC}

Mode DMX: 1, 4, 14 ou 15 canaux DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 76W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 605 x 184 x 268 mm Poids net: 3,2 kg

EFFETS D'ANIMATIONS



SUPER QUADRA BEAM

Code · Bn/480

Poids net : 5 kg

189€™



4 groupes composés au total de 9 LEDs 1W (8 x rouges, 8 x vertes, 8 bleues, 12 x blanches) Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX: 1 ou 3 canaux Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Afficheur à menu déroulant pour l'assi-gnation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 66 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 830 x 171 x 202 mm



SUPER ORION

dvnamique

Code - B0/179

Poids net : 4,1 kg

150€^{TT0}



4 groupes composés au total de 9 LEDs 1W (8 x rouges, 8 x vertes, 8 bleues, 12 x blanchesl Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX: 1 ou 3 canaux Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Afficheur à menu déroulant pour l'assi-gnation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 67 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 430 x 256 x 172 mm







ORION

Code - B0/1//3

15Q€^{TT}



4 groupes composés au total de 224 LEDs (80 rouges, 60 vertes, 48 bleues, 36 blanches Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX : 1,4 et 7 canaux Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Afficheur à menu déroulant pour l'assi-gnation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 30 W max.

Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 475 x 290 x 160 mm Poids net : 5,3 kg



ALIEN fet LED + UV + stroboscope + laser

Code : B06200

JB5Y5TEM5

239€™



JB5Y5TEM5



Source LED 32W RGBW Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX: 1 ou 4 canaux Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 50W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 350 x 352 x 203 mm Poids net: 3,3 kg





GOBOBEAM

Effet d'animation à 8 LEDs de 3W à projec-tion de gobos en mouvement

Code : H10662





Sources 8 LEDs 3W RGBA Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX : 1, 8 ou 12 canaux Contrôle simplifié (Compatible EASY-2) Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 40W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 290 x 160 x 220 mm Poids net: 3 kg







LED-BLASTER

Effet d'animation Multifaisceaux rotation2 LEDs RGBW 10W

Code : H9915 199€[™]



Sources 2 LEDs 10W RGBW
Shows synchronisés (micro interne)
Programmes automatiques ou musicaux
Mode Master / Slave
Contrôle DMX : 1 ou 3 canaux
Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN / OUT par fiches IEC
Consommation : 34W max.
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 296 x 271 x 140 mm

Poids net: 3,8 kg



DELirium

Effet d'animation Multifaisceaux320 LEDs RGBW

Code : H9893 189€™



Sources 320 LEDs (80 Rouges, 80 vertes, 80 bleues, 80 blanches) Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX : 4 canaux Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 40W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 309 x 309 x 227 mm Poids net : 3.8 Kg



INVADER

Multieffect: 23W led eff. + 200mW red+green laser

Code : B04176 199€™



Effet avec 5 LEDs 3 W RGBWA
Stroboscopique: 8 LEDs 1 W blanches.
Laser : motifs laser rouge (150 mW) et vert (50 mW).
Shows synchronisés (micro interne)
Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave
Contrôle DMX : 1 ou 9 canaux
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN / OUT par fiches IEC
Consommation : 66 W max.
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 240 x 220 x 110 mm
Poids net : 3,75 kg



LED-GUN

Effet d'animation multifaisceaux à LED TRI 10W

Code : H9541 169€^{TTC}



Source LED 10W RGBW
Shows synchronisés [micro interne]
Programmes automatiques ou musicaux
Mode Master / Slave
Contrôle DMX : 3 canaux
Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes
DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches
POWER IN / OUT par fiches IEC
Consommation : 12,5 W max.
Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz
Dimensions : 271 x 176 x 213 mm
Poids net : 3.0 kg



LED-BEAMER

Derby à 2 LEDs 9W tricolores

Code : H10023 89€[™]



Sources 2 LEDs 9W RGB Modes de fonctionnement :

- Autonome - Musical (micro interne) Consommation : 20 Watts

Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 310 x 205 x 310 mm Poids net : 3,4 kg



PARTY DERBY

Projecteur compact dote de 2 jeux de lumière différents

Code : B04186 99€^{™C}
















EFFETS D'ANIMATIONS








S JB5Y5TEM5

Source LED 25W Blanche 6 couleurs changeant progressivement Le changement de couleurs peut être bloqué sur 1 couleur Focus réglable. Consommation: 43.3W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 255 x 245 x 196 mm Poids net : 3,4 kg



Dotée de 5 diodes lumineuses LED Le ventilateur presque silencieux permet de projeter une flamme d'une hauteur d'environ 35 cm Placez-la sur une surface plane ou suspendez-la avec le jeu de chaînes à maillons fins fourni. Diamètre de la coupe de feu : 36 cm Consommation : 16,5W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Poids net : 3,55 kg

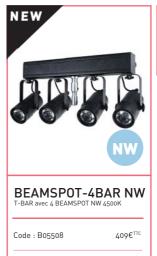



Sources 4 LEDs 15W blanc 4500K Ouverture de 4° (filtres 10° et 45° inclus) Dimmer électronique de 0 à 100%

2 Mode dimmer: Lent, Rapide 4 courbes de Dimmer (LINEAR, SQUARE, INV.SQUARE, S-CURVE) Mode DMX: 1, 2, 4 ou 5 canaux DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel) Afficheur à menu déroulant

DMX IN / OUT par fiches XLR 3 / 5 broches

POWER IN / OUT par fiches PowerCON Support Spigot 28mm Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 552 x 85 x 315 mm Poids Net : 6,74 Kg



BEAMSPOT-4BAR WW

Code: B05507 409€^{TTC}



Sources 4 LEDs 15W Blanc chaud 3200K Ouverture de 4° par lentille (filtres 10° et 45° inclus 1

Dimmer électronique variable de 0 à 100%

2 Mode dimmer: Lent (halogène), Rapide (LED)

4 courbes de Dimmer (LINEAR, SQUARE, INV.SQUARE, S-CURVE) Mode DMX: 1, 2, 4 ou 5 canaux DMX sans fil: dongle WTR-DMX (optionnel)

Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 / 5 broches POWER IN / OUT par fiches PowerCON

Support Spigot 28mm Consommation : 71W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 552 x 85 x 315 mm Poids Net : 6,74 Kg





PARTY BAR La PARTY BAR est un fabuleux jeu de lumière 4-en-1 pour les DJ mobiles !

329€™ Code: B04184

S JB5Y5TEM5

2 effets Derby dotés d'une LED 3 W RGB 2 projecteurs dotés de 3 LEDs RGB

4 LEDs blanc froid pour créer des effets stroboscopiques Le laser bicolore rouge/vert Télécommande IR incluse Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX : 3, 5, 6, 9 ou 27 canaux ${\sf DMX} \ {\sf sans} \ {\sf fil} : {\sf dongle} \ {\sf WTR-DMX}$ (optionnel) Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 48 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 1185 x 386 x 110 mm Poids net : 8,35 kg





Code : B04185

S JB5Y5TEM5



Sources 8 LEDs 9W RGB Ouverture du faisceau de 7° par lentille + 4 LEDs 1W Blanches (stroboscope) Shows pré programmés, Contrôle des couleurs et des LEDs stroboscopiques Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Mode Master / Slave Mode DMX: 3, 9 ou 14 canaux DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 76W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 605 x 184 x 268 mm Poids net : 3,2 kg



SUPER BOOGIE

Code : B04178 139€™



Doté de 2 jeux de 9 LED de 1 watt (4 x rouges, 4 x vertes, 4 bleues, 6 x blanches)

Shows synchronisés (micro interne) Programmes automatiques ou musicaux Mode Master / Slave Contrôle DMX: 1 ou 3 canaux Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes DMX IN / OUT par fiches XLR 3 broches POWER IN / OUT par fiches IEC Consommation : 35 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 246 x 230 x 164 mm

Poids net: 2,6 kg



SUPER ATLAS

79€™ Code : B04177



Doté de 9 LED de 1 watt (2 x rouges, 2 x vertes, 2 bleues, 3 x blanches) Programmes automatiques (micro interne) Consommation : 20 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 141 x 224 x 203 mm Poids net : 1,4 kg





LED KAOS

69€^{TTC} Code : B04175



Effet Flower équipé d'une LED de 3Watts Plug & play 3 modes de fonctionnement : Statique, rotation automatique, activé au rythme

de la musique. Double réflecteur Micro interne

Transformateur d'alimentation externe Consommation : 10 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 286 x 165 x 134 mm

Poids net : 0,74 kg



LED MOON

Rotatif à LED extrêmement Effet Flow compact

65€[™] Code : B04174

S JB5Y5TEM5

Effet Flower rotatif équipé d'une LED de 3Watts

Plug & play

3 modes de fonctionnement : Statique, rotation automatique, activé au rythme de la musique.

Double réflecteur

Micro interne

Transformateur d'alimentation externe Consommation : 10 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions : 195 x 165 x 134 mm

Poids net: 0,64 kg



LED DIAMOND

Code : B04170

65€^{TTC}









Code: B04188 45.90€TTC













EFFETS D'ANIMATIONS















NightBall Demi boule à 3 LEDs de 1W RGB Avec télécommande infrarouge

Code : H10711

Contest[®] (A)



3 LEDs RGB 1W Mode automatique Mode sonore Poids : 0,195 Kg Consommation : 5W Dimensions : 125 x 105 x 120 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 5 V DC



Effet d'animation de type mushroom à 3 LEDs de 3W RGB Avec télécommande infrarouge

Code : H10645



3 LEDs RGB 3W Mode automatique Mode sonore Poids : 0,950 Kg Consommation : 10W Dimensions : 180 x 160 x 190 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC



Dimensions : 180 x 160 x 200 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC

NightDerby Effet d'animation de type derby à 3 LEDs RGB 3W Avec télécommande infrarouge













NightFlower

Effet d'animation de type flower à LED 9W RGB Avec télécommande infrarouge

Code: H10646

Contest° (A)

1 LED 3en1 RGB 9W Mode automatique Mode sonore Poids : 0,950 Kg Consommation : 10W Dimensions : 180 x 160 x 190 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC fourni



NightColor

Projecteur Wash à 3 LEDs de 1 W RGB Avec télécommande infrarouge

Code: H10648

29€™

Contest[®] (A)

3x1W LED 1R 1G 1B Mode automatique Mode sonore Poids : 0,55 Kg Consommation : 5W Dimensions : 190 x 60 x 110 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC fourni

LED MARVEL 49€^{TTC} Code: B04543 **▶** JB5Y5TEM5

6 panneaux à LED 216 LEDs (72 rouges, 72 vertes, 72 bleues) Programmes statiques ou activés par le son (micro interne) Télécommande IR incluse Contrôle par DMX possible : 21 canaux Poids : 0,6 Kg Consommation : 12W Dimensions : 68 x 39 x 434 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC







NightFluo Barre à 5 LEDs UV 1W et 4 LED Flash Avec télécommande infrarouge

Code : H10649



5 LEDs UV 4 LEDs Flash Mode automatique Mode sonore Poids : 0,245 Kg Consommation : 12W Dimensions : 530 x 40 x 60 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC



LED POLICE LIGHT BLUE LED Gyropha

Code : B04540 25.90€™



Gyrophare à base de 108 LED extrêmement brillantes Vitesse de rotation réglable Poids : 0,86 Kg Dimensions : dia 143 x 182 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC



Gyrophare à base de 108 LED extrêmement brillantes
Vitesse de rotation réglable Poids : 0,86 Kg Dimensions : dia 143 x 182 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 12 V DC



LED SIXLIGHT

Code : B04538



Equipé de 282 LEDs (47 rouges, 47 vertes, 94 bleues, 47 oranges et 47 jaunes) Modulaire: possibilité de changer la forme de l'appareil Microphone intégré Vitesse et sensitivité audio réglable Poids : 2,1 Kg Dimensions : 365 x 347 x 182 mm Adaptateur AC 240V - 50Hz / 14 V DC



LASERS















BT-LASER1500 RGB

1049€™ Code: B04235

Superbe laser 1,5Watt de classe IV Intégrant 3 puissants laser en couleurs

Laser rouge 500 mW (638 nm) Laser vert 200 mW (532 nm) Laser bleu 800 mW (450 nm) Scanners de 20Kpps pour des images RVB nettes et sans défaut! 100% compatible ILDA pour un maximum de souplesse d'utilisation! Lecteur de cartes SD permettant de projeter vos propres motifs et logos. 6 modes utilisateur COMMANDÉ PAR LA MUSIQUE MAÎTRE/ESCLAVE AUTOMATIQUE

Mode CARTE SD

Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière de lasers

Mode DMX : 1 ou 13 canaux Mode ILDA Dimensions : 290 x 240 x 110 mm Consommation : 45W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 300 x 240 x 160 mm Poids net : 7,8 kg de lasers





Laser RGB de classe III de 480mW Intégrant 3 puissants laser en couleurs (RVB):

Laser rouge 100 mW [638 nm] Laser vert 80 mW (532 nm) Laser bleu 300 mW (450 nm) Scanners de 25Kpps combinés avec 4 roues à effets. Motifs et shows à effets 3D, 80 motifs et faisceaux RGB, effets rafales...Compatible ILDA pour un maxi-mum de souplesse d'utilisation ! Modes utilisateur: MAÎTRE/ESCLAVE AUTONOME: automatique et sonore Mode DMX : 1, 2 ou 19 canaux Mode ILDA Consommation: 40W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Poids net : 4,16 kg Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière





850 mW - 2xR: 150 mW - V: 50 m¹ B: 500 mW

339€™ Code: B04236



Laser RGRB Blanc de classe 3B de 850 mW équipé de 4 puissants lasers à

contrôle de température : 2 lasers rouges de 150 mW (650 nm)

1 laser vert de 50 mW (532 nm)

1 laser bleu de 500 mW (450 nm)

4 modes utilisateur: Mode Musicale: 100% plug&play

Mode MAÎTRE/ESCLAVE

Mode AUTOMATIQUE Mode DMX : 2 ou 10 canaux

Télécommande infrarouge inclus

Affichage LED pour faciliter la navigation dans le menu de configuration.

Consommation : 65W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 537 x 268 x 170 mm


Poids net : 5 kg

Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière







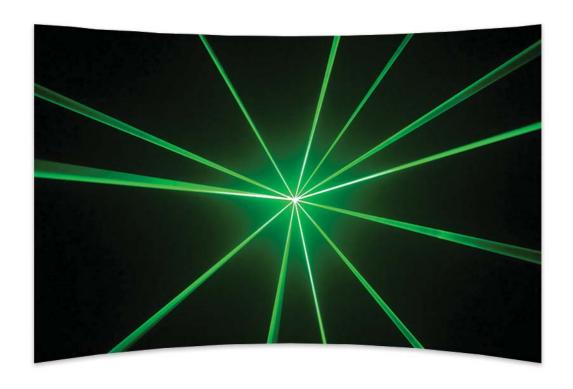











SPACE-4 Laser

de lasers

Code : B04232

109€^{TTC}



Laser vert de 40mW classe 3B compact Plusieurs modes sont disponibles: Mode DMX: 1 ou 8 canaux Mode autonome : activation par le son (via micro interne) ou mode automatique Télécommande infrarouge inclus Mode maître/Esclave Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus Consommation : 12W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 145 x 160 x 80 mm Poids net : 1,48 kg Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière





Laser de 190mW avec un laser vert de 40mW et un laser rouge de 150mW + un projecteur LED bleu du style waterwave! Plusieurs modes sont disponibles: Mode DMX: 1 ou 7 canaux

▶ JB5Y5TEM5

Mode autonome : activation par le son (via micro interne) ou mode automatique Mode maître/Esclave Affichage à LED à 3 chiffres pour une

navigation simple dans les menus Consommation : 15W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Dimensions : 233 x 165 x 200 mm Poids net : 1,9 kg

Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière






Laser utilisant un laser vert de 40mW 532nm et un laser bleu de 80mW 450nm Plug-and-Play : aucun contrôleur n'est nécessaire ! Télécommande infrarouge inclus

Mode autonome avec micro intégré ou en mode shows automatiques. Effet stroboscopique disponible Support réglable et adaptateur secteur inclus.

Consommation : 5,7 W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 117 x 92 x 46 mm Poids net : 0,64 kg Conforme aux normes EN/IEC 60825-1

Ed2, 2007-03 concernant la Sécurité



LASERS



RADIANT LASER 240 mW - V: 40 mW - B: 200 mW

Code : B04222

369€™



Laser Classe 3B à base d'un laser vert de 40mW 532nm et d'un laser bleu de 200mW 450nm.

Plusieurs modes sont disponibles : Mode DMX: 1 ou 10 canaux

Mode autonome : activation par le son (via micro interne) ou mode automatique Mode maître/esclave

Contrôle simplifié (Compatible CA-8) Compatible avec RF-DMX Converter: Ecran LED à 3 caractères permettant une navigation aisée à travers les menus.

Consommation : 30W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 250 x 240 x 190 mm Poids net : 2,92 kg

Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière



SMOOTH SCAN-BLUE

Laser

Code : B04227 295€™



Laser de Classe 3B basé sur un laser bleu 400mW 450nm. Mouvements fluides, 80 motifs, chiffres,

dessins, mots etc...

Plusieurs modes sont disponibles: Mode DMX: 1 ou 17 canaux

Mode autonome : activation par le son (via micro interne) ou mode automatique Télécommande infrarouge inclus Mode maître/Esclave

Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus Consommation : 13W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions : 190 x 170 x 80 mm

Poids net : 1,61 kg Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière de lasers



SMOOTH SCAN-3

Laser 140 mW - R: 100 mW - V: 40 mW

Code : B04226 209€™



Laser de classe 3B basé sur un laser vert 40mW 532nm et un rouge 100mW 650nm.

Mouvements fluides, 80 motifs, chiffres, dessins, mots etc.,

Plusieurs modes sont disponibles: Mode DMX: 1 ou 17 canaux Mode autonome : activation par le son (via micro interne) ou mode automatique Télécommande infrarouge inclus

Affichage à LED à 3 chiffres pour une navigation simple dans les menus Consommation : 13W max. Alimentation : AC 100/230V - 50/60Hz

Mode maître/Esclave

Dimensions : 190 x 170 x 80 mm Poids net : 1,61 kg

Répond aux normes de sécurité EN/ IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 en matière



Cet interrupteur d'urgence est une sécurité supplémentaire pour votre projecteur laser.

▶ JB5Y5TEM5
























μ-QUANTUM Laser

Code : B04228



Laser utilisant un laser rouge de 100mW 650nm et un laser bleu de 80mW 450nm Plug-and-Play : aucun contrôleur n'est nécessaire !

Télécommande infrarouge inclus Mode autonome avec micro intégré ou en mode shows automatiques. Effet stroboscopique disponible Support réglable et adaptateur secteur inclus.

Consommation: 5,7 W max. Alimentation: AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 117 x 92 x 46 mm

Poids net : 0,64 kg Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 concernant la Sécurité Laser



μ-QUASAR Laser

Code : B04225

82,90€^{TTC}



Laser utilisant un laser rouge de 100mW 650nm et un laser vert de 40mW 532nm Plug-and-Play : aucun contrôleur n'est nécessaire !

Télécommande infrarouge inclus Mode autonome avec micro intégré ou en mode shows automatiques. Effet stroboscopique disponible Support réglable et adaptateur secteur inclus.

Consommation: 5,7 W max. Alimentation: AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 117 x 92 x 46 mm

Poids net : 0,64 kg Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 concernant la Sécurité Laser



Code : B04224

69€[™]




Laser utilisant un laser rouge de 100mW 650nm et un laser vert de 40mW 532nm Plug-and-Play : aucun contrôleur n'est nécessaire !

Télécommande infrarouge inclus Mode autonome avec micro intégré ou en mode shows automatiques. Effet stroboscopique disponible Support réglable et adaptateur secteur inclus.


Consommation: 5,7 W max. Alimentation: AC 100/230V - 50/60Hz Dimensions: 117 x 92 x 46 mm Poids net : 0,64 kg Conforme aux normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 concernant la Sécurité


Laser













STROBOSCOPES











BT-GIGAFLASH RGB

Stroboscope couleur LED avec 3 segments contrôlables séparément et 1260 LED RVB stroboscopiques

Code : B04716

Poids: 8,5 kg

999€™



Source à 1260 LEDs RVB 3 sections indépendantes fréquence de 0 à 30 Hz et mode Blinder 7 modes DMX différents 1 à 13 canaux Afficheur LCD à menu déroulant Volets réflecteurs pour plus de rendu DMX XLR 3 et 5 Powercon In et Out Ventilation forcée et régulée Alimentation : 230V/60Hz 800 W max Dimensions: 471 x 195 x 274 mm



Stroboscope LED avec 9 segments contrôlables séparément et une puissance lumineuse de +/-100 000 lm.

Code : B04714

799€™



Source à 1260 LEDs 4500°K 9 sections indépendantes fréquence de 0 à 30 Hz et mode Blinder 7 modes DMX différents 1 à 13 canaux Afficheur LCD à menu déroulant Volets réflecteurs pour plus de rendu DMX XLR 3 et 5 Powercon In et Out Ventilation forcée et régulée Alimentation : 230V/60Hz 900 W max Dimensions: 471 x 195 x 274 mm Poids: 8,5 kg



Stroboscope couleur LED avec 3 segments contrôlables séparément et 324 LED RVB stroboscopiques

Code : B04717 399€™



Source à 324 LEDs RVB 3 sections indépendantes fréquence de 0 à 30 Hz et mode Blinder Flicker free 7 modes DMX différents 1 à 13 canaux Afficheur LCD à menu déroulant DMX XLR 3 Powercon In et Out Ventilation forcée et régulée Alimentation : 230V/60Hz 140 W max Dimensions : 336 x 126 x 212 mm Poids : 4,0 kg















BT-STROBE 1500

Code : B04713

Poids : 3,58 kg

Un puissant stroboscope professionnel de 1 500 W, 2 canaux DMX avec une sortie de lumière intense.

(Brieq)

159€^{TTC}



BT-MAGICFLASH

Stroboscope LED puissant avec 9 segments contrôlables séparément et une puissance lumineuse de +/-35 000 lm.

Code : B04715

349€^{TTC}



Source à 324 LEDs 4500°K 9 sections indépendantes fréquence de 0 à 30 Hz et mode Blinder Flicker free 7 modes DMX différents 1 à 13 canaux Afficheur LCD à menu déroulant DMX XLR 3 Powercon In et Out Ventilation forcée et régulée Alimentation: 230V/60Hz 250 W max Dimensions : 336 x 126 x 212 mm Poids : 4,0 kg



BT-STROBE3000

Puissant stroboscope professione luminosité exceptionnelle.

Code : B04711

279€^{TTC}

(BrieQ) Source à lampe Xénon PX-3000

4 modes DMX différents 1 à 4 canaux Afficheur LED à menu déroulant DMX XLR 3 et 5 Alimentation: 230V/60Hz 250 W max Dimensions: 486 x 154 x 255 mm Poids: 6,8 kg

fréquence variable et effets

Source à lampe Xenon 1500W fréquence variable et effets Réglage de la vitesse et du dimmer par potentiomètre 2 canaux DMX (vitesse et dimmer) DMX XLR 3 Entrée Jack pour contrôleur CA-8 Alimentation : 230V/60Hz Dimensions : 458 x 147 x 116 mm





STB-520 Stroboscope 1500 W Sound active et DMX


Code : H7122

159€™



Source à lampe Xenon XOP15 1500 W Fréquence variable et mode audio Réglage de la vitesse et du dimmer par dip switches 2 canaux DMX (vitesse et dimmer) DMX XLR 3 Alimentation: 230V/60Hz Dimensions: 455 x 205 x 137 mm Poids: 5,2 kg





LED STROBE

Strobe, 68x 5mm white led, 4prog/sound.

Code : B04705

44.90€^{TTC}



Source à 68 LEDs 5mm Fréquence variable, mode audio et effets Réglage des modes, de la vitesse et du dimmer par potentiomètre Alimentation : 230V/60Hz Dimensions : 132 x 188 x 164 mm Poids : 0,5 kg



LED MINI FLASH

Stroboscope, 20x 5r FL/sec

Code : B04706

21.90€^{TTC}



Source à 20 LEDs 5mm Fréquence variablede 0 à 20 Hz
Réglage de la vitesse par potentiomètre
Alimentation : 230V/60Hz
Dimensions : 110 x 90 x 70 mm
Poids : 0,22 kg



LUMIÈRE NOIRE



LED UV-GUN 100W

Code : B03807

449€™



LED UV 100W COB sur réflecteur individuel

Ouverture de faisceau de 100° DMX IN/OUT par XLR 3 Afficheur 4 digit à menu déroulant Télécommande IR pour :

Dimmer, Strobe, mode audio, Master/

Refroidissement par ventilateur régulé Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Dimmensions : 263 x 309 x 300 mm






LED UV-BAR

Rampe ultraviolet à LED fiable avec de nombreux avantages par rapport à une lampe UV traditionnelle

Code: B03806

▶ JB5Y5TEM5

219€^{TTC}



ventilateur Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Dimmensions : 1050 x 93 x 88 mm Poids net: 2,7 Kg



Projecteur lumière noire8 LEDs 1W UV

Code : H9956

99€^{TTC}





8 LEDs UV 1W sur réflecteur métallique Ouverture de faisceau de 65° Interrupteur ON/OFF Refroidissement par convection sans Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz

Dimmensions : 160 x 80 x 60 mm Poids net : 0,950 Kg









LED-UV12 Projecteur flood à 12 LEDs 3W UV

Code : H10288


189€^{TTC}

Contest[®]



12 LEDs UV 3W sur réflecteur individuel Ouverture de faisceau de 60° Afficheur 4 digit à menu déroulant DMX IN/OUT par XLR 3 Alimentation IN/OUT par fiche IEC Refroidissement par convection sans

Alimentation : AC 100/240V - 50/60Hz Dimmensions : 295 x 228 x 95 mm Poids net : 2,2 Kg

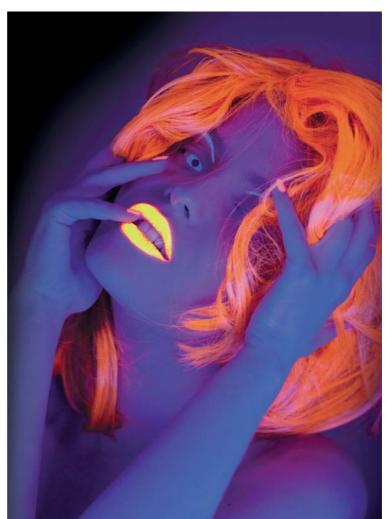

BOULES À FACETTES




















CONTRÔLEURS

Chromateq® offre des solutions innovantes de contrôle d'appareils DMX (éclairage et multimédia) aux professionnels de l'éclairage architectural ainsi qu'au monde du spectacle.

C'est une solution adaptée à tous types de projets, et pour tous les secteurs d'activités : système audio, discothèques, théâtres, concerts, performances live, installations LED, éclairages architecturaux en intérieur et extérieur, monuments, expositions et autres services.

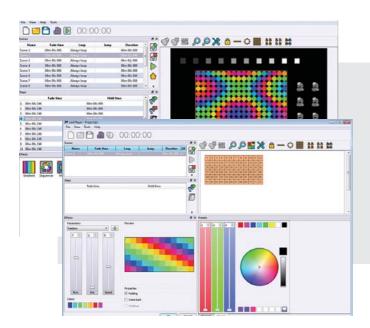



LED PLAYER

Led Player est idéal pour toutes les applications DMX (architecturales et spectacles) et les installations fixes. Il peut commander tous les appareils DMX standard et peut enregistrer un show dans les interfaces. Le LED Player est la solution la plus facile et économique en matière de contrôle d'éclairage DMX.



Interface murale compatible avec le logiciel « Chromateq Led Player » (fourni) 512 canaux DMX Mémoire interne pour max. 255 scènes Activation par contacts externes Accès à 10 scènes par boutons Accès directs sur l'interface : Trigger, Speed, Dimmer Fonction de calendrier Mode Merger Système d'exploitation : Windows & MAC OSX & Linux Sorties DMX sur bornier Alimentation : Par mini USB 5V ou DC Univers Art-Net disponibles : 1



Interface DMX compacte
Interface murale compatible avec le
logiciel « Chromateq Led Player »
[fourni]
Télécommande IR
512 canaux DMX
256 canaux en autonome
Mémoire interne pour max. 255 scènes
Télécomande IR incluse pour :
Choix des scènes, vitesse, dimmer, B0
Système d'exploitation : Windows &
MAC OSX & Linux
Sorties DMX sur connecteurs XLR
Alimentation : Par mini USB 5V (câble
fourni)
Univers Art-Net disponibles : 1



Compatible avec les logiciels

« Chromateq Led Player » et

« Chromateq Pro DMX ». (fournis)
1024 canaux DMX (2x512)
132 canaux en autonome

Mémoire interne pour max. 255 scènes
Récepteur IR pour télécommande
optionnelle
Système d'exploitation : Windows &
MAC OSX & Linux
Entrées et Sorties DMX sur connecteurs
XLR et bornier.

Alimentation : Par mini USB 5V (câble
fourni)
Univers Art-Net disponibles : 2



Interface DMX compacte « Chromateq Led Player » et « Chromateg Pro DMX », (fourni) 512 canaux DMX Mémoire interne pour max. 255 scènes Slot SD card pour plus de mémoire Activation par contacts externes Accès à 80 programmes par 8 boutons Accès directs sur l'interface Trigger, Page, Color, Speed, Dimmer Mode splitter 2x512 Système d'exploitation : Windows & MAC OSX & Linux Sorties DMX sur connecteurs XLR Alimentation : Par mini USB 5V ou DC 9-36 V Univers Art-Net disponibles : 1





PRO DMX

Logiciel professionnel pour les utilisateurs expérimentés et la réalisation de spectacles de qualité. Grâce à la Timeline, il est le contrôleur indispensable pour des performances en Live et des synchronisations en Audio, Vidéo et éclairages. Le Pro DMX animera et embellira toutes vos créations artistiques facilement.



WI-LIGHT

L'application peut être utilisée comme une télécommande WIFI avec le logiciel LED Player et l'interface LD-512WIFI. Elle peut commander tous les contrôles du mode Live Board et du mode autonome grâce à une connexion WIFI locale. Pour smartphones et tablettes.



Interface DMX compacte compatible avec application Wi-Light.

- Compatible avec les logiciels « Chromateg Led Player » et
- « Chromateq Pro DMX ». (fournis) 512 canaux DMX

Mémoire interne pour max. 3 x 255 scènes

L'application permet de gérer les couleurs, la vitesse et les canaux Activation par contacts externes Fonction de calendrier Système d'exploitation : Windows & MAC OSX & Linux Sorties DMX sur connecteurs

XLR Alimentation : Livré avec une alimentation électrique externe (9 à 36 V) pour une utilisation en mode



Interface au format DIN rail 1024 canaux DMX

- Compatible avec les logiciels
- « Chromateq Led Player » et « Chromateq Pro DMX ». (fournis)
- Mémoire de 4Mo interne de stockage des programmes.

Mémoire interne pour max. 255 scènes Activation par contacts externes ou

télécommande optionnelle

Fonction de calendrier

Mode splitter 2x512 Mode Merger

Chainage en Master/Slave possible Système d'exploitation : Windows & MAC OSX & Linux

Entrées et Sorties DMX sur connecteurs. Alimentation: Par mini USB 5V ou DC


Univers Art-Net disponibles : 1



Ensemble infrarouge comprenant 2 télécommandes sans fil et 1 carte récepteur IR installable partout dans

Les télécommandes sont utilisables aussi avec des interfaces autonomes LD intégrant déjà un récepteur IR.

CONTRÔLEURS

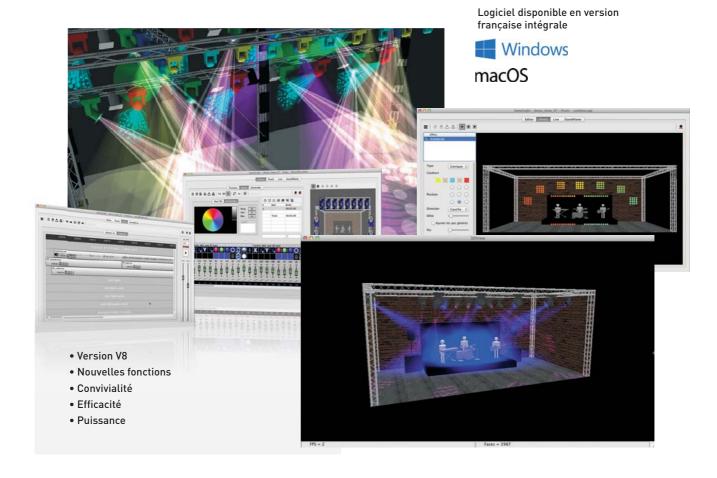



Interface autonome capable de stocker 18 « scenes/chases ». 16 programmes (au préalable programmes sur Sweet Light) accessibles et déclenchables en façade Fonction de calendrier Indication : Power, USB link, DMX input Système d'exploitation : Windows & MAC Mémoires : 18 Canaux DMX : 512 Sortie DMX : XLR femelle 3 broches à isolation optique Entrée DMX : XLR mâle 3 broche à isolation optique Alimentation : Par USB ou 9-12V, 300mA AC/DC Dimentions : 482 x 136 x 44mm Poids : 1,7 Kq



métallique 512 canaux DMX - Nombre de projecteurs illimité Accès aux modes 3D et DMX simultanément capteur infra rouge intégré + connecteur pour déport – Pilotez vos scènes depuis votre télécommande Restitution en autonome de 10 scènes de 512 canaux (4 simultanées) Déclenchement par calendrier « date et heure » interne Connecteur mini-Din pour un

déclenchement par contacts externes Compatible Windows et MacOS

Sortie DMX opto-isolée (protection contre les surtensions)

Interface compacte dans un boitier



Interface compacte dans un boitier métallique 512 canaux DMX - Nombre de projecteurs illimité Accès aux modes 3D et DMX simultanément Protection thermique Alimenté en USB - Câble USB fourni Compatible Windows et MacOS Restitution en autonome d'une scène de 512 canaux



Interface compacte et auto-alimentée en USB 100 canaux DMX, 20 scènes en simultané maximum Pilote jusqu'à 10 projecteurs DMX Accès au mode 3D ou au DMX Compatible Windows

1 - SIMPLIFIEZ VOUS LA LUMIERE

- Création rapide et précise de vos projecteurs sous Setup
- Bibliothèque intégrant la plupart des modèles du marché et l'intégralité des produits DMX Contest
- Partage de vos créations avec d'autres utilisateurs sur le forum
- Création de scènes à la manière de consoles traditionnelles avec Editor
- Possibilité de créer des palettes pour un gain de temps.
- Nombreux outils de simplification (Pan et Tilt à la souris, couleurs RVB en 1 clic, etc.)

2 - GAGNEZ DU TEMPS

- Préparation, simulation et création assistées en quelques clics
- Création automatique du patch, position des dipswitchs par projecteur
- Gérez les projecteurs par groupes avec gestion des multi-groupes
- Simulation en 3D de vos spectacles
- Possibilité de repatcher les produits sans perte de la programmation.

- Création de scènes complexes avec gestion des décalages via Generator
- Enregistrez vos mouvements préférés et reproduits
- Copiez, collez et coupez vos scènes à volonté

3 - MAITRISEZ LE LIVE

- Une scène par bouton, organisez vos pages en fonction de vos besoins
- Raccourcis clavier, groupage, pilotage en MIDI et **DMX**
- Interfaces de diffusion autonomes (Sweet-Remote. Sweet-Rack) programmes à démarrage contrôlé
- Création simple de scènes avec DMX, vidéo, musique et Gifs animés synchronisés
- Stabilité exemplaire, même sur les configurations les plus modestes
- Nouvelle fonction Sequential List

4 - DEVENEZ L'ARCHITECTE DE VOS COULEURS

- Importez vos propres visuels de bâtiments ou d'espaces à mettre en valeur
- Déterminez le placement de vos projecteurs
- Créez des effets Chaser, Texte et Rainbow en toute simplicité



18 touches de lancement des scènes
Touche de réglage de la vitesse :
- Permet de réduire la vitesse de

restitution de la scène + Permet d'augmenter la vitesse de

restitution de la scène = Revient à la vitesse de programmation par défaut

	CABLE	D512	REMOTE	RACK
AVEC UN ORDINATEUR				
Système d'exploitation	Windows	Win/Mac	Win/Mac	Win/Mac
Communication	USB	USB	USB	USB
Nb de canaux	100	DMX512 + 512 Artnet	DMX512 + 512 Artnet	DMX 512 + 512 Artnet
Nb maximum d'interfaces	1	6	6	6
Entrée dmx				·
Isolation optique dmx			·	·
MODE AUTONOME				
Nb canaux dmx	0	512	512	512
Nb scènes (dynamiques)		1	18	16
Nb zones		1	4	4
Nb boutons poussoir				16
Télécommande infrarouge			·	
Calendrier			~	~
Contacts externes			4	

LIVE MOBILE

Contrôlez le show à distance

Live_Mobile est disponible sur AppStore pour iPhone, iPad, et sur le Market pour les smartphones Android.

- Essayez gratuitement le logiciel complet en téléchargement sur notre site!
- Téléchargez régulièrement les mises à jour, manuels et didacticiels



CONTRÔLEURS



Jeu d'orgue à 2 préparations de 12 circuits ou 1 préparation 24 circuits 4 600 mémoires et 48 séquences programmables Fondu enchaîné Vitesse et temps de montée des séquences ajustables Sauvegarde des mémoires en interne Possibilité de mixer plusieurs séquences Mode musical Déclenchement manuel par Tap synchro Déclenchement des scènes et des séquences en MIDI Sortie DMX 512 sur fiche XLR 3 broches Alimentation externe (DC 9 V - 12 V, 500 mA) Dimensions : 483 x 265 x 90mm Poids : 4,6 kg



192 canaux (12 projecteurs de 16 canaux)
30 banques de 8 programmes chacun
12 chasers (240 étapes par chaser)
Pan/Tilt
Fade Time
Contrôle MIDI des mémoires et blackout
Joystick assignable pour les
mouvements Pan/Tilt
Connexion pour commande au pied et
machine à fumée
Mode Musical
Dimensions : 483 x 82 x 135 m
Poids : 2,2 kg



64 canaux (4 projecteurs de 16 canaux) 16 scènes de 16 canaux Contrôle MIDI out des faders et flashes Midi In contrôle des scènes par logiciels compatibles 16 boutons pour flashes ou scènes Dimensions : 483 x 85 x 133 m

Poids: 2,5 kg

LEDCON-XL
LEDCON-XL contrôleur

Code: B04661 179€TTC

→ JBSYSTEMS

64 canaux (8 projecteurs de 8 canaux) patchable Contrôle des couleurs, fondus et

chenillards. 8 faders pour les autres fonctions Modulateur à 4 ou 8 canaux avec commande en vitesse ou mode musical Choix des modes RVB, RVB blanc, RVB blanc ambre, etc.

Touche UV pour les projecteurs LED 6-en-1 qui incluent une LED UV. Contrôle séparé pour le stroboscope et le gradateur.

Accès instantané à 9 chaseurs de couleurs préprogrammés Mode chenillard statique ou audio Mélange spectral de 32 couleurs. Dimensions : 483 x 75 x 133 m Poids : 2,2 kg



Flight-case compact pour contrôleurs 19" j'usqu'à 3U Compartiment pour accessoires Pieds en caoutchouc







8 Programmes Libres de 32 étapes chacun Patch assignable pour les fonctions RGBWA et dimmer 2 canaux libres assignables Fonction Strobe Vitesse des enchainements réglable Connecteurs : - XLR en Sortie DMX - RJ45 pour la commande en DMX des

8 Couleurs enregistrées et 24 libres

patchable

- RL45 pour la commande en DMX des PILOT de la gamme Contest Architecture - Jack pour contrôleur externe Easy-2 pour le lancement des programmes, le choix de couleurs et le Black out - USB pour la veilleuse fournie Dimensions : 400 x 200 x 68 mm Poids : 2,3 kg



Console 6 canaux DMX 6 faders + Master Fonctionne sur pile 9 V Adaptateur secteur fourni Idéal pour la commande des changeurs de couleurs architecturaux Sortie DMX : XLR 3 broches Dimensions : 173 x 153 x 55 mm Poids : 0,8 kg



Contrôle des couleurs, prog, strobe.
Accès direct à 12 couleurs et 3 nuances
de blancs
Graduation des couleurs RGBW
Mode Audio
Vitesse du strobe
2 Modes de contrôles
Mode 1 E, R,V,B, Dim/Strobe, Blanc
Mode 2 : R,V,B, Blanc
Alimentation : DC 9-12V 300mA
Dimensions : 270 x 170 x 60 mm
Poids : 1,1 Kg



PARCONTROL
Contrôleur DMX pour projecteur RGB

Code : H9406 69€^{TTC}

Contest[®]

Contrôle des couleurs, prog, strobe. Accès direct à 9 couleurs Graduation des couleurs RVB Mode Audio Vitesse du strobe Patch fixe R,V,B, Dimmer/Strobe. Alimentation : DC 9-12V 300mA Dimensions : 220 x 140 x 36 mm Poids : 1 Kg



LEDCON-02 Mk2
Small LED controller, preprogrammed

Code : B04660

▶ JB5Y5TEM5

91.90€^{TTC}

Contrôle des couleurs, prog, strobe.
Accès direct à 9 couleurs
Faders pour les chaseurs, la vitesse et
le Dimmer
Mode Audio
Patch fixe R,V,B, Dimmer/Strobe
Fonctionne en 4 ou 8 canaux DMX
DMX. par projecteurs
Alimentation : DC 9-12V 300mA
Dimensions : 210 x 140 x 46 mm
Poids : 1 Kg



PARPILOT

Boîtier de commande DMXPour PAR à
LEDs CONTEST et LED4STAGE

Code : H9658

39€™



Contrôle des couleurs, prog. strobe. 2 modes de contrôle : Couleur fixe et enchainements Patch fixe R,V,B, Dimmer/Strobe Fonctionne en 4 ou 16 canaux DMX 10 programmes internes pré-mémorisés Mode Musical, Tap Tempo et Variation de couleurs 8 couleurs fixes en accès rapide Gestion de la vitesse de défilement et de l'intensité Effet stroboscope Enchainement de couleurs net ou progressif Black out Alimentation : DC 12 V 100 mA (fournie) Dimensions : 70 x 110 x 33 mm Poids: 0.31 kg

CONTRÔLEURS



Contrôle des couleurs/gobos, des programmes et du Black-out. Connectique : Jack 6.35 stéréo Lonqueur du câble : 11 m

S JB5Y5TEM5



Contrôle des couleurs/gobos, des programmes et du Black-out. Connectique : Jack 6.35 stéréo Lonqueur du câble : 11 m



BT-STR4 Contrôleur à 4 canaux pour stroboscopes

Code : B04712 59€[™]



Contrôleur de stoboscope

Sorties analogiques et DMX (à 2 canaux)
Fonctionnement manuel ou automatique
10 programmes différents
Single flash, Full on / Blinder, Black-out
Vitesse réglable
Dimmer (seulement en DMX)
Mode audio
Compatible avec les stroboscopes
analogiques utilisant des impulsions 12
V cc comme: MEGA STROBE 1500, ...
Compatible avec les stroboscopes DMX
en utilisant 2 canaux comme: MEGA
STROBE 1500 DMX, BT-STROBE 3000, ...



FL-01CX

Strobe controller, analog pulses

Code : B02029

▶ JB5Y5TEM5

23.90€™

Contrôleur à 1 canal pour stroboscopes Fonctionnement manuel ou automatique Vitesse réglable: 1 à 12 rafales par seconde

Jusqu'à 4 stroboscopes possibles Câble Mono jack/jack à commander séparément (ex. 2-0426) Compatible avec: FL1800, STR300, FL045/B, ZAP Strobes



Isolation électrique à 100 %
2 entrées et 6 sorties DMX
BOOSTER:
reconstruction du signal
MERGER:
Mélangeur:
HTP: Priorité à la plus haute valeur
Backup: si le signal A est défaillant
alors relais sur le signal B
Adresse des canaux prioritaire par
entrée.
Vitesse DMX 23 ms à 45 ms.
Paramétrage de perte de signal:
Null, Hold, Clear
Ecran à LED de 4 caractères.
Dimensions: 482 x150 x 44 mm
Poids: 2,9 kg



SPLITTER:
Isolation électrique à 100 %
1 entrée et 2 sorties DMX
BOOSTER:
reconstruction du signal
Compatible RDM bidirectionnel
Entrées:
DMX XLR 3 et 5
IEC 10A
Sorties:
2 DMX XLR3
2 IEC 10A
Dimensions: 130 x132 x 56 mm
Poids: 0,95 kg



SPLITTER:
Isolation électrique à 100 %
1 entrée et 2 sorties DMX
BOOSTER:
reconstruction du signal
Entrées:
DMX XLR 3 et 5
Sorties:
2 DMX XLR3 et 5
Protection contre les surtensions sur
chaque voie par fusible: 500 mA - 250 V
Voyants de présence du signal
Dimensions: 245 x 165 x 72 mm
Poids: 1,9 kg

Contest[®] (A)



SPLITTER:
Isolation électrique à 100 %
1 entrée et 2 sorties DMX
BOOSTER:
reconstruction du signal
Entrées:
DMX XLR 3
Sorties:
2 DMX XLR3
Dimensions: 102 x 72 x 40 mm
Poids: 0,24 kg



Transceiver fonctionnement en émetteur et récepteur automatique - Bande de fréquence 2.400-2.483GHz ISM
Touche de choix du canal avec voyant tricolore
Choix de 7 canaux différents pour faire des groupes de projecteurs
Alimentation :
- AC 100/240 V - 50/60 Hz
Entrée et sortie alimentation
Entrée et sortie DMX sur XLR3
Puissance d'émission maximum : 20 dBm/100 mW
Équerre amovible pour l'accroche en structure et la fixation au mur
Dimensions : 165 x 120 x 53 mm
Poids net : 0,5 kg



Transceiver fonctionnement en émetteur ou récepteur - Bande de fréquence 2.4 GHz Compatible avec le protocole «Wireless Solution» W-DMX™ Fonctionne parfaitement avec Briteq WR-DMXG4 (4632) en WT-DMXG4 (4633) Alimentation 5V DC par micro USB ou adapteur inclus Entrée et sortie DMX sur XLR3 Dimensions : 103 x 76 x 36 mm Poids net : 0,250 kg



Transceiver fonctionnement en émetteur ou récepteur - Bande de fréquence 2.4 GHz Compatible avec le protocole «Wireless Solution» W-DMX™ Fonctionne parfaitement avec Briteq WR-DMXG4 (4632) en WT-DMXG4 (4633) Alimentation 5V DC par le port USB Connexion DMX par le port USB Dimensions : 71 x 42 x 11 mm Poids net : 0,02 kq



FIRMWARE UPDATER Cet appareil vous permet de faire aisément des mises à jour du firmware d'effets et projecteurs DMX compatibles.

Code : B04319 42.90€^{™C}



Boitier de mise à jour des firmwares des appareil compatibles.

Fonctionne grace au logiciel qui vous permet de charger le programme par le port USB.

Possibilité de mettre à jour plusieurs appareils à la chaine. Vérifier la compatibilité de votre appareil.



FIRMWARE UPDATER 2

Programmateur autonome qui permet de mettre à jour facilement le micro logiciel des projecteurs sur site.

Code : B04379 39€[™]



Boitier de mise à jour des firmwares des appareil compatibles.

la mise à jour est chargée sur la carte micro-SD

Possibilité de mettre à jour plusieurs appareils à la chaine. Possibilités de stocker plusieurs

fichiers de micro logiciel de différents projecteurs. Chargement de la batterie interne via une entrée mini USB.

une entrée mini USB. Sortie : XLR 3 broches Adaptateur clef USB/carte micro-SD Fourni avec câble mini USB et carte micro-SD

Vérifier la compatibilité de votre appareil.



FIRMWARE UPDATER 3 Cordon de mise à jour des firmwares

Code : B04389 29€^{TTC}



Cordon de mise à jour des firmwares des appareil compatibles. Fonctionne grace au logiciel qui vous permet de charger le programme par le port USB.

Possibilité de mettre à jour plusieurs appareils à la chaine. Vérifier la compatibilité de votre appareil.



DMS-26

La solution « tout-en-un » parfaite pour sécuriser vos installations.

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



Protection de chaque voie par disjoncteur bipolaire LEDs indicatrices de présence de charge sur chaque voie Dip Switch d'adressage DMX 6 potentiomètres linéaires pour gradation manuelle Alimentation : monophasée ou triphasée sur borniers internes (230 V - 50 Hz) Sorties 6 prises françaises 16A à

l'arrière Entrée et sortie DMX : sur prises XLR 3 broches

Dimensions : 482 x 390 x 90

Poids: 7 kg



Puissance : 16 A (3 500 W) par canal / 96 A max. résistif/inductif

Protection de chaque voie par disjoncteur

LEDs indicatrices de présence de charge sur chaque voie

Adressage indépendant de chaque voie 6 potentiomètres linéaires pour grada-tion manuelle

Contrôle de préchauffe des lampes de 0 à 6%

Affichage à LED pour surveiller toutes les fonctions, y compris la température interne

Alimentation : monophasée ou triphasée sur borniers (230 V - 50 Hz) Sorties 6 prises françaises 16A à l'arrière

Entrée et sortie DMX XLR 3 et RJ11 Entrée 0/10V sur DB9 Dimensions : 482 x 312 x 90 Poids: 8 kg



Puissance : 8 A (1850 W) par canal / 15 A max. résistif/inductif Protection de chaque voie par fusible Adressage indépendant de chaque voie Affichage à LED à menu déroulant Alimentation : 230 V - 50 Hz mono-Sorties 6 prises françaises 16A en façade Entrée et sortie DMX XLR 3 Dimensions : 482 x 100 x 88

Poids : 2,9 kg



identique au DSP-/ MK2 mais avec sorties sur 4 prises au standard Allemand.



Identique au BT-626/FRA mais avec sorties sur 6 prises au standard Allemand.









Code : H9061 99€™



Puissance : 10 A (2200W) résistif/inductif Potentiomètres linéaires pour gradation manuelle

Longueur du câble du fader déporté : 1,8 m Affichage à LED à menu déroulant

Entrée/Sortie DMX sur fiches XLR 3 broches

Sortie sur prise française Alimentation : AC 230 V, 50 / 60 hz Dimensions : 150 x 125 x 82 mm Poids: 1,5 kg



DIM-4X5

Bloc 4 voies DMX compact 4 x 5A avec faders

Code : H9057 179€™





Puissance : 5 A (1100 W) par canal / 16 A max. résistif/inductif 16 programmes chase internes avec vitesse variable Fader individuel par voie, avec réglage de la vitesse d'exécution 4 canaux DMX avec affectation indépendante en DMX 512 Modes : Maître esclave, programme, DMX, musical via microphone Switch/dimmer pack Pilotage de 4 canaux DMX via les faders Sorties sur 4 fiches secteurs françaises Alimentation : AC 120 V / 230 V - 50 / 60

Hz. 16 A maximum Dimensions : 250 x 208 x 68 mm Poids: 2,5 kg







Réglette 1U rackable 8 prises Europe + 2xUSB

Code : H10840 39€™

Contest[®]



Réglette 1U rackable 19" avec: 8 prises à l'arrière 2 ports USB (1A) en façade 1 interrupteur bipolaire en façade pour la commander des prises Prises avec protections enfant au standard Allemand câble 3G1.5mm²- longueur 2m Dimensions : 483 x 46 x 90 mm Alimentation: 230V - 50 Hz Poids : 1 kg





8 interrupteurs bipolaires Sorties sur 8 prises IP54 Prises au standard Français 8 interrupteurs bipolaires Fusible de 6,3 Amp pour chaque canal la charge totale ne peut excéder 15 Ampères (3300 W) Rackable 19 pouces / 2U Dimensions : 483 x 80 x 97 mm Alimentation : 230V - 50 Hz Poids: 2 kg









bipolaires

Code: B02059

S JB5Y5TEM5

89€^{TTC}

8 interrupteurs bipolaires Sorties sur 8 prises IP54 Prises au standard Allemand 8 interrupteurs bipolaires Fusible de 6,3 Amp pour chaque canal la charge totale ne peut excéder 15 Ampères (3300 W) Rackable 19 pouces / 2U Dimensions : 483 x 80 x 97 mm Alimentation : 230V - 50 Hz Poids: 2 kg













NEW

Réglette 1U double face rackable 2x8 prises Europe

Code: H10837

69€^{TTC}



Réglette 1U rackable 19" avec: 8 prises en façade / protection 16A 8 prises à l'arrière / protection 16A 2 interrupteurs bipolaires en facade pour la commander des prises en facade et des prises à l'arrière Prises avec protections enfant au standard Allemand câble 3G1.5mm²- longueur 2m Dimensions : 483 x 46 x 90 mm Alimentation : 230V - 50 Hz Poids : 1,33 kg

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE





- 1 x disjoncteur 4 pôles (3P+N) 63A pour la protection de toutes les sorties, y compris la sortie 63A 1 x disjoncteur différentiel 30 mA 63A
- pour la protection des personnes 12 x disioncteurs bipolaires pour les 12 prises de sortie 16A au standard français
- (4 prises par phase) 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m muni d'une fiche CEE 63A 1 x Connecteur de sortie CEE 63A
- 2 x connecteur de type harting 16 broches

2 x connecteur de type socapex 19 broches Dimensions : 482 x 266 x 326 mm

Rackable 19" hauteur 6U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E)

Poids : 11,74 kg





1 x disjoncteur différentiel 30 mA 63A pour la protection des personnes 2 x disjoncteurs 4 pôles (3P+N) 32A pour la protection des deux sorties P17 32A 3 x disjoncteurs bipolaires pour les 3 prises de sortie 16A au standard Français

(1 prise par phase) 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m muni d'une fiche CEE 63A 2 x Connecteurs de sortie CEE 32A Dimensions : 482 x 274 x 152 mm Rackable 19" hauteur 3U Alimentation : 400V - 50 Hz [3P+N+E] Poids : 11,74 kg



PD-63SH/GERMAN Distributeur 63A Tétra / 12x16A Mor 16PIN + 2x19PIN + 1 sortie CEE 63A. 1039€™ Code : B04648 (BriteQ)

- 1 x disjoncteur 4 pôles (3P+N) 63A pour la protection de toutes les sorties, y
- compris la sortie 63A 1 x disjoncteur différentiel 30 mA 63A pour la protection des personnes 12 x disjoncteurs bipolaires pour les 12 prises de sortie 16A au standard Allemand
- (4 prises par phase)
- 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1.5 m muni d'une fiche CEE 63A
- 1 x Connecteur de sortie CEE 63A 2 x connecteur de type harting 16
- 2 x connecteur de type socapex 19 broches

Dimensions : 482 x 266 x 326 mm Rackable 19" hauteur 6U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E)

Poids: 11,74 kg





1 x disjoncteur différentiel 30 mA 63A pour la protection des personnes 2 x disjoncteurs 4 pôles (3P+N) 32A pour la protection des deux sorties P17 32A 3 x disjoncteurs bipolaires pour les 3 prises de sortie 16A au standard Allemand (1 prise par phase)

3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m muni d'une fiche CEE 63A 2 x Connecteurs de sortie CEE 32A Dimensions : 482 x 274 x 152 mm Rackable 19" hauteur 3U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E)

Poids : 11,74 kg





PD-32SH/FRA-BEL Distributeur 32A Tétra / 6 x16A Mono 16PIN + 1x19PIN + 1 x sortie CEE 32A. Code : B04636 529€^{TTC}



- 1 x disjoncteur différentiel 30 mA 32A pour la protection des personnes
- 1 x disjoncteur 4 pôles (3P+N) 32A pour la protection de toutes les sorties, y compris la sortie 32A
- 6 x disjoncteurs bipolaires pour les 6 prises de sortie 16A au standard Français

(2 prises par phase)

- 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m muni d'une fiche CEE 32A
- 1 x Connecteur de sortie CEE 32A 2 x connecteur de type harting 16
- broches
- 2 x connecteur de type socapex 19 broches Dimensions : 482 x 258 x 152 mm

Rackable 19" hauteur 3U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E)

Poids: 8,78 kg



BREAK-3X32

Bloc d'alim 3x32A sur 6 prises et 1CEE32 - vu-métre

Code : H9070

529€^{TTC}



- 1 x disjoncteur différentiel 30 mA 32A pour la protection des personnes 6 x disjoncteurs bipolaires pour les 6 prises de sortie 16A au standard
- Français (2 prises par phase)
- 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur muni d'une fiche CEE 32A
- 1 x Connecteur de sortie CEE 32A Dimensions : 482 x 260 x 152 mm Rackable 19" hauteur 3U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E) Poids: 7 kg



PD-32SH/GERMAN

Distributeur 32A Tétra / 6 x16A Mono 16PIN + 1x19PIN + 1 x sortie CEE 32A.

Code: B04637

529€^{TTC}



- 1 x disjoncteur différentiel 30 mA 32A pour la protection des personnes 1 x disjoncteur 4 pôles (3P+N) 32A pour la protection de toutes les sorties, y compris la sortie 32A
- 6 x disjoncteurs bipolaires pour les 6 prises de sortie 16A au standard Allemand

(2 prises par phase)

- 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases Câble d'entrée secteur d'une longueur de 1,5 m muni d'une fiche CEE 32A
- 1 x Connecteur de sortie CEE 32A 2 x connecteur de type harting 16 broches
- 2 x connecteur de type socapex 19 broches

Dimensions : 482 x 258 x 152 mm Rackable 19" hauteur 3U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E)

Poids: 8,78 kg



BREAK-3X16

Bloc d'alimenta avec vu-métre

Code: H9059



329€™

3 x disjoncteurs bipolaires pour les 6 prises de sortie 16A au standard Français

(2 prise par phase)

- 3 x Voltmètres et 3 x Ampèremètres numériques par le contrôle des phases 1 x Connecteur d'entrée CEE 32A
- 1 x prise 16A en façade sur phase 1 Dimensions : 482 x 260 x 152 mm

Rackable 19" hauteur 2U Alimentation : 400V - 50 Hz (3P+N+E) Poids: 3,8 kg

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE




Distributeur rackable 19" hauteur 1U Câble d'entrée secteur en 561.5mm² d'une longueur de 2 m + fiche Tétra CEE 16A 6 prises 16A en façade au standard Français (2 prises par phase) Poids: 1,1 Kg



Distributeur rackable 19" hauteur 1U Câble d'entrée secteur en 561.5mm² d'une longueur de 2 m + fiche Tétra CEE 16A 6 prises 16A en façade au standard Allemand (2 prises par phase) Poids: 1,1 Kg



Distributeur format Cube 2 inserts M10 Entrée fiche Tétra CEE 16A 3 prises 16A au standard Allemand (1 prise par phase) Dimensions : 160 x 136 x 102 mm Poids: 0,86 Kg

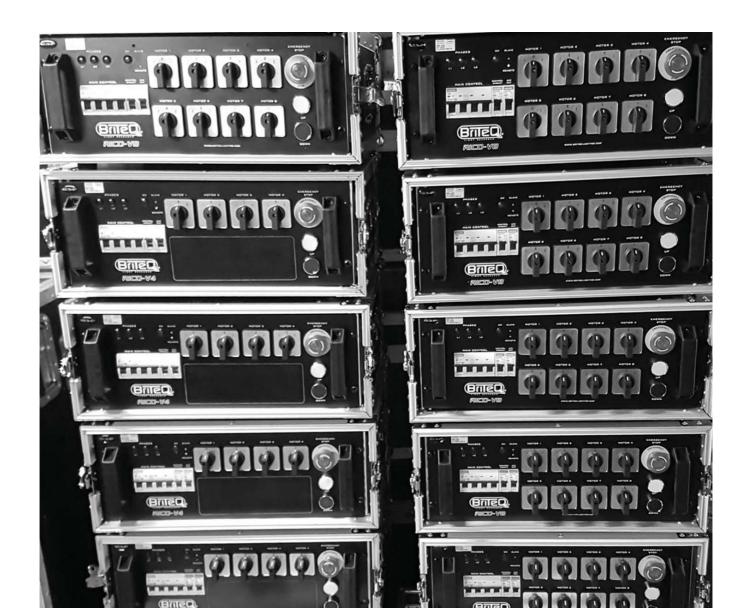

COMMANDE DE LEVAGE



RICO-V8

Régulateur de moteur de levage à chaîne à 8 canaux avec boutons UP / DOWN séparés et fonction maître / esclave.

1250€™



Contrôleur autonome de moteurs de palan à chaîne.

Contrôle jusquà 8 moteurs en autonome. Compatible avec le modèle RICO-V4

Plusieurs unités peuvent être connectées en maître/esclave

Contrôle simultané des palans à l'aide des boutons UP/DOWN (haut/bas) sur le contrôleur maître.

Arrêt d'urgence

Témoin indicateur LED « Esclave ». Commutateur d'inversion de phase manuel pour chaque sortie. Différentes sorties aux choix 4 sorties 16 A 4 pôles CEE individuelles. 2x connecteurs 16 broches, type Harting®.

2x connecteurs 19 broches, type Socapex®.

1x prise Aux secteur PowerCON 16 A Entrée XLR pour la télécommande [RICO-REMOTE] (en option). Indicateurs de phase disponibles.

Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers lunité suivante dans la chaîne. En cas durgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées.

2x disjoncteurs automatiques bipolaires C16 (16 A - 1P+N) pour la protection des

circuits + sortie auxiliaire. Câble d'entrée secteur (3 x 32 A, 5 fils), équipé dune prise d'entrée CEE (3P+N+T) 32 A

Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3P+N+T) de dérivation Boîtier métallique robuste (19 pouces)/4

Conçu et fabriqué en Europe Dimensions : 482 x 184 x 430 mm Alimentation: 400V - 50 Hz (3P+N+E) Poids: 13,5 kg



RICO-V4

4 canaux avec boutons UP / DOWN séparés et fonction maître / esclave.

Code: B04649



849€[™]

Contrôleur autonome de moteurs de palan à chaîne

Contrôle jusquà 4 moteurs en auto-

Plusieurs unités peuvent être connectées en maître/esclave Contrôle simultané des palans à l'aide des boutons UP/DOWN (haut/bas) sur le contrôleur maître.

Arrêt d'urgence

Témoin indicateur LED « Esclave » Commutateur d'inversion de phase manuel pour chaque sortie. Différentes sorties aux choix

4 sorties 16 A 4 pôles CEE individuelles. 1x connecteurs 16 broches, type Harting®.

1x connecteurs 19 broches, type Socapex®.

1x prise Aux secteur PowerCON 16 A Entrée XLR pour la télécommande [RICO-REMOTE] (en option).

Indicateurs de phase disponibles. Un disjoncteur 4 pôles 32 A protège TOUTES les sorties, y compris la sortie 32 A vers lunité suivante dans la chaîne. En cas durgence, toutes les phases ET le neutre sont déconnectées.

2x disjoncteurs automatiques bipolaires C16 (16 A - 1P+N) pour la protection des circuits + sortie auxiliaire.

Câble d'entrée secteur (3 x 32 A, 5 fils), équipé dune prise d'entrée CEE (3P+N+T) 32 A


Connecteur de sortie (3 x 32 A, 5 fils) de type CEE (3P+N+T) de dérivation Boîtier métallique robuste (19 pouces)/4

Conçu et fabriqué en Europe Dimensions : 482 x 184 x 430 mm Alimentation: 400V - 50 Hz (3P+N+E)

Poids: 13,5 kg



Équipé avec 2 boutons HAUT / BAS 1 bouton d'arrêt d'urgence rétro-éclairé câble de 6,5m (XLR 5pin mâle / femelle)









П ш ш 1 Ш Z

MACHINES À FUMÉE, À BROUILLARD, À BULLES, À NEIGE. LIQUIDES ET PARFUMS

•



MACHINES A EFFETS





Code : B04844 1989€™



Réservoir : 5 litres Temps de préchauffage : 8 minutes Volume de sortie : Mode Fog : 650 m3 par minute Mode Faze: 170 m3 par minute Consommation max. Mode Fog : 140 ml / min Mode Faze : 28 ml / min Panneau de contrôle: affichage LCD gestion du volume de fumée et de la vitesse du ventilateur de diffusion Mode DMX : 3 canaux Récepteur DMX sans fil intégré: Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1650W max. Dimensions : 710 x 412 x 710 mm Poids net : 52,5 Kg









HZ-500

1590€^{TTC} Code : B04817



Réservoir : 2,5 litres Volume de sortie : 85 m3 par minute Consommation max. 1,1 ml / min Panneau de contrôle: affichage LCD Volume et Timer Mode Mode DMX : 1 canal Niveau sonore: inférieur à 70 dB à 10cm Utiliser le liquide hazer HZL-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 480W max Dimensions : 490 x 351 x 338 mm Poids net: 31,5 Kg















749€^{™C}

Réservoir : 2,5 litres Volume de sortie : 57 m3 par minute Consommation max. 0.8 ml / min Panneau de contrôle: affichage LCD Volume et Timer Mode Mode DMX : 1 canal Télécommande sans fil incluse Utiliser le liquide hazer HZL-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 390 W max Dimensions : 492 x 273 x 314,5 mm

Antari

HZ-350

Code : B04826

Poids net: 14.2 Kg



F-5D

Machine à brouillard (fazer) très fiable et efficace.

Code : B04846 1369€™



Corps de chauffe : 800W Temps de préchauffage : 4 minutes Réservoir : 2,8 litres Volume de sortie : 85 m3 par minute Consommation max. 3 ml / min à 100% Panneau de contrôle: affichage LCD gestion du volume de fumée et de la vitesse du ventilateur de diffusion Mode DMX : 2 canaux Récepteur DMX sans fil intégré: Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation: 800W max Dimensions : 535 x 465 x 225 mm Poids net: 22.9 Kg












et brouillard 1400W

699€^{TTC} Code: H10487









FLY-HAZETEC

269€^{TTC} Code : H10510





Corps de chauffe : 700W
Temps de préchauffage : 4 minutes
Réservoir : 1,3 litres
Volume de sortie : 85m3/min
Consommation max. : 3 ml/ min à 100%
Panneau de contrôle avec gestion du
volume de fumée et du ventilateur
2 Canaux DMX : Fumée/ventilateur
Utiliser le liquide: HD5L
Alimentation : 230V - 50Hz
Consommation : 900W max.
Dimensions : 320 x 153 x 391 mm
Poids net : 8,8 kg

Contest° (🛦)



Télécommande filaire pour FazeTEC Connecteur : Prise stéréo 6,35 mm Fonction : Volume, marche/arrêt





Z-380
Machine à brouillard

Code : B04847 499€™

Code : B04847 499€™

Corps de chauffe : 1500W
Temps de préchauffage : 1,5 minutes
Réservoir : 1,2 litres
Volume de sortie : 170 m3/min
Consommation max. : 6 ml/ min à 100%
Panneau de contrôle avec gestion du
volume de fumée et du ventilateur
Mode DMX : 1 ou 2 canaux
Utiliser le liquide: FLG-5
Alimentation : 230V - 50Hz
Consommation : 1500W
Dimensions : 328 x 248 x 265 mm
Poids net : 8,48 kg



Z-350 machine à brouillard (fazer)

Code : B04828 379€^{TTC}



Corps de chauffe : 700W
Temps de préchauffage : 4 minutes
Réservoir : 1,3 litres
Volume de sortie : 85m3/min
Consommation max. : 3 ml/ min à 100%
Panneau de contrôle avec gestion du
volume de fumée et du ventilateur
2 Canaux DMX : Fumée/ventilateur
Utiliser le liquide: FLG-5
Alimentation : 230V - 50Hz
Consommation : 900W max.
Dimensions : 320 x 153 x 391 mm
Poids net : 8,8 kg









Télécommande filaire pour Z-350 Connecteur : Prise stéréo 6,35 mm Fonction : Volume, marche/arrêt







Corps de chauffe : 700W
Temps de préchauffage : 3 minutes
Réservoir : 1,2 litres
Volume de sortie : 39,65 m3/min
Sortie brouitlard réglable :
via le panneau de commande intégré,
via la télécommande filaire (fournie).
Utiliser le liquide: FOG LIQUID HI-TECH
ou FOG LIQUID STD
Alimentation : 230V - 50Hz
Consommation : 700W
Dimensions : 300 x 147 x 290 mm
Poids net : 5 kg

MACHINES A EFFETS











e à fumée portable 600 W sur

<u> Antari</u>

conçue pour une formation anti-incendie

FT-20

Code : B04882







Code : B04881

99€^{TTC}



Corps de chauffe : 1600W Temps de préchauffage : 7 minutes Réservoir : 2,4 litres Consommation max. 270 ml / min à 100%

Converture: Hauteur 8 mètres
Panneau de contrôle: affichage LCD
Volume et Timer Mode
Mode DMX : 1 canal
Télécommande sans fil W-2 inclus
Télécommande Z-3 en option
Utiliser le liquide FLP-6
Alimentation : 230V - 50Hz
Consommation : 1600 W max.
Dimensions : 301 x 194 x 414 mm
Poids net : 16 Kg



Corps de chauffe : 1500W
Temps de préchauffage : 7,5 minutes
Réservoir : 6 litres
Consommation max. 100 ml / min à 100%
Volume de sortie : 560 m3 par minute
Panneau de contrôle: affichage LCD
Volume et Timer Mode
Mode DMX : 1 canal
Télécommande sans fil W-2 inclus
Télécommande Z-3 en option
Utiliser le liquide FLP-6
Alimentation : 230V - 50Hz
Consommation : 1500 W max.
Dimensions : 580 x 278 x 264 mm
Poids net : 14,6 Kg

Corps de chauffe : 600W
Batterie : DC 12V
Temps de préchauffage : 1 sec
Réservoir : 0,4 litres
Consommation max. 16 ml / min à 100%
Panneau de contrôle:
Manuel : on/off
Mode DMX : 1 canal
WTR-20 en option
Télécommande Z-3 en option
Utiliser le liquide FLP-6
Chargeur : AC 230V - 50Hz / DC 12V
Consommation : 600 W max.
Dimensions : 580 x 278 x 264 mm
Poids net : 14,6 Kg





WTR-20 émetteur et récepteur sans fil 433 MHz

Code : B04883 79€^{TTC}



1 x W-2 émetteur 1 x W-2 récepteur fréquences : 315 Mhz et 433 Mhz



W-515D

Code : B04842 619€^{TTC}



Corps de chauffe : 1500W Temps de préchauffage : 10 minutes Réservoir : 6 litres Volume de sortie : 566 m3/min Consommation max. : 10 min / litre à 100%

Télécommande sans fil incluse
Panneau de contrôle: affichage LCD
Gestion: Volume, Timer
Mode DMX : 1 canal
Récepteur DMX sans fil intégré
Utiliser le liquide: FLG-5
Alimentation: 230V - 50Hz
Consommation: 1500W max.
Dimensions: 561 x 278 x 186 mm
Poids net: 14 kg



W-530D

Machine à fumée 3000 V

Code : B04843 759€^{TTC}



Corps de chauffe : 3000W Temps de préchauffage : 12 minutes Réservoir : 6 litres Volume de sortie : 1132 m3/min Consommation max. : 6 min / litre à

Télécommande sans fil incluse Panneau de contrôle: affichage LCD Gestion: Volume, Timer Mode DMX : 1 canal Récepteur DMX sans fil intégré Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 3000W max. Dimensions : 581 x 278 x 186 mm Poids net : 14 kg



Z-3000 II

Machine à fumée 3000 W + télécommande

739€™

Code : B04809



Corps de chauffe : 3000W Temps de préchauffage : 12 minutes Réservoir : 6 litres Volume de sortie : 1132 m3/min Consommation max. : 200 ml / min à 100%

Panneau de contrôle amovible: Gestion: Volume, Timer, Manual Mode DMX : 1 canal Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 3000W max. Dimensions : 581 x 278 x 186 mm Poids net : 14 kg



Z-1500 II

Machine à fumée 1500 W + télécommande

Code : B04808 579€^{TTC}



Corps de chauffe : 1500W Temps de préchauffage : 9,5 minutes Réservoir : 6 litres Volume de sortie : 566 m3/min Consommation max. : 110 ml / min à 100% Panneau de contrôle amovible: Gestion: Volume, Timer, Manual

Mode DMX : 1 canal Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1500W max. Dimensions : 688 x 285 x 257 mm

Poids net : 14 kg



Code : B04827 179€^{TTC}

Antari



Z-1200 II

Machine à fumée 1200 W + télécommande

Code : B04807 429€™C

Ontari

Corps de chauffe : 1200W
Temps de préchauffage : 9,5 minutes
Réservoir : 2,5 litres
Volume de sortie : 510 m3/min
Consommation max. : 90 ml / min à
100%
Panneau de contrôle:
Gestion: Volume, Timer, Manual

Mode DMX : 1 canal Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1200W max. Dimensions : 458 x 243 x 251 mm

Poids net : 10,9 kg

MACHINES A EFFETS

















Smotec1500

Machine à fumée DMX 1500W Avec télécommande HF et panneau de

Code : H9577

649€^{TTC}





Corps de chauffe : 1500W Temps de préchauffage : 8 minutes Réservoir : 10 litres Volume de sortie : 566 m3/min Consommation max: 8,6 litres / heure Télécommande : On / Off hertzienne Panneau de contrôle avec gestion des intervales d'émission et du volume de fumée

Canaux DMX : 1 Utiliser le liquide: HD5L Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1600W max. Dimensions : 668 x 319 x 170 mm

Poids net : 15 kg

Smotec1000

Machine à fumée DMX 1000W Avec télécommande HF et Timer

Code : H9576

379€™

Contest® (A)

Corps de chauffe : 1000W

Temps de préchauffage : 12 minutes Réservoir : 2,8 litres Volume de sortie : 283m3 / minute Consommation max : 2,5 litres / heure Télécommande : On / Off hertzienne Panneau de contrôle avec gestion des intervales d'émission et du volume de fumée

Canaux DMX : 1 Utiliser le liquide: HD5L Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1100W max. Dimensions : 468 x 250 x 148 mm Poids net: 11,4 kg



Machine à fumée 800W Avec télécommande à timer

169€[™] Code : H9575

Contest° (A)



Corps de chauffe : 800W Temps de préchauffage : 1,5 minutes Réservoir : 0,8 litre Volume de sortie : 85m3/minute Consommation type : 0,6 litre / heure Télécommande : Avec programmation de la durée et de l'intervalle de 5 à 200 secondes Utiliser le liquide: **HD5L**

Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 900W max. Dimensions : 315 x 128 x 165,5 mm Poids net : 3,5 kg





159€™ Code: B04895 **►** JB5Y5TEM5

Corps de chauffe : 1200W Temps de préchauffage : 5 minutes Réservoir : 2,5 litre Volume de sortie : 510 m3/minute Télécommande filaire et sans fil incluses Utiliser le liquide: FOG LIQUID HI-TECH ou FOG LIQUID STD Télécommande sans fil FC-5 en option

Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1200W max Dimensions: 475 x 253 x 200 mm Poids net: 6,55 kg









FX-700 à fumée - 700 W

89€^{TT0} Code: B04818

S JB5Y5TEM5

Corps de chauffe : 700W Temps de préchauffage : 5 minutes Réservoir :0,8 litre Volume de sortie : 70 m3/minute Télécommande filaire incluse Utiliser le liquide: FOG LIQUID HI-TECH ou FOG LIQUID STD Télécommande sans fil FC-5 en option Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 700W max. Dimensions : 330 x 160 x 130 mm Poids net: 3,65 kg





FC-5

nde sans fil pour FX-700

51.90€™ Code: B04819

► JB5Y5TEM5

Commande sans fil pour F-80Z, FX-700

Le boîtier magnétique du récepteur peut être fixé à la machine a fumée Portée: ± de 30m





FIRE FOG

Machine à fumée dotée de 3 lumières à LED ambre pour colorer la fumée

Code : B04890

49€™



Corps de chauffe : 400W Temps de préchauffage : 3 minutes Réservoir : 0,5 litre Volume de sortie : 57 m3/minute Consommation max. : 4 ml / min Télécommande filaire incluse Utiliser le liquide : FOG LIQUID HI-TECH ou FOG LIQUID STD

Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 400W max. Dimensions : 240 x 120 x 163 mm Poids net : 1,81 kg





MAGICAN

Code: B04833

11.90€^{TTC}



Très original. Du brouillard en bonbonne! Pour une utilisation dans de petites pièces Toujours prêt à l'emploi Non-toxique, non-irritant, ne détruit pas la couche d'ozone



M-7 RGBA

Machine à fumée verticale avec une sortie intense pour simuler des effets CO2.

Code: B04845

Poids net : 10,9 kg

679€^{™C}



Source lumineuse: 22 LEDs 3W 5 rouges, 6 vertes, 6 bleues, 5 ambres Corps de chauffe : 1550W Temps de préchauffage : 5 minutes Réservoir : 2,5 litres Consommation max. : 25 ml/ 10s à 100% Fonctionne avec le liquide FLC-5 Télécommande HF à 4 boutons programmables - Panneau de contrôle avec gestion des intervalles d'émission, du volume de fumée, gestion des LEDs Mode DMX: 9 Canaux
Peut fonctionner en position horizontale comme verticale Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1600W max. Dimensions : 340 x 195 x 380 mm









GeyTEC Machine à geyser avec LEDs22 LEDs 3W - 1550W

Code · H10202

629€TT0







FLY-GeyTECx2 Flight-case pour 2 GeyTEC ou 2 M-7 RGBA

Code: H10337

319€^{TTC}

Contest[®] (A)



Source lumineuse: 22 LEDs 3W Source lumineuse: 22 LEDS 3W 8 rouges, 7 vertes, 7 bleues Corps de chauffe: 1555W Temps de préchauffage: 5 minutes Réservoir: 2,5 litres Consommation max. : 25 ml/ 10s à 100% Fonctionne avec le liquide à dissipation rapide CONTEST® FD5L Télécommande HF à 4 boutons programmables
- Panneau de contrôle avec gestion des intervalles d'émission, du volume de fumée, gestion des LEDs Mode DMX: 8 Canaux Peut fonctionner en position horizontale comme verticale Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1600W max. Dimensions : 340 x 195 x 380 mm Poids net: 10,9 kg

MACHINES A EFFETS



Z-1020 ANTARI Z-1020 Machine à fumée

Code: B04806 359€™



Corps de chauffe : 1050W Temps de préchauffage : 13 minutes Réservoir : 2,4 litres Volume de sortie : 453 m3/min Consommation max.: 90 ml/min à Télécommande filaire incluse Panneau de contrôle: Gestion: Manual on/off Mode DMX : 1 canal Utiliser le liquide: FLG-5 Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1050W max. Dimensions : 408 x 295 x 199 mm

Poids net : 9,8 kg













COLOR JET

ımée à jet vertical Puissante machine à fumée dotée de 6 LED RGB de 3 W

Code : B04892 199€^{TTC}



Source lumineuse: 6 LEDs 3W RGB Corps de chauffe : 900W Temps de préchauffage : 4 minutes Réservoir : 2,5 litres Télécommande HF à 4 boutons programmables Mode DMX: 4 Canaux Fonctionne avec le liquide FLC-5 Alimentation: 230V - 50Hz Consommation : 950W max Dimensions : 340 x 250 x 130 mm Poids net : 5,5 kg







BUBBLE-01

Code: B04893 39,90€™



Cette machine fonctionne avec un liquide spécial prèt à lemploi. Utiliser le liquide: BUBBLE LIQUID 5L Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 30W max. Dimensions : 200 x 240 x 210 mm Poids net: 1,57 kg



YETI

Une puissante machine à neige de 1200W

Code : B04894

► JB5Y5TEM5

Machine à neige de 1200 W Produit une grande quantité de flocons de neige artificielle. Volume de sortie de neige réglable Télécommande filaire (fournie). Télécommande sans fil (fournie) Liquide recommandé : SNOW LIQUID 5L Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 1200W max. Dimensions : 530 x 260 x 320 mm Poids net: 8,7 kg



S-500

Machine à neige professionnelle, contrôlée par DMX et montée en flight-case.

Code : B04848 1419€™

Antari

Volume d'air et débit de fluide contrô-

lables par DMX Réservoir : 20 litres Consommation max. : 400 ml / min à 100% Sortie d'effet équipée d'un tuyau d'air de 10 m de long. Panneau de contrôle: affichage LCD Volume et Timer Mode Récepteur DMX sans fil intégré: Mode DMX: 2 Canaux Moteur à mouvement horizontal PM-1 (120 °) en option Alimentation : 230V - 50Hz Consommation : 890W max Dimensions: 592 x 551 x 651 mm Poids net: 37,2 kg



PM-1

Moteur à mouvement horizontal pour la nachine à neige ANTARI S-500.

Code : B04849 399€™

Ontari

Moteur à mouvement horizontal (120°) Compatible avec la S-500



BT-HURRICANE

479€™



Ventilateur pour studio et scène contrôlé

par DMX Puissance : jusqu'à 3500 m³/h ou 58 m³/ min (2060 cfm) Niveau sonore :

30 dB vitesse mini - 72 dB vitesse Max Ventilation orientable jusqu'à 180° Réglage continu du débit d'air Options de contrôle : DMX 1 canal (XLR 3&5broches) DMX sans fil (WTR-DMX DONGLE option)

Fonctionnement manuel (affichage LED) Alimentation : 230V - 50Hz Consommation: 200W max. Dimensions : 584 x 476 x 397mm

Poids net : 16,5 kg

LIQUIDES ET PARFUMS

	LIQUIDE À FUMÉE		
Code	Désignation	Marque	Prix
B04836	FLP-6 - Fog Liquid for FT-100 (fire training) - 6L	ANTARI	59€™
B04838	FLG-5 - Heavy Fog Liquid - 5L (green)	ANTARI	35,90€™
H9656	HD5L - Bidon 5L de liquide à fumée haute densité SM CONTEST	CONTEST	32€™
B04835	FOG LIQUID HI-TECH 1L - Fogger liquid Hi-Tech, 1L	JB SYSTEMS	9,49€™
B04812	FOG LIQUID HI-TECH 5L - Fogger liquid Hi-Tech, 5L	JB SYSTEMS	21,90€™
B04810	FOG LIQUID STD 1L - Fogger liquid standard, 1L	JB SYSTEMS	5,90€™
B04811	FOG LIQUID STD 5L - Fogger liquid standard, 5L	JB SYSTEMS	14,90€™
H10203	FD5L - Liquide machine geyser à dissipation rapide - 5L	CONTEST	32€™
B04834	FLC-5 - Superfast dissipating Fog for Jet Operation	ANTARI	26,90€ ^{TTC}
H10491	MD6L - Bidon 6L de liquide à fumée moyenne densité CONTEST	CONTEST	69€ ^{™C}
B04832	HZL-5 - Oil based Haze liquid, 5L	ANTARI	79€™
B04813	SNOW LIQUID 5L - Liquid for Snow machine 5L	JB SYSTEMS	20,90€™
B04831	FOAM LIQUID CC 20L - Concentrated foam liquid 20L	JB SYSTEMS	149€™
B04830	FOAM LIQUID CC 5L - Concentrated foam liquid 5L	JB SYSTEMS	43,90€ [™]
B01911	BUBBLE LIQUID 5L - 5L liquid for bubble machine	JB SYSTEMS	15,90€™
	PARFUMS		
H4748	FLAG/MENTHE - Parfum liquide fumée - Menthe	CONTEST	4,50€™
H4749	FLAG/JASMIN - Parfum liquide fumée - Jasmin	CONTEST	4,50€™
H4750	FLAG/FLEUR - Parfum liquide fumée - Fleur oranger	CONTEST	4,50€™
H4751	FLAG/POMME - Parfum liquide fumée - Pomme	CONTEST	4,50€™
H4752	FLAG/COCO - Parfum liquide fumée - Coco	CONTEST	4,50€™
H4753	FLAG/VANILLE - Parfum liquide fumée - Vanille	CONTEST	4,50€™
H4754	FLAG/TROPICA - Parfum liquide fumée - Tropica	CONTEST	4,50€™
H4755	FLAG/CITRON - Parfum liquide fumée - Citron	CONTEST	4,50€ ^{TTC}
H4756	FLAG/LAVANDE - Parfum liquide fumée - Lavande	CONTEST	4,50€™
H4757	FLAG/FRAISE - Parfum liquide fumée - Fraise	CONTEST	4,50€™
B04822	Fragrance - Apple - Pomme - Parfum liquide fumée	JB SYSTEMS	4,79€™
B04820	Fragrance - Coco - Coco - Parfum liquide fumée	JB SYSTEMS	4,79€™
B04823	Fragrance - Muscus - Parfum liquide fumée	JB SYSTEMS	4,79€ ^{πc}
B04821	Fragrance - Strawberry - Fraise - Parfum liquide fumée	JB SYSTEMS	4,79€™
B04825	Fragrance - Tutti Frutti - Parfum liquide fumée	JB SYSTEMS	4,79€™

ATTENTION


VEILLEZ À N'UTILISER QUE LES LIQUIDES À FUMÉE PRÉCONISÉS POUR VOS MACHINES.

Ces liquides correspondent aux dernières normes environnementales et de santé.

Ces liquides ont été spécialement étudiés pour votre machine et garantissent le meilleur résultat possible.



Ce sont les seuls qui permettent un fonctionnement dans le temps, toute utilisation de tout autre liquide détériore votre machine en bouchant le corps de chauffe et en faisant forcer la pompe. Les réparations pour corps de chauffe bouché ne seront prises en charge qu'après expertise. La garantie ne sera valable que si vous utilisez le bon liquide.

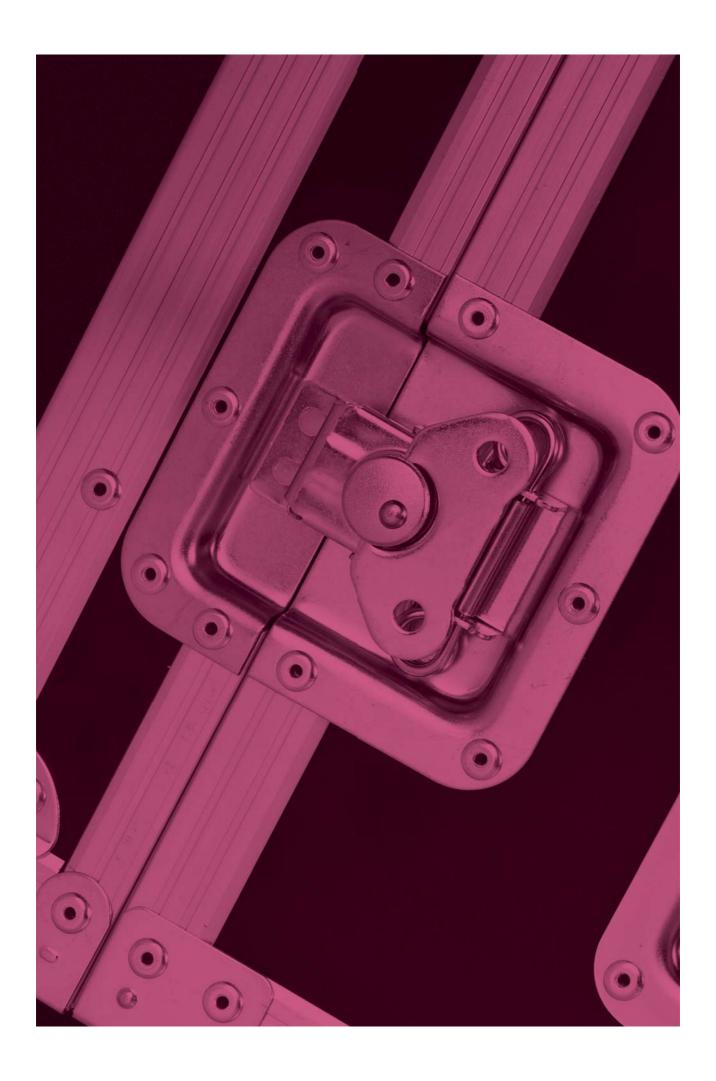

I

FLIGHT-CASES AUDIO FLIGHT-CASES LUMIÈRE RACKS 19"





FLIGHT-CASES AUDIO

























FLIGHT-CASES LUMIÈRE



























FLIGHT-CASES LUMIÈRE



























LIGHT EFFECT CASE 4

Flight-case pour 2x LYNX, 2x BT-20LS 2x BT-30FC ou 2x BT-W12L10 Z00M

Code : B03225 169€^{TTC}











PROJECTOR CASE

Flight-case crochets

299€^{TTC} Code : B03253





PROJECTOR CASE 2

Flight-case pour POWERPIXELl8-RGB, POWERPIXEL4-RGB, BEAMBAR10-RGBW, BEAMBAR5-RGBW

599€™ Code : B03257





Code : B03249 129€^{TTC}





FLY4Sunbar103

Code : H10738 399€™

Contest[®]





FLY-FIRESTORMx2

Code : H10339

Contest° (A)





FLY-HELIWAVEx2

Code : H10340





FLY-HELIPTIC

Code : H10341

Contest[®]



FLY-irLED64x6

Code : H10338 429€^{TTC}







FLIGHT-CASES LUMIÈRE





























RACK 19"

















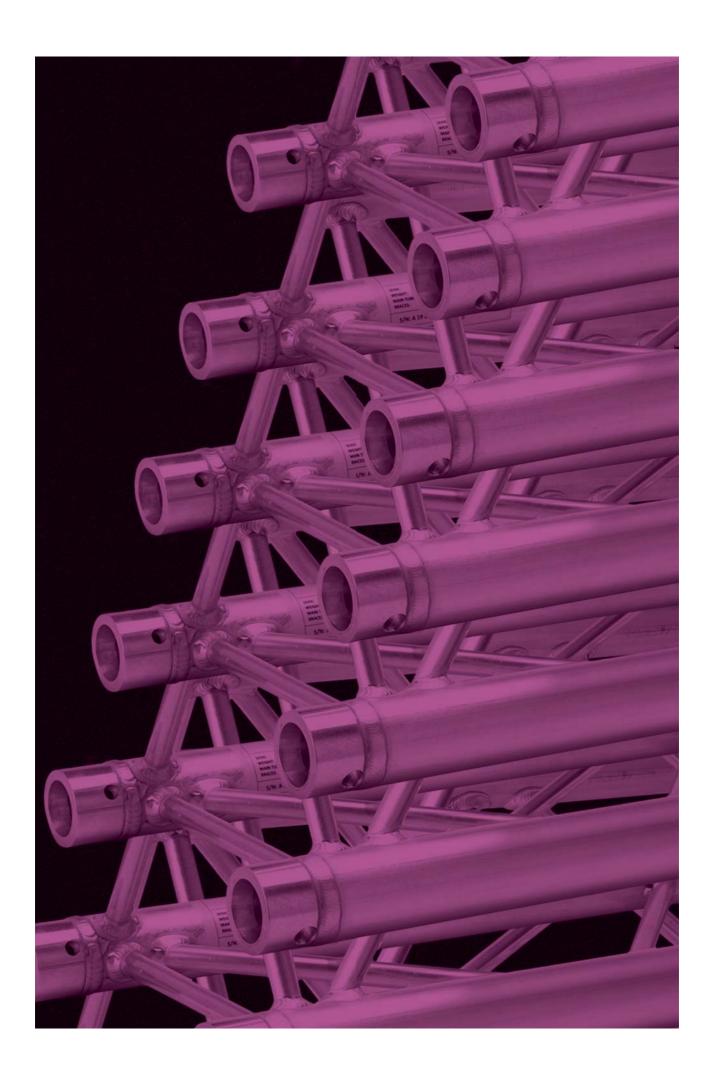

RUCTUR

STRUCTURE QUATRO 290
STRUCTURE TRIO 290
STRUCTURE TRIO 290
STRUCTURE TRIO 220
STRUCTURE TRIO 200
STRUCTURE DUO 290
STRUCTURE DUO 290
STRUCTURE DUO 290
STRUCTURE DÉCO
TOTEMS
ACCESSOIRES D'ACCROCHES
PIEDS À TREUIL
PASSAGE DE CÂBLES

PLATEFORMES





STRUCTURE QUATRO 290









Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium [EN AW 6082 T6] de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur Tubes de 50 mm Filets de 16 mm Section carrée de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 290 mm





























La structure CONTEST® est livrée avec :
• 1 x kit de jonction par barre

LONGUEUR (M)	←	4	6	8	10	12	14	16
Charge centrée max (kg)		1177	776,8	574,2	450,8	366,9	305,6	258,5
Déformation (mm)	~	12,3	27,9	49,8	78,4	113,8	156,4	206,6
Charge répartie max (kg/m)		449,5	258,9	143,6	90,2	61,2	43,7	32,3
Déformation (mm)	<u> </u>	11,8	34,7	61,7	96,6	139,5	190,4	249,5








Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur Tubes de 50 mm Filets de 16 mm Section carrée de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 290 mm




























LONGUEUR (M)	←	4	6	8	10	12	14	16
Charge centrée max (kg)		1177	776,8	574,2	450,8	366,9	305,6	258,5
Déformation (mm)	~	12,3	27,9	49,8	78,4	113,8	156,4	206,6
Charge répartie max (kg/m)		449,5	258,9	143,6	90,2	61,2	43,7	32,3
Déformation (mm)	<u> </u>	11,8	34,7	61,7	96,6	139,5	190,4	249,5




STRUCTURE QUATRO 290

La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 3, 4 et 5 directions





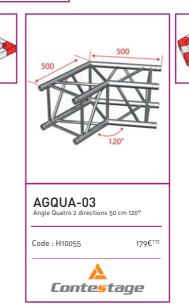











Contestage






La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction











BT-TRUSS QUAT 29 - A003 Angle Quatro 2 directions 90°

169€[™] Code : B03660





Code : B03666 249€™

















Contestage



Code : B03665 249€^{TTC}







BT-TRUSS QUAT 29 - BOX

CORNER Cube de jonction pour structure carré 290 mm

Code : B03670 359€™







4 jeux de manchons pour BT-TRUSS QUAT 29 - BOX CORNER.

Code : B03671



27,90€^{TTC}





STRUCTURE QUATRO 290







Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur

Attention : nous fournissons les cercles sur commande. Délai 60 jours.











La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction














BrieQ.



Trolley + roulettes pour structure 290 mm

83€[™] Code : B03495

BrieQ.














Code : B03680 65.90€[™]







Emb. lourde 41 Kg Trio/Quat 290 demi-manchons, 800 x 800 mm

Code : B03684 249€™





EM29BL0U40D90

Embase lourde 40 kg pour TRIO/QUATRO 290 diam 90 cm

Code : H10835

369€™





EMQUA-B1

Code : H10064

Embase aluminium Quatro avec manchons, clavettes et goupilles. 290x290 mm

Contestage

75€™

EM29BL0U29D74

Embase lourde 40 kg pour TRIO/QUATRO 290 diam 74 cm - 29kg

329€™ Code : H10463













STRUCTURE QUATRO 220








Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur Tubes de 35 mm
Filets de 8 mm
Section carrée de 185 mm
d'entraxe entre chaque tube
(220 mm extérieur)

Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 220 mm



















La structure CONTEST® est livrée avec :
• 1 x kit de jonction par barre

LONGUEUR (M)	√	2	3	4	5	6
Charge centrée max (kg)		439,1	334,6	248,5	196,4	161,1
Déformation (mm)	<u> </u>	1,9	4,9	8,7	13,7	19,8
Charge répartie max (kg/m)		219,5	145,4	108,4	78,5	53,7
Déformation (mm)	<u></u>	1,2	4	9,5	16,9	24,4









Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur Tubes de 35 mm Filets de 8 mm Section carrée de 185 mm d'entraxe entre chaque tube (220 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 220 mm


















ALU TRUSS Quatro 220 L= 3,00M

La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction

LONGUEUR (M)	√ —→	2	3	4	5	6
Charge centrée max (kg)		439,1	334,6	248,5	196,4	161,1
Déformation (mm)	<u> </u>	1,9	4,9	8,7	13,7	19,8
Charge répartie max (kg/m)		219,5	145,4	108,4	78,5	53,7
Déformation (mm)	<u> </u>	1,2	4	9,5	16,9	24,4




STRUCTURE QUATRO 220

La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 3, 4 directions

La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction













Code : H10222 Contestage














BT-TRUSS QUAT 22 - A003 Angle Quatro 220 2 directio 50 cm 90° Code : B03560 149€[™] Bried



































Fabricztion répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm Tubes de 50 mm Filets de 16 mm Section triangulaire de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Poids moyen par mètre : 4,5 kg Section : 290 mm



























La structure CONTEST® est livrée avec :
• 1 x kit de jonction par barre

LONGUEUR (M)	√ —→	2	4	6	8	10	12
Charge centrée max (kg)		1023,9	506,4	331,5	242,2	187,2	149,2
Déformation (mm)	<u> </u>	2,6	10,6	24	43,1	68,2	99,6
Charge répartie max (kg/m)		783,1	253,2	110,5	60,6	37,4	24,9
Déformation (mm)	<u> </u>	2,5	13,2	29,8	53	83,2	120,3

Tubes de 50 mm Filets de 16 mm Section triangulaire de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Poids moyen par mètre : 4,5 kg Section : 290 mm










Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV

Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.















La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction






LONGUEUR (M)	√	2	4	6	8	10	12
Charge centrée max (kg)		1023,9	506,4	331,5	242,2	187,2	149,2
Déformation (mm)	<u> </u>	2,6	10,6	24	43,1	68,2	99,6
Charge répartie max (kg/m)		783,1	253,2	110,5	60,6	37,4	24,9
Déformation (mm)	~	2,5	13,2	29,8	53	83,2	120,3

La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 3, 4 et 5 directions
































AG29-034
Angle 290 mm3 directions 90°
So mmet bas gauche

Code: H3255

209€™

Contestage
















La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction



























BT-TRUSS TRIO 29 -Angle 290 mm 2 directions 90° Code : B03610 114.90€^{TTC} BrieQ.



Bried





































Contestage





























Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.

Attention : nous fournissons les cercles sur commande. Délai 60 jours.

La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction











Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Tubes de 35 mm Filets de 8 mm Section triangulaire de 185 mm d'entraxe entre chaque tube (220 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 220 mm
















La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par barre
- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 3 et 4 directions

LONGUEUR (M)	√	2	3	4	5	6
Charge centrée max (kg)		217,7	143,2	105,4	82,3	66,4
Déformation (mm)	<u> </u>	1,9	4,2	7,5	11,9	17,3
Charge répartie max (kg/m)		190,2	95,5	52,7	32,9	22,1
Déformation (mm)	<u> </u>	2	5,2	9,3	14,6	21,1

Tubes de 35 mm Filets de 8 mm Section triangulaire de 185 mm d'entraxe entre chaque tube (220 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 220 mm










Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.











La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction









LONGUEUR (M)	√	2	3	4	5	6
Charge centrée max (kg)		217,7	143,2	105,4	82,3	66,4
Déformation (mm)	<u></u>	1,9	4,2	7,5	11,9	17,3
Charge répartie max (kg/m)		190,2	95,5	52,7	32,9	22,1
Déformation (mm)	<u> </u>	2	5,2	9,3	14,6	21,1



La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 3, 4 directions













DEC022T-AG01 Angle Triangulaire 220 2 directions 50 cm 90°

Code : H10232





Code : H10233 155€^{TTC}





Contestage











DECO22T-AG04

Angle Triangulaire 220 3 directions plat 90°

Code : H10235



125€^{TTC}



DECO22T-AG05

Angle Triangulaire 220 2 directions 50 cm 90° vertical

89€™ Code : H10331





BT-TRUSS TRIO 22 - A003

Angle Triangulaire 220 2 directions 50 cm 90°

79€^{TTC} Code : B03510













BT-TRUSS TRIO 22 - A012

Angle Triangulaire 220 3 directions 50 cm droit 90°

Code : B03515 139€^{TTC}





Angle Triangulaire 220 3 directions 50 cm gauche 90°

Code : B03516 139€™





Code : B03517 99€™














BT-TRUSS TRIO 22 - A007 Angle Triangulaire 220 2 directions 50 cm 90° vertical

79€™

Code : B03511















La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction





















La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par barre
- 1 x kit de visseries M8 pour l'accroche des projecteurs









PT20-150 Poutre métal 200 mm - Longueur 1,50 m Avec 5 accroch	nes						
Code : H8261	65€ [™]						
<u>k</u> Contestage							

LONGUEUR EN (M)	√── ▶	1,5	3	4,5	6	7,5
Charge centrée max (kg)		100	80	59	45	30
Charge répartie max (kg/m)		97	38	15	9	6















STRUCTURE DUO 290







Fabrication répondant aux normes ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. Tubes de 50 mm Filets de 16 mm Echelle de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur) Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section : 290 mm






















La structure CONTEST® est livrée avec :


• 1 x kit de jonction par barre

La série DUO290 Contest et la série BT-TRUSS DUO Briteq ne sont pas compatibles entre elles (poutres et angles)









LONGUEUR (M)	←	2	3	4	5	6
Charge centrée max (kg)		904,3	787,9	589,1	469,4	389,2
Déformation (mm)	<u> </u>	2,4	6,9	12,3	19,3	27,8
Charge répartie max (kg/m)		452,2	300,7	225,0	179,6	129,7
Déformation (mm)	<u> </u>	1,5	5,0	11,8	23,0	34,6







Fabrication répondant aux ISO DIN 4113 et TÜV. Structure en alliage d'aluminium (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur.

Tubes de 50 mm Filets de 16 mm Echelle de 240 mm d'entraxe entre chaque tube (290 mm extérieur)

Assemblage par manchon à goupille conique et clavette Section: 290 mm



Code : B03449 49€^{TTC}






BT-TRUSS DUO 29100

Echelle aluminium Longueur 100 cm

Code : B03450 59€^{TTC}






BT-TRUSS DUO 29200

Echelle aluminium 290 m Longueur 200 cm

94.90€™ Code : B03451






BT-TRUSS DUO 29300

Echelle aluminium 290 mm Longueur 300 cm

Code : B03452 119€^{TTC}





La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction

La série DU0290 Contest et la série BT-TRUSS DU0 Briteq ne sont pas compatibles entre elles (poutres et angles)

LONGUEUR (M)	←	2	3	4	5	6
Charge centrée max (kg)		904,3	787,9	589,1	469,4	389,2
Déformation (mm)	—	2,4	6,9	12,3	19,3	27,8
Charge répartie max (kg/m)		452,2	300,7	225,0	179,6	129,7
Déformation (mm)	<u> </u>	1,5	5,0	11,8	23,0	34,6



STRUCTURE DUO 290

La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1 x kit de jonction par angle 2 directions
- 2 x kits de jonction par angle 2, 3, 4 directions





















Contestage

Code : H10865



La structure BRITEQ® est livrée SANS kit de jonction

Attention : nous fournissons les cercles sur commande. Délai 60 jours.

95€™









duo 290 circle 3m Structure DUO 290, cercle D=3m, Horizontale

Code : B03462

759€[™]











STRUCTURE UNO

La structure CONTEST® est livrée avec :

- 1x manchon par tube
- 2x manchon par angle



























BT-TRUSS Tube BLK

Rallonge pour 'T' DROP ARM ou 'H' FRAME

Code : B03485 49€™






BT-TRUSS Tube BLK 500

Rallonge pour 'T' DROP ARM ou 'H' FRAME

Code : B03486 49€™





BT-TRUSS Tube BLK 1000

Rallonge pour 'T' DROP ARM ou 'H' FRAME.

Code : B03487 59€^{TTC}

BrieQ.





UNO-AG01v2 Angle pour tube Diamètre 50 mm UNO + 2 x 1/2 manch + pin

Code : H10612 40€^{TTC}

Contestage



UNO-1/2MANCH

Code : H10254 12€^{TTC}

Contestage



UN0-T

T de suspension pour accroche de projecteur Tube de 50 mm

Code : H10334

Contestage

69€[™]



UNO-H

Cadre en H pour accroche de projecteur Tube de 50 mm

Code : H10335 99€™

Conte**s**tage





UNO-A


Etrier de suspension pour projecteur pour tube de 50 mm. L 188 mm H 240 mm

35,90€™ Code : H10336

Contestage









STRUCTURE UNO
























STRUCTURE DÉCO











▶ JB5Y5TEM5

TOTEMS







Le TOTEM CONTEST® est livré avec :

- 4x Tubes
- 2x Embases
- 2x Kits de jonction
- 1x Textile Spandex











- 4x Tubes
- 2x Embases
- 2x Kits de jonction
- 1x Textile Spandex













BT-TRUSS STAND 100 TUBES Tubes pour TOTEM 100 cm Code: B03470 179€^{TTC}

BrieQ
































ACCESSOIRES D'ACCROCHES



Code : B02678

Code : H10329

Code : H10324

Code : H1002

Code: H10327

SWIVEL CLAMP 502-V2 Code : B02683

Pince aluminium pour tube 50 mm charge 120 kg - Black

Collier aluminium pour tube de 35 mm charge 50 kg

Collier aluminium double Pour tube de 50 mm - Charge 100 kg

Crochets de fixation pour les applications lourdes pour tubes de diamètre

Double pince de montage qui peut pivoter sur 360°

Pour tube 50 mm-Black

48 jusqu'à 51 mm.

Collier double

Pour tube de 50 mm

Contestage

Contestage

Contestace

Contestage

Bried

BrieQ.

45€™

23€™

26.90€

37.60€™

11.90€

CLP-50-B

CLR-35

CLR-100

CLR-250

CLR50B

ALU CLAMP 301-V2

Z

В1

D1

H1

BriteQ.

Contestac

Contestage

BrieQ.

BrieQ

33.20€

27.50€™

13.70€™

19€™

32€

6.90€™

OMEGA BRACKET

ode : B02677

Code: H10328

Code : H10325

CLR-150 Code : H10326

SWIVEL CLAMP

ALU CLAMP 101-V2

CLR-50

CLR-70

Support OMEGA, Petite version, Distance

des trous (centre à centre): 106 mm.

mm charge 120 kg - Silver

Collier aluminium double pour tube de 35 mm - Charge 50 kg

Collier aluminium pour tube de 50 mm - Charge 100 kg

Double pince de montage qui peut pivoter sur 360°.

Crochet de fixation pour structures avec tubes de diamètre 48-51 mm.

Collier aluminium

Pour tube 50 mm

























































X1 EYE-10F Code: H10436



Anneau de levage femelle M10 CMU230 kg







K1	ALU CLAMP 501-V2 Code : B02681	Crochets de fixation pour les applications lourdes pour tubes de diamètre 48 jusqu'à 51 mm	16.90€™	BrieQ.	L1	ELG0615 Code : H10459	Elingue gainée diamètre 6 mm longueur 150 cm CMU 400 kg	25€™	<u>k</u> Contestage
М4	ELG0620	Elingue gainée diamètre 6 mm	25€ [™]	A	N4	ELG0815	Elingue gainée diamètre 8 mm	27€πα	Δ
МІ	Code : H10460	longueur 200 cm CMU 400 kg	256	Contestage	NI	Code : H10461	longueur 150 cm CMU 700 kg	2/6	Conte s tage
01	ELG0820 Code : H10462	Elingue gainée diamètre 8 mm longueur 200 cm CMU 700 kg	29€ ^{TTC}	<u>k</u> Contestage	P1	ELG1003 Code : H9971	Elingue acier 3 mm. Longueur 100 cm, 1 attache rapide	6€πα	<u>k</u> Contestage
				A					
Q1	ELG1015 Code : H10444	Elingue gainée diamètre 10 mm longueur 150 cm CMU 1000 kg	33€™	Contestage	R1	ELG1020 Code : H10445	Elingue gainée diamètre 10 mm longueur 200 cm CMU1000 kg	38€™	Contestage
S1	ELG301 Code : H9967	Elingue acier 1 mm. L30 cm 1 attache rapide	4€ ^{TTC}	<u>k</u> Contestage	T1	ELG602 Code : H9969	Elingue acier 2 mm. Longueur 60 cm, 1 attache rapide	5.30€™	<u>k</u> Contestage
U1	SAFETY CABLE Code : B02685	Safety cable, diamètre 2 mm, Longeur 60 cm.	2.49€ ^{TTC}	BrileQ.	V1	SAFETY CABLE D4-60CM Code: B02686	Elingue acier 4 mm, Longueur 60 cm.	6.29€™	BrieQ.

3.30€™

GOUP Code: H6525	Goupille pour clavetteà l'unité	0.40€™	<u>k</u> Contestage	B2	H00K-1000 Code: H10434	Manille lyre haute résistance CMU1000 kg	5.50€ ^{™C}	<u>k</u> Contestage
MAIL-750 Code : H10435	Maillon de raccordement pour élingue CMU750 kg	9.20€™	Contestage	D2	MANCH Code : H6523	Manchon coniqueà l'unité	5.50€ ^{™C}	Contestage
PAT-50 Code: H7838	Platine de fixation Pour tube de 50 mm	35€™	<u>k</u> Contestage	F2	SAN-00 Code : H10441	Sangle à cliquet et crochet 5m CMU2000 kg	22€™	<u>k</u> Contestage
2 SAN-01 Code : H10030	Sangle de sécurité CMU 2000Kg	78.50€™	<u>k</u> Contestage	H2	SAN-02 Code : H10031	Bande d'attache CMU 2000Kg	20.40€™	<u>k</u> Contestage
SAN-03 Code: H10032	Sangle longueur 4m CMU 2000Kg	20.40€™	<u>k</u> Contestage	J2	SAN-04 Code : H10437	Sangle tubulaire textile 1,5m utile CMU1000 kg	9.10€™	<u>k</u> Contestage
2 SAN-05 Code : H10438	Sangle tubulaire textile 2m utile CMU1000 kg	11.90€™	Contestage	L2	SAN-06 Code : H10439	Sangle tubulaire âme acier 1,5m utile CMU1000 kg	37.50€™	<u> </u>
2 SAN-07 Code : H10440	Sangle tubulaire âme acier 2m utile CMU1000 kg	50€ ^{πc}	<u>k</u> Contestage	N2	SHA-01 Code : H10029	Manille métallique CMU 2000 kg	20€™	<u>k</u> Contestage
SPTE290 Code : H10027	Pièce de suspension pour structure 290 mm	95.20€™	Contestage	P2	SST-35 Code : H3240	Support de structure 150 à 350 mm pour pied 35 mm	59€™	<u>k</u> Contestage
SST-20 Code : H8262	Té de fixation pour structure PT20-150 sur pied de 28 mm	10€ ^{TTC}	<u>k</u> Contestage	R2	SST-22 Code : H10873	T de fixation pour Structure 220 sur pied de 35mm	24€™	Contestage
SUP-PIL Code : H10608	Support pour poteau avec	59€™	<u>A</u> Contestage	_				



PIEDS À TREUIL







Treuil à engrenage autofreiné, associé à des composants et à une fabrication de qualité pour une grande stabilité.

Le transport et l'installation sont facilités par les trois pattes articulées.

Molette de serrage ergonomique permettant de supprimer le jeu dans le mât.



Matière : Acier traité
Finition électro-zinguée et peinture
époxy noire
Haut de mât : Ø 35 mm
Treuil : Anti-retour auto-freiné à
engrenage
Câble : En acier galvanisé, diamètre
5 mm
Hauteur Maxi. : 4,00 m
Charge Maxi. : 80 kg
Longueur plié : 1,59 m
Poids : 23 kg
Agréé TÜV



Pied à treuil avec frein automatique et sécurité verrouillable Hauteur Maxi: :4,00 m Embase: :1,15-1,50m Section du dernier mat: 35 mm Charge maximale: 80 kg Longueur plié: 1,60 m Poids: :18 kg Fabriqué en france Agrée TÜV, GS



Matière : Acier traité
Finition électro-zinguée et peinture
époxy noire
Haut de mât : Ø 35 mm
Treuil : Anti-retour auto-freiné à
engrenage
Câble : En acier galvanisé, diamètre
3 mm
Hauteur Maxi. : 2,70 m
Charge Maxi. : 60 kg
Longueur plié : 1,60 m
Poids : 12 kg
Agréé TÜV



LS-290 Pied à treuil auto-freiné 3,00m / 60 kg

Code : B00747

S JB5Y5TEM5

259€™

Pied à treuil avec frein automatique et sécurité verrouillable Hauteur Maxi. : 3,00 m Embase : 1,20 m Section du dernier mat: 35 mm Charge maximale : 60 kg Longueur plié : 1,55 m Poids : 12 kg Fairqué en france Agrée TÜV, GS





Pied à treuil avec frein automatique et sécurité verrouillable Hauteur Maxi. : 2,70 m Section du dernier mat: 35 mm Poids : 11 kg Agrée TÜV, GS



PASSAGE DE CÂBLES

La gamme de passage de câbles Contest® est étudiée pour protéger vos câbles lors de vos prestations. Construits en Polyurethane pour résister aux agressions extérieures,aux fortes compressions et traités anti-feu. Modulables ils s'adaptent en fonction du terrain.

Faciles à utiliser et peu encombrants, ils sont utilisables de façon temporaire ou intensive. De plus, leurs capots sont prévus pour ne pas s'ouvrir de façon inopportune et ainsi garantir de garder vos câbles en sécurité.



Matériaux : Caoutchouc - polyuréthane (base) polyuréthane + PVC (capot) Résistance au feu : Classe B1 Sécurité électrique : Directive 73/23/CE Passages de câble : 2 Passage de câble : 30 mm Charge statique : 2500 kg sur une surface de 20 x 20 cm Largeur : 250 mm Longueur : 1000 mm Hauteur : 45 mm Poids : 7,9 Kg



Matériaux : Caoutchouc - polyuréthane (base) polyuréthane + PVC (capot) Résistance au feu : Classe B1 Sécurité électrique : Directive 73/23/CE Passages de câble : 20 mm Charge statique : 2500 kg sur une surface de 20 x 20 cm Largeur : 250 mm Longueur : 285 mm Hauteur : 45 mm Poids : 3 Kg



Matériaux : Polyuréthane Résistance au feu : Classe B1 Sécurité électrique : Directive 73/23/CE Passages de câble : 1 Passage de câble : 38 mm x 13 mm Charge statique : 100 kg sur une surface de 20 x 20 cm Largeur : 135 mm Longueur : 1000 mm Hauteur : 35 mm Poids : 2 Kg



Matériaux : Moulé par injection 80% PVC vierge - 20% NBR Résistance au feu : Classe B1 Sécurité électrique : Directive 73/23/CE Passages de câble : 5 Passage de câble : 16.7 x 15 mm Charge statique : 200Kg Largeur : 121 mm Longueur : 9 m Hauteur : 23 mm Poids : 16,5 Kg



Matériaux : Moulé par injection 80% PVC vierge - 20% NBR Résistance au feu : Classe B1 Sécurité électrique : Directive 73/23/CE Passages de câble : 5 Passage de câble : 14 x 9,7 mm Charge statique : 200Kg Largeur : 64 mm Longueur : 9 m Hauteur : 9 mm

Poids: 7,5 Kg










RÉSISTANCE AU FEU

Classe de résistance au feu : Bfl-S1 (correspond à la classe M1 française). Il est conforme à la norme européenne EN13501-1+A1:2010.



Contreplaqué noir multiplis 12 mm avec antidérapant




Structure interne de la plateforme en contreplaqué multiplis et châssis aluminium (EN AW6082T6)




NOUVELLES PLATEFORMES NOUVEAUX ANGLES UNIVERSELS



PIEDS RONDS 48,3 mm



PIEDS CARRÉS 50X50 mm



PIEDS CARRÉS 60X60 mm





Matière : - Cadre : Aluminium

- Cadre : Adminish - Plateau : Multiplis 12mm Epaisseur : 90 mm Charge répartie admissible : 750 Kg/m² Poids : 16 Kg



Matière :
- Cadre : Aluminium
- Plateau : Multiplis 12mm
Epaisseur : 90 mm
Charge répartie admissible : 750 Kg/m² Poids : 32 Kg

Contestage



PLTS-1x0,5

Plateforme 1x0,5m antidérapant 750 kg/m²- noir - Livré sans pieds

Code : H10602





189€™

Matière : - Cadre : Aluminium

- Cadre : Aluminum - Plateau : Multiplis 12mm Epaisseur : 90 mm Charge répartie admissible : 750 Kg/m² Poids : 8 Kg



PLTS-2x0,5

Plateforme 2x0,5m antidérapant 750 kg/m²- noir - Livré sans pieds

Code : H10601 289€™



Matière : - Cadre : Aluminium - Plateau : Multiplis 12mm

Dimension : 2 m x 0,5 m Epaisseur : 90 mm

Charge répartie admissible : 750 Kg/m² Poids : 16 Kg



Plateforme triangulaire 1x1m antidérapant 750 kg/m²- noir - Livré sans pieds

Code : H10603 399€™



Matière :

- Cadre : Aluminium - Plateau : Multiplis 12mm

Dimension : 1 x 1 m

Epaisseur : 90 mm Charge répartie admissible : 750 Kg/m²

Poids : 8 Kg



PLTS-c1

• • nblage de plateforme

9€^{TTC} Code : H10371



Matière · Acier Epaisseur : 4 mm Poids : 0,42 Kg



PLT-j1 Insert de jonction

Code : H10372

Compatible avec la série PLTL et PLTS Matière : Acier Epaisseur : 3 mm Poids : 78 g

Contestage



PLT-j2 Insert de mise à niveau

8€^{TTC}

Code : H10373 3.20€™

Contestage

Compatible avec la série PLTL et PLTS Matière : ABS Poids : 11 g





Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 1,66 Kg



Contestage

Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 1,8 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 2,5 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 0,42 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 0,78 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 1,15 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 1,52 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Section : 60 x 60 mm Poids : 1,89 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm Section : 60 x 60 mm Roulette diamètre: 100 mm Poids: 1,41 Kg

Contestage



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm Section : 60 x 60 mm Roulette diamètre: 100 mm Poids: 1,69 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm Section : 60 x 60 mm Roulette diamètre: 100 mm Poids: 2,06 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm Section : 60 x 60 mm Roulette diamètre: 100 mm Poids: 2,43 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm Section : 60 x 60 mm Roulette diamètre: 100 mm Poids: 2,80 Kg



Contestage

Matière : Aluminium Epaisseur : 5 mm Pour section : 60 x 60 mm Poids : 0,48 Kg



Matière : Aluminium / Acier Epaisseur : 4,5 mm Pour section : 60 x 60 mm Poids : 0,48 Kg





Matière : Aluminium Diamètre : 45,2 mm Poids : 7,9 Kg Longueur: 1 m Hauteur : 1,2 m



Matière : Aluminium Diamètre : 45,2 mm Poids : 12 Kg Longueur : 2 m Hauteur : 1,2 m



Fixation droite pour garde corps: PLTS-g2x1 PLTS-g1x1



Fixation d'angle pour garde corps: PLTS-g2x1 PLTS-g1x1



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Diamètre : 35 mm Poids : 2,83 Kg Longueur : 1 m Hauteur : 1,2 m





Fixation pour garde corps: PLTS-h1x1 PLTS-h2x1 Matière : Acier Epaisseur : 4 mm Poids : 0.45 Kg

Contestage


29€™



Pince de jonction pour garde corps PLTS-h1x1 PLTS-h2x1 Matière : Acier Epaisseur : 5,5 mm Poids : 1,14 Kg

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS AVEC 4 PLATEFORMES PLTS-2x1

NOTE : À partir d'une hauteur de 1 mètre et pour garder toute stabilité de l'ensemble, il est conseillé d'installer les pinces de liaisons pour 2 pieds (PLTS-fc2) et 4 pieds (PLTS-fc4).

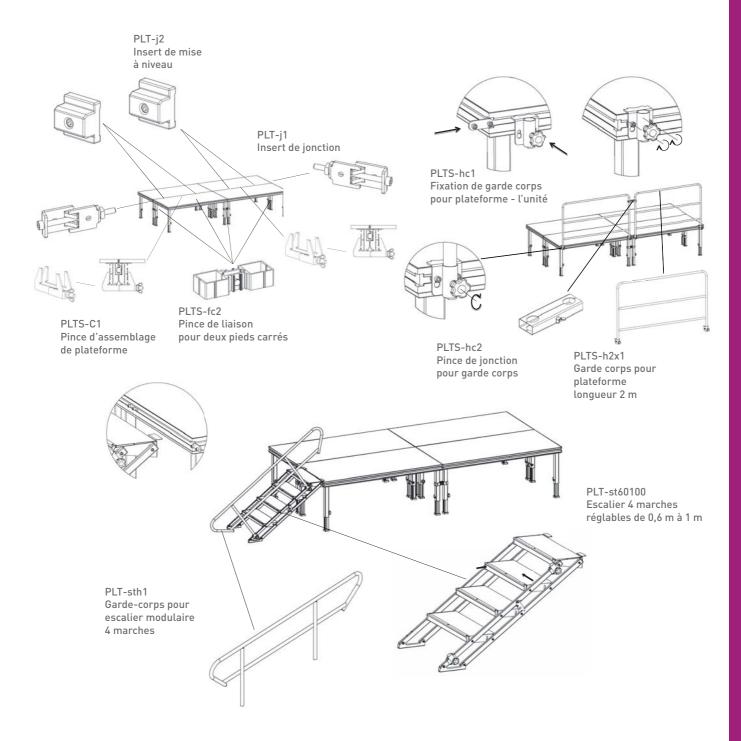

ATTENTION À LA CAPACITÉ DU SOL

Un sol meuble peut nuire à la sécurité de l'installation. Veuillez répartir les charges uniformément sur toute la surface de la plateforme.

À PROPOS DES GARDE-CORPS & ESCALIERS

Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à 50 cm. Un escalier inférieur ou égal à 120 cm de large doit comporter au moins une main courante.

ATTENTION CONFORMÉMENT À LA NORME NF E85-015

Une hauteur maximale de 150 cm est autorisée. Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm. Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.





Matière : - Cadre : Aluminium

- Plateau : Multiplis 12mm Epaisseur : 90 mm

Charge répartie admissible : 750

Kg/m² Poids : 32 Kg



- Matière : Cadre : Aluminium
- Plateau : Multiplis 12mm Epaisseur : 90 mm

Charge répartie admissible : 750 Kg/m² Poids : 16 Kg



- Cadre : Aluminium
- Plateau : Multiplis 12mm Epaisseur : 90 mm

Charge répartie admissible : 750 Kg/m² Poids : 18,3 Kg



Epaisseur : 4 mm Poids : 0,42 Kg



BT-STAGE-PLFCLAMP-SMALL (2pcs)

Code : B03720 14.90€^{TTC}

BrieQ.

Matière : Acier Epaisseur : 3 mm Poids : 78 g l'unité



insert de mise à niveau Matière : ABS Poids : 11 g l'unité



BT-STAGE-LEGADJ-45/60CM

Pied rond télescopique - 0,45m à 0,60m

Code : B03712

42.90€^{TTC}



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 1,78 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 2,37 Kg



BT-STAGE-LEGFIX-

Pied rond, hauteur fixe = 20cm, +/-5cm adj.

Code : B03716 14.90€^{TTC}

BrieQ.

Matière : Aluminium Pied ajustable: jusqu'à 5 cm Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 0,30 Kg



Matière : Aluminium Pied ajustable: jusqu'à 5 cm Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 0,49 Kg



BT-STAGE-LEGFIX-60CM

Pied rond, hauteur fixe = 60cm, +/-5cm adj.

Code : B03711 21.90€^{TTC}



Matière : Aluminium Pied ajustable: jusqu'à 5 cm Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 0,72 Kq



BT-STAGE-LEGFIX-80CM

Pied rond, hauteur fixe = 80cm, +/-5cm adj.

Code : B03714 25€^{™C}



Matière : Aluminium Pied ajustable: jusqu'à 5 cm Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 0,82 Kg



BT-STAGE-LEGFIX-100CM

Pied rond, hauteur fixe = 100cm, +/-5cm adj

Code : B03715 29€[™]C



Matière : Aluminium Pied ajustable: jusqu'à 5 cm Epaisseur : 3 mm diamètre: 48 mm Poids: 1,18 Kg



BT-STAGE-LEG-CLAMP-4

Pince de liaison pour quatre pieds ronds

Code : B03723 21€[™]



Matière : Acier Epaisseur : 5 mm Poids : 1,6 Kg



Bried

Matière : Acier Epaisseur : 5 mm Poids : 0,9 Kg





Matière : Aluminium / multiplis 12mm Dimension 1 x 1 m Epaisseur : 55 mm

Charge répartie admissible : 500 Kg/m²

Finition: Noir Poids : 12,10 Kg



PLT-j1 Insert de jonction Code : H10372 8€^{TTC}

Contestage

Compatible avec la série PLTL et PLTS Matière : Acier Epaisseur: 3 mm Poids: 78 g



PLT-j2 Insert de mise à niveau

Code : H10373 3.20€™



Compatible avec la série PLTL et PLTS Matière : ABS Poids : 11 g



Clip pour support de plateforme série PLTL (à associer avec PLTL-CON)



Connecteur de jonction pour support de plateforme série PLTL (à associer avec PLTL-CLIP)



PLTL-f20


Support pour plateforme mobile 1 x 1m - hauteur 20cm

Code : H10396 79€^{TTC}

Contestage

Matière : Aluminium + ABS Finition: Noir

Hauteur de fonctionnement : 20 cm Hauteur plié : 46,4 cm Poids : 2,6 Kg



PLTL-f40

Support pour plateforme mobile 1 x 1m -hauteur 40cm


Code : H10397 89€™

Contestage

Matière : Aluminium + ABS

Finition : Noir Hauteur de fonctionnement : 40 cm Hauteur plié : 57,4 cm

Poids: 3.5 Kg



PLTL-f60

Code : H10398

99€™

Contestage

Matière : Aluminium + ABS

Finition : Noir Hauteur de fonctionnement : 60 cm

Hauteur plié : 72,6 cm

Poids: 4.5 Kg



BT-EASYSTAGE-1x1M

Plateforme mobile 1m x 1m - 500 kg/m 2 - noir Livré sans pieds

169€[™] Code : B03760



Matière : Aluminium / multiplis 12mm Dimension 1 x 1 m

Epaisseur : 55 mm Charge répartie admissible : 500 Kg/m²

Poids: 12.10 Ka



BT-EASYSTAGE-RISER-20CM

Support pour platefor 1x1m - hauteur 20cm

79€™ Code : B03761



Matière : Aluminium + ABS

Finition : Noir

Hauteur de fonctionnement : 20 cm Hauteur plié: 46,4 cm

Poids : 2,6 Kg



BT-EASYSTAGE-RISER-40CM

Support pour plat Hauteur 40cm

89€™ Code : B03762



Matière : Aluminium + ABS Finition : Noir Hauteur de fonctionnement : 40 cm Hauteur plié : 57,4 cm

Poids : 3.5 Kg



BT-EASYSTAGE-RISER-60CM

Support pour plate Hauteur 60cm

99€™ Code : B03763



Matière : Aluminium + ABS Finition : Noir

Hauteur de fonctionnement : 60 cm Hauteur plié : 72,6 cm

Poids : 4.5 Kg



BT-STAGE-PLFCLAMP-SMALL (2pcs)

Code : B03720 16€^{TTC}



Matière : Acier Epaisseur : 3 mm Poids : 78 g l'unité



BT-STAGE-PLFLE-VEL (6pcs)

Code : B03724

18.50€™



insert de mise à niveau Matière : ABS Poids : 11 g l'unité



PLTL-h1x1

Garde corps pour plateforme - longueur 1 m

Code : H10399 69€[™]



Matière : Acier Finition : Noir Section : 25 x 25 mm Poids : 4,46 Kg



PLTL-hc1

Fixation pour de garde corps pour plate-forme mobile - l'unité

19€^{TTC} Code : H10400



Matière : Acier Finition: Gris Poids : 0,45 Kg







Conte**s**tage



Contestage







Contestage



Contestage











BT-STAGE-PLFRAIL-1M Garde corps pour plateforme longueur 1 m Livré avec fixations

Code : B03742

125€^{TTC}



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Diamètre : 35 mm Poids : 2,83 Kg Longueur : 1 m Hauteur : 1,2 m



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Diamètre : 35 mm Poids : 3,49 Kg Longueur : 2 m Hauteur : 1,2 m



Plateau de transport pour 15 plateformes BT-EASYSTAGE-1x1M 4 roulettes 2 sangles en nylon Poids: 25kg



Flight-case sur roulettes pour le transport de 6 plateformes PLTL-1x1, les 6 pieds et les accessoires



Code : B03750 449€™



Chariot de transport jusqu'à 20 plateformes de 2m x1m Longueur total: 230cm Hauteur total: 96cm Poids: 46 Kg



Chariot de transport pour plateformes



2 plateaux de transport 4 roulettes freinées par plateau livré sans sangle





Montants : Acier Finition : Noir Marche : Multipli 12mm Poids : 16,2 Kg



PLT-st60100 Escalier réglable de 0,6 m à 1 m 4 marches

Code : H10384 499€^{TTC}

Contestage

Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 30 Kg



PLT-st80140
Escalier réglable de 0,8m à 1,4m 5 marches

Code : H10404 569€™

Contestage

Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 37,46 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Diamètre : 35 mm Poids : 3,79 Kg Longueur : 2,3 m Hauteur : 0,76 m



Montants : Acier Marches : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 20,61 Kg

(Briteq



BT-STAGE-STAIRS-60CM Escalier modulaire 1 marche - hauteur 60 cm

Code : B03741 145€™

Brieq.

Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 12,15 Kg



BT-STAGE-STAIRS-80CM Escalier modulaire 1 marche - hauteur 80 cm

Code : B03744 159€[™]



Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 13,46 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Diamètre : 35 mm Poids : 3,4 Kg Longueur: 228,5 cm Support inclus





Contestage

Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 9,61 Kg



PLT-stm40 Escalier modulaire 2 marches - hauteurs 20 et 40 cm 229€[™] Code : H10387

Contestage

Montants : Acier Marches : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 20,61 Kg



PLT-stm60 re 1 marche - hauteur Code : H10388 145€[™]

Contestage Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 12,15 Kg



Code : H10389 159€[™]

Contestage

Montants : Acier Marche : Multipli 12mm Finition : Noir Poids : 13,46 Kg



Matière : Aluminium Epaisseur : 2 mm Diamètre : 35 mm Poids : 3,4 Kg





LIGHT & SOUND ACCESSORIES

Premium Series



PIEDS ET PORTIQUES LUMIÈRE PIEDS ENCEINTES ET MICROS **ACCESSOIRES MICROS SUPPORTS** ACCROCHES D'ENCEINTES HOUSSES DE PROTECTION **PILES GAFFAS** COLORATION FLEXIBLES D'ÉCLAIRAGE **CORDONS SON LIGNE CORDONS SON MICROS CORDONS SON ENCEINTES CORDONS SON HYBRIDES** CORDONS LUMIÈRE DMX CORDONS LUMIÈRE HYBRIDES **CORDONS ALIMENTATION CORDONS USB CORDONS VIDÉO** CÂBLE SON CÂBLE LUMIÈRE CÂBLE ELECTRIQUE **CONNECTEURS NEUTRIK**

CONNECTEURS

ADAPTATEURS
CONNECTEURS ELECTRIQUES
ACCESSOIRES DE
CONSTRUCTION
HAUT-PARLEURS ET FILTRES
LAMPES



PIEDS ET PORTIQUES LUMIÈRE



Poids net: 18,5 Kg Hauteur du portique : 2,15 à 2,51 m Largeur du portique : 2,4 m Hauteur du stand : 83 cm Largeur du stand : 1,2 m Section des barres : 30 x 30 mm Diamètre des tubes verticaux : 28 mm Nombre de perçage : 12 Charge maximale : 50 Kgs répartis Matières :

- ABS pour les molettes Finition : peinture epoxy noire matte

POT-BAG Sac pour portique POT-DJ Avec intercalaire Code : H8260 39€™ Hilec

Fermeture par attache rapide Matière : Tissu polyester 600x600D 3 alvéoles séparées pour les barres Un grande pochette pour les rectangles du stand Sangle latérale Diamètre de chaque alvéole : 12 cm Longueur petit coté : 125 cm Longueur grand coté : 140 cm Largeur: 56 cm Rabat de 20 cm



Portique lumière avec structure en acier Longueur : 3,00 m Hauteur : 3,20 m Code : H8259 199€™

Hilec Poids net: 21,6 Kg

Hauteur du portique : 1,49 à 3,18 m Largeur du portique lumière : 3 m (2 poutres de 1,5 m) Nombre de perçage : 10 Charge supportée : 80 Kg répartis Encombrement de chaque pied au sol : 1,2 m Diamètre des tube des pieds : 28 mm Matières :

- ABS pour les molettes Finition: peinture epoxy noire matte



Pont économique multifonctionnel en aluminium Composé de 2 stands avec T-bar et 2 éléments de pont Les 2 stands avec T-bar peuvent être utilisés séparément! Parfait pour le DJ mobile: peut être rangé dans nimporte quel type de voiture! Charge répartie jusquà 100kg! Distance entre les stands = 3m Largeur totale avec les T-bars installés = 4.2m Hauteur maximale = 3.25m



Poids net: 5,3 Kg Hauteur : de 1,48 à 3,13 m Hauteur plié : 1,23 m Diamètre du trépied : 1,4 m Charge supportée : 30 Kg Diamètre du tube final : 28 mm Trépied à doubles traverses Matières :

- Acier pour les tubes, la cloche du trépied et la traverse
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes

Finition : peinture epoxy noire matte



Poids net: 6,7 Kg Hauteur : de 1,49 à 2,40 m Hauteur plié : 1,23 m Diamètre du trépied : 1,2 m Charge supportée : 30 Kg Diamètre du tube final : 28 mm Longueur de la barre horizontale : 1 m Trépied à simples traverses

- Acier pour les tubes, la cloche du
- trépied et la traverse

 Caoutchouc pour les bouts de tubes
 ABS pour les molettes Finition : peinture epoxy noire matte



Support d'éclairage rabattable très stable avec barre en T de 100cm Conception robuste avec 3 sections télescopiques en acier. Parfait pour le montage de toutes sortes de projecteurs et de petits effets

Hilec

lumineux Charge maximale: 30kg Poids net : 6,53 Kg Hauteur max. : 3,18 m




Hauteur : de 1,87 à 3 m Hauteur plié: 1,59 m Diamètre du trépied : 1,3 m Charge supportée : 80 Kg Diamètre du tube final : 35 mm Longueur de la barre horizontale : 1,5 m Diamètre de la barre horizontale : 35

Trépied à doubles traverses Matières :

- Acier pour les tubes, la cloche du trépied et la traverse
- Caoutchouc pour les bouts de tubes

- ABS pour les molettes Finition: peinture epoxy noire matte





Charge maxi: 80kg







PID1-BAG Code : H10012 13,90 €^{TTC}

Optimisé pour les pieds PID-100 et PID-240 Diamètre maximal : 16 cm

PID2-BAG Code : H10013 Optimisé pour les pieds PID-100 et PID-240 Diamètre maximal : 20 cm



BRE-120 Code: H8256

Diamètre interne de l'embase : 28 mm Longueur de la barre : 1,20 m Section de la barre : 30 x 30 mm Nombre de perçage : 4 Matières : Acier et ABS pour la molette

Hauteur maximale : 125 cm

Finition : peinture epoxy noire matte Poids net: 1,6 Kg



BRE-50 Code : H8845 65.00 €™

Longueur : 1,5 m / Section ronde : 50 mm

Embase pour pieds 35 mm Poids: 3,6 kg

Hauteur maximale: 125 cm



TB-66 Code : B00733

Support-T (T-Bar) pour LS-64 Montage jusqu'a 12 projecteurs Muni de visserie de fixation Longueur = 150cm

Prévu pour montage sur haut de mât standard 35mm



TB-64 Code : B00743 12,90 €™

T-Bar en Acier (30x30mm) Montage jusqu'a 8 projecteurs Muni de visserie de fixation Longueur = 120cm

Prévu pour montage sur haut de mât standard 35mm



T 150 Code : B02616 35,90 €™

Support pour les petites structures de 150mm Convient pour tous nos pieds qui ont un haut de mât ø35mm





DJ-TRUSS 200 Code : B00739 70 nn €^{TTC}

Structure en acier très solide et compacte, section 150 Longueur = 2m



DJ-TRUSS 150 Code : B00740

Structure en acier très solide et compacte, section 150 Longueur = 1,5m



SST-20 Code : H8262

Pour structure PT20-150 uniquement Longeur de la barre : 21 cm Section de la barre : 30 x 20 mm Diamètre interne de l'embase : 28 mm Vis M8 pour fixation de la poutre Finition : peinture epoxy noire matte Poids : 0,40 Kg



SST-22 Code : H10873

T de fixation pour Structure 220 sur pied de 35mm



PIEDS ENCEINTES



Mécanisme de verrouillage spécial pour un fonctionnement sûr et fiable: pas besoin d'une goupille de sécurité! Mécanisme à ressort à coussin d'air: Empêche l'enceinte de tomber rapidement

Permet d'ajuster facilement la hauteur pendant qu'il y a un haut-parleur lourd sur le support, même d'une seule main. Capacité de charge: 60kgs Max.



Support d'enceinte professionnel en aluminium, équipé d'un système a coussin d'air spécial!
Pour éviter tout accident, l'enceinte descend lentement au lieu de « tomber » sur sa base
Construction très stable pourvue d'une base métallique
Faible hauteur minimale: facilite le placement de l'enceinte sur le pied!

Charge maxi: 60kg



Poids net : 4,5 Kg Hauteur : de 1,41 à 2,10 m Hauteur plié : 1,08 m Diamètre du trépied : 1,2 m Charge supportée : 40Kg Diamètre du tube final : 35 mm Trépied à simples traverses Matières : Acier pour les tubes et la cloche du trépied Caoutchouc pour les bouts de tubes ABS pour les molettes

Finition: peinture epoxy noire matte



Support d'enceinte professionnel Construction très stable pourvue d'une base métallique Faible hauteur minimale: facilite le placement de l'enceinte sur le pied! Charge maxi: 40kg



Poids net: 3,1 Kg Hauteur: de 0,92 à 1,40 m Hauteur plié: 76 cm Diamètre du trépied: 0.70 m Charge supportée: 30 Kg Diamètre du tube: 35 mm Matières:

- Acier pour les tubes et la cloche du trépied
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes

Finition : peinture epoxy noire matte



Barre télescopique Diamètre partie supérieure : 35mm Diamètre partie inférieur : 35mm Hauteur: 83 cm à 123 cm Capacité de charge: 30kg



Barre télescopique Diamètre partie supérieure : 35mm Filetage du fond : 20mm Hauteur: 76 cm à 1,16 m Capacité de charge: 30kg



Ce pied spécial vous offre la possibilité de placer une enceinte de 0,7m à 1,3m



enceintes sur un seul stand. La distance entre les enceintes peut être réglée entre 32 et 51cm. Solide construction en acier. Pour des enceintes jusqu'à 2x 20kg Diamètre de l'adaptateur: D=35mm



Adaptateur pour l'installation de 2 enceintes sur un seul stand. Distance entre les enceintes : 42cm. Solide construction en acier. Pour enceinte jusqu'à 40 Kg Diamètre de l'adaptateur: D=35mm



PIEDS : Poids net : 4,7 Kg Hauteur : de 1,23 à 2,02 m Hauteur plié : 1,04 m Diamètre du trépied : 1,2 m Charge supportée : 40Kg Diamètre du tube final : 35 mm Trépied à simples traverses Matières :

- Acier pour les tubes et la cloche du trépied -- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- ABS pour les molettes Finition : peinture epoxy noire matte

HOUSSE: Fermeture par lacet coulissant Optimisé pour les pieds CAB-100 et

CAR-200 Cloison de séparation Sangle réglable Diamètre maximal : 20 cm Hauteur maximale : 110 cm



Optimisé pour les pieds Audiophony CAB-100 et CAB-200 Sangle réglable Diamètre maximal : 16 cm Hauteur maximale : 110 cm



Optimisé pour les pieds Audiophony CAB-100 et CAB-200 Cloison de séparation Sangle réglable Diamètre maximal : 20 cm Hauteur maximale: 110 cm



Sac en nylon stylé et résistant pour pieds destinés aux jeux de lumières ou à des éléments de sono Parfaits pour les statifs SS-59, SS-AIR,



PIEDS MICROS



Pied micro à perche télescopique à embase lourde Poids net : 5,3 Kg Hauteur : de 92 cm à 1,52 m Diamètre de l'embase : 25,5 cm Filetage en bout de perche : 3/8" Longueur de la perche : de 55 à 90 cm

Aluminium pour la rotule de perche Acier pour les tubes et l'embase Caoutchouc pour les bouts de tubes ABS pour les molettes et le bout de

perche Finition : peinture epoxy noire matte



Hauteur : de 1,05 à 1,60 m Diamètre du trépied : 72 cm Filetage en bout de perche : 3/8" Longueur de la perche : 74 cm

- Matières : Aluminium pour la cloche du trépied et la rotule de perche
- Acier pour les tubesCaoutchouc pour les bouts de tubes - ABS pour les molettes et le bout de

Finition : peinture epoxy noire matte



Support de microphone professionnel avec perche réglable Base en magnésium robuste et résistante Très bonne stabilité Longueur perche : 64cm Filetage en bout de perche : 3/8"



Poids net : 1.8 Kg Hauteur : de 95 cm à 1,48 m Diamètre du trépied : 70 cm Filetage en bout de perche : 3/8" Longueur de la perche : 77 cm Matières :

- ABS pour la cloche du trépied et la
- Acier pour les tubes
 Acier pour les tubes
 Caoutchouc pour les bouts de tubes
 ABS pour les molettes et le bout de
- perche Finition : peinture epoxy noire matte

HOUSSE

Fermeture par lacet coulissant Matière : Tissu polyester Optimisé pour les pieds micro Audio-phony MIC-100T et MIS10 Diamètre maximal : 10 cm Hauteur maximale : 110 cm



Pied de microphone universel droit Socle en fonte épaisse, recouvert d'une belle couche de plastique. Diamètre de la base: 25cm Filetage en bout de perche : 3/8



Pied de microphone avec perche orientable réglable Base nylon solide Très bonne stabilité Longueur perche: 64cm Filetage en bout de perche : 3/8"



Optimisé pour le pied Audiophony MIC-100 5 alvéoles séparées Sangle latérale Diamètre max, de chaque alvéole : 10 cm Hauteur de chaque alvéole : 100 cm Rabat de 28 cm



Optimisé pour le pied Audiophony Poignée latérale Diamètre maximal : 10 cm Hauteur maximale: 104 cm



BAG-MIC Sac en nylon pour pied de micro

Code : B00742

5.90€™

Hilec

Sac en nylon stylé et résistant pour pied de micro Parfaits pour les pieds MS-25 et MS-26PRO



Hilec



Hilec Poids net : 3,3 Kg Hauteur : 30 cm

Diamètre de l'embase : 22 cm Filetage en bout de perche : 3/8" Longueur de la perche : 74 cm Matières : Acier Caoutchouc sur l'embase ABS pour la molette et le bout de perche

Finition : peinture epoxy noire matte



Support de table pour microphone Embase lourde Conception robuste Bras de microphone télescopique: Min. longueur: 320mm Max. longueur: 565mm



TMIC-10

Pied micro pour table - hauteur 18 cm

Code : H8231

Acier

15.10€^{TTC}

Hilec

Hauteur : 18 cm Diamètre du trépied : 26 cm Filetage en bout de perche : 3/8" Matières :

Caoutchouc pour les bouts de tubes Finition : peinture epoxy noire matte



Pied de table pour micro, filetage : 3/8"

Code : B00700 12.90€^{TTC}

Hilec

Pied de table pour micro. Design innovant, entièrement repliable. filetage : 3/8" Hauteur: 170mm



Base de table droite pour microphone

Code : B00704

19.90€^{TTC}

Hilec

Base de table droite (24 cm à 40 cm)



Flexible dirigeable, longueur 50cm

Hilec





Hilec



ACCESSOIRES MICROS



Pince universelle pour micro à fixation



Pince universelle pour micro Matière souple: ne griffe pas



Matière : ABS Diamètre maximal d'ouverture : 40mm



Matière : Caoutchouc Livrée avec insert 3/8 vers 5/8



Matière : Caoutchouc Insert 3/8 en laiton




Adaptateur pince micro 3/8 vers 5/8

Code : H9930 1.30€™

HileC



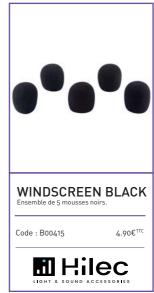





SUPPORTS



Poids net : 4,5 Kg Hauteur : de 58 à 98 cm Largeur : de 80 à 82 cm Longueur des tubes supérieurs : 40 cm Charge supportée : 50 Kg max. Gâchette de verouillage Matières :

Hilec

- Acier pour les tubes et les barres - Caoutchouc pour les bouts de tubes
- Caoutchouc pour les bouts de tubes Finition : peinture epoxy anthracite



Poids net : 2,2 Kg Hauteur : de 60 cm à 93 cm Ecartement des traverses horizontales : de 32 cm à 80 cm Longueur des traverse : 30 cm

- Acier pour le stand
- Caoutchouc pour les bouts de tubes Charge maximale : 25 Kg Finition : peinture epoxy noire matte



Poids net : 6,1 Kg Hauteur : de 60 cm à 120 cm Ecartement des traverses horizontales : de 32 cm à 87 cm Longueur des traverse : 40 cm

- Acier pour le stand
- ABS pour les supports escamotables
- Caoutchouc pour les bouts de tubes
- Nylon pour la sangle Charge maximale : 50 Kg Finition : peinture epoxy noire matte



Optimisé pour les stands Audiophony KB-ROLL, KB-UNO et KB4 Poignée latérale Largeur maximale : 50 cm Hauteur maximale : 100 cm Epaisseur maximale du stand plié : 5 cm



KB-EXT70

Extension pour support de régie - inclinée

Code : H8227 26.20€™

Hilec

Poids net : 1,5 Kg Hauteur : 24 cm Inclinaison de la traverse : 70° par rapport à la verticale Longueur de la traverse : 30 cm Matières :

- Acier pour le support
- ABS pour la molette
- Caoutchouc pour les bouts de tubes Finition : peinture epoxy noire matte



KB-EXT90

Extension pour support de régie - droite

Code : H8228 28.50€[™]

Hilec

Poids net : 1,5 Kg Hauteur : 24 cm Inclinaison de la traverse : horizontale Longueur de la traverse : 30 cm Matières :

- Acier pour le support
- ABS pour la molette
- Caoutchouc pour les bouts de tubes Finition : peinture epoxy noire matte



Poids net : 15 Kg Hauteur : de 68 à 92 cm Dimensions du plateau principal : 45 x 100 cm Dimensions du plateau supérieur : 30 x 60 cm Matières :

- Acier pour les tubes, les barres et les
- ABS pour les bouts de tubes et les molettes

Finition : peinture epoxy anthracite



SUPPORTS



Pour téléphones de 3,5 à 5,5 pouces Matière : Aluminium Dimensions (LxHxP) : 38 x 381 x 25 mm Dimensions plié (LxHxP): 38 x 168 x 25 mm Longueur du bras (déplié) : 238 mm Profondeur du support : 17,5 mm Hauteur du support : de 57 à 89 mm Poids : 130 grammes



Adapté aux smartphones et tablettes de 4 à 11 pouces Structure aluminium, 500g Charge maximale 1 kg



Adapté aux smartphones et tablettes de 4 à 11 pouces Structure aluminium, 500g Charge maximale 1 kg



Adapté aux smartphones et tablettes de 4 à 11 pouces Structure aluminium, 500g Charge maximale 1 kg











LAPTOP STAND

Support universel pour ordinateur

Code : B03195

39€^{TTC}

Hilec

Support universel pour ordinateur

Se fixe facilement sur les parties verticales de votre flight case Se fixe facilement sur une table Adaptable de plusieurs façons, grâce à un design intelligent:

Largeur adaptable, grâce à 4 adaptateurs d'extension: 235mm à 285mm

Hauteur adaptable: 250mm à 380mm Design métallique durable et stable en finition noire.

Tous les accessoires (boutons, pinces de table/casier, adaptateur d'extension) sont inclus. Poids: 2,3kg (tout compris)

Hauteur maxi: 380mm Hauteur minimum: 250mm Largeur maxi: 285mm Largeur mini: 235mm



MEDIA4

Support mu Magnésium

Code : H9664

74.90€^{™C}

Hilec

Poids net : 2,8 Kg Hauteur : de 17 à 30 cm Largeur (de la partie supérieure) : de 29 à 39 cm Matières : - Acier

- ABS pour les molettes et les bouts de barres

Finition : peinture epoxy anthracite









































ACCROCHES D'ENCEINTES



A	SUPWALL Code : H9104	Support mural orientable pour enceinte jusqu'à 40Kg	26,80€™
C	BS/6-1 Code : H7906	Support mural orientable pour enceintes jusqu'à 20kg	67,90€™
E	WB-L30 Code : B00761	Support mural 30cm, 40kg	23,90€™
G	iLINE24sup Code : H10773	Support mural orientable pour iLINE23 et iLINE43	69,00€ ^{πε}
I	iLINEbase Code : H10760	Support de sol pour iLINE83B et iLINESPACE60	109,00€™
K	iLINE43sup Code : H10755	Support mural pour colonne iLINE43	35,00€™
М	iLINE24sup Code : H10773	Support mural orientable pour iLINE23 et iLINE43	69,00€πα
0	CUB-Wall1 Code : H10730	Support mural pour CUBsat4	10€™
Q	CUB-Truss1 Code : H10732	Support à suspendre pour CUBsat4	39€™
S	SUP-AC08WH Code : H9599	Lyre d'accroche pour moniteur ACUTE08 - blanc	39€™
U	SUPS6/WH Code : H9706	Lyre d'accroche pour satellite S6 - blanc	36,00€™
W	SUPS8/WH Code : H9708	Lyre d'accroche pour satellite S8 - blanc	39,00€™
Y	SUPS10/WH Code : H9710	Lyre d'accroche pour satellite S10 - blanc	39,00€™
A1	Bracket for SC-12 Code : B09185	Support pliable robuste pour enceinte SC-12	99,00€πα
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

В	BS/5-1 Code : H7907	Embase murale articulée pour enceintes grand format jusqu'à 40 Kg	71,10€™
D	WB-L20 Code : B00760	Support mural 20cm, 40kg	23,90€™
F	BYR Code : H1075	Support mural pour enceinte orientable	39,10€™
Н	iLINEspace60 Code : H10759	Réhausse 60 cm pour iLINE83B Avec embase connectrice empilable	89,00€™
J	iLINE83sup Code : H10757	Support mural pour colonne iLINE83	39,00€™
L	iLINE23sup Code : H10753	Support mural pour colonne iLINE23	29,00€ ^{πε}
N	CUB-BRACKET Code : H10666	Bumper suspension pour tête de mini line array	89,00€™
P	CUB-Pole1 Code : H10731	Support pour pied pour CUBsat4	59,00€™
R	SUP-AC08N0 Code : H9598	Lyre d'accroche pour moniteur ACUTE08 - noir	39€™
T	SUPS6/N0 Code : H9705	Lyre d'accroche pour satellite S6 - noir	36,00€™
٧	SUPS8/N0 Code : H9707	Lyre d'accroche pour satellite S8 - noir	39,00€™
X	SUPS10/N0 Code : H9709	Lyre d'accroche pour satellite S10 - noir	39,00€™
Z	Bracket for SC-08 Code : B09184	Support pliable robuste pour enceinte SC-08	74,90€™
В1	Bracket for SC-15 Code : B09186	Support pliable robuste pour enceinte SC-15	99,00€™

HOUSSES DE PROTECTION



A	COV-MOJO500LINE Code : H10867	House protection pour caisson M0J0500LINE	99€™
C	COV-SX15A Code : H10855	Houss de protection pour SX15A	79€™
E	iLINEcov Code : H10768	Housse de protection pour caissons série iLINE	69,00€™
G	COV-ATOM12A Code : H10785	Housse de protection pour ATOM12A	69€™
I	COV-ATOM15ASUB Code : H10787	Housse de protection pour ATOM15ASUB	89€™
K	COV-SR15 Code : H10169	Housse pour enceinte SR15A	79€™
М	COV-SR10 Code : H10167	Housse pour enceinte SR10A	65,00€ ^{πε}
0	COV-MOJ01000FX Code : H10350	Sac de transport + trolley pour MOJ01000FX	119,00€™
Q	COV-CR25A Code : H10791	Housse de protection pour CR25A-COMBO	109€™
S	COV-CR80A Code : H10431	Housse pour enceinte CR80A-COMBO	69,00€™
U	COV-CROSS Code : H9985	Housse de transport enceintes série CROSSER	39,00€™
W	TOURING BAG Code : B00597	Housse de transport pour PS-15/PSA-15	49,00€ ^{πε}
Y	TOURING BAG - Vibe 15 Code : B00592	Housse de transport pour Vibe 15	54,90€™
A1	TOURING BAG - Vibe 18 SUB Code : B00595	Housse de transport pour Vibe 18 SUB !!!!	79,00€™
C1	COV-SRSUB18A Code : H10887	Housse pour caisson COV-SRSUB18A	119€™

В	COV-SX12A Code : H10854	House de protection pour SX12A	69€™
D	iLINEbag Code : H10767	Sac de transport pour 2 colonnes iLINE 8 HP ou 2 iLINEspace 60	59,00€™
F	COV-ATOM10A Code : H10784	Housse de protection pour ATOM10A	65€™
н	COV-ATOM15A Code: H10786	Housse de protection pour ATOM15A	79€™
J	COV-ATOM18ASUB Code: H10788	Housse de protection pour ATOM18ASUB	119€π
L	COV-SR12 Code : H10168	Housse pour enceinte SR12A	69,00€™
N	COV-SRSUB15A Code : H10351	Housse de protection pour caisson SRSUB15A	89,00€™
P	COV-BOOMBOX Code : H10488	Sac de transport pour BOOMBOX	49,00€™
R	COV-CR12A Code : H10208	Housse pour enceinte CR12A-COMBO	99,00€™
T	COV-SPRINT Code : H9986	Housse de transport enceintes série SPRINTER	35,00€™
٧	TOURING BAG - PS-12/PSA-12 Code : B00596	Housse de protection pour PS-12, PSA-12, PPA-121	39,90€™
X	TOURING BAG - Vibe 12 Code : B00591	Housse de transport pour Vibe 12	39,00€™
Z	TOURING BAG - Vibe 15 SUB !!! Code : B00594	! Housse de transport pour Vibe 15 SUB !!!!	49,90€™
B1	TOURING BAG - Vibe 30 Code : B00593	Housse de transport pour Vibe 30	82,50€™



PILES















A	PILE-LR03	Pile alcaline blister 4 x 1,5 V	Code : H8147	3.60€™
В	PILE-LR06	Pile alcaline blister 4 x 1.5 V	Code : H8148	3.40€ ^{ττς}
C	PILE-6LR61	Pile alcaline blister 1 x 9 V	Code : H8146	3.60€™
D	PILE-VI-6LR61	Pile VARTA INDUSTRIAL 9V (en blister de 20)	Code : H10743	60€ ^{ттс}
E	PILE-VI-LR6	Pile VARTA INDUSTRIAL 1,5V LR6 (en blister de 10)	Code : H10744	7.70€ ^{ττα}
F	PILE-VI-LR3	Pile VARTA INDUSTRIAL 1,5V LR3 (en blister de 10)	Code : H10745	7.20€ ^{πc}
G	PILE-VCR2025	Pile VARTA bouton CR2025 (en blister de 10)	Code : H10746	18.10€ ^{™C}

GAFFAS























A	GAFFA-STD/NO	Gaffa 50mm x 50m noir standard	Code : H3955	8.90€™
В	GAFFA-STD/WH	Rouleau de 50 m x 5 cm - Blanc	Code : H8872	8.90€™
C	GAFFA-STD/GR	Rouleau de 50 m x 5 cm - Gris	Code : H8873	8.90€ ^{TTC}
D	GAFFA-PRO/NO	Gaffa 50mm x 50m noir professionnel	Code : H3956	17.90€ [™]
E	GAFFA-PRO/WH	Rouleau de 50 m x 5 cm toilé - Blanc	Code : H8874	18.50€ ^{ττε}
F	GAFFA-PRO/GR	Rouleau de 50 m x 5 cm toilé - Gris	Code : H8875	18.50€ ^{ττε}
G	GAFFER TAPE MATT 50 BLACK	Ruban noir mat de haute qualité toilé 50m x 5 cm.	Code : B06104	13.90€ ^{πc}
н	GAFFER TAPE STD 25 WHITE	Ruban blanc de haute qualité 50m x 25 mm.	Code : B06103	5.90€™
	GAFFER TAPE STD 50 BLACK	Ruban noir de haute qualité toilé 50m x 5 cm.	Code : B06100	9.90€™
J	GAFFER TAPE STD 50 GREY	Ruban gris de haute qualité toilé 50m x 5 cm.	Code : B06101	9.90€ ^{πε}
K	GAFFER TAPE STD 50 WHITE	Ruban blanc de haute qualité toilé 50m x 5 cm.	Code : B06102	9.90€ ^{™C}

COLORATION



































A	COLOR FILTER Sheet «Congo Blue 181"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Congo Blue 181"	Code : B04564	11.90€ ^{™C}	Hilec
В	COLOR FILTER Sheet «Dark Green 124"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Dark Green 124"	Code : B04566	11.90€ ^{⊤τ¢}	Hilec
C	COLOR FILTER Sheet «Magenta 113"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Magenta 113"	Code : B04567	11.90€ ^{™C}	HIEC
D	COLOR FILTER Sheet «Mauve 126"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Mauve 126"	Code : B04569	11.90€ ^{πε}	Hilec
E	COLOR FILTER Sheet «Medium Blue-Green	feuille de couleur1,22 x 0,53m «Medium Blue-Green"	Code : B04568	11.90€ ^{⊤τ¢}	III Hilec
F	COLOR FILTER Sheet «Orange 105"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Orange 105"	Code : B04561	11.90€ ^{πc}	Hilec
G	COLOR FILTER Sheet «Primary Green 139"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Primary Green 139"	Code : B04565	11.90€ ^{⊤τc}	Hilec
Н	COLOR FILTER Sheet «Primary Red 106"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Primary Red 106"	Code : B04562	11.90€ ^{™C}	HIEC
1	COLOR FILTER Sheet «Sky Blue 068"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Sky Blue 068"	Code : B04563	11.90€ ^{πε}	Hilec
J	COLOR FILTER Sheet «Vanity Fair 793"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Vanity Fair 793"	Code : B04570	11.90€™	III Hilec
K	COLOR FILTER Sheet «Yellow 101"	feuille de couleur 1,22 x 0,53m «Yellow 101"	Code : B04560	12.90€ ^{⊤τ}	Hilec
L	FILTER SHEETS PAR56 PR0- 10 col.	Jeu de filtres, 10 couleurs différentes	Code : B04553	12.90€™	Hilec
М	FILTER SHEETS PAR56 PRO- 5 col.	Jeu de filtres, 5 couleurs différentes	Code : B04552	7.29€™	Hilec
N	FILTER SHEETS PAR56 SH - 10 col.	Jeu de filtres, 10 couleurs différentes	Code : B04551	9.90€™	Hilec
0	FILTER SHEETS PAR56 SH - 5 col.	Jeu de filtres, 5 couleurs différentes	Code : B04550	5.90€ [™]	Hilec
P	FILTER SHEETS PAR64 PRO- 10 col.	Jeu de filtres, 10 couleurs différentes	Code : B04555	17.90€™	Hilec
Q	FILTER SHEETS PAR64 PR0- 5 col.	Jeu de filtres, 5 couleurs différentes	Code : B04554	10.29€™	Hilec



FLEXIBLES D'ÉCLAIRAGE







A	Snake16USB	Flexible à 6 LEDs COB blanches - USB	Code : H10802	9.90€™
В	Snake16	Eclairage pupitre 1 flexible à 6 LEDs COB blanches	Code : H10803	16€ ^{πc}
C	Snake23DU0	Eclairage pupitre 2 flexibles 3 LED COB blanches	Code : H10804	9.90€™
D	Snake118DeskW	Eclairage pupitre à 18 LEDs COB blanc chaud	Code : H10805	32€™
E	Snake118DeskC	Eclairage pupitre à 18 LED COB blanc froid	Code : H10806	32€™
F	Snake16M	Flexible à LED + embase magnétique + Batterie	Code : H10807	25€™
G	Snake26Rack	Eclairage rack 2 flexibles USB à LEDs blanches	Code : H10808	59€ ^{ττς}
Н	Snake16RGBUSB	Flexible à 6 LED COB RVB - USB	Code : H10809	13.50€™
1	COB LED CLIP LIGHT WW	Très puissante lampe col de cygne flexible de 30cm avec clip	Code : B00226	35,90€™
J	COB LED MINILIGHT WW	Très puissante lampe col de cygne flexible de 30cm	Code : B00224	49,90€ ^{πc}
K	COB LED RACKLIGHT WW	Très puissante lampe col de cygne flexible de 30cm pour rack	Code : B00227	43,90€™

CORDONS SON LIGNE

























A	CFLAT-XMXF/0.5 Code: H10810	Cordon plat XLR mâle / XLR femelle - 0.5m	15.10€ ^{™C}
	CFLAT-XMXF/1 Code : H10811	Cordon plat XLR mâle / XLR femelle - 1m	15.80€™
	CFLAT-XMXF/1.5 Code : H10812	Cordon plat XLR mâle / XLR femelle - 1.5m	16.60€™
В	CFLAT-JSJS/0.5 Code: H10813	Cordon plat Jack TRS / Jack TRS - 0.5m	13.70€™
	CFLAT-JSJS/1 Code : H10814	Cordon plat Jack TRS / Jack TRS - 1m	14.50€™
	CFLAT-JSJS/1.5 Code: H10815	Cordon plat Jack TRS / Jack TRS - 1.5m	15.20€™
C	CFLAT-JSXF/0.5 Code : H10816	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Female - 0.5m	12.60€™
	CFLAT-JSXF/1 Code : H10817	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Female - 1m	13.20€™
	CFLAT-JSXF/1.5 Code : H10818	Cordon plat Jack 6.35 TRS Mâle / XLR Female - 1.5m	13.80€™
D	CFLAT-JSXM/0.5 Code : H10819	Cordon plat jack 6.35 TRS Mâle / XLR Mâle - 0.5m	11.40€ [™]
	CFLAT-JSXM/1 Code : H10820	Cordon plat jack 6.35 TRS Mâle / XLR Mâle - 1m	12€™
	CFLAT-JSXM/1.5 Code : H10821	Cordon plat jack 6.35 TRS Mâle / XLR Mâle - 1.5m	12.60€™
E	CFLAT-RCA/0.5 Code : H10822	Cordon plat RCA mâle / RCA mâle - 0.5m	11.70€™
	CFLAT-RCA/1 Code: H10823	Cordon plat RCA mâle / RCA mâle - 1m	12.50€™
	CFLAT-RCA/1.5 Code : H10824	Cordon plat RCA mâle / RCA mâle - 1.5m	13.20€™
F	CFLAT-JMJM/0.5 Code : H10825	Cordon plat J 6.35 mono / J 6.35 mono - 0.5	10.30€™
	CFLAT-JMJM/1 Code : H10826	Cordon plat Jack 6.35 mono / Jack 6.35 mono - 1	10.90€ ^{™0}
	CFLAT-JMJM/1.5 Code : H10827	Cordon plat J 6.35 mono / J 6.35 mono - 1,5	11.50€ ^{™C}
G	CL-32/1.5 Code : H10668	Cordon Jack 3.5 stéréo / 2 x XLR mâle - 1,5m	6.30€ ^{πε}
	CL-32/3 Code : H10669	Cordon Jack 3.5 stéréo / 2 x XLR mâle - 3m	8.20€™
н	CL-28/0.6 Code : H10670	Cordon 1 XLR femelle / 2 x XLR mâle - 0,6m	6.70€™
I	CL-29/0.6 Code : H10671	Cordon 1 XLR mâle / 2 x XLR femelle - 0,6m	6.70€™
J	CL-40/1.5 Code : H10672	Cordon 2 x Jack 6.35 mono / 2 x XLR mâle - 1,5m	9.80€ [™]
	CL-40/3 Code : H10673	Cordon 2 x Jack 6.35 mono / 2 x XLR mâle - 3m	11.30€™

K	CL-41/1.5 Code : H10674	Cordon 2 x XLR mâle / 2 x Jack mâle stéréo -1,5m	10.10€ ^{TTC}
	CL-41/3 Code : H10675	Cordon 2 x XLR mâle / 2 x Jack mâle stéréo - 3m	11.60€ ^{™C}
L	CL-42/1.5 Code : H10676	Cordon 2 x XLR femelle / 2 x Jack mâle mono-1,5m	9.80€™
	CL-42/3 Code : H10677	Cordon 2 x XLR femelle / 2 x Jack mâle mono - 3m	11.30€™
M	CL-43/1.5 Code : H10678	Cordon 2 x XLR femelle/2 x Jack mâle stéréo-1,5m	10.10€™
	CL-43/3 Code : H10679	Cordon 2 x XLR femelle / 2 x Jack mâle stéréo - 3m	11.60€ ^{™C}
N	CL-2XM2XF/0.6 Code : H10680	Cordon 2 x XLR Mâle / 2 x XLR femelle - 0,6m	8.30€ ^{™C}
	CL-2XM2XF/1.5 Code : H10681	Cordon 2 x XLR Mâle / 2 x XLR femelle - 1,5m	9.20€™
	CL-2XM2XF/3 Code : H10682	Cordon 2 x XLR Mâle / 2 x XLR femelle - 3m	10.70€™
	CL-2XM2XF/6 Code : H10683	Cordon 2 x XLR Mâle / 2 x XLR femelle - 6m	13.60€™
0	ADAPT2010 Code : H10697	Cordon jack 3.5 femelle / 2 x RCA mâle	10€™
P	ADAPT2020 Code : H10698	Cordon 1 jack3.5 stéréo mâle / 2 Jack 3.5 stéréo femelle - Noir	6€ ^{TTC}
Q	CL-05/1.5 Code : H7976	Cordon ligne 6mm Jack Mâle / Jack mâle Mono - 1.5m	2.90€™
	CL-05/3 Code : H7977	Cordon ligne 6mm Jack Mâle / Jack mâle Mono - 3m	3.90€™
	CL-05/6 Code : H7978	Cordon ligne 6mm Jack Mâle / Jack mâle Mono - 6m	6.10€ ^{™C}
	CL-05/10 Code : H7979	Cordon ligne 6mm Jack Mâle / Jack mâle Mono - 10m	8.90€™
R	CL/JMJM-1,5 Code : H7980	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle Mono - 1,5m	4.60€™
	CL/JMJM-3 Code : H7981	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle Mono - 3m	5.90€™
	CL/JMJM-6 Code : H7982	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle Mono - 6m	8.60€™
	CL/JMJM-10 Code : H7983	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle Mono - 10m	12.40€ ^{TTC}
	CL/JMJM-20 Code : H7984	Cordon ligne Jack mâle / Jack mâle Mono - 20m	21.30€™



CORDONS SON LIGNE































A	CL-07/1.5 Code : H7995	Cordon ligne Jack stéréo Mâle / Jack stéréo Mâle - 1.50m	3.50€™
	CL-07/3 Code : H7996	Cordon ligne Jack stéréo Mâle / Jack stéréo Mâle - 3m	4.60€ ^{™C}
	CL-07/6 Code : H7997	Cordon ligne Jack stéréo Mâle / Jack stéréo Mâle - 6m	7.30€™
	CL-07/10 Code : H7998	Cordon ligne Jack stéréo Mâle / Jack stéréo Mâle - 10m	11.20€ ^{™C}
В	CL-71/1.5 Code : H7999	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 6,35 stéréo Mâle - 1.50m	2.90€ ^{™C}
	CL-71/3 Code : H8000	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 6,35 stéréo Mâle - 3m	4€™
	CL-71/6 Code : H8001	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 6,35 stéréo Mâle - 6m	5.70€™
	CL-71/10 Code : H8002	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 6,35 stéréo Mâle - 10m	8.10€™
C	CL-72/1.5 Code : H8003	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 3.5 stéréo Mâle - 1.50m	3.10€™
	CL-72/3 Code : H8004	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 3.5 stéréo Mâle - 3m	4€™
	CL-72/6 Code : H8005	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 3.5 stéréo Mâle - 6m	5.70€™
	CL-72/10 Code : H8006	Cordon ligne Jack 3,5 mm stéréo Mâle / Jack 3.5 stéréo Mâle - 10m	8.10€ [™]
D	CL-23/1.5 Code : H8007	Cordon ligne 2x4mm 2xJack Mâle / 2xRCA Mâle - 1.5m	5€™
	CL-23/3 Code : H8008	Cordon ligne 2x4mm 2xJack Mâle / 2xRCA Mâle - 3m	6.30€™
E	CL-35/1.5 Code : H8009	Cordon ligne 2x4mm 1 Jack stéréo Mâle / 2xRCA Mâle - 1.5m	4.30€ ^{πc}
	CL-35/3 Code : H8010	Cordon ligne 2x4mm 1 Jack stéréo Mâle / 2xRCA Mâle - 3m	5.70€™
	CL-35/6 Code : H8011	Cordon ligne 2x4mm 1 Jack stéréo Mâle / 2xRCA Mâle - 6m	8.50€ ^{πc}
F	CL-36/1,5 Code : H9294	Cordon ligne Jack 6,35 stéréo mâle / 2 x 6,35 jack mono - 1,5m	4.80€ ^{πε}
	CL-36/3 Code : H9295	Cordon ligne Jack 6,35 stéréo mâle / 2 x 6,35 jack mono - 3m	6.50€ ^{™C}
G	CL-25/1.5 Code : H8165	Cordon ligne 2x4mm 2xXLR Femelle / 2xRCA Mâle - 1.5m	6.70€™
	CL-25/3 Code : H8166	Cordon ligne 2x4mm 2xXLR Femelle / 2xRCA Mâle - 3m	8€ ^{TTC}

н	CL-26/1.5 Code : H8167	Cordon ligne 2x4mm 2xXLR Mâle / 2xRCA Mâle - 1.5m	6.60€ ^{™C}
	CL-26/3 Code : H8168	Cordon ligne 2x4mm 2xXLR Mâle / 2xRCA Mâle - 3m	8.10€ ^{™C}
I	FL-22/1.5 Code : H8012	Cordon ligne 2x4mm 2xJack Mâle / 2xJack Mâle Mono - 1.5m	5.10€ ^{™C}
	FL-22/3 Code : H8013	Cordon ligne 2x4mm 2xJack Mâle / 2xJack Mâle Mono - 3m	6.50€™
	FL-22/6 Code : H8014	Cordon ligne 2x4mm 2xJack Mâle / 2xJack Mâle Mono - 6m	9.30€™
J	CL-31/1.5 Code : H8015	Cordon ligne 2x4mm 1xJack 3.5 stéréo Mâle / 2xJack Mâle - 1.5m	4.10€ ^{™C}
	CL-31/3 Code : H8016	Cordon ligne 2x4mm 1xJack 3.5 stéréo Mâle / 2xJack Mâle - 3m	5.50€πε
K	CL-30/1.5 Code : H8017	Cordon ligne 2x4mm 1xJack 3.5 stéréo Mâle / 2xRCA Mâle 1,5m	3.90€™
	CL-30/3 Code : H8018	Cordon ligne 2x4mm 1xJack 3.5 stéréo Mâle / 2xRCA Mâle 3m	5.20€™
L	CL-51/0,6 Code : H9299	Cordon midi DIN 5 broches mâle / DIN 5 broches mâle - 0,6m	2.60€™
	CL-51/1 Code : H9300	Cordon midi DIN 5 broches mâle / DIN 5 broches mâle - 1m	6.40€ [™]
	CL-51/3 Code : H8019	Cordon midi DIN 5 broches mâle / DIN 5 broches mâle - 3m	6€ ^{™C}
	CL-51/6 Code : H8020	Cordon midi DIN 5 broches mâle / DIN 5 broches mâle - 6m	9.40€™
M	RCA1/C Code : H0049	Cordon 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 1,2 m	2.60€™
N	CL-24/1.5 Code : H7964	Cordon ligne 2x4mm 2xRCA Mâle / 2xRCA Mâle - 1.5m	5.10€™
	CL-24/3 Code : H7965	Cordon ligne 2x4mm 2xRCA Mâle / 2xRCA Mâle - 3m	6.60€™
	CL-24/6 Code : H7966	Cordon ligne 2x4mm 2xRCA Mâle / 2xRCA Mâle - 6m	9.50€™
0	CL-27/1.5 Code : H7967	Cordon ligne 2xRCA Femelle / 2xRCA Mâle - 1.5m	5€ ^{ττα}
	CL-27/3 Code : H7968	Cordon ligne 2xRCA Femelle / 2xRCA Mâle - 3m	6.30€ ^{™C}
	CL-27/6 Code : H7969	Cordon ligne 2xRCA Femelle / 2xRCA Mâle - 6m	10.70€™



A	RCA11/C Code : H7970	Cordon haute qualité - 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 1,20m	7.70€™
	RCA13/C Code : H7971	Cordon haute qualité - 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 3m	10.20€™
	RCA15/C Code : H7972	Cordon haute qualité - 2 RCA mâle / 2 RCA mâle - 5m	12.90€™
В	RCA/PH Code : H7973	Cordon 2 RCA mâle / 2 RCA mâle + masse - 3m	11.40€™
C	RCA25/C Code : H7974	Cordon 4 RCA mâle / 4 RCA mâle - 1,50m	9.30€™
D	2-0365 Code : B01220	Câble signal, 2xRCA+2xRCA 0,5m	3.90€™
	2-0368 Code : B01221	Câble signal, 2xRCA+2xRCA 1,0m	4.50€™
	2-0370 Code : B01222	Câble signal, 2xRCA+2xRCA 1,5m	4.90€™
	2-0375 Code : B01223	Câble signal, 2xRCA+2xRCA 2,5m	4.49€ ^{TTC}
	2-0380 Code : B01224	Câble signal, 2xRCA+2xRCA 5,0m	7.50€™
E	2-0425 Code : B01210	Câble signal, jack mono+jack mono 6m	9.90€™
	2-0426 Code : B01211	Câble signal, jack mono+jack mono 10m	11.90€™
F	2-0430 Code : B01215	Câble signal, 2xRCA+jack mono 1,5m	4.50€™
	2-0435 Code : B01216	Câble signal, 2xRCA+jack mono 3m	6.40€™
G	2-0440 Code : B01235	Câble signal, 2xRCA+XLRf 1,5m	6.90€™
Н	2-0445 Code : B01230	Câble signal, 2xRCA+XLRm 1,5m	6.90€™€

I	INSERT-JACKm- 1M5 Code : B01240	Câble insert - jack stéréo- 2x jack mono - 1,5m	4.50€πα
	INSERT-JACKm- 3M Code : B01241	Câble insert - jack stéréo - 2x jack mono - 3m	4.90€™
J	JACKm/JACKm- 90D-0M ³ Code : B01242	Multicolor Jack←→Jack 90° - 0,3m (6pcs)	8.90€ ^{™C}
K	JACKm/JACKm- TWIN-1M5 Code: B01243	Câble 2x jack mono - 2x jack mono - 1,5m	4.90€™
	JACKm/JACKm- TWIN-3M Code: B01244	Câble 2x jack mono- 2x jack mono- 3m	5.90€™
L	miniJACK/2xJACK- 1M5 Code : B01245	Câble jack3.5 stéréo - 2x jack mono- 1,5m	4.19€ [™]
	miniJACK/2xJACK- 3M Code : B01246	Câble jack3.5 stéréo - 2x jack mono- 3m	4.90€™
М	MJC-1M5 Code : B01217	Câble signal, 2xRCA+jack3.5 stéréo 1,5m	3.90€™
N	MJMJ-1M5 Code : B01236	Câble Jack3.5 male / Jack3.5 male - 1,5m	4.90€™
0	MJMJf-3M Code : B01237	Ralonge Jack3.5/Jack3.5 - 3m	4.90€™
P	RCAm/RCAf- TWIN-3M Code: B01247	Câble 2x RCA male ← → 2x RCA female - 3m	5.50€ ^{πε}
Q	SJXF-1M5 Code : B01218	Câble signal symétrique, Jack Stéréo/XLR Femelle 1,5m	5.39€™
R	SJXM-1M5 Code : B01219	Câble signal symétrique Jack Stéréo/XLR Male 1,5m	4.90€™
S	SNAKE-8XLRmf-3M Code : B01248	Snake cable 8x XLRm ←→ XLRf - 3m	29.90€™
	SNAKE-8XLRmf-6M Code : B01249	Snake cable 8x XLRm ←→ XLRf - 6m	32.90€™
	SNAKE-8XLRmf-9M Code : B01250	Snake cable 8x XLRm ←→ XLRf - 9m	44.90€™





CORDONS SON MICROS













A	CM/XFXM-0,6 Code : H9298	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 0,6m	3.70€™
	CM/XFXM-1,5 Code : H7947	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 1,5m	4.20€ ^{™C}
	CM/XFXM-3 Code : H7948	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 3m	5.50€™
	CM/XFXM-6 Code : H7949	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 6m	8.10€ ^{TTC}
	CM/XFXM-10 Code : H7950	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 10m	11.50€™
	CM/XFXM-20 Code : H7951	Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 20m	19.90€™
A1	XMF-0.50M Code : B01207	Câble signal, XLRf+XLRm 0,5m	3.59€™
В	CM/XFJM-1,5 Code : H7952	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle - 1,5m	4.50€™
	CM/XFJM-3 Code : H7953	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle - 3m	5.40€™
	CM/XFJM-6 Code : H7954	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle - 6m	7.70€™
	CM/XFJM-10 Code : H7955	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle - 10m	10.40€ ^{TTC}
	CM/XFJM-20 Code : H7956	Cordon micro XLR femelle / Jack mâle - 20m	17.60€™

	_		
C	CM/XMJM-1,5 Code : H9296	Cordon micro XLR mâle / Jack 6,35 mono mâle - 1,5m	4.30€™
	CM/XMJM-3 Code : H9297	Cordon micro XLR mâle / Jack 6,35 mono mâle - 3m	5.40€™
	CM/XMJM-6 Code : H7957	Cordon micro XLR mâle / Jack 6,35 mono mâle - 6m	6.90€™
	CM/XMJM-10 Code : H7958	Cordon micro XLR mâle / Jack 6,35 mono mâle - 10m	10.20€™
D	7-0060 Code : B01205	Câble signal, XLRf+mono jack 5m	7.90€™
	7-0066 Code : B01206	Câble signal, XLRf+mono jack 10m	10.99€ ^{TTC}
E	7-0061 Code : B01203	Câble signal, XLRf+XLRm 1m	3.90€™
	7-0062 Code : B01204	Câble signal, XLRf+XLRm 2,5m	4.90€ ^{πc}
	7-0063 Code : B01200	Câble signal, XLRf+XLRm 5m	6.90€™
	7-0067 Code : B01201	Câble signal, XLRf+XLRm 10m	10.90€ ^{TTC}
	7-0068 Code : B01202	Câble signal, XLRf+XLRm 20m	16.90€ ^{TTC}

CORDONS SON ENCEINTES











A	CH/JMJM-1.5 Code : H8023	Cordon HP 2x1.5 Jack Mâle / Jack Mâle - 1.5m	5.90€™€
	CH/JMJM-3 Code : H8024	Cordon HP 2x1.5 Jack Mâle / Jack Mâle - 3m	11.80€ ^{™C}
	CH/JMJM-10 Code : H8025	Cordon HP 2x1.5 Jack Mâle / Jack Mâle - 10m	20.70€™
	CH/JMJM-15 Code : H8026	Cordon HP 2x1.5 Jack Mâle / Jack Mâle - 15m	29.90€™
В	CH/SMJM-3 Code : H8034	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / Jack Mâle - 3m	11.20€™
	CH/SMJM-6 Code : H8035	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / Jack Mâle - 6m	16.50€™
	CH/SMJM-10 Code : H8036	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / Jack Mâle - 10m	23.50€™
	CH/SMJM-20 Code : H8037	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / Jack Mâle - 20m	41.10€ ^{™C}
C	CS-21/3 Code : H8038	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / speakon Mâle - 3m	12.60€™
	CS-21/6 Code : H8039	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / speakon Mâle - 6m	17.80€™
	CS-21/10 Code : H8040	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / speakon Mâle - 10m	23.60€™
	CS-21/15 Code : H8041	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / speakon Mâle - 15m	34.10€™
	CS-21/20 Code : H8042	Cordon HP 2x1.5 speakon Mâle / speakon Mâle - 20m	42.70€ [™]

D	CSP215/0.5 Code : H10695	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK - 0,5m	28.20€™
	CSP215/1 Code : H10696	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK - 1m	29€™
	CSP215/3 Code : H9840	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK - 3m	30€™
	CSP215/6 Code : H9841	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK - 6m	34€™
	CSP215/10 Code : H9842	Cordon haut-parleur 2 x 1.5 mm² speakon/speakon NEUTRIK - 10m	38€™
Ε	2-0505 Code : B01252	Cordon HP speakon Mâle / speakon Mâle - 5m	17.90€™
	2-0510 Code : B01253	Cordon HP speakon Mâle / speakon Mâle - 10m	29€™
	2-0525 Code : B01254	Cordon HP speakon Mâle / speakon Mâle - 25m	59€ ^{TTC}

CORDONS SON HYBRIDES







A	CDU0-10 Code : H9274	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/ XLR femelle - 10 mètres	71.50€ ^{TTC}
	CDU0-20 Code : H9293	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/ XLR femelle - 20 mètres	118.90€™
В	AUDIO COMBI CABLE IEC/XLR-10M Code: B01401	Cordon hybride son IEC / XLR mâle/XLR femelle - 10 mètres	59€™
	AUDIO COMBI CABLE IEC/XLR-20M Code: B01402	Cordon hybride son IEC / XLR mâle/XLR femelle - 20 mètres	109€™

	AUDIO COMBI CABLE IEC/XLR-5M Code : B01400	Cordon hybride son IEC / XLR mâle/XLR femelle - 5 mètres	35.90€™
C	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/XLR-10M Code : B01404	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 10 mètres	59€™
	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/XLR-20M Code : B01405	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 20 mètres	109€™
	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/XLR-5M Code: B01403	Cordon hybride son VDE/CEE - XLR mâle/XLR femelle - 5 mètres	35.90€™

CORDONS LUMIÈRE DMX







A	CDMX-0.6 Code : H10699	Cordon DMX XLR mâle / XLR femelle 3 broches - 0.6m	4,70€™
	CDMX-1 Code : H9273	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 brochesLongueur : 1 m	4.90€™
	CDMX-1,5 Code : H9288	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 brochesLongueur : 1,5 m	5.80€ ^{™C}
	CDMX-3 Code : H9289	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 brochesLongueur : 3 m	8.50€™
	CDMX-5 Code : H9290	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 brochesLongueur : 5 m	12.10€ ^{™C}
	CDMX-10 Code : H9291	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 brochesLongueur : 10 m	21.40€™
	CDMX-20 Code : H9292	Cordon pour DMX XLR Mâle / XLR femelle 3 brochesLongueur : 20 m	40€ ^{TTC}

В	XLR5 M-M 0,5M Code : B01208	Câble de conversion DMX: connecteurs XLR à 5 broches mâle/mâle	6.90€ ^{TTC}
С	IPCD-1 Code : H10722	Cordon de liaison DMX 3P étanche pour IPZ00M - 1m	15€™
	IPCD-2 Code : H10723	Cordon de liaison DMX 3P étanche pour IPZOOM - 2m	17€™
	IPCD-5 Code : H10724	Cordon de liaison DMX 3P étanche pour IPZOOM - 5m	25€™





CORDONS LUMIÈRE HYBRIDES











A	CPCDMXLINK-1 Code : H10686	Cordon hyb - 1m	ride POWERCON / XLR 3G1.5mm²	53.60€ [™]
	CPCDMXLINK-3 Code : H10687	Cordon hyb	ride POWERCON / XLR 3G1.5mm²	66.30€ ^{™C}
	CPCDMXLINK-5 Code: H10688	Cordon hyb	ride POWERCON / XLR 3G1.5mm²	79.10€™
В	CPCDMXIN-3 Code : H10689	Cordon hyb 3G1.5mm ²	ride POWERCON-PC16A / XLR - 3m	70.10€™
	CPCDMXIN-5 Code : H10690	Cordon hyb 3G1.5mm ²	ride POWERCON-PC16A / XLR - 5m	82.90€ ^{TTC}
	CPCDMXIN-10 Code : H10691	Cordon hyb 3G1.5mm ²	ride POWERCON-PC16A / XLR - 10m	114.80€™
C	COMBI CABLE IEC/2 Code : B01255	XLR-1M ³	Power(IEC)+DMX cable 1,3m	11.50€ ^{TTC}
	COMBI CABLE IEC/ Code : B01256	XLR 3M	Power(IEC)+DMX cable 3,0m	19€™
	COMBI CABLE IEC/ Code : B01257	XLR 5M	Power(IEC)+DMX cable 5,0m	26.90€™
	COMBI CABLE IEC/ Code : B01258	XLR 10M	Power(IEC)+DMX cable 10,0m	44.90€™

D	IP-POWER/XLR COMBI CABLE 1M3* Code : B01361	Longueur : 1,3 m.	31.90€™
	IP-POWER/XLR COMBI CABLE 3M* Code : B01362	Longueur : 3 m.	39€™
	IP-POWER/XLR COMBI CABLE 5M* Code : B01363	Longueur : 5 m.	49€ [™]
E	POWERCON/XLR COMBI 3x1,5mm ² CABLE 1M ³ Code : B01263	Cordon hybride 1,3 m POWERCON Neutrik / XLR 3G1.5mm ²	29.90€™
	POWERCON/XLR COMBI 3x1,5mm ² CABLE 3M Code : B01264	Cordon hybride 3m POWERCON Neutrik / XLR 3G1.5mm ²	36.90€™
	POWERCON/XLR COMBI 3x1,5mm ² CABLE 5M Code : B01265	Cordon hybride 5m POWERCON Neutrik / XLR 3G1.5mm ²	45.90€ [™]
	POWERCON/XLR COMBI 3x1,5mm ² CABLE 10M Code : B01266	Cordon hybride 10m POWERCON Neutrik / XLR 3G1.5mm ²	69€ ^{πε}

*Combinaison d'un câble d'alimentation $3\times1.5~\text{mm}^2$ [16 A max.] et d'un câble de signal symétrique blindé. Équipé de connecteurs XLR mâle/femelle et IP-Alimentation.

CORDONS ALIMENTATION



A	IECMF-1 Code : H9889	Cordons IEC mâle / femelle 1m	5,00€™0
	IECMF-3 Code : H9890	Cordons IEC mâle / femelle 3m	11,00€ ^{TTC}
	IECMF-5 Code : H9891	Cordons IEC mâle / femelle 5m	16,00€ ^{TTC}
	IECMF-7 Code : H9892	Cordons IEC mâle / femelle 7m	22,00€™
В	CPCIN-1 Code: H10684	Cordon NAC3FCA / 3G1.5mm ² / PC16A - 1m	28,70€™
	CPCIN-2.5 Code : H10685	Cordon NAC3FCA / 3G1.5mm ² / PC16A - 2,5m	34,00€™
С	CPCLINK-0.5 Code: H10692	CordonNAC3FCA / NAC3FCB 3G0.75mm ² ET 3G2mm ² - 0,5m	44,40€ [™]
	CPCLINK-1 Code: H10693	Cordon NAC3FCA / NAC3FCB 3G0.75mm ² ET 3G2mm ² - 1m	47,00€ ^{TTC}
	CPCLINK-1.5 Code : H10694	Cordon NAC3FCA / NAC3FCB 3G0.75mm ² ET 3G2mm ² - 1.5m	47,80€ ^{πε}
D	IPCP-1 Code : H10725	Cordon de liaison électrique étanche pour IPZ00M-1m	32,00€™
	IPCP-2 Code : H10726	Cordon de liaison électrique étanche pour IPZOOM-2m	35,00€™
	IPCP-3 Code : H10776	Cordon de liaison électrique étanche pour IPZOOM-3m	37€™
	IPCP-5 Code : H10727	Cordon de liaison électrique étanche pour IPZ00M-5m	39,00€™
E	ALIM315/3 Code : H9848	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 3m	14,80€™
	ALIM315/5 Code : H9849	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 5m	21,60€™
	ALIM315/10 Code : H9850	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G1,5 - 10m	38,30€™
F	ALIM325/3 Code : H9851	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 3m	21,50€™
	ALIM325/5 Code : H9852	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 5m	32,10€™
	ALIM325/10 Code : H9853	Ralonge avec fiches caoutchouc H07RNF3G2,5 - 10m	61,10€ ^{™C}
G	MULT6E Code : H10841	Multiprises 6 prises Europe	7,95€™
Н	MULT4E Code : H10842	Multiprises 4 prises Europe	6,95€™
I	MULTIP6F Code : H10843	Multiprises 6 prises Françaises - IP44	11,90€™
J	MULTIP6E Code : H10844	Multiprises 6 prises Europe - IP44	12,90€™0
K	MULTIP4F Code: H10845	Multiprises 4 prises Françaises - IP44	10,90€™
L	MULTIP4E Code : H10846	Multiprises 4 prises Europe - IP44	11,90€™
М	IECEUR3 Code : H10869	Cordon IEC femelle / Europe mâle - 3m / 3G1mm ²	7,90€™
	IECEUR5 Code : H10870	Cordon IEC femelle / Europe mâle - 5m / 3G1mm ²	9,90€™
N	CPCIN3 Code : H10871	Cordon Europe mâle / SEETRONIC - 3m / 3G1.5mm ²	22,00€™
	CPCIN5 Code: H10872	Cordon Europe mâle / SEETRONIC - 5m / 3G1.5mm ²	28,00€™
0	CEE-CABLE-32A-50 Code : B01392	G6-10M*	104,90€™
	CEE-CABLE-32A-50 Code : B01393	G6-20M*	189,00€™
	CEE-CABLE-32A-50 Code : B01391	G6-5M*	63,90€ ^{™C}
P	CEE-CABLE-63A-50 Code : B01395	G16-10M*	369,00€™
	CEE-CABLE-63A-50 Code : B01396	G16-20M*	699,00€ ^{TTC}
	CEE-CABLE-63A-50 Code : B01394	G16-5M*	219,00€™
	Code : D01394		

Q	IEC Cable M/F 1M Câbles IEC mâles e Code : B04151	t femelles	4,90€™
	IEC Cable M/F 5M Code : B04152 Câble IEC mâles et	femelles	11,90€™
R	MULTISOCKET4-F** Code: B01352		5,50€πα
S	MULTISOCKET4-G** Code: B01353		5,50€ ^{πc}
T	MULTISOCKET4PRO-F-3M** Code: B01387		22,90€™
	MULTISOCKET4PRO-F-5M** Code: B01389		26,90€™
U	MULTISOCKET4PRO-G-3M** Code: B01388		22,90€™
	MULTISOCKET4PRO-G-5M** Code: B01390		26,90€ ^{TTC}
V	POWER CABLE CEE7/7-IEC 2M Code: B01350	Câble alimentation CEE7/7-IEC 2M	7,99€™
W	POWER CABLE CEE7/7-PowerCON 2M Code : B01351	Câble alimentation CEE7/7 - PowerCON	14,90€™
X	POWERCABLE-3G1,5-10M-F Code: B01377	Ralonge 3G1,5, 10m et fiche Shuko Française	19,00€™
Υ	POWERCABLE-3G1,5-10M-G Code: B01380	Ralonge 3G1,5, 10m et fiche Shuko Allemande	17,90€™
Z	POWERCABLE-3G1,5-3M-F Code: B01375	Ralonge 3G1,5, 3m et fiche Shuko Française	6,50€ ^{™C}
A1	POWERCABLE-3G1,5-3M-G Code: B01378	Ralonge 3G1,5, 3m et fiche Shuko Allemande	6,50€™
В1	POWERCABLE-3G1,5-5M-F Code: B01376	Ralonge 3G1,5, 5m et fiche Shuko Française	9,90€™
C1	POWERCABLE-3G1,5-5M-G Code: B01379	Ralonge 3G1,5, 5m et fiche Shuko Allemande	9,90€™
D1	POWERCABLE-3G2,5-10M-F Code: B01382	Ralonge 3G2,5, 10m et fiche Shuko Française	28,00€™
E1	POWERCABLE-3G2,5-10M-G Code: B01385	Ralonge 3G2,5, 10m et fiche Shuko Allemande	26,90€™
F1	POWERCABLE-3G2,5-20M-F Code: B01383	Ralonge 3G2,5, 20m et fiche Shuko Française	49,00€™
G1	POWERCABLE-3G2,5-20M-G Code: B01386	Ralonge 3G2,5, 20m et fiche Shuko Allemande	59,00€™
Н1	POWERCABLE-3G2,5-5M-F Code: B01381	Ralonge 3G2,5, 5m et fiche Shuko Française	13,90€™
11	POWERCABLE-3G2,5-5M-G Code: B01384	Ralonge 3G2,5, 5m et fiche Shuko Allemande	14,90€™
J1	POWERCABLE-3G2,5-3M-F Code: B01397	Ralonge 362,5, 3m et fiche Shuko Française	9,90€™
K1	POWERCABLE-3G2,5-3M-G Code: B01398	Ralonge 3G2,5, 3m et fiche Shuko Allemande	9,90€™
L1	CABLE CASE Code : B03244	Flight case très solide spécialement conçu pour transporter des câbles et autres objets lourds.	599,00€™

^{**}Boîtier de distribution d'énergie de 4 prises avec support de montage coulissant et gaine thermorétractable transparente pour étiquettes personnalisées.







CORDONS USB











A	CU/AMAF Code : H9271	Cordon USB2,0 A mâle / A femelle - 5m	17,70€™
В	CU/AMBM-1 Code : H9272	Cordon USB2,0 A mâle / USB2,0 B mâle- 1m	10,00€™
	CU/AMBM-5 Code : H9287	Cordon USB2,0 A mâle / USB2,0 B mâle- 5m	17,70€™
C	USB2 A-B 2M Code : B01273	USB2 A-B 2M	6,50€™
	USB2 A-B 3M Code : B01274	USB2 A-B 3M	6,90€™

D	USB3 A-B 2M Code : B01275	USB3 A-B 2M	6,90€™
	USB3 A-B 3M Code : B01276	USB3 A-B 3M	7,90€™

CÂBLE SON



A	PROMI/20 Code : H8099	Câble micro 6 mm noir - bobine 100 m	59,90€™
В	PROMI/30 Code : H8100	Câble micro 6 mm noir haute quality 100 m	89€™
C	MEP/ASY Code : H8103	Câble méplat 2 x 4 mm² asymétrique noir - bobine de 100 m	79,00€ ^{TTC}
D	MEP-2075 Code : H8104	Câble méplat HP 2 x 0,75 mm² rouge et noir - bobine de 100 m	65,00€™
E	MEP-2150 Code : H8105	Câble méplat HP 2 x 1,5 mm² rouge et noir - bobine de 100 m	119,00€™
F	MEP-2200 Code : H8106	Câble méplat HP 2 x 2 mm² rouge et noir - bobine de 100 m	199,00€™
G	PROHP-215 Code : H8107	Câble HP 2 x 1,5 mm² noir - bobine 100 m	119€ ^{TTC}
Н	PROHP-225 Code : H8108	Câble HP 2 x 2,5 mm² noir - bobine 100 m	229,00€™
I	PR0HP-425 Code : H8109	Câble HP 4 x 2,5 mm² noir - bobine 50 m	269,00€™

J	PROHP-440 Code : H8110	Câble HP 4 x 4 mm² noir - bobine 50 m	419,00€™
K	DUOSOUND Code : H9855	Câble hybride alimentation 3 x 1,5 mm² + AUDIO - 5	i0m _{449,00€} ™
L	SPR2150 Code : B01290	Câble rond de très bonne qualité 2x1.50mm² (bobine 100m)	109,00€™
M	SPR2250 Code : B01291	Câble rond de très bonne qualité 2x2.50mm² (bobine 100m)	199,00€™
N	SPR2400 Code : B01292	Câble rond de très bonne qualité 2x4,00mm² (bobine 50m)	149,00€™
0	SPR4250 Code : B01293	Câble rond de très bonne qualité: 4x2,50mm² (bobine 50m)	209,00€™
P	MC-01 Black Code : B01280	Câble micro symétrique de très bonne qualité	55,90€πα
Q	MC-01 Blue Code : B01281	Câble micro symétrique de très bonne qualité	55,90€πε
R	MC-01 Red Code : B01282	Câble micro symétrique de très bonne qualité	55,90€πα

CORDONS VIDÉO



A	HDMI 1M Code : B01270	Câble HDMI haute vitesse	7,90€™
	HDMI 2M Code : B01271	Câble HDMI haute vitesse	8,90€™
	HDMI 5M Code : B01272	Câble HDMI haute vitesse	12,90€™

CÂBLE LUMIÈRE







A	DUOLIGHT Code : H9854	Câble hybride alimentation 3 x 2,5 mm² + DMX - 50m	559,00€™
В	DMX-DOUB Code : H8101	Câble digital DMX 2 conducteurs noir - Prix au mètre	2,90€™
C	DMX-QUAD Code : H8102	Câble digital DMX 4 conducteurs noir - Prix au mètre	4,50€™

CÂBLE ÉLECTRIQUE





A	TIT-315 Code : H6755	Câble Titanex LENS H07RNF 3 x 1,5 mm² Bobine de 100m	299,00€™
В	TIT-325 Code : H6756	Câble Titanex LENS H07RNF 3 x 2,.5 mm ² Bobine de 100m	399,00€™



CONNECTEURS NEUTRIK®

4]		
	NE8MC Code : H10446	Corps de fiche pour câble RJ45 CAT5e	4,30€™
	NE8FDP Code : H10447	Embase femelle pour câble RJ45 CAT5e	13,70€ ^{πε}
8			
	NE8FDPB Code : B01145	RJ45 feedthrough receptacle, black D-shape metal flange with the latch lock	14,19€™
4	NC-3-FXX Code : B01102	Connecteur Neutrik XLR femelle pour câble, 3 broches.	4,99€ ^{TTC}
0	NC-3FXX Code : H8846	Fiche XLR femelle 3 broches NEUTRIK	4,99€ ^{TTC}
1	NC-3-MXX Code : B01101	Connecteur Neutrik XLR mâle pour câble, 3 broches.	4,39€™
	NC-3MXX Code : H8848	Fiche XLR mâle 3 broches NEUTRIK	4,39€™
4			
	NC-3FX-HD Code : H10714	Fiche XLR 3 pôles femelle étanche IP67 NEUTRIK	9,00€™
	NO SEV LID	Fish VID 2 siles with the ID/7	
	NC-3FX-HD Code : H10715	Fiche XLR 3 pôles mâle étanche IP67 NEUTRIK	9,00€™
A	NC-5-FXX Code : B01117	Connecteur Neutrik XLR femelle pour câble, 5 broches	11,90€™
	NC-5FXX Code : H8850	Fiche XLR femelle 5 broches NEUTRIK	11,90€™
1	NC-5-MXX Code : B01118	Connecteur Neutrik XLR mâle pour câble, 5 broches	9,90€™
6	NC-5MXX Code : H8851	Fiche XLR mâle 5 broches NEUTRIK	9,90€™
	NC-3-FD-L-1 Code : B01127	Châssis XLR femelle, verrouillable, D-size, 3 broches de Neutrik.	5,49€™
	NC-3FDLX Code : H8852	Embase XLR série X femelle 3 broches NEUTRIK	5,49€™
	NC-3-MD-L-1 Code : B01128	Châssis XLR mâle, verrouillable, [D-size], 3 broches de Neutrik.	4,99€™
	NC-3MDLX Code : H8853	Embase XLR série X mâle 3 broches NEUTRIK	4,99€™
	NC-5-FDLX Code : B01123	Neutrik CHASSIS D-size 5pin XLR-f	12,19€™
	NC-5FDL1 Code : H4840	Embase XLR série D femelle 5 broches NEUTRIK	12,19€™
6	NC-5-MDLX Code : B01124	Neutrik CHASSIS D-size 5pin XLR-m	9,90€™
	NC-5MDL1 Code : H4841	Embase XLR série D mâle 5 broches NEUTRIK	9,90€™
0			
	NA-USB Code : H8854	Embase USBA-B série D NEUTRIK	8,10€ ^{TTC}
-			
10	NYS373-0 Code: H8855	Fiche RCA contact or - Noire NEUTRIK	2,90€™
	NYS373-2	Fish - DCA	
200	Code : H8856	Fiche RCA contact or - Rouge NEUTRIK	2,90€™
190	NTP3RC	Fish- MOVAE V. V. V.	
	Code : H7946	Fiche JACK 3,5 stéréo coudée NEUTRIK	4,70€™
2	NP-2-X Code : B01104 NP-2X	Neutrik CABLE JACK-m 6,3mm mono.	4,59€™
3	Code : H8859	Fiche JACK 6.35 mono mâle NEUTRIK	4,59€™
	NP-3-X Code : B01103	Neutrik CABLE JACK-m 6,3mm stereo	5,90€™
est -	NP-3X Code : H8861 NJ-3-FC-6	Fiche JACK 6.35 stéréo mâle NEUTRIK Neutrik CABLE JACK-f 6.3mm stereo	5,90€πα
	NJ-3-FC-6 Code : B01106	Neutrik CABLE JACK-1 6.3mm stereo Fiche Jack femelle 6,35 stéréo NEUTRIK	9,99€™
	Code : H4846	Neutrik CHASSIS D-size JACK-f 6,3mm	9,99€™
	Code : B01105	stereo Embase JACK 6.35 série D stéréo femelle	8,49€™
	Code : H4848	NEUTRIK	8,49€™

	NP2C-SILENT Code : H8857	Fiche jack mono système anti-plock NEUTRIK	12,60€™
0			
Î	NP2RX-SILENT Code : H8858	Fiche jack mono coudée anti-plock NEUTRIK	13,80€™
6			
	NC-3FRX Code : H8863	Fiche XLR femelle 3 broches coudée NEUTRIK	9,80€™
1			
	NC-3MRX Code : H8865	Fiche XLR mâle 3 broches coudée NEUTRIK	8,50€™
0	NP2RX Code : B01147	Right Angle Mono Plug	4,49€ ^{TTC}
Ţ	NP-2RX Code : H4854	Fiche JACK 6.35 mono mâle coudée NEUTRIK	4,49€™
60			
Ţ	NP-3RX Code : H4855	Fiche JACK 6.35 stéréo mâle coudée NEUTRIK	7,80€™
4	NL-2-FX Code : B01136	Neutrik CABLE Speakon 2contacts.	4,90€™
	NL-2FX Code : H4856	Fiche SPEAKON 2 contacts NEUTRIK	4,90€™
	NL-4-FX Code : B01113	Neutrik CABLE Speakon 4contacts.	6,49€ ^{TTC}
	NL-4FX Code : H4857	Fiche SPEAKON 4 contacts série X NEUTRIK	6,20€ ^{TTC}
	NL-4-MMX Code : B01116	Neutrik ADAPTER 2x Speakon 4contacts.	7,99€™
0	NL-4MMX Code : H4859	Coupleur SPEAKON 4 contacts série X NEUTRIK	7,99€™
0	NL-2MP Code : H4861	Embase SPEAKON 2 contacts série D NEUTRIK	2,90€™
	NL-4-MP Code : B01115	Neutrik CHASSIS D-size Speakon 4contacts.	2,59€™
0	NL-4MP Code : H4862	Embase SPEAKON 4 contacts série D NEUTRIK	2,59€ ^{TTC}
	NL-4-MP-R Code : B01114	Neutrik CHASSIS BIG Speakon 4contacts.	4,29€™
(0)	NL-4MPR Code : H4863	Embase SPEAKON 4 contacts format EP NEUTRIK	4,29€™
	NAC3FX-W	PowerCON TRUE1 locking female cable connector with power-in and screw terminals.	9,90€™
	NAC3FX-W Code: H10448	Fiche femelle Powercon True one	9,90€™
	NAC3MX-W Code : B01131	PowerCON TRUE1 locking male cable connector with power-out and screw terminals	s. 9,90€ ^{TTC}
	NAC3MX-W Code : H10449	Fiche mâle Powercon True one	9,90€™
	NAC3MPX Code : B01134	NEUTRIK PowerCON TRUE1 appliance inlet connector with 1/4" flat tab terminals.	4,90€™
	NAC3MPX Code : H10450	Embase mâle Powercon True one	4,90€ ^{TTC}
	NAC3FPX Code : B01135	NEUTRIK PowerCON TRUE1 appliance outlet connector with 1/4" flat tab terminals.	8,19€ [™]
	NAC3FPX Code : H10451	Embase femelle Powercon True one	8,19€™
	NAC3PX Code : B01133	PowerCON TRUE1 appliance inlet-outlet combination with 1/4" flat tab terminals.	11,90€ ^{TTC}
	NAC-3-FCA Code : B01125	Neutrik CABLE PowerCon inlet (blue)	8,90€ ^{TTC}
63	NAC-3FCA Code : H4865	Fiche entrée secteur 3 contacts mâle 240 V 20A NEUTRIK	8,90€ ^{TTC}
	NAC-3-FCB Code : B01129	Neutrik CABLE PowerCon outlet (grey)	8,90€ ^{TTC}
0	NAC-3FCB Code : H4866	Fiche sortie secteur 3 contacts mâle 240 V 20A NEUTRIK	8,90€™
	NAC-3-MPA Code : B01126	Neutrik CHASSIS D-size PowerCon inlet (blue)	4,90€™
0	NAC-3MPA Code : H4867	Embase entrée secteur 3 contacts 240 V 20A NEUTRIK	4,90€™
	NAC-3-MPB Code : B01130	Neutrik CHASSIS D-size PowerCon outlet (grey)	4,59€™
24	NAC-3MPB Code : H4868	Embase sortie secteur 3 contacts 240 V 20A NEUTRIK	4,59€™
-	- COUC . 114000		

	NF2D0 Code : H10452	Embase RCA noire format D	5,90€ ^{TTC}
	NF2D2 Code : H10453	Embase RCA rouge format D	5,90€™
	NF2D-B-2 Code : B01139	Embase RCA rouge format D	6,49€™
	NF2D-B-9 Code : B01138	Embase RCA blanche format D	6,49€™
1			
	NA-3F5M Code : H4869	Adaptateur DMX XLR 3 fem. / XLR 5 mâle NEUTRIK	16,00€™
67	NA-3M5F Code : H4870	Adaptateur DMX XLR 3 mâle / XLR 5 femelle NEUTRIK	17,30€™
	SCDR Code : B01144	Protection arrière de taille D	2,39€™
0			
	XXCR Code : B01146	Bague clair	0,20€™
	DBA Code : B01119	couvercle pour chassis D Neutrik	1,09€™

	NC3FDLXBAG Code : B01141	Embase XLR série X femelle 3 broches / noir - NEUTRIK	5,59€™
	NC3MDLXBAG Code : B01140	Embase XLR série X mâle 3 broches / noir - NEUTRIK	5,49€™
69			
C. C.	NC3FXXBAG Code : B01143	Fiche XLR femelle 3 broches / noir - NEUTRIK	5,49€™
0	NC3MXXBAG Code : B01142	Fiche XLR femelle 3 broches / noir - NEUTRIK	4,59€™
4	NAUSB-W-B Code : B01148	Embase USBA-B série D / noir - NEUTRIK	8,19€™

CONNECTEURS ELECTRIQUES



*Adaptateur de conversion IP-ALIMENTATION (entrée)/POWERCON (sortie) de connecteur de classe IP à Powercon normal.





^{**}Adaptateur de conversion POWERCON (entrée)/IP-ALIMENTATION (sortie) de connecteur Powercon normal vers connecteur de classe IP.

CONNECTEURS

	1		
1	J35ST Code : H10876	Fiche jack 3.5 stéréo chromée	2,20€™
12			
	J35STVIS Code : H10828	Fiche jack 3.5 stéréo chromée avec vis	2,50€™
	FXF/CH Code : H2487	Fiche XLR femelle - Finition chromée AUDIOPHONY	1,50€™
	FXF/N0 Code : H7932	Fiche X femelle - Noir AUDIOPHONY	1,50€™
	FXM/CH	Fiche XLR mâle - Finition chromée	
97	Code : H2488	AUDIOPHONY	1,20€™
	FXM/N0 Code : H7933	Fiche X mâle - Noir AUDIOPHONY	1,20€™
6	XFC-103	Châssis XLR femelle série D AUDIOPHONY	4 (2007)
	Code : H6586		1,40€™
0	XMC-103 Code : H6585	Châssis XLR mâle série D AUDIOPHONY	1,30€™
OF THE PERSON NAMED IN	XMK-105 Code : H6587	Fiche XLR mâle 5 points pour le DMX AUDIOPHONY	1,90€™
F	XFK-105 Code: H6588	Fiche XLR femelle 5 points pour le DMX AUDIOPHONY	2,20€™
	FJM/CH	Fishe lock (25 mm mans Finition	
	Code : H2495	Fiche Jack 6,35mm mono - Finition chromée AUDIOPHONY	1,40€™
	FJS/CH Code : H2496	Fiche Jack 6,35mm stéréo - Finition chromée AUDIOPHONY	1,60€™
	J350/M0 Code : H7936	Fiche Jack mono femelle 6,35mm pro AUDIOPHONY	3,40€™
	J350/STE Code: H7937	Fiche Jack professionnelle stéréo femelle - 6,35mm AUDIOPHONY	3,40€™
	J 700 Code : H7939	Châssis jack stéréo femelle 6,35 mm avec blocage AUDIOPHONY	3,60€πε
	RCA910/R0 Code: H7940	Fiche RCA rouge mâle pour câble professionnel AUDIOPHONY	1,30€™
Se de la constante de la const	RCA910/N0	Fiche RCA noire mâle pour câble professionnel AUDIOPHONY	1,30€™
Contract of the contract of th	Code : H7941 RCA920/RO	Fiche RCA rouge femelle pour câble	1 00°TT0
10	Code : H7942	professionnel AUDIOPHONY	1,30€™
	RCA920/N0 Code : H7943	Fiche RCA noire femelle pour câble professionnel AUDIOPHONY	1,30€™

-	BANA100/N0 Code : H1653	Fiche banane mâle - Noir AUDIOPHONY	0,80€™
	BANA100/R0 Code : H1652	Fiche banane mâle - Rouge AUDIOPHONY	0,80€ [™]
	BANA200/N0 Code : H1655	Châssis banane femelle - Noir AUDIOPHONY	0,90€™
	BANA200/RO Code : H1654	Châssis banane femelle - Rouge AUDIOPHONY	0,90€™
	BANA150/NO Code : H6595	Connecteur pour bornier d'amplificateur noir AUDIOPHONY	2,00€πε
	BANA150/RO Code : H6596	Connecteur pour bornier d'amplificateur rouge AUDIOPHONY	1,90€™
	BANA400/N0 Code : H7944	Châssis 2 x bananes femelles - 1 Rouge / 1 Noire AUDIOPHONY	2,30€™
O	XLR female CHASS Code : B01306	IS D-SIZE Châssis XLR Femelle	2,69€™
	XLR male CHASSIS Code : B01305	D-SIZE Châssis XLR Mâle	1,99€ ^{πε}
-	SC3FXX-W Code: H10716	Fiche XLR 3P femelle étanche IP65 SEETRONIC	8,00€™
	SC3MXX-W Code: H10717	Fiche XLR 3P mâle étanche IP65 SEETRONIC	6,00€™
H. F.	SC5FXX-W Code : H10718	Fiche XLR 5P femelle étanche IP65 SEETRONIC	9,00€™
	SC5MXX-W Code : H10719	Fiche XLR 5P mâle étanche IP65 SEETRONIC	8,00€™
	PROLOCK female CABLE Code : B01308	Connecteur Pro Lock Femelle	5.90€™
1111	PROLOCK male CA Code : B01307	BLE Connecteur Pro Lock Mâle	5.49€™
55	RCA female CABLE Code : B01311	: Connecteur RCA Femelle	2.89€™
Se la	RCA male CABLE Code : B01310	Connecteur RCA Mâle	2.90€™
	STEREOJACK 6.3m FEMALE CABLE Code : B01302	um Jack femelle stéréo de 6.3mm	5.90€ ^{πε}
The state of the s	STEREOJACK 6.3m MALE CABLE Code : B01301	m Jack mâle stéréo de 6.3mm	3.39€™
	XLR female CABLE Code : B01304	Connecteur XLR Femelle	2.49€™
80	XLR male CABLE Code : B01303	Connecteur XLR mâle	2.49€™

ADAPTATEURS

	ADAPT400 Code : H0505	Adaptateur RCA femelle / Jack 6,35 mâle mono AUDIOPHONY	1,10€™
	ADAPT600 Code: H1656	Adaptateur 2 RCA femelle / 1 RCA mâle AUDIOPHONY	1,60€™
	ADAPT750 Code: H7927	Adaptateur 2 x RCA femelle / 2 RCA femelle AUDIOPHONY	1,80€™
	ADAPT850	Adaptateur 2 Jack 6,35 femelle / 1 Jack	
	Code : H0506	6,35 mâle AUDIOPHONY	1,50€ ^{πε}
	ADAPT1000 Code : H7928	Adaptateur stéréo Jack Femelle 3,5 / Jack mâle 6,35 Stéréo AUDIOPHONY	1,30€ ^{πε}
	ADAPT1105 Code : H7931	Adaptateur stéréo RCA femelle / Jack mâle 3,5 Stéréo AUDIOPHONY	1,50€πε
grant .	ADA/XMXM Code : H2500	Adaptateur XLR mâle / XLR mâle AUDIOPHONY	3,00€πε
A day	ADA/XFJF Code: H2502	Adaptateur XLR femelle / Jack femelle AUDIOPHONY	3,00€πε
	ADA/XFRM	Adaptateur XLR femelle / RCA mâle AUDIOPHONY	3,00€πε
	Code : H2504 ADA/XFRF	Adaptateur XLR femelle / RCA femelle	
	Code : H2506	AUDIOPHONY	3,00€πα
	ADA/XFJM Code : H6560	Adaptateur XLR femelle / Jack male mono AUDIOPHONY	3,00€™
	ADA/XMJM Code : H6562	Adaptateur XLR mâle / Jack mâle mono AUDIOPHONY	3,00€πα
	ADA/XF5XM ³ Code : H7925	Adaptateur DMX XLR femelle 5 broches / XLR mâle 3 broches AUDIOPHONY	4,10€ ^{™0}
	AS/SF-SF Code : H6583	Adaptateur prolongateur Speaker 2 contacts AUDIOPHONY	6,60€™
-	Adapter RCA fema Code : B01312	le/MONOJACK	1,39€πα
00	Adapter RCAf/XLR	f	5,90€™
	Code : B01320 Adapter XLR fema	ie/ST.JACK	-770
-	Code : B01314		5,50€ ^{πc}
	Adapter XLR femal Code : B01317	le/XLR female	6,50€™
——9	Adapter XLR male, Code : B01315	/ST.JACK female	5,99€™
	Adapter XLRmale : Code : B01277	3P / XLRfem 5P	6,90€™
	MONOJACK 6.3mm Code : B01300	n MALE CABLE	2,89€™

1	ADAPT500	Adaptateur Jack 6,35 femelle / RCA mâle	
	Code : H0766	AUDIOPHONY	1,30€
	ADAPT700 Code : H1657	Adaptateur RCA femelle / RCA femelle AUDIOPHONY	0,80€
	ADAPT800 Code : H0767	Adaptateur Jack 6,35 femelle / Jack 6,35 femelle AUDIOPHONY	1,50€
	ADAPT900 Code : H1658	Adaptateur 2 RCA femelle / 1 Jack 6,35 måle stéréo AUDIOPHONY	1,50€
	ADAPT1005 Code : H7929	Adaptateur stéréo Jack femelle 6,35 / Jack mâle 3,5 Stéréo AUDIOPHONY	1,30€
-H-	ADAPT1200 Code : H9278	Adaptateur Jack 6,35 stéréo mâle vers 2 x jack 3 AUDIOPHONY	2,20€
	ADA/XFXF Code : H2501	Adaptateur XLR femelle / XLR femelle AUDIOPHONY	3,90€
	ADA/XMJF Code: H2503	Adaptateur XLR mâle / Jack femelle AUDIOPHONY	3,00€
	ADA/XMRM Code : H2505	Adaptateur XLR mâle / RCA mâle AUDIOPHONY	3,00€
g	ADA/XMRF Code : H2507	Adaptateur XLR mâle / RCA femelle AUDIOPHONY	3,00€
	ADA/XFJMS Code : H6561	Adaptateur XLR femelle / Jack male stéréo AUDIOPHONY	3,00€
	ADA/XMJMS Code : H6563	Adaptateur XLR mâle / Jack mâle stéréo AUDIOPHONY	3,00€
	ADA/XM5XF3 Code : H7926	Adaptateur DMX XLR mâle 5 broches / XLR femeile 3 broches AUDIOPHONY	4,10€
	Adapter JACKf/JAC Code : B01319	CKF Adaptateur 2x jack femelle (stéréo) avec verrouillage	9,50€
To the second	Adapter RCA/RCA Code : B01309	Double adaptateur RCA Femelle / Femelle	2,99€
	Adapter RCAf/XLRi Code : B01321	^m Adapter RCAf/XLRm	5,99€
	Adapter XLR femal Code : B01316	e/ST.JACK female	5,99€
-	Adapter XLR male/ Code : B01313	ST.JACK Adaptateur XLR Mâle / Jack stéréo Mâle	5,50€
6	Adapter XLR male/ Code : B01318	XLR male	4,90€
2	Adapter XLRmale 5 Code : B01278	SP / XLRfem 3P	6,50€
ŧ	HEADPHONE ADAF		



CONSTRUCTION

-			
	COIN2PGM Code : H0735	Coin métallique 2 pattes - grand modèle	2,30€™
0			
8	COIN3P Code : H0422	Coin métallique 3 pattes - modèle moyen	1,60€™
	POIGNSURF Code : H0279	Poignée de surface à ressort de rappel	6,90€™
	POIGNMARCH/PM Code: H4650	Poignée Marschal métallique - 220 x 160 x 60 mm	9,50€™
	ROUE100 Code : H0288	Roulette pivotante diamètre 100 mm	14,20€™
S.			
Sept.	GRENOUILLE Code : H0698	Fermeture type grenouille	2,70€™
	PAPILLONGM Code : H0268	Fermoir papillon grand modèle	15,60€™
T	ECROUCAGE Code : H0270	Ecrou cage pour PROFILRACK	0,30€™
0	VISRACK/16 Code : H0271	Vis écrou cage diamètre 6 mm longueur 16 mm	0,30€™
	RENFORT Code: H0290	Renfort d'angle métallique	0,50€™
11/			
WAGE.	VCA512 Code : H8882	Rivet cannelé 5x12 (boîte de 100)	9,70€™
æ	V561 Code : H8880	Rondelle plastique plate noire - 5,5 x 10mm (par 100pcs)	6,40€πε
	CORN3020 Code : H0827	Cornière aluminium 30 x 20 mm - Barre de 2 m	5,50€™
	HYBRIDE10 Code: H0284	Profilé Hybride aluminium - Barre de 2 m	6,70€™
	TOLE1U-NO Code : H0736	Tölerie métal hauteur 1 unité	5,70€πε
	TOLE3U-NO Code : H0738	Tölerie métal hauteur 3 unités	11,00€™
•	TOL12XLR Code: H0423	Tölerie métal 1 unité pour 6 câssis XLR mâle et 6 châssis XLR femelle	8,00€™
Good Good Good Good Good Good Good Good	TOLE2UV-NO Code : H0367	Tôlerie métal hauteur 2 unités - spéciale aération	9,80€™

0			
1	COIN3PPM Code : H0274	Coin métallique 3 pattes - petit modèle	1,10€™
F	COIN3PGM Code: H0734	Coin métallique 3 pattes - grand modèle	2,00€™
		D. (
	POIGNRENVOI Code : H0280	Poignée encastrable à ressort de rappel	6,50€ ^{TTC}
	POIGNMARCH/GM Code : H4652	Poignée Marshal grand modèle - 280 x 160 x 60 mm	10,60€πε
P	ROUE100FREIN Code : H0266	Roulette pivot diamètre 100 mm - avec frein	19,40€™
	PAPILLONPM Code : H0287	Fermoir papillon modèle moyen	8,50€™
Trail.	CHARNDEG Code : H0289	Charnière métal dégondable grand modèle	2,00€ ^{πc}
0	VISRACK/12 Code: H3085	Vis de rack diamètre 6 mm longueur 12 mm	0,20€™
•	TAMPON Code : H0273	Pied caoutchouc grand modèle	0,80€™
	VCA412 Code : H8881	Rivet cannelé 4x12 (boîte de 100)	7,90€πα
	VCA516 Code : H8883	Rivet cannelé 5x16 (boîte de 100)	11,30€ ^{πε}
	CORN2020 Code : H0283	Cornière aluminium 20 x 20 mm - Barre de 2 m	3,00€™
	CORN3030 Code : H0282	Cornière alu 30 x 30 mm - Barre de 2 m	5,00€™
	PROFILRACK Code: H0281	Profilé de rackage à glissière - Barre de 2 m	17,50€™
	TOLE2U-NO Code: H0737	Tôlerie métal hauteur 2 unités	8,20€™
	TOLE4U-NO Code: H0739	Tôlerie métal hauteur 4 unités	13,80€™
	TOLE1UV-NO Code : H0368	Tôlerie métal hauteur 1 unité - spéciale aération	7,90€πα
	ETAGÈRE2U Code : H1626	Etagère métallique hauteur 2 unités	39,50€™

CONSTRUCTION

	JB1200 JB SYSTEMS Large poignée encastrable	2,49€™
	Code : B00930 pour enceinte	2,49€
	JB6 JB SYSTEMS Petite poignée encastrable pour enceinte	0,89€™
	JB8 JB SYSTEMS Coin de protection en plastic pour enceinte	0,79€™
0350	SPEAKER GRILL 10inch Code : B00910 Grille métallique robuste de couleur noire	1,89€ ^{πε}
9555	SPEAKER GRILL 15inch Code : 800912 Grille métallique robuste de couleur noire	4,49€ ^{πε}
9350	SPEAKER GRILL 8inch Grille métallique Code : B00909 robuste de couleur noire	1,39€™
600	TE20 Plaque de connection avec 2x connecteur Code : B00918 compatible Speakon ⁸⁶ et 2 connecteurs à vis	9,90€™
	MS-00 JV CASE 4x M6x16 + 4x rondelles Code : B03189 plastiques + 4x Ecrou cage 2.2mm	1,99€™
	MS-02 JV CASE 4x M6x16 + 4x rondelles Code : B03163 plastiques + 4x ecrou cage 1.5mm	1,99€ [™]
%%%% 111111 111111	MS-04 JV CASE 12x vis rack M6x16 + 12x Code : 803165 rondelles plastiques	2,19€™
	MS-07 JV CASE Set 50x vis/écrous M3 pour code : B03190 montage Conn. de taille D.	3,59€ ^{πε}
	RACK DRAWER 2U JV CASE Tiroir 19" 2 U pour rack Code : B03194	43,90€ ^{™C}
	RACK TRAY 1U Code : B03197 JV CASE étagère 19" 1U	17,50€ ^{™C}
_	RP 0,5U - Rackpanel 1/2U	4,90€™
•••••	RP 1U/V - Rackpanel 1U ventilation Tôle ventilée 19" 1 U Code : B03147	6,90€™
	RP 2U - Rackpanel 2U JV CASE Tôle 19" 2 U Code : B03144	8,29€™
	RP 2U/V - Rackpanel 2U ventilation Code : B03148 Tôle ventilée 19" 2 U	9,90€™

	JB14 JB SYSTEMS Tube bass-réflex encastrable Code : B00926 pour enceinte	0,79€™
6		
	JB7 JB SYSTEMS Pied en caoutchouc pour Code : B00922 enceinte	0,79€™
0	SA65 JB SYSTEMS Adaptateur métallique 35mm	e TTC
	Code : B00735 pour pieds d'enceinte	4,19€ ^{TTC}
933	SPEAKER GRILL 12inch Code : B00911 Grille métallique robuste de couleur noire	2,99€™
600		
	SPEAKER GRILL 18inch Code : B00913 Grille métallique robuste de couleur noire	7,49€™
	TE10 Plague de connection pour enceinte avec	
	TE10 Plaque de connection pour enceinte avec Code : B00915 2 borniers	2,39€™
	A.CONTROLLER/ALU Code : B0g187 Adaptateur pour contrôleurs 2U/3U	5,59€™
₹	•	
	MS-01 JV CASE 4x M6x16 + 4x rondelles Code : B03160 plastiques + 4x Ecrou cage 3mm	1,99€™
୦୫୧୦୫୪	MS-03 JV CASE 20x rondelles PVC noires M6	1,90€™
000000	Code : B03164	
000000	MS-06 JV CASE 12x Boulon M6x20 + 12x Ecrous Code : B03178 M6.	2,90€™
10 Mg		
Ass. man	MS-08 50x M4x16 bold-Mennekes Code: B03191 Set 50x vis/écrous M4 pour Montage Prise secteur.	3,90€™
	RACK DRAWER 3U JV CASE Tiroir 19" 3 U pour rack	
- 5490	Code : B03196	55,00€™
	RACK TRAY 2U JV CASE étagère 19" 2 U	21,90€ ^{TTC}
	RP 1U - Rackpanel 1U JV CASE Tôle 19" 1 U Code : B03143	5,90€™
•	RP 1U/XLR - Rackpanel XLR (D-size) Tôle 19" 1 U pour 12 x XLR	6,90€™
79-	Code : B03149	
COTTO	RP 2U/PC-8 Panneau de rack 19" 2 unités pour 8x Code : B03181 Prise de courant bleue	9,90€™
	RP 3U - Rackpanel 3U IV CASE Tâlo 10" 2 II	
	Code : B03145 JV CASE Tôle 19" 3 U	9,90€™



HAUT-PARLEURS ET FILTRES

	SCX-12400 Code : B00850	SYNQ Puissant haut-parleur coaxial de 400 W + 45 W de 12" + 1.75" et 60° x 40°.	329,00€™
	JODR-20		
	Code : H9900	Compression 1 pouce pour JOGGER60	35,00€™
6	CRDR-20 Code : H9897	Compression 1,5 pouces pour CROSSER180	59,00€™
A			
**	SRDR12 Code : H10164	Moteur 1,35 pouce 50W 8 Ohms pour SR12A et SR15A	45,00€πα
68	DIA/ACDR-30 Code : H8839	Diaphragme pour ACDR-30	29,00€πε
	SDR-50 Code : H9815	Moteur pour S8 et S10	79,00€™
	MOJOLINE-275 Code : H10586	Tweeter 2,75 pouces pour MOJ0500LINE	29,00€πα
	CDR-20 Code : H10315	Tweeter 1 pouce 20W 8 Ohms pour pour CR80A	22,00€™
	JB330 Code : B00801	Piezo Tweeter 85x85mm	1,49€πα
	JB660	Dual Piezo Tweeter 161x94mm	3,49€™
	Code : B00804		
	PTX34 Code : B00685	HF Driver: 1,50" - 50W 8ohm	39,00€™
6	SXDR-50 Code : H10853	Moteur 1,35 pouces pour enceintes SX12A et SX15A	49,00€ ^{TTC}
läi			
	AXO-AC08 Code : H9631	Filtre passif pour ACUTE08 passive	22,00€™0
	AX0-S8 Code : H9725	Filtre pour S8	35,00€™
0	AXO-COMPACT Code: H9399	Filtre 2 voies pour satellite COMPACT	19,00€™
0=	AXO-SR10P	Filtre 2 voies pour enceinte SR10P	29,00€πα
	Code : H10320		29,00€
0	AX0-SR15P Code : H10322	Filtre 2 voies pour enceinte SR15P	29,00€πε
0:-0	AXOHL Code : H10591	Fitre passif 2 voies pour HL-4	29,00€ ^{πc}
3	CN-3 Code : B00615	Filtre pass haut pour systéme 2 voies (X-over freq. : 7kHz, Slope : 12dB/oct RMS power : 100W)	4,90€πα
	CN-9 Code : B00814	Filtre 2 voies professionel (X-over freq. : 2kHz, Slope : 12dB/oct, RMS power : 200W)	29,90€™

9	SCX-15450 Code : B00851	SYNQ Puissant haut-parleur coaxial de 450W + 60W de 15" + 1.75" et 60°x40°	369,00€™
•	SPDR-20 Code: H9639	Compression 1 pouce pour SPRINTER120	22,00€πα
	SRDR10 Code : H10163	Moteur 1 pouce pour enceinte SR10A	22,00€πε
10	ACDR-30	Moteur pour satellites COMPACT,	
9	Code : H8838	SATCOM16, S6, D12 et D15	45,00€™€
	OCDR-20 Code : H9400	Moteur pour satellites COMPACT, SATCOM16, S6, D12 et D15	25,00€™
	HLTR Code : H10590	Tweeter à ruban 8 Ohms pour HL-4	129,00€πα
	CODR-20 Code : H10309	Tweeter 1 pouce 20W 8 Ohms pour satellite de COMPACT-500	35,00€™
	HT30 Code : B00806	Bullet tweeter 1"capton 150W 80hm	15,90€™
	JB550	Piezo Tweeter 187x80mm	2,90€™
	Code : B00803	, ico nicoa ionacimi	2,90€
	PH2 Code : B00823	Pavillon pour PTX34 et PTX44	19,00€ ^{TTC}
	PTX44 Code : B00686	HF Driver: 1,75" - 50W 8ohm	55,90€™
9	HT100 Code : B00807	Bullet tweeter 1"capton 300W 8ohm	26,90€ ^{TTC}
	AX0-S6 Code : H9724	Filtre pour S6	22,00€πα
	AX0-S10	Filtre pour S10	39,00€™
	Code : H9727		
	AXO-OCTAVE Code: H9394	Filtre 2 voies pour satellite OCTAVE	35,00€™
	AXO-SR12P Code : H10321	Filtre 2 voies pour enceinte SR12P	29,00€ ^{πc}
	AXO-COMPACT50 Code: H10310	0 Filtre 2 voies pour satellite de COMPACT-500	45,00€πε
	CN-12 Code : B00815	Filtre 2 voies professionel (X-over freq. : 1,8kHz, Slope : 12dB/oct, RMS power : 300W)	39,90€™
W.	CN-6 Code : B00813	Filtre pass haut pour systéme 2 voies (X-over freq. : 4,5kHz, Slope : 18dB/oct RMS power : 100W).	10,50€πα
		•	

HAUT-PARLEURS ET FILTRES

-	CR25WB-200 Code : H10856	Boomer 12 pouces pour CR25A-COMBO	129,00€™
•	SXWB15-200 Code: H10852	Boomer 15 pouces 250W pour SX15A	49,00€ ^{™C}
	iLINEw320 Code : H10765	HP 3" 20W pour colonnes serie iLINE	16,00€ ^{TTC}
8	SRWB12-350 Code : H10161	Boomer 12 350W 4 Ohms pour enceinte SR12A	109,00€ ^{πc}
8	SRWB12-350-8 Code: H10318	Boomer 12 pouces 350W 8 0hms pour SR12P	119,00€ ^{TTC}
	ACW08-104 Code: H8742	Boomer 8 pouces pour ACUTE-08/AMP	69,00€πε
•	MIOSW6100 Code: H10151	Boomer 6,5" 100W pour Sub du SYSTEME1	59,00€ ^{TTC}
9	SW8-150 Code : H9816	Boomer 8 pouces pour S8	69,00€ ^{ττς}
	OWB6-100 Code : H9401	Boomer 6,5" 8 Ohms 100 W pour satellite COMPACT et S6	49,00€ [™]
	J0G5-30 Code : H9636	Boomer 5 pouces 30W 4 Ohms pour JOGGER50	22,00€™
*	SPW10-120 Code: H9638	Boomer 10 pouces 100W pour SPRINTER120	69,00€ ^{πc}
9	CRW6-60 Code: H10314	Boomer 6,5 pouces 80W 8 Ohms pour CR80A	69,00€πε
	OWB12-400-8 Code: H9402	Boomer 12 pouces 400W 8 0hms pour caisson COMPACT	159,00€ ^{⊤τς}
9	HLWB10 Code: H10589	Boomer 10 pouces 8 Ohms pour HL- 10ASUB	129,00€™
	HLWB8 Code : H10588	Boomer 8 pouces 8 Ohms pour HL-08ASUB	99,00€πα
9	CUBW12-300 Code : H10728	Boomer 12 pouces 300W pour CUBsub112	129,00€™
-	SRWB18-600 Code: H10733	Boomer 18 pouces pour SRSUB18A	399,00€πε
9	COW4-60 Code : H10308	Boomer 4,75 pouces 80W 8 Ohms pour satellite de COMPACT-500	45,00€ ^{™C}
*	PWX 12/200 Code : B00680	Boomer 12 pouces / 200Wrms	61,90€ ^{TTC}
-	PWX 18/400 Code : B00683	Boomer 18 pouces / 400Wrms	174,90€ [™]
	SP-12/200 Code : B00666	Boomer 12 pouces / 200W	25,90€ ^{πε}

SRWB15-350				
Code : H10160 enceinte SR10A S9,006			Boomer 12 pouces 200W pour SX12A	39,00€™
SRWB15-350 Boomer 15" 350W 4 Ohms pour enceinte 139,00€"	9			60 nn€πc
SRWB15-350-8 Boomer 15 pouces 350W 8 Ohms pour 139,00€		Code : H10160	enceinte SR10A	9,,000
Code : H10319				139,00€™
Code : H10319	9			120 00€™
Code : H9629 passive		Code : H10319	SR15P	137,500
Code : H10155				69,00€ ^{πε}
Code : H9726 Boomer 8 pouces 170W 8 0hms pour 79.00€ 79.0			Boomer 8" 150W pour Sub du SYSTEME2	79,00€πα
Code : H9726 Boomer 8 pouces 170W 8 0hms pour 79.00€ 79.0				
Code : H9630			Boomer 10 pouces pour S10	139,00€™
Code : H9991 CRW10-180 Code : H9899 Boomer 10 pouces pour CROSSER180 259,00€ OWB15-600 Code : H9106 CW10-150 Code : H9301 Boomer 10 pouces utilisé dans le CB-210 89,00€ HLWB4 Code : H9301 Boomer 4 pouces 8 0hms pour HL-4 39,00€ MOJOLINE-08 Code : H10587 Boomer 8 pouces pour MOJ0500LINE 79,00€ CUBW08-150 Code : H10729 Boomer 10 pouces 300W 4 0hms pour 149,00€ PWX 10/200 Code : H0307 PWX 15/300 Code : B00681 PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 10 pouces / 300Wrms 92,90€ PWX 15/300 Code : B00681 PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 10 pouces / 300Wrms 92,90€ POWN 15/300 Code : B00681 PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 10 pouces / 300Wrms 92,90€				79,00€πα
Code : H9899 September 259,00€			Boomer 5 1/4 pouces pour JOGGER60	25,00€™
Code : H9106 OCTAVE, SUB115-AMP, EX15S, EX215S 259.00€ 1 CW10-150 Code : H9301 Boomer 10 pouces utilisé dans le CB-210 89,00€ 1 HLWB4 Code : H10587 Boomer 4 pouces 8 0hms pour HL-4 39,00€ 1 MOJOLINE-08 Code : H10585 Boomer 8 pouces pour MOJO500LINE 79,00€ 1 CUBW08-150 Code : H10729 Boomer 08 pouces 150W pour CUBsub208 109,00€ 1 COWB10-300 Code : H10729 Boomer 10 pouces 300W 4 0hms pour caisson COMPACT-500 PWX 10/200 Code : B00679 Boomer 10 pouces / 200Wrms 39,90€ 1 PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€ 11	7		Boomer 10 pouces pour CROSSER180	259,00€™
Code : H9301 Sp.00€				259,00€ ^{πc}
Code : H9301 Sp.00€		CW10-150	Boomer 10 pouses utilisé dans le CR-210	
Code : H10587 MOJOLINE-08 Code : H10585 Bommer 8 pouces pour MOJO500LINE 79,00€™ CUBW08-150 Code : H10729 Boomer 08 pouces 150W pour CUBsub208 109,00€™ COWB10-300 Code : H10307 Code : H10307 Code : H10307 Code : H10307 Code : Boo679 Boomer 10 pouces / 200Wrms 39,90€™ PWX 10/200 Code : Boo681 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€™ SP-10/150 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€™			Dosiner to proceed distance and pict of 2.10	89,00€™
COME : H10585 CUBW08-150 Code : H10729 Boomer 08 pouces 150W pour CUBsub208 109,00€ COWB10-300 Code : H10307 Boomer 10 pouces 300W 4 0 hms pour caisson COMPACT-500 PWX 10/200 Code : B00679 Boomer 10 pouces / 200Wrms 39,90€ PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€ SP-10/150 Boomer 10 pouces / 150W 20,90€			Boomer 4 pouces 8 Ohms pour HL-4	39,00€™
CUBW08-150 Code : H10729 Boomer 08 pouces 150W pour CUBsub208 109,00€ COWB10-300 Code : H10307 Boomer 10 pouces 300W 4 0hms pour caisson COMPACT-500 PWX 10/200 Code : B00679 Boomer 10 pouces / 200Wrms 92,90€ SP-10/150 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€	9		Bommer 8 pouces pour MOJ0500LINE	79,00€πα
Code : H10729 Boomer 10 pouces 300W 4 0 hms pour 149,00€		Code : H10585		
Code : H10307 caisson COMPACT-500 PWX 10/200 Code : B00679 PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€ SP-10/150 Boomer 10 pouces / 150W 20.90€			Boomer 08 pouces 150W pour CUBsub208	109,00€ ^{πε}
Code : B00679 PWX 15/300 Code : B00681 Boomer 15 pouces / 300Wrms 92,90€ SP-10/150 Boomer 10 pouces / 150W 20.90€	9			149,00€ ^{ττε}
Code : B00681 92, yuc			Boomer 10 pouces / 200Wrms	39,90€™
	9		Boomer 15 pouces / 300Wrms	92,90€ ^{πα}
			Boomer 10 pouces / 150W	20,90€™
SP-15/250 Boomer 15 pouces / 250W 44,90€ [™]		SP-15/250	Boomer 15 pouces / 250W	44,90€ [™]




LAMPES


	LPAR36/4515 Code : H0132	Lampe PAR36 6V 30W 4515 GE	8,60€™
	LPAR56/WFL Code : H8662	Lampe PAR56 240V 300W 37° x 20°- GE	16,90€™
1	WASTER LED A DARROS D	NA BUULDS LED LAMB	
T)	MASTER LEDspot PAR20 D Code : B06501	6W2700K-E27-25°-DIM	14,90€ ^{TTC}
Y	MASTER LEDspot PAR38 D Code: B06503	IIM PHILIPS LED LAMP 13W-2700K-E27-25°-DIM	29€πε
T. Market	GY9,5500 Code : H0296	Lampe CP82 240V 500W - Philips	13,90€™
J.	GX9,51000 Code : H0295	Lampe CP70 240V 1000W	15,90€™
The same of the sa			
	LR7S/118-500 Code : H9011	Lampe R7S 240V 500W 2900°K 2000H	1,90€™
141			
7	LHID-150 Code : H8984	Lampe type HID-150 95V 150W 6500 °F 1000H	89,00€ ^{™C}
(4)	L2R	L DIST SHEED BLUE	
101	Code : H10165	Lampe Philips® MSD Platinum 2R	209,00€™
O P	SIRIUS HRI 280W FS1 Code : B02179	OSRAM Metalhalogen Lamp, 280Watt, 2000h, 7800K	299,00€ ^{™C}
B			
1	LMSD-250/2 Code : H8994	Lampe type MSD-250-2 94V 250W 8000 2000H	79,00€ ^{™C}
257			
19	LBVM1 Code : H9006	Lampe type BVM 120V 300W 3200°K 15	⁵⁰ ∰,90€ ^{πc}
The same	LBVM3 Code: H9007	Lampe type BVM 240V 300W 3200°K 75	^{5H} 4,50€ ^{ττε}
6	1		
	G6,3540036 Code : H0626	Lampe EVD 36V 400W - Osram	5,70€πα
1			
	LEFR Code : H9009	Lampe type EFR 15V 150W 3400°K 50H	6,70€ [™]
	ELC25024 Code : H3119	Lampe ELC 24V 250W - Philips	7,20€™
	ENH250120	Lampe ENH 120V 250W - Osram	8,90€ ^{™C}
	Code : H0177		

	I		
	LPAR56/MFL Code : H0131	Lampe PAR56 240V 300W - Osram	16,90€™
	MASTER LEDspot PAR16 DIN Code : B06500	PHILIPS LED LAMP 3,7W-2700K-GU10-25°-DIM	8,90€™
	MASTER LEDspot PAR30 DIN Code : B06502	PHILIPS LED LAMP 9,5W-2700K-E27-25°-DIM	21,90€™
10	LED-GU10-5W-WW-38D Code : B02258	LED-lamp GU10, 5W - 240Vac DIM, warm white, 38°	14,90€™
The state of the s	GY9,5650 Code : H0297	Lampe T26 240V 650W - GE	13,90€™
The state of the s	GX9,51000/T19 Code : H2590	Lampe T19 240V 1000W	15,90€ ^{TTC}
	HPL 575-X LL 230v Code : B02171	GE Lighting Halogen lamp, no reflec 575W/230V, sp. socket	tor _{29,00} €™
		Lampe OSRAM SIRIUS HRI 100W,6000h,9000°K	95,00€™
THE	L5R Code : H10357	Lampe Philips MSD Platinum 5R	249,00€ ^{TTC}
	L15R Code : H10358	Lampe Philips MSD Platinum 15R	499,00€™
(A)	MSD250/2-0S Code : H3425	Lampe MSD 250W - Osram	99,00€™
THE PERSON NAMED IN	G6,35300110 Code : H1247	Lampe 64514 120V 300W - Osram	7,50€™
The state of the s	G6,35300220 Code : H0628	Lampe 64516 240V 300W - Osram	7,70€ ^{πε}
	EFP10012 Code : H0624	Lampe EFP 12V 100W - Philips ou 0:	sram _{5,70€™}
F	LELC Code : H9008	Lampe type ELC 24V 250W 3200°K 5	0H _{6,20€} ™
1	LELC/LD Code : H8986	lampe type ELC 24V 250W 3200 °K 3	00Н _{8,90€} ттс
	LST/1500 Code : H9021	Lampe strobe type-3 1500W 5600°K 500H 120Hz max	25,90€™
















WWW.JB-SYSTEMS.EU



WWW.SYNQ-AUDIO.COM





WWW.HILEC.EU

Les prix annoncés sont des prix TTC, calculés avec la TVA en vigueur dans le pays de distribution.

Voir conditions chez votre revendeur. Dans la limite des stocks disponibles. Informations données sous réserve d'erreurs typographiques. Les caractéristiques techniques, les photos, les illustrations et les prix de ce catalogue ne sont pas contractuels. Dans le souci d'améliorer nos produits, des modifications peuvent y être apportées. En conformité avec la législation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Prix modifiables sans préavis. Les prix facturés, notamment, sont ceux du tarif en vigueur le jour de la livraison. Catalogue en vigueur au 12 mars 2018.

AUDIOPHONY®, CONTEST®, JBSYSTEMS®, BRITEQ® et SYNQ® sont des marques déposées par HITMUSIC SAS et BEGLEC NV.

Toute reproduction du catalogue même partielle, ou utilisation des logos ou design de la propriété intellectuelle est interdite, sans autorisation préalable écrite de HIT MUSIC SAS et/ou de BEGLEC NV.

Catalogue édité par HIT MUSIC SAS - Parc d'Activités CAHORS SUD - EN TESTE - 46230 FONTANES - France. $Cr\'{e}dits\ photos\ produits: Studio\ ZE-Cr\'{e}dits\ photos\ ambiances: \\ @\ Shutterstock-Cr\'{e}ation: Agence\ NOVO\ \&\ HITMUSIC\ SAS$

